BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: Lập trình web

ĐỀ TÀI: Website bán hoa

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS.Đặng Thị Kim Giao

Nhóm: 1

Phạm Hoàng Gia Bảo – 22DH110298– T22203

Nguyễn Tùng Dương – 22DH110656 – T22203

Huỳnh Minh Nhựt - 22DH112633 - T22203

Lương Khánh Huy -22DH111244 - T22203

PHŲ LŲC VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	CNTT	Công nghệ thông tin
2	DB	database

KÉ HOẠCH - PHÂN CÔNG NHÓM

Họ tên	Công việc	Mức độ hoàn thành
Phạm Hoàng Gia Bảo		
Nguyễn Tùng Dương		
Lương Khánh Huy		
Huỳnh Minh Nhựt		

GIỚI THIỆU

I MÔ TẢ ĐỀ TÀI

- 1 Thiết kế 1 trang web bán hoa, bao gồm các chức năng cơ bản sau:
 - 1. Trang HOME.
 - 2. Quản lý người dùng (đăng nhập, đăng ký).
 - 3. Quản lý danh mục hàng hóa, sản phẩm,loại hàng,giá bán...
 - 4. Quản lý giỏ hàng.
 - 5. Thanh toán.
 - 6. Phân trang.
 - 7. Quản lí được các tin tức, chính sách và hoạt động của web.
 - 8. Khách hàng có thể đăng nhập, xem các tin tức của web và đặt hoa theo ý thích.
- 2 Các nhu cầu của người dùng và yêu cầu của phần mềm

TT	Người dùng	Nhu cầu	Nghiệp vụ
1	Khách Hàng	Xem danh sách sản phẩm	
2		Tìm kiếm sản phẩm theo tên,theo	
		loại,theo giá	
3		Xem chi tiết sản phẩm	
4		Quản lý giỏ hàng	
5		Mua hàng	Tạo biểu mẫu đơn hàng
6		Quản lí tài khoản cá nhân	
7		Theo dõi trang thái đơn hàng	
8		Lựa chọn được hình thức thanh	
		toán, sử dụng được các voucher	
		giảm giá	
9		Đánh dấu được sản phẩm yêu	
		thích	
10		Đánh giá sản phẩm và có thể	
		phản hồi ý kiến với chủ Shop	

1	Admin	Quản lí danh mục sản phẩm	
		(thêm, xóa, sửa, tìm kiếm xem	
		danh sách, xem chi tiết)	
2		Quản lý danh sách sản phẩm (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, xem danh sách, xem chi tiết)	
3		Quản lý đơn hàng (thêm, xóa, sửa,	
		tìm kiếm, xem danh sách, xem chi	Tạo biểu mẫu đơn hàng
		tiết)	
4		Quản lí tài khoản của cá nhân	
5		Quản lí tài khoản khách hàng	
6		Thông kê doanh thu	Tạo biểu mẫu doanh thu
7		Quản lí các tin tức đăng trên	
		website	
8		Quản lí, phát hành các voucher	
		(phiếu giảm giá)	
9		Quản lí tích điểm cho khách hàng	
10		Chat trực tuyến với khách hàng	
11		Khóa tài khoản khách hàng	


- 2.1Biểu mẫu đơn hàng
- 2.2Biểu mẫu hóa đơn bán hàng
- 2.3Biểu mẫu doanh thu

3 Quy định

Tên quy định	Nội dung
QD01	Khách đã chốt đơn, không được hủy món
QD02	Khách đặt online, nếu chưa được xác nhận đơn hàng
	thì được hủy, ngược lại không được hủy
QD03	

II THIẾT KẾ DỮ LIỆU

1 Sơ đồ logic

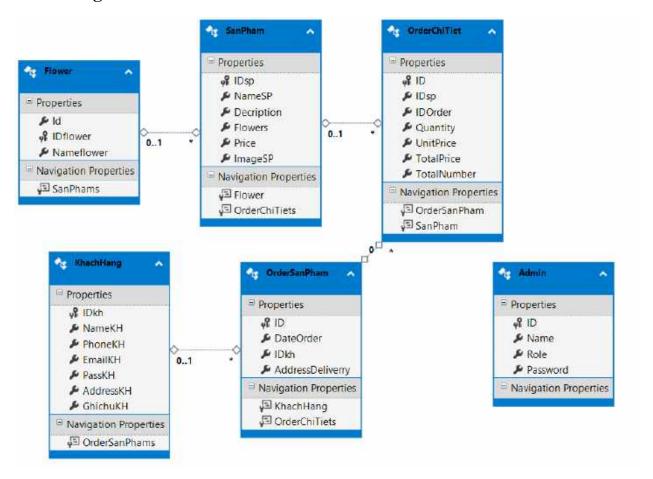

2 Chi tiết các bảng

- Bång Admin

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Not null	Khóa chính
1	ID	int		Yes	Yes
2	Name	nvarchar	max	No	No
3	Role	nvarchar	max	No	No
4	Password	nchar	50	No	No

- Bång Flowers

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Not null	Khóa chính
1	Id	int		Yes	Yes
2	IDflower	nchar	20	Yes	No
3	NameFlower	nvarchar	max	No	No

- Bảng Khách hàng

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Not null	Khóa chính
1	IDkh	int		Yes	Yes
2	NameKH	nvarchar	max	No	No
3	PhoneKH	nvarchar	15	No	No
4	EmailKH	nvarchar	max	No	No
5	PassKH	nchar	50	Yes	No
6	AddressKH	nchar	80	No	No
7	GhichuKH	Nvarchar	150	No	No

- Bång Order Chi tiết

TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Not null	Khóa chính
1	ID	int		Yes	Yes
2	IDsp	int		No	No
3	IDOrder	int		No	No
4	Quantity	int		No	No
5	UnitPrice	float		No	No
6	TotalPrice	float		No	No
7	TotalNumber	int		No	No

- Bảng Order Sản Phẩm


TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ	Độ rộng	Not null	Khóa chính
		liệu			
1	ID	int		Yes	Yes
2	DateOrder	date		No	No
3	IDkh	int		No	No
4	AddressDeliverry	Nvarchar	max	No	No

- Bảng Sản phẩm


TT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Not null	Khóa chính
1	IDsp	int		Yes	Yes
2	NameSP	nvarchar	max	No	No
3	Decription	nvarchar	max	No	No
4	Flowers	nchar	20	No	No
5	Price	decimal	(18,2)	No	No
6	ImageSP	Nvarchar	max	No	No


III THIẾT KẾ GIAO DIỆN

3.1 Sơ đồ giao diện tổng quát

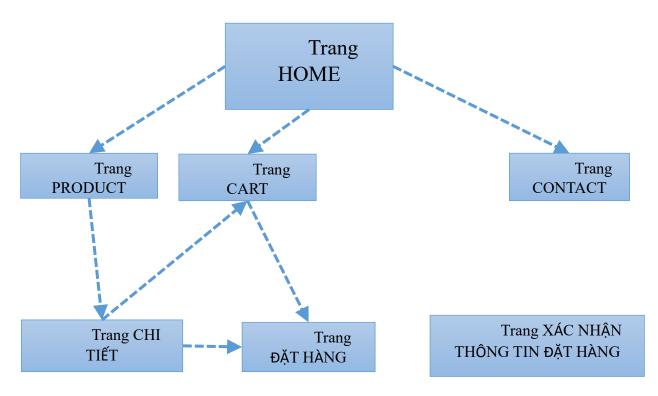

3.2 Trang Home

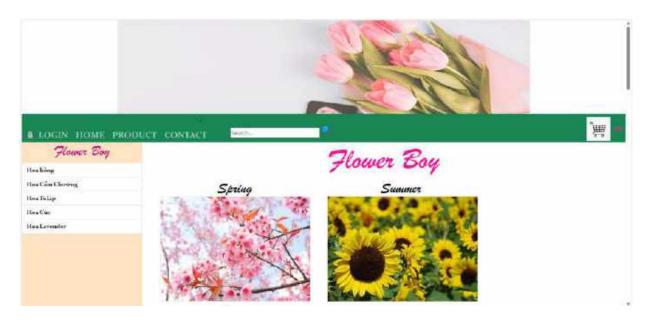

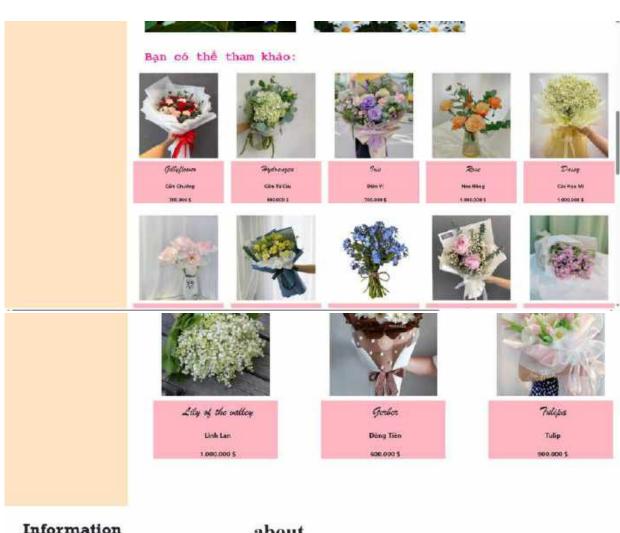

Information

- ₹ Tiệm hoa Flower Boy 들 Find us: 828 Su Van Hạnh, Phường 13,Quận 10,TPHCM
- Call us: 0357699783
- Email us: duongheo@gmail.com
 ② Working time: Tir thir 2 Chù nhật

about


Flower Boy 🔿 là website hỗ trợ khách hàng gới tặng hoa tươi nhanh chẳng với trải nghiệm chất lượng dịch vụ chuyển nghiệp nhạt Với sư diệm là máu hoa đã dạng. Flower boy là địa điểm đặt hoa vụ tin khi muốn gứi tặng boa cho ban be, người thân, đối tôc, người quan trọng của bắn thâm... trong các dịp đặc biệt và sự ra đời của website là một bước tiến mới giữp việc đặt hàng tại Flower Bôy trở nên để đặng hơn bao giờ hệt.

Thanks you for choosing us


3.3 Trang LOGIN

■ LOGIN HOME PRODUCT CONT	ACT Internal	· 澳
Flower Boy	Đăng Nhập	
Hear biling	(the	
Hoa Câu Churing	Dung	
Hou Totap	**(SP\$6)	
Hon Crie	NNW16	
Has Lesender	NSo bye those to 120 known this high damp KC Hod? Thereby	
Information	about	
Tign into Desert Day 5: Year is, 225 St. Van Hank, Macring 15, Organ 10, 1994 CSS 6: Call size 0507 5907 YSS 6: Sensitive Assengts of Egyman appro	Honer Bay () is weltone his tro knach has gold chap has him mann chong yell set inghiem child siven gibb vu shuy days, Tlawar buy fa dja dikin diri has ay tin hil seadin gill hing has dia day hit, nguldi dika, diki tid, nguldi cuan tron ay 'n shit alia weltote til mell butte trier selli giep wise diy hang tai Piemer Bay ten ake dii dang ham bas gill hilt.	
5 Warking these To their 2 - Chi ni ge	Thanks you for choosing us 💗	


3.4 Trang CART

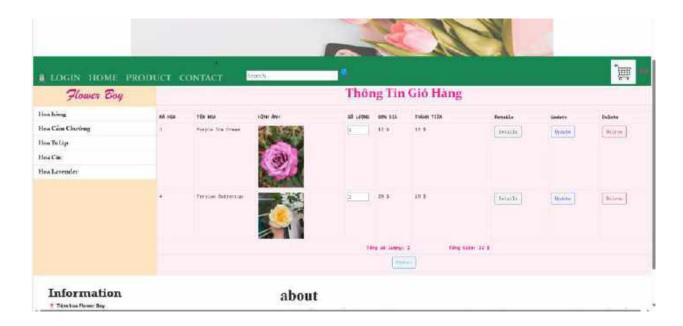

3.5 Trang PRODUCT

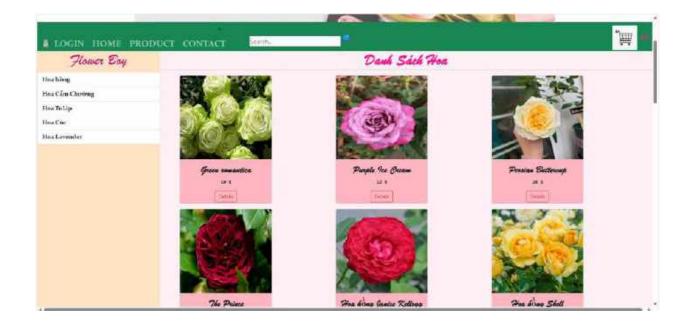


3.6 Trang CONTACT

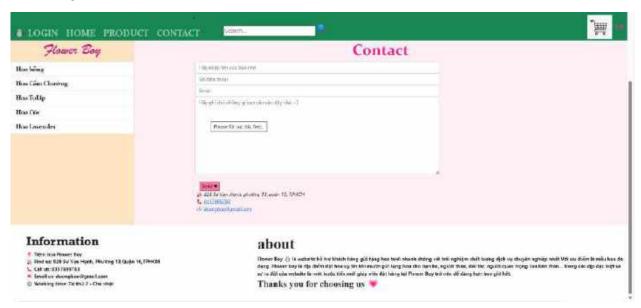

$4\,\text{M\^O}$ TẢ CHI TIẾT ỨNG DỤNG THEO MÔ HÌNH MVC

4.1 MODELS

4.1.1 Models Diagram

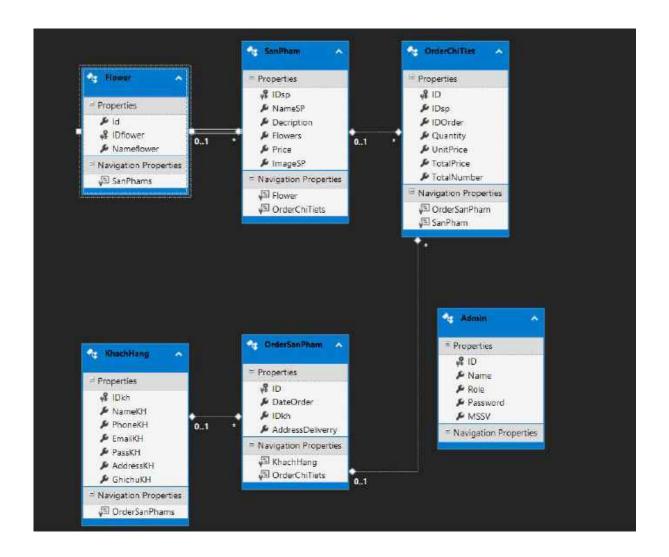

4.1.2 < CartItems.cs>

- Dùng lấy dữ liệu cho các chi tiết trong đơn hàng
 Dùng để hiển thị đơn hàng đã đặt
- Các dữ liệu bao gồm : IDsp, NameSP, ImageSP, Price, Number, FinalPrice
- Tính tổng tiền sản phẩm

```
Dusing System;
using System Collections Generic;
using System.Ling;
  using System. Web;
 Ejnamespace Doan.Models
       public class Cartitems
           DBFlowerStoreEntities db - new DBFlowerStoreEntities();
           7 references
public int IDsp { get; set; }
           1reference
public string NameSP { get; set; }
           public string ImageSP { get; set; }
           public decimal Price { get; set; }
           public int Number { get; set; }
ı
           1/eference
public decimal FinalPrice()
                return Number * Price;
           public CartItems(int IDsp)
               this. IDsp = IDsp;
              var samphamD8 - db.SamPhams.Single(s -> s.IDsp -- this.IDsp);
               this NameSP = samphamDB.NameSP;
              this.ImageSP - sanphamDB.ImageSP;
               this.Price = (decimal)samphanOB.Price;
                this Number - 1;
```

4.2 CONTROLLERS

```
✓ Controllers

▷ C* AdminsController.cs

▷ C* CartController.cs

▷ C* FlowersController.cs

▷ C* HomeController.cs

▷ C* KhachHangSPController.cs

▷ C* SanPhamsController.cs

▷ C* UsersController.cs
```

4.2.1 AdminsController.cs

- Dùng để thêm bớt admin
- Dẫn đến trang quản lý thêm/xóa/sửa Flowers
- Dẫn đến trang quản lý thêm/xóa/sửa sản phẩm

```
System.collections.Generic;
         using System.Data;
using system.Data.Entity;
using System.Ling;
         using System.Net;
        using System web.MVC;
using Doan.Models;
       Homespace Doam.Controllers
                   private DSFlowerStoreEntities db - new OSFlowerStoreEntities();
                   public ActionMesult Index()
                        return View(@b.Admins.ToList());
                   public actionResult Details(int? id)
return new Httpstatuscodemesult(Httpstatuscode Badmequest);
                       Admin admin - db.Admins.Find(id);
if (edmin -- null)
                            return #ttpmotround();
                        return view(admin):
                   public ActionNesult Create()
                        return View();
お 日本 日本
                   // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you want to bind to, for
// word details see <a href="https://go.microsoft.com/fwlimk/Plinktd-Direct">https://go.microsoft.com/fwlimk/Plinktd-Direct</a>
                   [Http=ost]
[ValidateAntiForgeryToken]
                   Enthiences
public ActionNesult Create([Gind(Include = "ID,Name,Role,Password,MSSV")] Admin admin)
                        lf (modelstate.isvalid)
                             db. Admins. Add(admin);
                             db.SaveChanges();
return RedirectToAction("Index");
                        return View(admin);
                   // GET: Admins/Edit/S
Exemptes
                   public ActionResult Edit(IMt? id)
                        if (in == smill)
                             return new httpStatusCodeResult(httpStatusCode.BadRequest);
                       Admin admin - db.Admins.Find(id);
if (admin == null)
                            return AttpNotFound();
20
                        return view(admin):
                   // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you want to bind to, for
// more details see https://go.mlcrosoft.com/fwlimk/hilmid-rirees.
                   [HttpRost]
[VolidateAntiForgeryToken]
                   Distribution ActionResult Edit([6:nd(Include = "ID_Name,Role,Password")] Admin admin)
                        if (ModelState.IsValid)
                             db.Entry(ammin).State = EntityState.Modified;
                             db.SaveChanges();
return RedirectToAction("Index");
                        return view(admin);
```

4.2.1.1 *Index*

- Dùng để tạo, chỉnh sửa, xem chi tiết, xóa admin
- Liên quan đến Views/Admins/Index.cshtml

4.2.1.2 *Create*

- Dùng để tạo admin
- Liên quan đến Views/Admins/Create.cshtml

4.2.1.3 Delete

- Dùng để xóa admin
- Liên quan đến Views/Admins/Delete.cshtml

4.2.1.4 Details

- Dùng để xem chi tiết admin
- Liên quan đến Views/Admins/Details.cshtml

4.2.1.5 Edit

- Dùng để tạo chỉnh sửa admin
- Liên quan đến Views/Admins/Edit.cshtml

4.2.2 CartController.cs

- Dùng để quản lý giỏ hàng

```
sing Doan Models;
 using System;
using System.Collections.Generic;
  using System Ling;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
□namespace Doan.Controllers
      O'references
public class CartController : Controller
           public ActionResult Index()
                return View();
           public List<CartItems> GetCart()
                List<CartItems> myCart = Session["GioHang"] as
               List<CartItems>;
if (myCart == null)
                      myCart = new List<CartItems>();
Session["GioHang"] = myCart;
                 return myCart;
            public ActionResult AddToCart(int id)
                List<CartItems> myCart = GetCart();
CartItems currentProduct = myCart.FirstOrDefault(p => p.IDsp == id);
if (currentProduct == null)
                    currentProduct = new CartItems(id);
myCart.Add(currentProduct);
               }
else
                      currentProduct.Number++;
                 return RedirectToAction("Index", "KhachHangSP", new { id = id });
           A references private int GetTotalNumber()
                 int totalNumber = 0;
                List<CartItems> myCart = GetCart();
                if (myCart != null)
   totalNumber = myCart.Sum(sp => sp.Number);
                 return totalNumber;
```

```
private decimal GetTotalPrice()
     decimal totalPrice = 0;
List<CartItems> myCart = GetCart();
     if (myCart != null)
          totalPrice = myCart.Sum(sp => sp.FinalPrice());
     return totalPrice;
public ActionResult GetCartInfo()
     List<CartItems> myCart = GetCart();
     if (myCart == null || myCart.Count == 0)
          return RedirectToAction("Index", "KhachHangSP");
     View8ag.TotalNumber = GetTotalNumber();
    ViewBag.TotalPrice = GetTotalPrice();
return View(myCart);
O references

public ActionResult CartPartial()
     ViewBag TotalNumber = GetTotalNumber();
ViewBag TotalPrice = GetTotalPrice();
     return PartialView();
public ActionResult DeleteCartItem(int id)
     List<CartItems> myCart = GetCart();
var currentProduct = myCart.FirstOrDefault(p => p.IDsp == id);
if (currentProduct != null)
          myCart.RemoveAll(p => p.IDsp == id);
         return RedirectToAction("GetCartInfo");
     if (myCart.Count == 0)
    return RedirectToAction("Index", "KhachHangSP");
return RedirectToAction("GetCartInfo");
Oreferences
public ActionResult UpdateCartItem(int id, int Number)
     List<CartItems> myCart = GetCart();
var currentProduct = myCart.FirstOrDefault(p => p.IDsp == id);
if (currentProduct != null)
          currentProduct.Number = Number;
     return RedirectToAction("GetCartInfo");
```

4.2.2.1 *GetCart*

- Tạo giỏ hàng

4.2.2.2 AddToCart

Thêm vào giỏ hàng

4.2.2.3 GetTotalNumber

- Tổng số lượng sản phẩm

4.2.2.4 GetTotalPrice

- Tổng tiền

4.2.2.5 GetCartInfo

- Thông tin giỏ hàng

4.2.2.6 CartPartial

- Từng phần của giỏ hàng

4.2.2.7 DeleteCartItem

- Xóa sản phẩm trong giỏ hàng

4.2.2.8 UpdateCartItem

- Cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng

4.2.2.9 ConfirmCart

- Xác nhận sản phẩm trong giỏ hàng

4.2.2.10 Order

- Xác nhận đặt hàng

4.2.3 FlowersController.cs

- Dùng để thêm danh mục sản phẩm

```
using System Collections Generic;
using System Ling;
using System Net;
  Uning System Web Mvc;
Uning Doen Hodels;
Epamespace Doam.Controllers
            DBF | OverStoreEntitleS database - new DBF | OverStoreEntitles();
            // GFT: Categories
Greferace:
Gublic Actionmesult Index()
                var flowers = database.flowers.ToList();
return View(flowers);
            public actionnesult create()
                return View();
            [HttpPost]
            public actionmenuit Create(Flower Flower)
                      database.Flowers.Add(flower);
                      database.savechanges();
return Redirect(eAction("Index");
                      return content("LO1 TWO MO1");
            public ActionResult Details(int id)
                 var flower - database.Flowers.where(c -> c.1d -- 1d).Firstoroefault(); return view(flower);
             [HttpGet]
```

```
public ActionResult Edit(int id)
    var flower = database.Flowers.where(c => c.id ==id).Firstoroefault();
return view(flower);
[Httprost]
crotomaccc
public ActionResult Edit(int id, Flower flower)
{
     database.Entry(flower).state - system.Data.Entity.EntityState.Modified;
     database.savechanges();
return RedirectToAction("Index");
[HttpGct]
public actionsesult belete(int? 16)
     16 (10 -- mull)
       return now
#ttp5fatusCodeResult(#ttp5fatusCode.BadRequest);
    var flower = database.Flowers.Where(c \Rightarrow c.Id \Rightarrow Id).FirstOrDefault(); If (flower \Rightarrow acll)
          peturn HttpNotFound();
     return View(flower);
[HttpPost, ActionMasse("Delete")]
Ordennes
public ActionNesult Deleteconfirmed(LHT 1d)
         var flower = database.Flowers.Where(c \Rightarrow c.Id \Rightarrow id).FirstOrDefault(); database.Flowers.Remove(flower);
          database.savechanges();
return RedirectToAction("Index");
          return Content("khong won duor do co lien quon den hang khoc");
```

4.2.3.1 Index

- Liên quan đến Views/Flowers/Index.cshtml
- Dùng để tạo, chỉnh sửa, xem chi tiết, xóa danh mục sản phẩm 4.2.3.2 Create
- Tạo danh mục sản phẩm
- Liên quan đến Views/Flowers/Create.cshtml

4.2.3.3 Delete

- Xóa danh mục sản phẩm
- Liên quan đến Views/Flowers/Delete.cshtml

4.2.3.4 Detail

- Xem chi tiết danh mục sản phẩm
- Liên quan đến Views/Flowers/Detail.cshtml

4.2.3.5 Edit

- Chỉnh sửa danh mục sản phẩm
- Liên quan đến Views/Flowers/Edit.cshtml

4.2.4 HomeController.cs

- Hiển thị trang chủ

4.2.4.1 TrangChu

- Liên kết đến trang đăng nhập, chi tiết sản phẩm, liên lạc, giỏ hàng

4.2.4.2 Search

- Tìm kiếm sản phẩm
- Tìm kiếm danh mục sản phẩm

4.2.5 KhachHangSPController.cs

- Hiển thị danh sách sản phẩm

```
using System.Linq;
 using System.Web;
 using System.Web.Mvc;
 using System.Data.Entity;
 using System.Net;
Enamespace Doan.Controllers
     0 references
     public class KhachHangSPController : Controller
         private DBFlowerStoreEntities db = new DBFlowerStoreEntities();
         0 reference
         public ActionResult Index()
             var sampham = db.SamPhams;
             return View(sanpham.ToList());
         public ActionResult Details(int? id)
             if (id == mull)
                HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
             SanPham sanpham = db.SanPhams.Find(id);
             if (sanpham == null)
                 return HttpNotFound();
             return View(sanpham);
         public ActionResult GetProductsByCategory()
             var flowers = db.Flowers.ToList();
             return PartialView("FlowersPartialView", flowers);
         public ActionResult GetProductsByCateId(int id)
             var products = db.SanPhams.Where(p => p.Flower.Id ==id).ToList();
             return View("Index", products);
```

4.2.5.1 Index

- Liên quan đến Views/KhachHangSP/Index.cshtml
- Hiển thị danh sách sản phẩm

4.2.5.2 Details

- Liên quan đến Views/KhachHangSP/Details.cshtml
- Hiển thị chi tiết sản phẩm

4.2.6 SanPhamsController.cs

- Dùng để tạo, chỉnh sửa, xem chi tiết, xóa sản phẩm

```
using System.IO;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Data;
 using System.Data.Entity;
 using System.Linq;
 using System Net;
 using System.Web;
 using System.Web.Mvc;
using Doan.Models;
□namespace Doan.Controllers
{
     public class SanPhamsController : Controller
         private DBFlowerStoreEntities db = new DBFlowerStoreEntities();
         0 references
         public ActionResult Index()
             var sanPhams = db.SanPhams.Include(s => s.Flower);
             return View(sanPhams.ToList());
         // GET: SanPhams/Details/5
         0 references
         public ActionResult Details(int? id)
             if (id == null)
                 return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
             SanPham sanPham = db.SanPhams.Find(id);
             if (sanPham == null)
                 return HttpNotFound();
             return View(sanPham);
         public ActionResult Create()
             ViewBag.Flowers = new SelectList(db.Flowers, "IDflower", "Nameflower");
```

```
return View();
// To protect from overposting attacks, enable the specific properties you want to bind to, for
// more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult Create([Bind(Include = "IDsp,NameSP,Decription,Flowers,Price,ImageSP")]
SanPham sanpham, HttpPostedFileBase ImageSP)
    if (ModelState.IsValid)
        if (ImageSP |- null)
           vor fileName = Path.GetFileName(ImageSP.FileName);
            //Tạo dường dẫn tới file
           var path = Path.Combine(Server.MapPath("~/Images"), fileName);
           sampham.ImageSP = fileName;
            //Save van Images Folder
           ImageSP.SaveAs(path);
       db. SanPhams . Add(sanpham);
       db.SaveChanges();
       return RedirectToAction("Index");
    ViewBag.Flowers = new SelectList(db.Flowers, "IDflower", "Nameflower", sampham.Flower);
    return View(sanpham);
public ActionResult Edit(int? id)
    if (id = null)
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    SenPham senPham = db.SenPhams.Find(id);
    if (sanPham = null)
        return HttpNotFound();
    ViewBag Flowers = new SelectList(db.Flowers, "IDflower", "Nameflower", sanPham.Flowers);
```

```
return View(sanPham);
// To protect from overposting attacks, enable the specific properties you want to bind to, for
// more details see https://go.microsoft.com/fmlink/?LinkId=317598.
// POST: Products/Edit/5
// POST: SanPhams/Edit/S
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult Edit([Bind(Include = "IOsp,NameSP,Decription,Flowers,Price,ImageSP")] SanPham sanpham,
HttpPostedFileBase ImageSP)
    if (ModelState.IsValid)
         war samphamC8 - db.SamPhams.FirstOrDefault(p -> p.IDsp -- sampham.IDsp);
         if (samphamCE |- mull)
              sanphanOB.NameSP - sanpham.NameSP;
              samphamOB.Decription - sampham.Decription;
              samphamOB.Price = sampham.Price;
              if (ImageSP |- null)
                  var fileName = Path.GetFileName(ImageSP.FileName);
//Too duing dan tới file
                  var path = Path.Combine(Server.MapPath("-/Images"), fileName);
                  samphamOB.ImageSP = fileName;
                  lmageSP.SaveAs(path);
              sanphamOB.Flowers - sanpham.Flowers;
         db.SaveChanges();
         return RedirectToAction("Index");
    VlewBag.Flowers = new SelecttList(db.Flowers, "IDflower", "Nameflower", sampham.Flowers);
    return View(sampham);
public ActionResult Delete(int? id)
```

```
return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
   SanPham sanPham - db.SanPhams.Find(id);
    if (sanPham - null)
        return HttpNotFound();
    return View(samPham);
[HttpPost, ActionName("Delete")]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult DeleteConfirmed(int id)
   SanPham sanPham - db.SanPhams.Find(id);
   db.SanPhams.Remove(sanPham);
   db.SaveChanges();
return RedirectToAction("Index");
public List(SanPham) SearchByKey(string key)
   return db.SanPhams.SqlQuery("Select * from SanPham where Decription like "$"+key+"%" ").ToList();
protected override void Dispose(bool disposing)
    if (disposing)
        db.Dispose();
   base.Dispose(disposing);
```

4.2.6.1 Index

- Liên quan Views/SanPhams/Index.cshtml
- Dùng để hiển thị và dẫn đến trang chỉnh sửa, xem chi tiết, xóa sản phẩm

4.2.6.2 Create

- Liên quan Views/SanPhams/Create.cshtml
- Dùng để tạo sản phẩm

4.2.6.3 Delete

- Liên quan Views/SanPhams/Delete.cshtml
- Xóa sản phẩm

4.2.6.4 Details

- Liên quan Views/SanPhams/Details.cshtml
- Xem chi tiết sản phẩm

4.2.6.5 Edit

- Liên quan Views/SanPhams/Edit.cshtml
- Chỉnh sửa sản phẩm
 - 4.2.7 UsersController.cs
- Dùng để quản lý đăng nhập, đăng xuất và liên lạc

```
using Doan.Models;
 using System;
using System.Collections.Generic;
 using System.Ling;
  using System.Web;
using System.Web.Mvc;
Finamespace Doan.Controllers
      public class UsersController : Controller
           private DBFlowerStoreEntities database - new DBFlowerStoreEntities();
           [HttpGet]
           public ActionResult Register()
                return View();
           [HttpPost]
           public ActionResult Register(KhachHang cust)
                If (ModelState IsValid)
                    if (string.IsNullOrEmpty(cust.NameKH))
                    ModelState.AddModelError(string.Empty, "Tên dăng nhập không được để trống!");
if (string.IsNullOrEmpty(cust.PhoneKH))
ModelState.AddModelError(string.Empty, "Điện thoại không được để trống!");
                    if (string.isNullOrEmpty(cust.EmailKH))
    ModelState.AddModelError(string.Empty, "Email không dược để trông");
                    if (string IsNullOrEmpty(cust AddressKH))
                         ModelState.AddModelError(string.Empty, "Địa chi không được để trong");
                    if (string.IsNullOrEmpty(cust.PassKH))
   ModelState.AddModelError(string.Empty, "Một khẩu không được để trong");
                     var khachhang - database.KhachHangs.FirstOrDefault(k -> k.NameKH -- cust.NameKH);
                    if (khachhang !- null)
                          ModelState.AddModelError(string.Empty, "Đã có người đẳng kí tên này");
                if (ModelState.IsValid)
                         database.KhachHangs.Add(cust);
                         database.SaveChanges();
                     else
```

```
return View();
    return RedirectToAction("Login");
[HttpGet]
O references
public ActionResult Login()
    return View();
[HttpPost]
Oreferences
public ActionResult Login(KhachHang cust)
    if (ModelState.IsValid)
         if (string.IsNullOrEmpty(cust.NameKH))
         ModelState.AddModelError(string.Empty, "Ten dang nhập không dược để trong!");
if (string.IsNullOrEmpty(cust.PasskH))
              ModelState AddModelError(string Empty, "Mật khẩu không được để trong!");
         if (ModelState.IsValid)
             Var khachhang = database.KhachHangs. FirstOrDefault(k \Rightarrow k.NameKH \Rightarrow cust.NameKH && k.PassKH \Rightarrow cust.PassKH);
              if (khachhang != null)
                  ViewBag. ThongBao = "Dang nhập thành công";
                   Session["Talkhoan"] = khachhang;
                   ViewGag ThongGao = "Dăng nhập không thành công";
    return View();
[HttpGet]
Oreferences
public ActionResult Contact()
    return View();
[HttpPost]
```

4.2.7.1 Register

- Liên quan đến Views/Users/Register.cshtml
- Để tạo đăng ký cho người dùng


4.2.7.2 Login


- Liên quan đến Views/Users/Login.cshtml
- Để tạo đăng nhập cho người dùng

4.2.7.3 Contact

- Liên quan đến Views/Users/Contact.cshtml
- Dùng để tạo trang liên lạc, ghi chú cho người dùng

4.3VIEWS

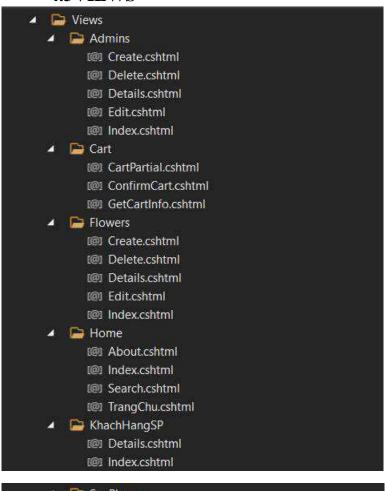

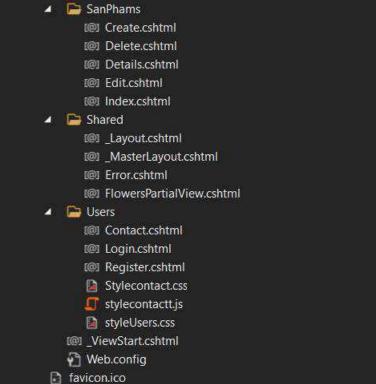

4.3.1.1 View < Create.cshtml>

```
Pmodel Ocan Models Admin
  9
      ViewBag.Title - "Cresto";
Layout - "~/Views/Shared/_MasterLayout.csbtml";
 9
Eldiv style="position:relative;width: 180%; background-tolor:lavenderblush; height: 450px">
       ch2 style="text-align: conter" New Admin</h2
      [using (Html BeginForm())
           Html.AntiForgeryToken()
            cdlv class="form-horizontal" style="position: relative; width: 70%; left:200px">
                SHtml. ValidationSummary(true, , now { @class - "text-danger" })
                 div class="form-group"
                     Html LabelFor(model -> model 10, htmlAttributes: new { Bclass - "control-label col-md-2" })
                      dly class= col-nd-10"
                         Bitml EditorFor(model -> model ID, new ( htmlAttributes - new ( @class - "form-control" ) })
Bitml ValidationMessageFor(model -> model ID, " , new ( @class - "text-danger" ))
                div class="col nd 10">
    @Html EditorFor(model -> model Name, up [ htmlAttributes - res ( @class - "form-control" ) })
    @Html ValidationMossageFor(model -> model Name, ", res { @class - "text-danger" })
                div class-"form-group"
                     Html LabelFor(model -> model Role, htmlAttributes: new { @class - "control-label col-md-7" ))
                      div class="col-nd-10">
                         #Html.EditorFor(model -> model Role, man { htmlAttributes - man ( @class - "form-control" } })

#Html.ValidationMessageFor(model -> model Role, "", "" { @class - "text-danger" })
                div class="form-group"
                     SHtml.LabelFor(model -> model.MSSV, htmlAttributes: new { Oclass - "control-label col-md-2" })
                      div_class="col-md-10">

BHtml.EditorFor(model -> model.MSSV, new ( htmlAttributes - new ( @class - "form-control" ) })

BHtml.ValidationMessageFor(model -> model.MSSV, "", new ( @class - "text-danger" })
                <div class="form-group">
                     Strel.LabelFor(model -> model.Password, htmlAttributes: now { @class - "control-label colomd-2" })
                      (div class-"col-md-10")
                          Html.EditorFor(model -> model.Password, new { htmlAttributes - new { @class - "form-control" } })
Html.ValidationMessageFor(model -> model.Password, "", new { @class - "text-danger" })
                cliput type="submit" value="Create" class="btn btn-outline-info" />
```

4.3.1.2 View<Delete.cshtml>

```
ViewBag.Title = "Delete";
Layout = "-/Views/Shared/_MasterLayout.cshtml";
∰<div style="position:relative;width: 100%; background-color:lavenderblush; height:450px">
   <h3 style="text-align:center"
     Are you sure you want to delete this?
   <div style="position: relative; width: 70%; left:200px">
      dl class="dl-horizontal">
        cdt>
[html.DisplayNameFor(model => model.Name)
        <dd><dd>
phtml.DisplayFor(model => model.Role)
        (dd)
        PHtml.DisplayNameFor(model => model.MSSV)
</dt>
        Justing (Html.BeginForm())
        Html AntiForgeryToken()
```

4.3.1.3 View<Details.cshtml>

```
@model Doan Models Admin
2
 ViewBag.Title = "Details";
Layout = "~/Views/Shared/_MasterLayout.cshtml";
<dl class="dl-horizontal">
    <dt>
EHtml.DisplayNameFor(model => model.Role)
</dt>
    «p style="position: relative; width: 70%; left:200px">
```

4.3.1.4 View<Edit.cshtml>

```
ViewBag Title = "Edit";
 Layout = "-/Views/Shared/_MasterLayout.cshtml";
Ħ
B(div style="position:relative;width: 100%; background-color:lavenderblush; height: 450px"⟩
|: <h2 style="text-align: center">EDIT</h2>
|: Suming (Himl.ReginForm())
  [Html AntiForgeryToken()
  CHTML ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
SHtml HiddenFor(model => model.ID)
```

4.3.1.5 View<Index.cshtml>

```
ViewBag Title = "Index";
Layout = "-/Views/Shares/_MasterLayout.cshtml";
à
NAME
        ROLE
        tho
MSSV
      Sforeach (var item in Model)
            Mtml.DisplayFor(modelItem => item.Name)
           @Html.DisplayFor(modelItem => item.Role)

           ()Html.DisplayFor(modelItem -> item.MSSV)
           idd

[Mtml.ActionLink("Edit", "Edit", new { id = item.ID }, new { @class = "btn btn-outline-success" }) |

[Mtml.ActionLink("Details", "Details", new { id = item.ID }, new { @class = "btn btn-outline-primary" }) |

[Mtml.ActionLink("Delete", "Delete", new { id = item.ID }, new { @class = "btn btn-outline-danger" })
```

4.3.2 Cart

4.3.2.1 Views<CartPartial.cshtml>

4.3.2.2 Views<ConfirmCart.cshtml>

```
osing Doan.Models
model List<CartItems>
     ViewBag.Title = "ConfirmCart";
Layout = "~/Views/Shared/_MasterLayout.cshtml";
KhachHang customer = Session["TalKhoan"] as KhachHang;
schoMA HOAs/tho
                   cho TÊN HOA (/tho
                   cth>SO LUGNG
ON GIA
ON GIA

               ody>
Sforeach (van sampham in Model)
{
                        ctd Sampham.IDsp:/td>
ctd: Sampham.IDsp:/td>
ctd: Sampham.NameSP:/td>
ctd: Sampham.NameSP:/td>
ctd: Sampham.NameSP:/td>
ctd: Sampham.Number:/td>
ctd: Sampham.Number:/td>
ctd: Sampham.Number:/td>
ctd: String.Format("(8:8,8)", sampham.Price) $:/td>
ctd: String.Format("(8:8,8)", sampham.FinalPrice()) $:/td>
              \/content
\// \delta tyle="text-align: center; color: deeppink; font-family: Constantia; font-size: 50px "><b\text{bic} class="table table-bordered" style="width: 100%; background-color:lavenderblush; position: relative; font-family: Consolas">
           \taker \( \rangle \) \text{Name: 
             <tu>Phone: 

<tc>

             Email: 

Email: 

Email: 

           ctd>Address: 
/td>

∑customer AddressKH /td>

              Ctd>Date: SDateTime Now ToShortDateString()
```

4.3.2.3 Views<GetCartInfo.cshtml>

```
3
           Virafing Title - "GetCortDefo";
Layout "-/Viaux/Sharmi/_fauterLayout_chibal";
    dir style-"position: reinlive;width: 1805, background-culor:lavesderblush; height: 1805"
- No style-"text-mlight center; color: deepplas; fort-iamily: Constantia; fort-size: 40px "- No Thong Tim Gió Hang (1804):
             in //
timle class="table table-nordered" style="position: relative; font-family: (onsolms")
                                                 COURT HOS THE
                                                TEN HOA / TO

THE HOA / TO

THE HEAVE AND THE

THE BON GTA / TO

THANH THER / TO
                                                  choletails /th/
cholpdate /th/
cholete /th/
                        (theed)
                                     Eforeach (ver semphon in Model)
                                                             the Sampham IDsp. tds
dd style-'position:relative; width:200ps' Sampham NameSP id-
thoing Ore'-/Insges Sampham TangeSP style-'width: 150ps' /u/rd.
Stang Ores! Degisions imposiss actions. Cost, now { Id = Sampham IDsp }))
                                                                           cid style-"position:relative; width:100px">
- input style-"position: relative; width: 70px" type-"rumber" min-"1" Value-"@campham.Mumbar"
- name="Mumber" //
                                                                          to style-"position relative; width:120px" String Format("(8:8,8)", manphon.Price) $ (10) String Format("(8:0,8)", manphon.FincDrice()) $ (10)
                                                                                       Smil.action.tes("becalls", "betails", "blecommings", 🛶 ( id = sampham 19ap ), 👓 ( actess = "bin oth-outline-success" ))
                                                                          chufton type="submit" class="bin bin-outline-primary" Appeare-/outline:
                                                                           Stel ActionLies("Balata", "BalateCartifies", North, new ( id - tampham IDen ), new { @class - bin bin cetting damps" }}
                                    ]
If style fortunight hold; text-align right; calor deeppink;
th colspan's long is long; Sylenbag fortal moder /th
th colspan's long tien; String Former (10.6,6), Viendeg Total Price) $4.00.
                                     of college for weight bold; text-align:center;")

of college for a college for the college for
```

4.3.3 Flowers

4.3.3.1 Views<Create.cshtml>

```
Smodel Goan Models Flower
    Viewbag Title = "Create";
Loyout = "-/Views/Shared/_MasterLayout.cshtml";
 8
2 style-"text olign: center New Flowers (n2)
    Smiling (Html BeginForm())
        OHtml.AntiForgeryToken()
<div class="form-horizontal" style="position: relative; width: 70%; left:200px">
           Gital ValidationSummary(true, "", new { @class - "text danger" })
div class="form-group")
              ID Ficwers

(div class="col md-10")

[Himl EditorFor(model => model TOflower, new { himlAttributes = new ( @class = "form-control" ) ))
                   html.ValidationMessageFor(model -> model.IDflower, "", now [ @class - "text-danger" ])
           (div class-"form group")
Flowers Name
               div class="col md 10"

[html.EditorFor(model -> model.NameFlower, new { htmlAttributes - mew { @class - "Form control" } })
                  Extml.ValidationMessageFor(model => model.NameFlower, "", new ( @class = "text-danger" })
```

4.3.3.2 Views<Delete.cshtml>

```
@model Doan Models Flower
 @{
     ViewBag.Title = "Delete";
Layout = "~/Views/Shared/_MasterLayout.cshtml";
 8
⊟<div style="position:relative;width: 100%; background-color:lavenderblush; height: 100%" >
     <h3 style="text-align:center">
      Are you sure you want to delete this?
     <div style="position: relative; width: 70%; left:200px">
          <dl class="dl-horizontal">
             ID Flowers
              GHtml.DisplayFor(model => model.IDflower)
              </dd>
              Flowers Name
              <dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Nameflower)
         Gusing (Html.BeginForm())
{
              @Html.AntiForgeryToken()
@Html.HiddenFor(model => model.Id)
              <div class="form-actions no-color'</pre>
                  <input type="submit" value="Delete" class="btn btn-outline-danger" /> |
                  @Html.ActionLink("Back to List", "Index")
```

4.3.3.3 Views<Details>

```
amodel Doan Models . Elever
 4
     ViewBag litle = "Details";
     Layout - "-/Views/Shared/ MasterLayout.cshtml";
 1
<hA) Thông tin chi tiết (MA)
10-0-
        <dl class="dl-horizontal">
           ID Flowers
           <dd>
@Html DisplayFor(model => model IDflower)
</dd>

           Flowers Name
           p style="position: relative; width: 70%; left:200px"

@Hml.ActionLink("Edit", "Edit", new { id - Model.Id }, new { @class - "btm btm-outline-success" }) |
       @Html.ActionLink("Back to List", "Index")
 /div
```

4.3.3.4 *Views<Edit>*

```
Gmodel Doam Models Flower
 9
     ViewReg.Title = "Edit";
Leyout = "-/Views/Shares/_MasterLayout.contmi";
 1
⊟Kdiv style-"position:relative;width: 180%; background-color:lavenderblush; height: 1904">
| k≥ style-"text-align: center">EDIT(/h≥)
     Sming (Html BeginForm())
         @itml AntiForgeryToken()
          (div class-"form-horizontal" style-"position: relative; width: 79%; left:200px">
              OHtml ValidationSummary(true, , new { @class = 'text-damger' })
SHtml.HiddenFor(model => model.ld)
              div class="form-group"
                ID Flowers

odiv class="col-md-10"

SHtml Editorfor(model => model IDflower, new
                     htmlAttributes = rea { @class = "form-control", @readonly = "readonly" }

))
Situal ValidationMessageFor(model -> model IDFlower, ...
))
                     [ @class = "text-dagger" })
              wilv class="form-group"
                 Flowers Name
(div class="col-md-10")
                     Ettml EditorFor(model -> model.Nameflower, now ( ntmlAttributes - new ( @class - "form control" ) ))
                 @html ValidationMessagefor(model => model Nameflower, "", new ( @class = "text-damger" ))
(/div)
              cally class="form-group">
                style="position: relative; width: 70%; left:200px">
         OHtml ActionLink("Back to List", "Index")
```

4.3.3.5 Views<Index.cshtml>

```
Viewbor Title - "Flowers"
Layout - "Viewbor Title Titl
```

4.3.4 Home

4.3.4.1 Views<Index.cshtml>

4.3.4.2 Views<Search.cshtml>

```
Susing Doan.Controllers
Susing Doan.Models
            ViewBag.Title = "Search";
Layout = "~/Views/Shared/_MasterLayout.cshtml";
            string key = Request.QueryString["key"];
            List<SanPham> result = new List<SanPham>();
        3
        <h3>Search gkey</h3>
        9{
            if (string.IsNullOrEmpty(key))
                 <h4>Vui lòng nhập từ khóa!!!</h4>
            }
else
                 if (key == "" || key.Length < 1)
                      <h4>Vui lòng nhập từ khóa!</h4>
                 else
{
      占
                      result = new SanPhamsController().SearchByKey(key);
                      foreach (var item in result)
29
30
                          Gitem.NameSPGitem.Decription
        8
```

4.3.4.3 Views<TrangChu.cshtml>

```
Visible: There 'Described a state of the sta
```

```
odly class="box-pro" style="position:relative; height: 460px; width:320px
               op class="margin-des"> b:01ên Vî /b://p
op class="margin-des"> b:788.000 $:/b://
(div class="box-pro" style="position:relative; height: 460px; width:320px")
   (ing style="position:relative; height: 280px; width:260px" class="size-ing" src=">/Innges/hoshong.jpg" //)
             (div class="box-description" style="position: relative; background-color: lightpink")
(p class="hargin-des" style="font-family: "Brush Script NT"; font-size: 38px" Rose (n)
                          op class="margin-des" to Hoo Hong (b) cp)
op class="margin-des" to 1.000.000 $ /b cp)
 cdiv class="box-pro" style="position:relative; height: 460px; width:320px"
            class="margin-des"> to:1.000.000 $(/b)
odiv class="box-pro" style="position:relative; height: 400px; width:320px">
- ing style="position:relative; height: 200px; width:260px" class="size-ing" src="-/Images/hoasen.jpg" />
             cp class="margin-des">(b Hoa Sent/b>t/p>
cp class="margin-des">(b 688.000 $\frac{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}\trace{1}{2}\trace{1}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}\trace{1}{2}\trace{1}\trace{1}{2}\trace{1}{2}\trace{1}\trace{1}\trace{1}{2}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}{2}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trace{1}\trac
 odiv class="box-pro" style="position:relative; height: 460px; width:320px"
             class="box-pre" style="position:relative; height: 460px; width:320px">
cing style="position:relative; height: 280px; width:260px" class="size-ing" src-"=/Images/luwly.jpg" />
color class="box-description" style="position: relative; background-color: lightplnk">
cp class="margin-des" style="font-family: 'Brush Script NT'; font-size: l0px">Forget me not
cp class="margin-des" box un ly
cp class="marg
                            p class="margin-des">(b) 1.000.000 $ (b) (/p)
div class="box-pre" style="position:relative; height: 460px; width:320px"
ting style="position:relative; height: 200px; width:260px" class="size-ing" src="*/Images/maudon.jpg" />
               (div class="box-description" style="position: relative; background-color: lightpink"
```

```
collass-margin.des" style-"cont-ramily: "smuch Script Ni"; font-size: apprimenty/(b)
colloss-margin-act-soledo book/de/(b)
colloss-margin-act-sole
```

4.3.5 KhachHangSP

4.3.5.1 Views<Details.cshtml>

```
Viewing.Title = "oetsils";
Layout - "-/Viewing.Thaned/ Hasterlayout.cshrul";

| Viewing.Title = "oetsils";
| Layout - "-/Viewing.Thaned/ Hasterlayout.cshrul";
| Viewing.Title = "oetsils";
| Color Style="width: 100%;tackground-color:lavenderblush">
| Color Style="width: 100%;tackground-color:lavenderblush">
| Color Viewing.Title = "width: 70%;left: 200px;height: 350px;position:relative"|
| Color Viewing.Tyle="width: 100%; src="-/Images/Prodel.ImagesP"|
| Colo
```

4.3.5.2 Views<Index.cshtml>

4.3.6 SanPhams

4.3.6.1 Views<Create.cshtml>

```
Gnodel Doan Models SamPham
 9
     ViewBag.Title = "Create";
Layout = ~/Vlews/Shared/_MasterLayout.cihtml";
R
midiv style-"position:relative;width: 100%; height: 100%; background-color:lavenderblush">
      ch2 style="text-align: center" TAO MOI PRODUCT /h2
     Suring (Html.BeginForm("Create", "SanDhams", FormMethod.Post, new ( @enctype - "multipart/form-data")))
         BHtml.AntiForgeryFoken()
cdiv class="form-horizontal" style="position: relative; left: 100px">
             ghtml.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
'div class="form-group"
                TÊN HOA dir
                 (div class="col-md-10")
                     Stml_EditorFor(model -> model NameSP, new { htmlAttributes - new { @class - "form-control" } })
                     Stml.ValldstionMessageFor(model -> model.NameSP, ", " (@class - "text-danger" ))
             (div class="form-group")
                Y NGHTA chr
                 [Html ValidationMossageFor(model -> model.Occription, "", name ( @class - "text danger" ))
             (div class="form-group")
                FLOWERS chr
                 <div class="col-md-10">
                     PHtml DropDownList("flowers", mult, htmlAttributes: n== { @class = "form:control" }}

Pitml ValidationMessageFor(model -> model Flower, ", n=> { @class = "text-danger" }
             colv class="form-group">
                 GIÁ GF
                 (div tlass="col-md-10")
                     Sital.EditorFor(model -> model.Price, new { htmlAttributes = new { @class = "Form-control" } })
                      Outml.ValidationMessageFor(model => model.Price, "", new { @class = "text-danger" })
              colv class- form-group
                  HÌNH SÁN PHẨM 😗
                  cdlv class="col-md-10">
                       Cinput type- file name- ImageSP" />
                      [] tml. ValidationMessageFor(model => model.ImageSP, ... (@class = "text-danger" })
占山
              cdiv class="form-group"
                 <div class="col-md-offset-2 col-md-10 mb-3 mt-3">
                      cinput type="submit" value="Create" class="btm btm-outline-primary" />
      div style-"position: relative; left: 100px">
         "Html.ActionLink("Back to List", "Index")
```

```
Omodel Doan Models . SanPham
 e{
     ViewBag.Title = "Delete";
Layout = "~/Views/Shared/_MasterLayout.cshtml";
 n
⊟<div style="position:relative;width: 100%;height: 100%; background-color:lavenderblush">
     <h3 style="text-align:center">Are you sure you want to delete this?</h3>
<div style="position: relative; left: 100px; width: 80%">
         <dl class="dl-horizontal">
                TÊN HOA
             SHtml.DisplayFor(model => model.NameSP)
</dd>
                Ý NGHĨA
             GIÁ
             Setunl.DisplayFor(model => model.Price)
</dd>
                 HÌNH ÁNH
                 <img src="~/Images/@Model ImageSP" style="position: relative; width:230px; height:250px"/>
                FLOWERS
                GHtml.DisplayFor(model => model.Flower.Nameflower)
         Gusing (Html.BeginForm())
{
              ghtml.AntiForgeryToken()
              <input type="submit" value="Delete" class="btn btn-outline-danger" /> |
Shtml.ActionLink("Back to List", "Index")
              /div
```

4.3.6.3 Views<Details.cshtml>

```
Omodel Doan Models . SanPham
 @{
    ViewBag.Title = "Details";
Layout = "~/Views/Shared/_MasterLayout.cshtml";
 <div style="position: relative; left: 100px; width: 80%">
       <dl class="dl-horizontal"c>
          <dt style="text-align:left">
            TÊN HOA
            @Html.DisplayFor(model => model.NameSP)
          <dt style="text-align:left">
Ý NGHĨA
           SHtml.DisplayFor(model => model.Decription)
          </dd
          <dt style="text-align:left">
           GIÁ
            GHtml.DisplayFor(model => model.Price)
          <dt style="text-align:left">
            ANH
             <img src="~/Images/@Model.ImageSP" style="width:200px; height:auto" />
          <dt style="text-align:left">
            FLOWERS
             GHtml.DisplayFor(model => model.Flower.Nameflower)
          </dd
    GHtml.ActionLink("Back to List", "Index")
```

4.3.6.4 Views<Edit.cshtml>

```
del Ogan Models SanPhan
 9
      ViewRag.Title = "Edit";
Layout = "-/Views/Shared/_MasterLayout.cshtml";
div style-"position: relative; width: 188%; height: 188%; background-color: lavenderblosh">
| ch2 style-"text-align: center":CHIMH 50A SAN PHÁM: h2:
| Sating (Html Reginform("Edit", "SanPháms", FormWethod Post, now { @enctype = "multipart/form data" }))
| {
           Setual.AntiforgeryToken()
cdiv class="form-horizontal" style="position: relative; left: 100px">
ch4:Product:/h4>
                [Html.ValidationSurmary(true, "", new { @class - "text-danger" })
                Stal.HiddenFor(model -> model IDsp)

cdiv class="form-group"

Tên Hoa

cdiv class="col-md-10">

Stal EditorFor(model -> model NameSP, New ( htmlAttributes - new ( @class - "form-control" ) ))
                       cdiv class="form-group">
V NGHÎA
                      (div class-"col-md-18")
                           [Html EditorFor(model -> model Description, now { htmlAttributes - now { @class - "form-control" } })
                      [Mtm] ValidationMessageFor(model -> mode) Description, "", now { @class - "text danger" })
                 odiv class="form-group":
FLOWERS
                      Gdtv class-"col-md-10":

[Mtml.OroplownList("Flowers", null, htmlAttributes: new { @class - "fore-control" })
                      [Attel ValidationMessageFor(model -> model Flowers, "", new { @class = "text-danger" })

(/div-)
                 cdiv class="form-group":
                      oun

div class="col-md-10":

[html.EditorFor(model => model Price, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
                           [stml.validationMessageFor(model -> model.Price, "", now { @class - "text-danger" })
                 cdiv class-"form-group":
Himm sam puam
                      Hitms SAM PHAN

(div Class="col-md-10")

CHOW ANN MOT

(input type="file" name="ImageSP" style="padding-bottom: 10px;" /

(ing src-"-/Images) Model ImageSP" style="width:200px; height:auto" /) (Anh hiện tại)

[Hitml ValidationMessageFor(model -> model ImageSP, ", new { @class = "text danger" })
                 }
div_style="position: relative; left: 100px">
[html_ActionLink("Eack to List", "Index")
```

4.3.6.5 Views<Index.cshtml>

```
| Second | State | Total | State | Sta
```

4.3.7 Users

4.3.7.1 Views<Contact.cshtml>

```
Layout = "-//ises/Shared/ Maitantayout.cohtml"|
Link Aref-"-/Views/Users/Stylecontact.cos" rel="stylecheet" /-
ills Aref-"-/Views/Users/stylecontactt.js" rel="stylecheet" /-
  section id-"contact" style-"position: relative; background-color: lavenderblush; height: 600pp"
            on nref="-/Viesz/Contact/Index.cshtml">(0)
the class="saction hooder" style="text-align:center;font-family;Constantia;font-size:50px; color:desppint" | | Contact: || ( || 1)
             dir class-"contact-wrapper
                      ulv Class-"form-group" style-"position: relative;height: auto; width: 500px; text-align: center; left: 200px":

div class-"col-am-12"

class-"col-am-12"

class-"form-control" id-"name" placeholder-"Hay shap ten cda bga sme " name-"NameOH" value-"" required

100m/
                     div class "form-group" style "position: relative; heights auto; widths 200ps; text-align: center; latt: 200ps"
div class "col-se-12"
                                 inout type-"text" class="form-control" id="phone" placeholder="50 dien thoel " name="PhoneOH" value-" required>
                     type "enail" class "form-control" ids enail" placeholder "Enail " name "EnailDSC values"" required:
                      odly class-"form-group" style-"position: relative; left: 215ps";
buttom id-"sunsit" type-"submit" value-"SEND" style-" position: relative; background-color: rgba(255, 8, 71, 0.5)";
div class-"alt-tood-buttom"
di class-"fa fa-paper-plane" offi-cupum class-"send-text" Sand BIORIO: cpum
                  div class-"direct contact-container" style-"position: relative; left: 1780s."
                      od class-'contact-list' style-"position: melative; list-style: nome")

(i) class-'list-item' o') class-"fa ta-mag-marker fa-72' validada

open class-'contact-lext place' 525 Sa Yen mark, phanng 13, qaam 18, TPHCM/Sceno (1):(11)
                        I
                          di class-"list item" di class-"fa fa envelope fa 20" 18012233 (upon class-"centact text gwall")
(a hrof-"mallto;pengulnflown@gwall.com" title-"Send so an ewall" pengulnflown@gwall.com (a) dagan (is c'il)
۱
u
```

4.3.7.2 Views<Login.cshtml>

```
Weadage Title - "Locin" |
Layout - "Wises Abroad Passer Ayout Control |
Layout - "Wises Abroad Passer" Control |
Layout - "Wises Abroad Passer Ayout Control |
Layout - "Wises Ayout Control |
Layout - "Wises Abroad Passer Ayout Control |
Layout - "Wises Ayout Control |
Layou
```

4.3.7.3 Views<Register.cshtml>

```
ViewBag.Title = "Register";
   Layout = "-/Views/Shared/_MasterLayout_cshtml";
clink href="-/Views/Users/styleUsers.css" rel="stylesheet" />
3
⊟<div style="position:relative;width: 100%;height:100%; background-color:lavenderblush">
   op style="color: crimson; font-family: Constantia; font-size: 50px ">cb>Dang Kýc/b>c/h2>
op style="color: crimson; font-family: Constantia; position: relative; left: 230px">Nhập biểu mẫu bên dưới để đảng kỷ!c/p>
Quảng (Htel.BeginForm("Register", "Users"))
     cinput type="text" class="form-control" id="name"
    name="NameKH" required>
      name="PhoneKH" required>
      <input type="text" class="form-control" id="address"</pre>
               me="AddressKH" required
      <div class="mb-3" style="width: 60%; position: relative; left: 230px; font-family: Consolas">
       cbutton type="submit" style=" position: relative; right:300px; background-color: rgba(255, 0, 71, 0.5)">Sign Up</button>
```

4.3.8 Shared

4.3.8.1 Views<_MasterLayout.cshtml>

```
Cisculty

General

Ge
```

```
die id-"die weit" style-"mosikkenrelaties, bottom (pop left.dom")

die de "die weit" style-"mosikkenrelaties; finne fantyformetaties; finne die style gedeer mediansinietred bengdie finnerdalli

die terteine de de fand actief eine fantyformetaties; finne die style gedeer mediansinietred bengdie finnerdalli

die de fand actief eine fand actief eine style gedeer (pop left.dom")

die de fand actief eine fand actief eine style gedeer (pop left.dom")

die de fand actief eine gedeer de fand de fa
```