

# Mise en place d'un serveur GLPI - Partie 1

---

## IV/ Configuration du serveur

3. Question : Indiquer l'utilité de ces deux commandes

**apt update** : Cette commande sert à mettre à jour la liste des paquets disponibles dans les dépôts. Elle vérifie les dernières versions des logiciels, mais n'installe rien. Elle est indispensable avant un upgrade pour que le système sache ce qui peut être mis à jour.

**apt upgrade** : Cette commande installe les mises à jour des paquets déjà installés sur le système, mais sans supprimer ni installer de nouveaux paquets. Elle met donc à jour les logiciels en conservant la structure actuelle du système.


## IV/1 Installation et mise en place du serveur Apache

3. Question : Quelle commande permet de récupérer l'adresse IP d'une machine debian ?

La commande pour récupérer l'adresse IP d'une machine Debian est :

```
ip a
```

4. Question : Mettre une capture d'écran de la page web obtenue

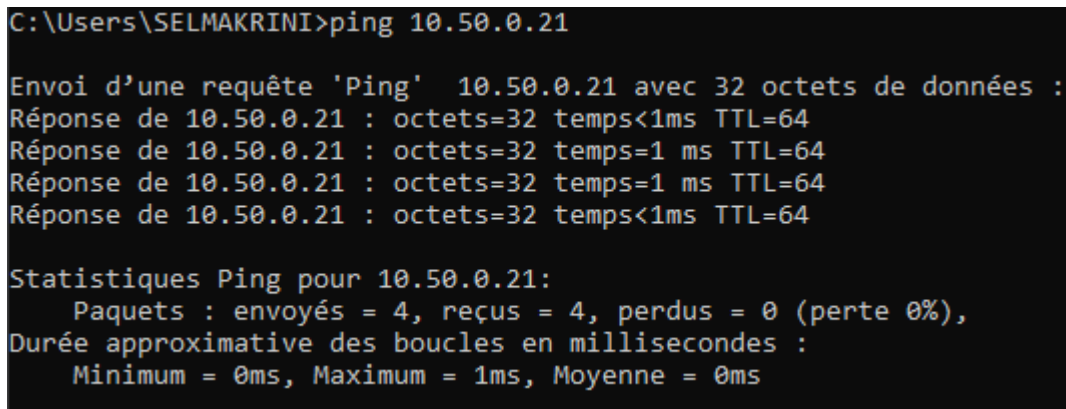

```
C:\Users\SELMKRINI>ping 10.50.0.21

Envoi d'une requête 'Ping' 10.50.0.21 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.50.0.21 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.50.0.21 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.50.0.21 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.50.0.21 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.50.0.21:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

## IV/2 Installation du serveur PHP

4. Question : Quelle est l'utilité de la méthode PHP phpinfo();

La méthode phpinfo() en PHP est utilisée pour afficher des informations détaillées sur la configuration de PHP sur le serveur. Cela inclut des détails comme la version de PHP, les extensions installées, les paramètres de configuration (comme memory\_limit ou upload\_max\_filesize), les variables d'environnement, et bien plus encore.

6. Question : Prendre une capture d'écran de la page obtenue



### IV/3 Installation et configuration de MariaDB

- 2. Ø Une fois MariaDB installée, faire en sorte qu'il se lance au démarrage du système
- 3. Question : Indiquer la commande tapée

La commande tapée est :

```
systemctl enable mariadb
```

- 5. Question : Comment l'invite de commande a été modifiée ?

L'invite de commande est maintenant sur MariaDB

```
root@debian:/var/www/html# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.11-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> _
```

- 6. Ø Créer la base de données glpi
- 7. Question : Indiquer la commande tapée

La commande tapée est :

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

#### 8. Ø Créer un utilisateur pour la base de données glpi

```
CREATE USER 'glpibdd'@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpibddpass';
```

#### 9. Question : Expliquer la commande tapée précédemment.

La commande `CREATE USER 'glpibdd'@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpibddpass';` permet de créer un nouvel utilisateur dans MariaDB. Ici, l'utilisateur s'appelle glpibdd, il pourra se connecter uniquement depuis la machine locale (localhost), et son mot de passe est défini à glpibddpass.

## IV/4 Installation des extensions PHP et téléchargement de GLPI

#### 1. Ø Installer les extensions PHP requises :

- imap
- ldap
- curl
- xmlrpc
- gd
- mysql
- cas
- simplexml
- intl
- bz2
- zip
- mbstring

#### 2. Question : Indiquer la commande tapée

La commande tapée est :

```
sudo apt install php-imap php-ldap php-curl php-xmlrpc php-gd php-mysql php-cas  
php-simplexml php-intl php-bz2 php-zip php-mbstring
```

#### 5. Ø Se déplacer dans le dossier /tmp

#### 6. Question : Quelle commande avez-vous tapé ?

La commande tapée est :

```
cd /tmp
```

#### 8. Question : Que fait la commande wget ?

La commande `wget` permet de télécharger des fichiers depuis Internet directement via le terminal, en utilisant des protocoles comme HTTP, HTTPS ou FTP.

10.

```
chown -R root:www-data /var/www/html/glpi
```

```
chmod -R 775 /var/www/html/glpi
```

11. Question : Expliquer les deux commandes précédentes.

**chown -R root:www-data /var/www/html/glpi :**

Cette commande change le propriétaire du dossier glpi et de tout son contenu (-R) pour l'utilisateur root et le groupe www-data, qui est le groupe utilisé par le serveur web (Apache).

**chmod -R 775 /var/www/html/glpi :**

Cette commande modifie les droits d'accès de manière récursive (-R)

## V/ Installation du serveur GLPI

9. ø Question : Faire une capture d'écran des identifiants et mots de passe par défaut de GLPI



## VI/ Régler les derniers avertissements

1. ø Question : Régler ces 2 problèmes et expliquer comment vous avez fait

Le premier problème est résolvable en changeant les mot de passe par défaut, pour cela :


Aller dans Administration -> Utilisateurs, puis changer les mot de passe des différents utilisateurs :

nouveaux mot de passe :

- glpi84
- tech84
- normal84

Pour le second problème, il suffit de taper dans me terminal la commande :

```
rm /var/www/html/glpi/install/install.php
```

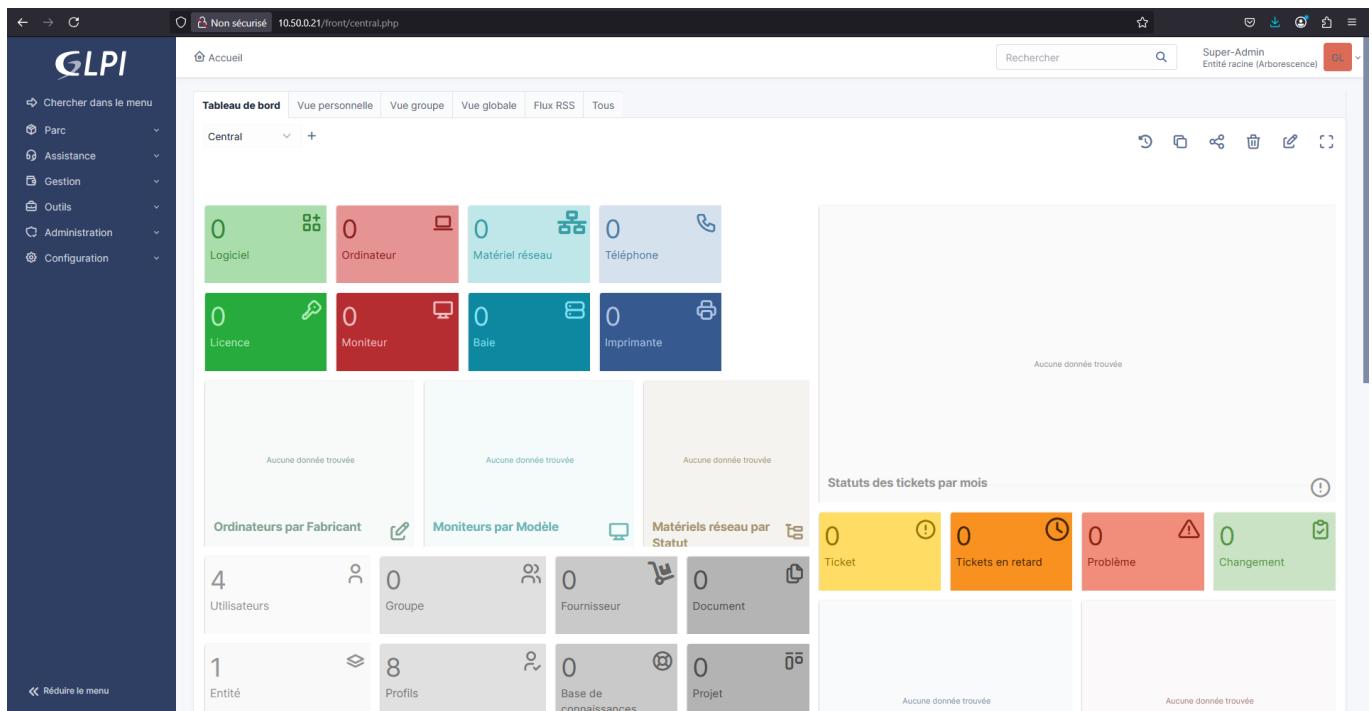

## Mise en place d'un serveur GLPI - Partie 2

### III/ Questions sur GLPI et ITIL

#### 1. Question : Expliquer ce qu'est un parc informatique.

C'est l'ensemble du matériel (PC, imprimantes, serveurs...) et des logiciels utilisés dans une entreprise.

#### 2. Question : Que signifie le terme « logiciel libre » ?

C'est un logiciel qu'on peut utiliser, modifier et partager librement.

#### 3. Question : Expliquer ce qu'est ITIL.

C'est un guide de bonnes pratiques pour bien gérer les services informatiques (comme les pannes ou les mises à jour).

#### 4. Question : En plus de la gestion d'un parc informatique, GLPI permet la gestion d'incidents. Pour une entreprise, donner des exemples d'incidents informatiques.

- Une imprimante qui ne fonctionne plus
- Un PC qui plante
- Un mot de passe oublié
- Une coupure Internet

**5. Question : Selon ITIL, il y a une différenciation entre problème et incident. Donner la ou les différences.**

Incident : c'est une panne ou un bug ponctuel.

Problème : c'est la cause d'un ou plusieurs incidents.

**6. Question : Soit les deux exemples suivants, indiquer si selon ITIL ce sont des problèmes ou des incidents.**

- 1er exemple :

C'est un problème

- 2e exemple :

**Premier cas :**

C'est un incident.

**Deuxième cas :**

C'est un Problème.

## IV/ Les tickets

1. Question : Expliquer ce qu'est un ticket informatique.

Un ticket informatique, c'est un message pour dire qu'il y a un problème ou une demande à faire.

Il sert à prévenir les techniciens pour qu'ils s'en occupent.

2. Question : Soit la situation suivante : l'oubli de mot de passe... Une employé, Madame Mirella Zadot vous appelle et, vous dit : "je ne peux pas me connecter". Pour répondre à la demande de Madame Zadot, vous devez créer un ticket. En vous aidant du formulaire de base de création de ticket est le suivant, créer le ticket :

Formulaire de création de ticket : Titre : Oubli de mot de passe – Madame Mirella Zadot

Description : Madame Mirella Zadot a signalé par téléphone qu'elle ne peut pas se connecter à son compte. Il s'agit vraisemblablement d'un oubli de mot de passe.

Fichier joint : Aucun (si elle n'a pas envoyé de capture d'écran ou document)

Partie droite du formulaire (Ticket) : Type : Demande

Catégorie : Connexion - Habilitation

Statut : Nouveau

Source de la demande : Phone

Urgence : Moyenne (elle appelle, donc c'est important mais pas critique)

Impact : Moyen (concerne une seule personne)

Durée totale : (à remplir après résolution, laisser vide pour l'instant)

Demande de validation : (laisser vide si non requis)

Partie Acteurs : Demandeur : Mirella Zadot (à ajouter si elle est enregistrée dans le système)

Observateur / Attribué à : (à compléter selon la personne en charge)

3. Question : Aller sur ce lien et faire l'exercice <https://learningapps.org/watch?v=pwad83xzk25>

| Étape du processus     | Objectif                                                                                                                                                                                                                                                                          | Statut                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enregistrement (étape) | Création du ticket                                                                                                                                                                                                                                                                | « Nouveau »                                                                                                    |
| Traitement (étape)     | Attribution du ticket à la personne compétente                                                                                                                                                                                                                                    | « En cours (attribué) » ou « En cours (planifié) » si le traitement du ticket n'est pas effectué immédiatement |
| Solution (étape)       | Le technicien estime avoir répondu à l'attente de demandeur                                                                                                                                                                                                                       | Résolu                                                                                                         |
| Clôture (étape)        | En absence de validation formelle du demandeur, le technicien qui a résolu le ticket peut le clore                                                                                                                                                                                | Clos                                                                                                           |
| Validation (étape)     | Le demandeur confirme que la solution apportée par le technicien répond à son attente                                                                                                                                                                                             | Clos                                                                                                           |
| Classification (étape) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Détermination de la catégorie de ticket : incident, demande...</li> <li>- Détermination de la catégorie : service impacté, composant d'architecture touché</li> <li>- Détermination de la gravité (urgence, impact, priorité)</li> </ul> | « Nouveau » ou « En attente » si le technicien n'a pas les informations permettant d'instruire le ticket       |

Question : Il est important, lors de la création d'un ticket, de pouvoir définir sa priorité. La priorité est la combinaison de l'impact et de l'urgence de l'incident. Définir ces deux éléments.

- Impact

Mesure combien de personnes sont touchées.

Très haut : Toute l'entreprise

Haut : Plusieurs services

Moyen : Une personne ou un service

Bas / Très bas : Impact mineur ou négligeable

- Urgence

Mesure à quelle vitesse il faut intervenir.

Très haute : Immédiat

Haute : Quelques heures

Moyenne : Dans la journée

Basse / Très basse : Peut attendre

4. Question : En vous aidant du tableau suivant, quantifier l'impact, l'urgence, et donc la priorités de chaque situations énoncées

- Situation 1 : Serveur e-commerce hors service Impact : Fort (tous les clients, e-commerce, marketing, service client)

Urgence : Fort (aucune commande possible, clients mécontents)

Priorité (P1) : Haute

- Situation 2 : Problème de connexion logiciel de paie Impact : Fort (tous les salariés indirectement concernés)

Urgence : Moyen (paiement dans 5 jours)

Priorité (P1) : Haute

- Situation 3 : Imprimante accueil en panne Impact : Moyen (agents, visiteurs, retard traitement)

Urgence : Faible (solution manuelle possible)

Priorité (P3) : Basse

- Situation 4 : Wi-Fi en panne avant une conférence stratégique Impact : Moyen (réunion ponctuelle, direction et partenaires)

Urgence : Fort (juste avant un événement)

Priorité (P1) : Haute

- Situation 5 : Logiciel de préparation de commandes indisponible Impact : Fort (retards de livraison, impact clients finaux)



Urgence : Moyen (retards en cours)

Priorité (P1) : Haute

5. Question : Sur GLPi, il est possible de créer des tickets récurrents. Expliquer ce que c'est et leur utilité. Un ticket récurrent dans GLPI est un ticket qui se crée automatiquement à des intervalles définis (quotidien, hebdomadaire, mensuel). Il est utilisé pour automatiser les tâches répétitives comme la maintenance des serveurs, la vérification des sauvegardes ou le suivi des consommables. Cela permet de gagner du temps, d'éviter les oublis et d'assurer une meilleure organisation.