



Módulo: HTML y CSS

**FORMULARIOS II** 

# T. ELEMENTO INPUT

Con el atributo **type** podemos generar distintos tipos de *input*s para nuestro formulario.

¡Veamos de qué se trata!

# **TYPE RADIO**

Seteando el atributo type con el valor radio, generamos un botón de única opción, más conocidos como radio-button.

<input type="radio" name="asistió" value="si">



Valor para type

Crea el botón.



### Valor para name

Para que el usuario pueda seleccionar sólo una opción, tenemos que asignarle el mismo nombre a todos los input de tipo radio que creemos.




#### Valor para value

Acá debe ir la información que queremos que viaje cuando el usuario seleccione ese botón.

# **TYPE RADIO**

Los input de tipo radio se van a ver de la siguiente manera:

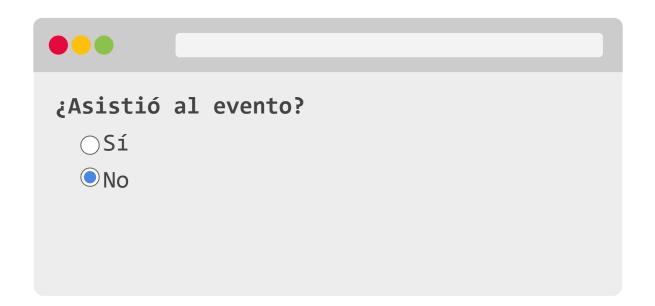

## TYPE CHECKBOX

Seteando el atributo type con el valor checkbox, generamos una casilla de verificación para que el usuario seleccione una o más opciones, más conocidos como check boxes.

<input type="checkbox" name="hobbies" value="cantar">



#### Valor para type

Crea la casilla de verificación.



## Valor para name

Hay que asignarle el mismo nombre a todos los elementos de tipo checkbox que sean del mismo campo.




#### Valor para value

Acá debe ir la información que queremos que viaje cuando el usuario seleccione esa casilla.

# **TYPE CHECKBOX**

Los input de tipo checkbox se van a ver de la siguiente manera:

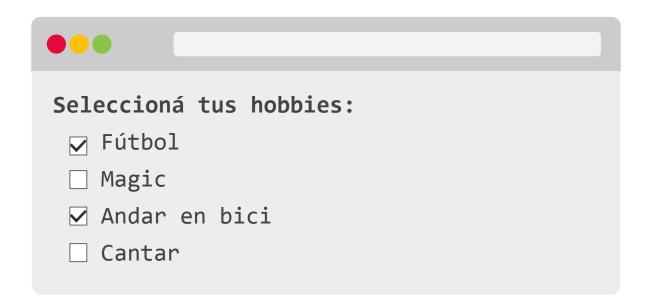



Si le asignamos el atributo **checked** a un elemento de tipo **input,** ya sea **radio-button** o **checkbox**, éste va a aparecer ya seleccionado.