



Módulo: HTML y CSS

LISTAS

A thick, vibrant red diagonal stripe runs from the top right corner towards the bottom left, dividing the white background.

1.

**LISTAS
ORDENADAS**


LISTAS ORDENADAS

Las listas ordenadas nos permiten enumerar ítems de manera consecutiva. Por defecto van a empezar en el número 1 y se irán incrementando con cada ítem nuevo.

```
<ol>  
  <li>Primer ítem</li>  
  <li>Segundo ítem</li>  
  <li>Tercer ítem</li>  
</ol>
```

LISTAS ORDENADAS

Las listas ordenadas se van a ver de la siguiente manera en el navegador:

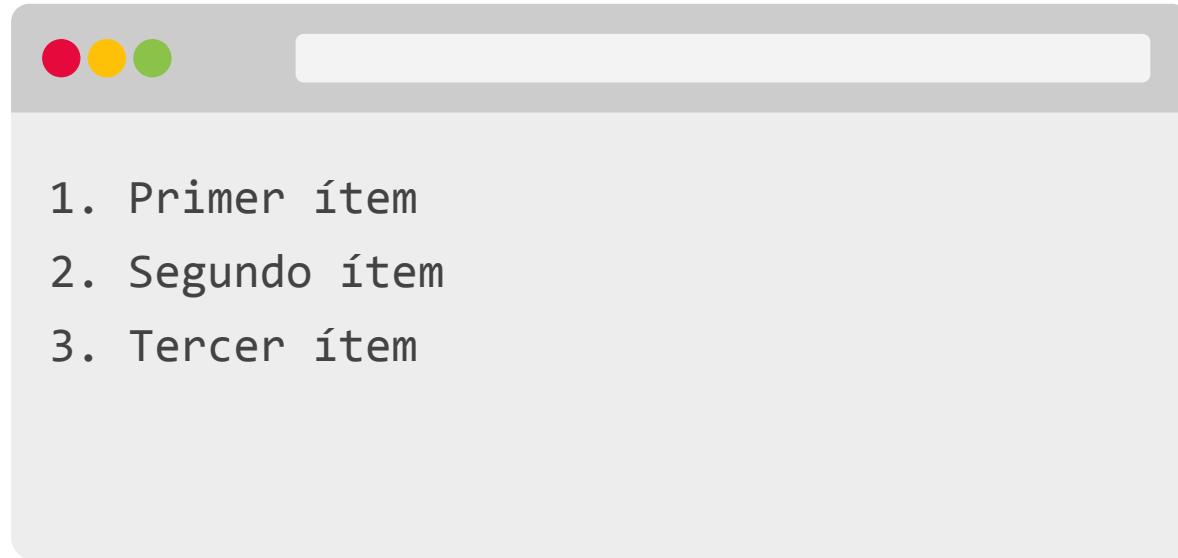

EDITANDO NUESTRAS LISTAS ORDENADAS

`<ol type="1">`



Atributo → type

Nos permite cambiar el tipo de viñeta de la lista.



Valor

1 Numérica

A Alfabética

I Numérica romana

EDITANDO NUESTRAS LISTAS ORDENADAS

`<ol start="20">`



Atributo → start

Nos permite definir
dónde va a empezar
nuestra numeración




Valor

Puede ser cualquier
número positivo o negativo.

LISTAS ORDENADAS

Usando el parámetro start, modificamos dónde empieza nuestra lista.



```
20. Primer ítem  
21. Segundo ítem  
22. Tercer ítem
```

A thick, vibrant purple diagonal stripe runs from the top right corner towards the bottom left, separating the white text area from a solid purple background on the right.

2.

LISTAS DESORDENADAS


LISTAS DESORDENADAS

Las listas desordenadas también nos permiten listar ítems. Por defecto va a generar una viñeta tipo “bolita” por cada ítem nuevo que se agregue.

```
<ul>  
  <li>Primer ítem</li>  
  <li>Segundo ítem</li>  
  <li>Tercer ítem</li>  
</ul>
```

LISTAS DESORDENADAS

Las listas desordenadas se van a ver de la siguiente manera en el navegador:

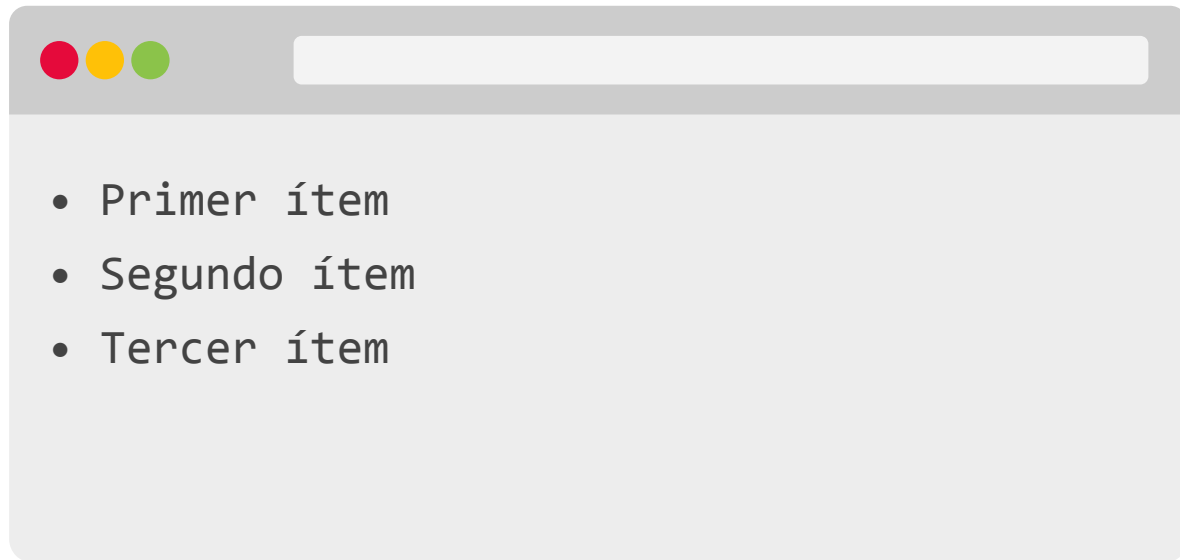

EDITANDO NUESTRAS LISTAS DESORDENADAS

```
<ol type="bullet">
```



Atributo → **type**

Nos permite cambiar el tipo de viñeta de la lista.



Valor

circle ○

square ■

upper-roman I

lower-alpha a

3.

LISTAS

ANIDADAS

LISTAS ANIDADAS

Las listas anidadas nos permiten crear varios niveles de jerarquía y organización. Las podemos anidar como deseemos y generar los niveles que necesitemos.

```
<ul>
  <li>
    Recordar para el viaje:
    <ol>
      <li>Dni</li>
      <li>Pasajes</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Llamar a Assist Card</li>
  <li>Adaptador para celular</li>
</ul>
```

IMPORTANTE



Dentro de un `` o un `` sólo pueden haber elementos ``.

Las listas se pueden anidar agregando un `` u `` dentro de un ``.

LISTAS ANIDADAS EN EL NAVEGADOR

Así se verán nuestras listas:

