



Módulo: HTML y CSS

CSS

1.

PSEUDO SELECTORES

Un **pseudo selector** nos permite *controlar eventos especiales* de un elemento.

Suelen ser aplicados sobre un selector existente.


SINTAXIS

Para escribir nuestro pseudo selector lo podemos hacer de la siguiente manera:

Nombre del **selector** que
queremos modificar

:

Nombre del **pseudoselector**
que va a afectar a mi selector

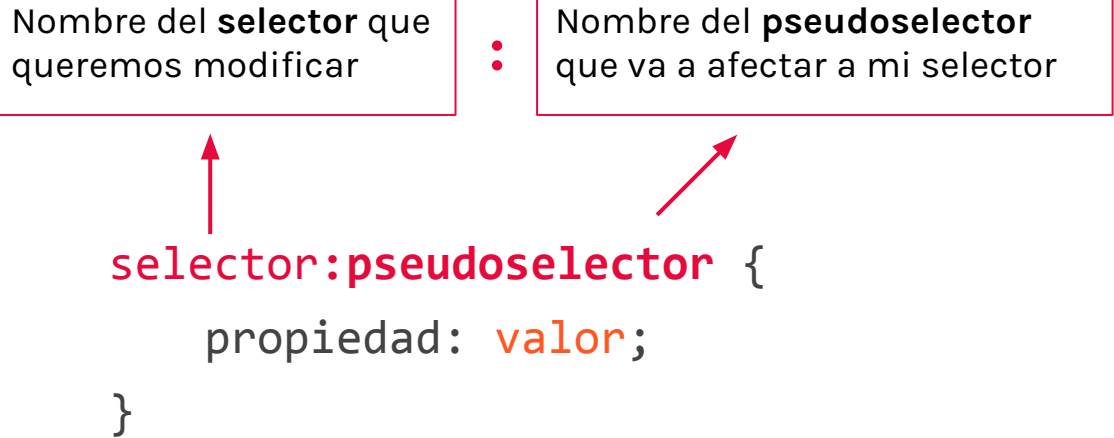

```
selector:pseudoselector {  
    propiedad: valor;  
}
```

:HOVER

Controla el estado “rollover” de cualquier elemento. Lo que definamos con este selector, **sólo será visible al posar el cursor sobre ese elemento.**

```
a {  
    text-decoration: none;  
}
```

Este estilo se aplica
cuando el cursor
está sobre el
elemento

```
a:hover {  
    text-decoration: underline;  
}
```

:FOCUS

Controla el estado “focal” de los campos de un formulario. Lo que definamos con este selector, **sólo será visible al momento de clicar dentro del campo.**

```
input {  
    border-color: none;  
}
```

```
input:focus {  
    border-color: green;  
}
```

Este estilo se aplica
cuando hacemos
click sobre el campo

:NTH-CHILD()

Nos deja decidir qué etiquetas hermanas queremos afectar, sin importar el elemento padre que tengan. Las seleccionamos con un valor numérico, o también con la palabras **odd** para seleccionar los elementos impares, y **even** para los pares.

```
p {  
    color: blue;  
}
```

Este estilo se aplica sólo a los elementos que cumplan con la condición entre los paréntesis

```
p:nth-child(2) {  
    color: white;  
    background-color: orange;  
}
```

:NTH-CHILD()

Dado el código HTML de la izquierda, y teniendo en cuenta el selector escrito en la página anterior, el ejemplo se vería de la siguiente manera:

```
<p>Primer párrafo</p>  
<p>Segundo párrafo</p>  
<p>Tercer párrafo</p>  
<p>Cuarto párrafo</p>
```

