

PROCESAMIENTO

GET

“

Las peticiones que se hacen por **get** son todas aquellas que vienen **directamente** desde la **URL** del navegador o **internamente** en la página desde un **enlace**.



MANEJAR PETICIONES GET

Comúnmente usamos el método get para:

- Retornar **vistas**
- Retornar **archivos**
- Retornar **datos**

Cuando definimos una ruta podemos hacerlo directamente sobre la [ejecución de express](#), implementar un [sistema de ruteo](#) o también [incorporar controladores](#) que se encarguen de manejar las rutas.

*Sin importar el camino que elijamos para implementar en nuestra aplicación, es en el **callback** de la **ruta que estamos definiendo** en donde escribiremos la lógica para manejar la petición que esté llegando.*

MANEJAR PETICIONES GET

```
// enrutador
router.get("/peliculas", (req, res) => { res.render('peliculas') } );

// enrutador con controlador
router.get("/peliculas", peliculasController.todas );
... const controller = {
    todas: (req, res) => { res.render('peliculas') }
};

// sobre la ejecución de express
app.get("/peliculas", (req, res) => { res.render('peliculas') } );
```

{ }

MANEJAR PETICIONES GET

{ }

```
router.get("/peliculas", (req, res) => { res.render('peliculas') } );
```

```
router.get("/peliculas", peliculasController.todas );
```

```
... const controller = {  
  todas: (req, res) => { res.render('peliculas') }  
};
```

```
app.get("/peliculas", (req, res) => { res.render('peliculas') } );
```

CALLBACK


QUERY STRING

Es una **cadena** de **texto** -conocida como *cadena de consulta*- que viaja en la **url** al momento de hacer una **petición** al servidor.

El *query string* comienza al final de la ruta con el signo **?**. Está formado por el par *clave:valor*. En el caso de haber más de un par son separados por el caracter **&** :

`https://www.youtube.com/results?search_query=digital+house`

QUERY STRING

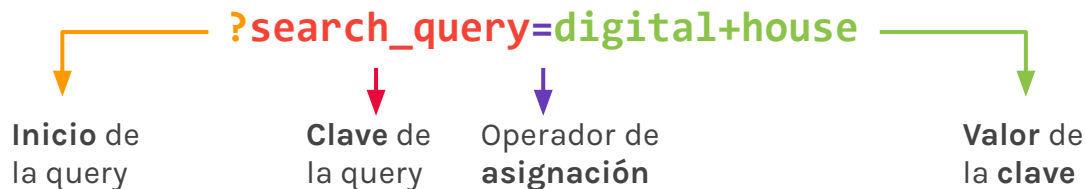

Para **acceder** al *query string* dentro del **callback** que maneja la petición lo haremos a través de la propiedad **query** del objeto **request**.

Esta propiedad es un **objeto literal**, en donde sus **claves** y **valores** serán las mismas que viajen en la url:

```
console.log(req.query.search_query)  
// digital house
```

