

# Cloud#1


1. Выбор пал на Yandex Compute Cloud. Прошла регистрацию и настроила платежный аккаунт. Теперь перехожу к созданию ВМ:

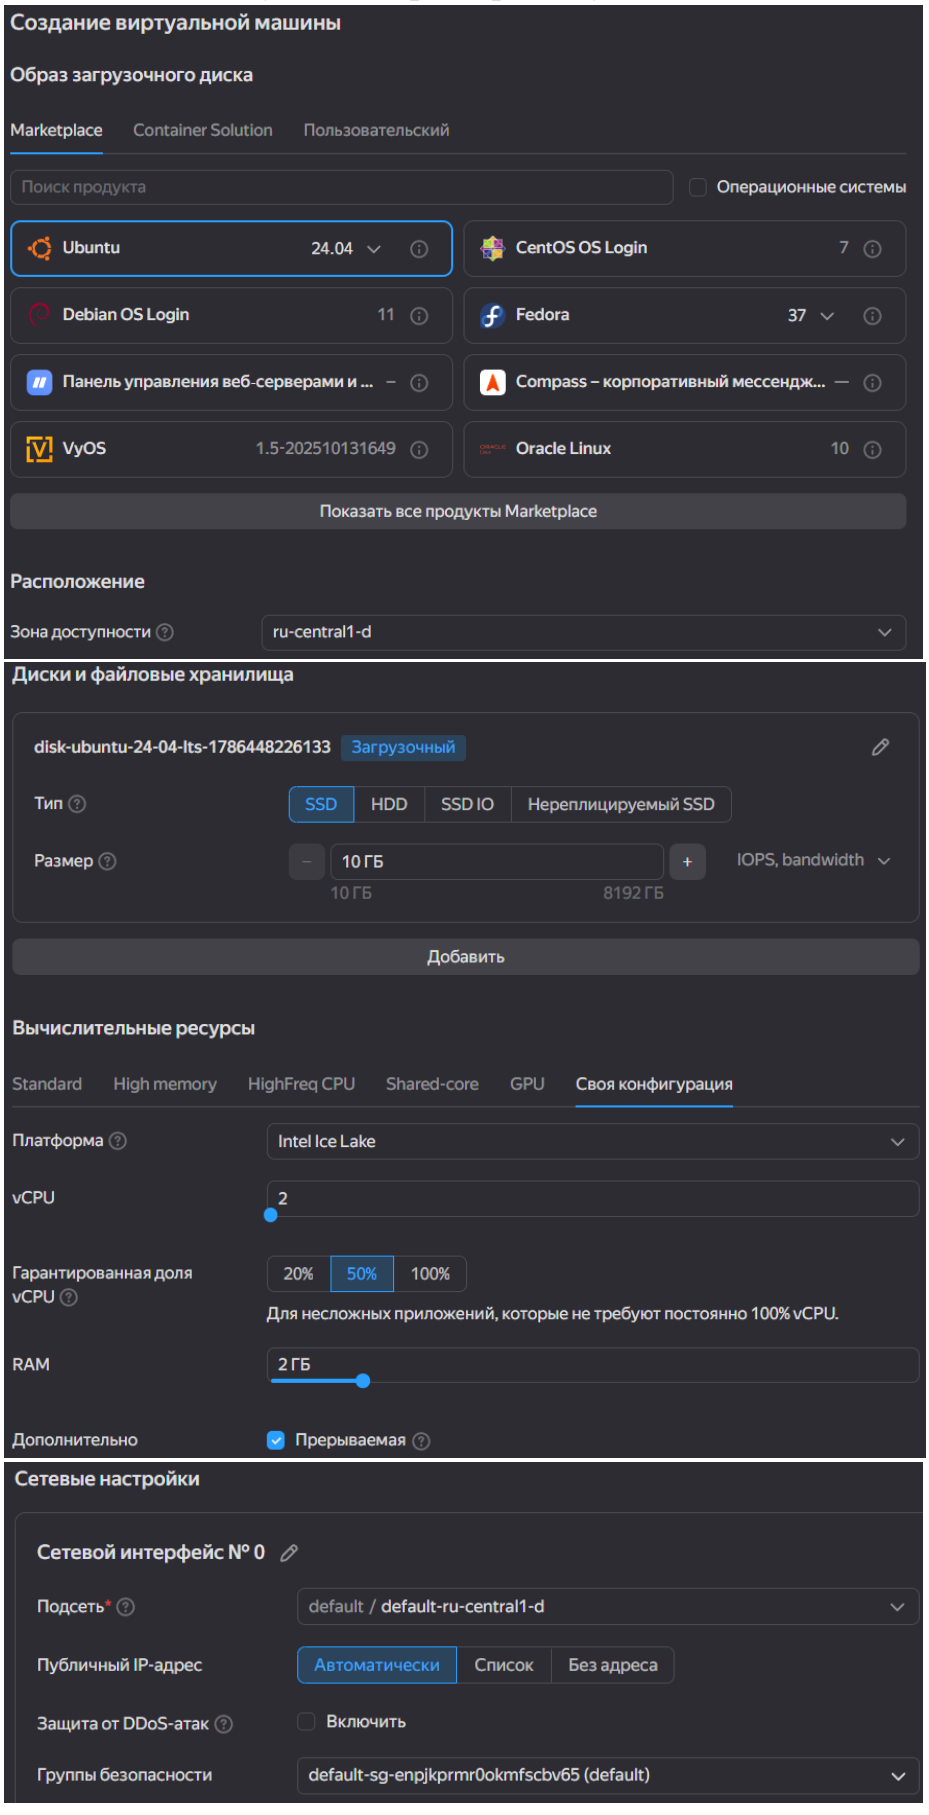


2. Добавляю публичный ssh ключ, который создан в wsl для возможности подключения к вм

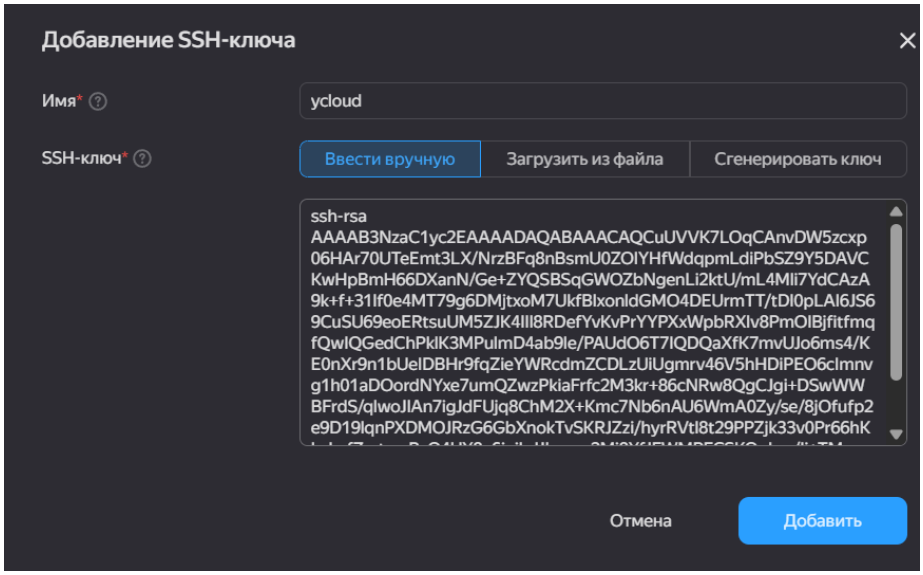



3. Как это выглядит через консольное создание ВМ:
   yc compute instance create \
     --name compute-vm \
     --hostname compute-vm \
     --zone ru-central1-d \
     --platform standard-v3 \
     --memory 2 \
     --cores 2 \
     --core-fraction 50 \
     --create-boot-disk name=disk-ubuntu-24-04-lts-1786448226133,type=network-ssd,size=10,block-size=4096,image-id=fd8udtumfhprimadiega,auto-delete=yes \
     --network-interface subnet-id=fl8vnvq6cui671499bvo,security-group-ids=enptlj8qiuu6ee770p3n,nat-ip-version=ipv4,ipv4-address=auto \
     --preemptible=true \
     --metadata $'user-data=#cloud-config\ndatasource:\n Ec2:\n  strict_id: false\nssh_pwauth: no\nusers:\n- name: anastasia\n  sudo: ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL\n  shell: /bin/bash\n  ssh_authorized_keys:\n **[ssh-key]** anastasiazeti@yandex.ru,private_ui_created_from=console'
4. Созданная ВМ:




5. Создаю бакет s3. Также создаю симметричный ключ KMS. Плюс настройка доступа

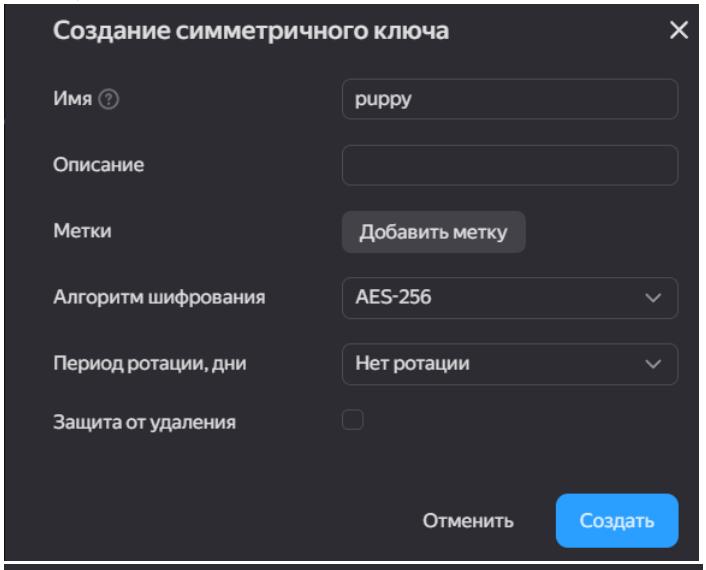


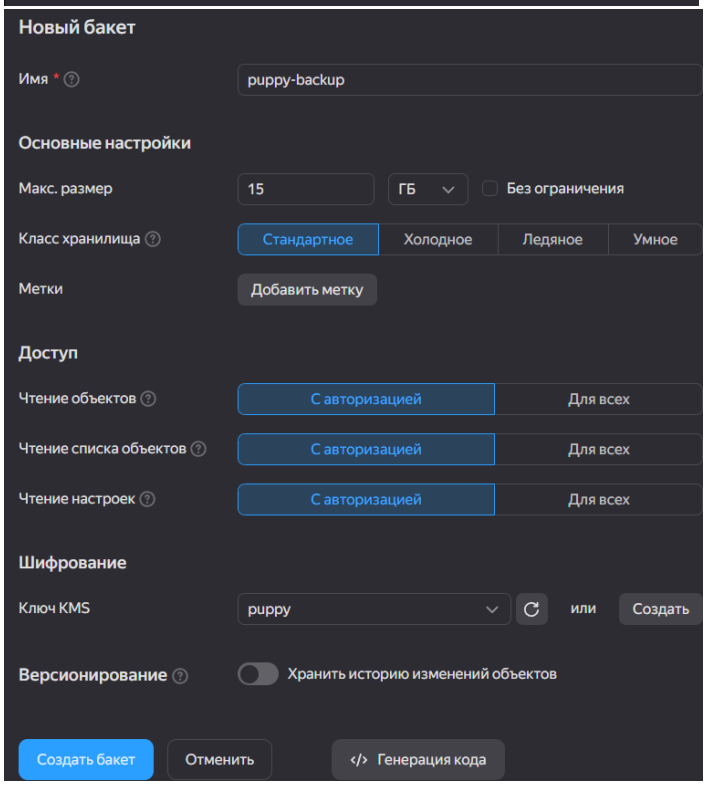
6. Как это выглядит если использовать консольное создание:
   yc storage bucket create \
     --name puppy-backup \
     --default-storage-class standard \
     --max-size 16106127360 \
     --public-read=false \
     --public-list=false \
     --public-config-read=false
7. Созданный бакет. Права доступа установлены как можно видеть выше, что только авторизованные пользователи смогут получить доступ:



8. Назначу своему пользователю роль админа, для этого необходимо в созданном бакете перейти в раздел безопасности :

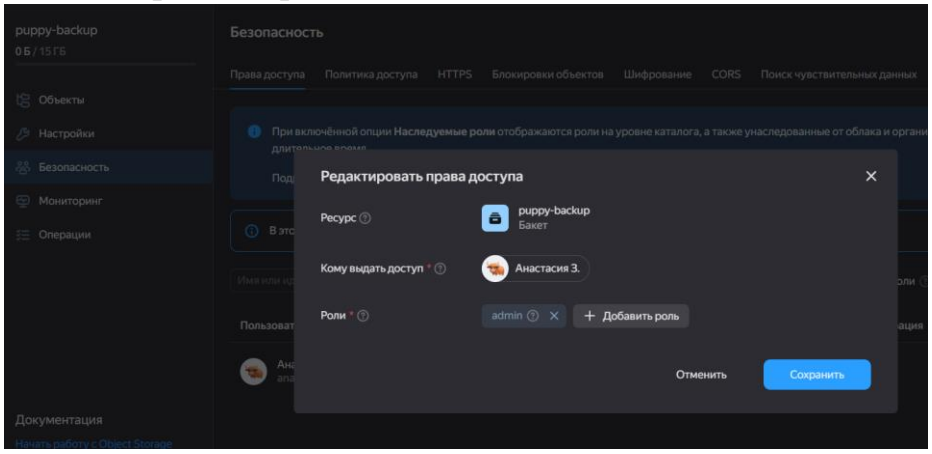


9. Теперь загружу файл в созданный бакет, для этого в пункте Объекты нажму «загрузить объекты» и добавлю свой файл

