Xdebug を Windows で使う

Ver.1.7

Seiichi Nukayama

2026 年 4 月 4 日

目次

1 Xdebug を Windows にインストールする 1
1.1 準備作業 1
1.1.1 phpinfo() を出力する 1
1.2 xdebug.org での作業 1
1.2.1 ブラウザの phpinfo() の内容をすべてコピーして、メモリに記憶させる。. 1
1.2.2 https://xdebug.org/wizard にアクセスし、四角の領域に貼り付ける。. 1
1.3 ローカル PC での作業 1
1.3.1 php_xdebug-3.4.2-8.2-ts-vs16-x86_64.dll をダウンロードする。. 1
1.3.2 ダウンロードした上記のファイルを C:¥xampp¥php¥ext¥ に移動して、ファイル名を ”php_xdebug.dll” とする。 1
1.3.3 C:¥xampp¥php¥php.ini を開き、末尾に以下のように記述する。 1
1.3.4 xampp コントロールパネルで Apache を再起動する。. 2

2 VSCode で Xdebug を使う (Windows) 3
2.1 準備作業 3
2.2 拡張機能 ”PHP Debug” をインストールする。. 4
2.3 launch.json の設定 4
2.4 動作させてみる 6
2.4.1 ブレークポイントの設定 6
2.4.2 デバッグ開始 6
2.4.3 VSCode に戻ると、ブレークポイントで実行が止まっている。. 7

1　Xdebug を Windows にインストールする

1.1　準備作業

1.1.1　phpinfo() を出力する

“C:¥xampp¥htdocs” フォルダの中に、“phpinfo.php” を作成し、以下の内容とする。

phpinfo.php

```php
<?php
phpinfo();
```

このファイルをブラウザで開く。

http://localhost/phpinfo.php

1.2　xdebug.org での作業

1.2.1　ブラウザの phpinfo() の内容をすべてコピーして、メモリに記憶させる。

1.2.2　https://xdebug.org/wizard にアクセスし、四角の領域に貼り付ける。

”Analyze my phpinfo() output” ボタンをクリックすると、ページが開くので、「Instructions」の内容にしたがって、作業をすることになる。

1.3　ローカル PC での作業

1.3.1　php_xdebug-3.4.2-8.2-ts-vs16-x86_64.dll をダウンロードする。

Chrome の場合は、“未確認のダウンロードをブロックしました” というメッセージが表示される。

その場合は、右の “>” をクリックする。

開いたダイアログで “未確認のファイルをダウンロードする” をクリックする。これでダウンロードできる。

1.3.2　ダウンロードした上記のファイルを C:¥xampp¥php¥ext¥ に移動して、ファイル名を ”php_xdebug.dll” とする。

1.3.3　C:¥xampp¥php¥php.ini を開き、末尾に以下のように記述する。

c:¥xampp¥php¥php.ini

```
[Xdebug]
zend_extension=xdebug
xdebug.mode=develop,debug
xdebug.start_with_request=yes
xdebug.log="C:\xampp\php\log\xdebug.log"
xdebug.log_level=3
```

develop

var_dump() の出力がていねいになる。

debug

コードを 1 行ずつ実行できるようになる。

xdebug.log="C:¥xampp¥php¥log¥xdebug.log"

"C:¥xampp¥php" フォルダに "log" フォルダを作成する必要がある。

ここで警告をログとしてファイルに出力するよう指定している。警告がデバッグウィンドウに出力されるとわずらわしい面もあるので、このログファイルに出力するように指定している。

xdebug.log_level=3

これは、警告を出力に含めるという指定である。

1.3.4 xampp コントロールパネルで Apache を再起動する。

Apache のボタンを"STOP" し、そのあと"START" する。

2　VSCode で Xdebug を使う (Windows)

2.1　準備作業

動作を確認するためのコードを以下のように作成。

```
./sampleApp
 ├── index.php
 └── xdebuginfo.php
```

sampleApp フォルダで VSCode を開き、以下のコードを書く。

index.php

```php
<?php
$name = '佐藤 明';
$age = 28;
$sex = '男';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Document</title>
</head>
<body>
 <h1>人物紹介</h1>
 <dl>
   <dt>名前</dt>
   <dd><?= $name ?></dd>
   <dt>年齢</dt>
   <dd><?= $age ?></dd>
   <dt>性別</dt>
   <dd><?= $sex ?></dd>
 </dl>
</body>
</html>
```

xdebuginfo.php

xdebuginfo.php

```php
<?php
xdebug_info();
```

2.2　拡張機能 ”PHP Debug” をインストールする。

以下のような署名のある ”PHP Debug” をインストールする。

PHP Debug
Xdebug xdebug.org
Debug support for PHP with Xdebug

VSCode 左端の “実行とデバッグ” を選択すると、VSCode 左に “実行とデバッグ” ボタンが表示されるので、その下の “launch.json” の作成を選択する。

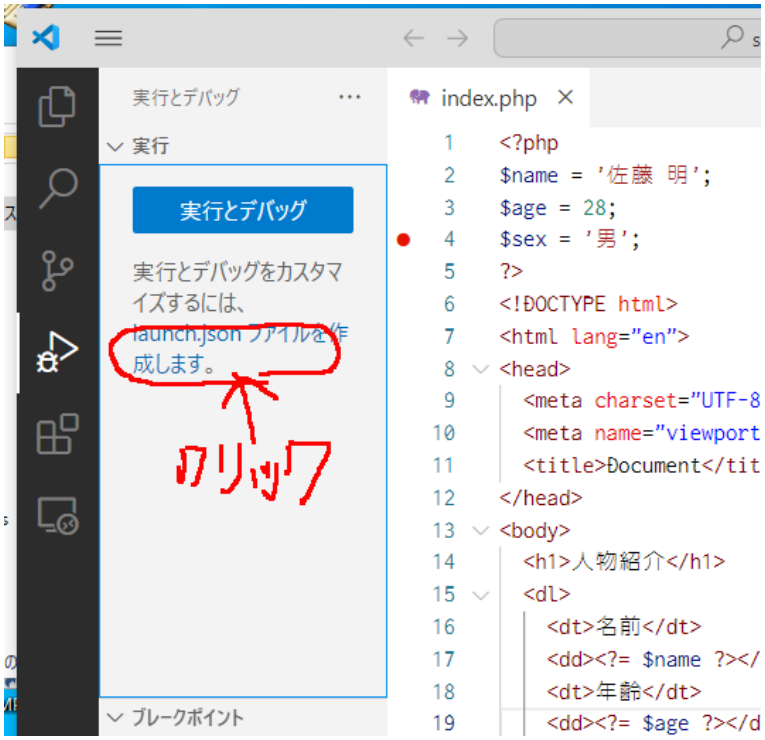

2.3　launch.json の設定

以下の内容の launch.json が自動で作成される。Ctrl-s で保存しておく。

.vscode/launch.json

```
{
 // IntelliSense を使用して利用可能な属性を学べます。
 // 既存の属性の説明をホバーして表示します。
 // 詳細情報は次を確認してください:
 ↪  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
 "version": "0.2.0",
 "configurations": [

   {
     "name": "Listen for Xdebug",
     "type": "php",
     "request": "launch",
     "port": 9003
   },
   {
     "name": "Launch currently open script",
     "type": "php",
     "request": "launch",
     "program": "${file}",
     "cwd": "${fileDirname}",
     "port": 0,
     "runtimeArgs": [
       "-dxdebug.start_with_request=yes"
     ],
     "env": {
       "XDEBUG_MODE": "debug,develop",
       "XDEBUG_CONFIG": "client_port=${port}"
     }
   },
   {
     "name": "Launch Built-in web server",
     "type": "php",
     "request": "launch",
     "runtimeArgs": [
       "-dxdebug.mode=debug",
       "-dxdebug.start_with_request=yes",
       "-S",
       "localhost:0"
     ],
     "program": "",
     "cwd": "${workspaceRoot}",
```

```
      "port": 9003,
      "serverReadyAction": {
        "pattern": "Development Server
        ↪  \\(http://localhost:([0-9]+)\\) started",
        "uriFormat": "http://localhost:%s",
        "action": "openExternally"
      }
    }
  ]
}
```

2.4　動作させてみる

2.4.1　ブレークポイントの設定

index.php を選択し、コードのどこかにブレークポイントを設定する。
行番号の左をクリックすれば OK。

2.4.2　デバッグ開始

“実行とデバッグ” を選択し、“Listen for ...” の右をクリックする。

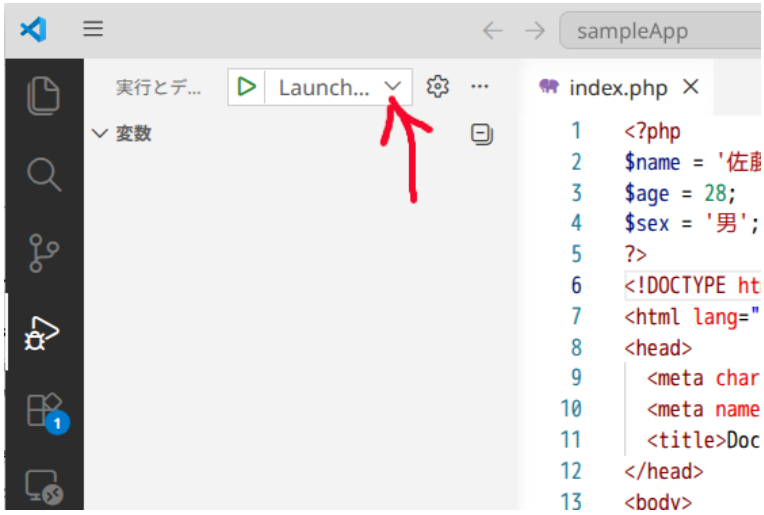

ここで、次の 3 つのオプションが選択できるようになっている。

1. Listen for Xdebug
2. Launth Currently open Script
3. Launch Built-in Web Server

Listen for Xdebug

php ファイルを “C:¥xampp¥htdocs 以下に配置している場合、これを選択する。つまり、Apache サーバーを動作させて、“http://localhost/...” 以下にアクセスする場合、これを選択する。

Launch Currently open Script

ブラウザでの表示が必要ない場合。PHP サーバーも Apache サーバーも動作させず、このファイルを動作させたい場合、これを選択する。つまり、ターミナルで動作させる場合。

Launch Build-in Web Server

VSCode 拡張機能の”PHP サーバー” を動作させている場合、これを選択する。

次に、左の実行ボタンをクリックする。

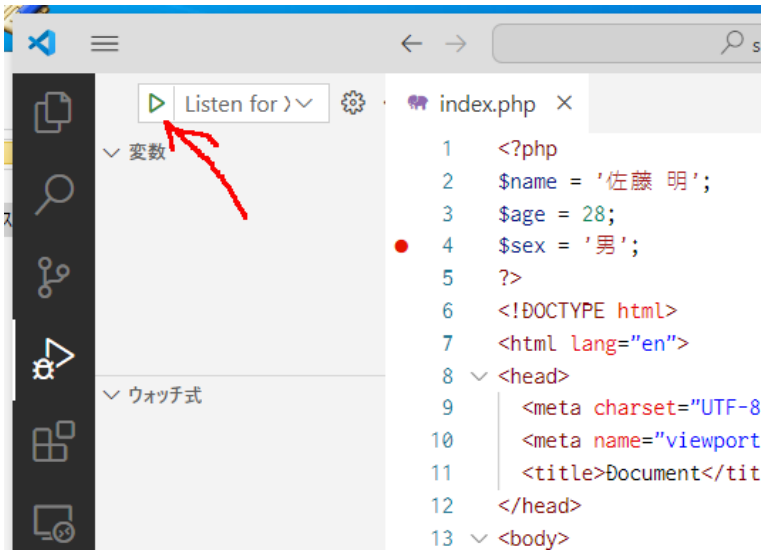

Listen for Xdebug

実行ボタンをクリックしてのち、ブラウザで”http://localhost/” 以下にアクセスする。すると、ブレークポイントの行で実行が止まる。

Launch Currently open Script

実行ボタンをクリックすると、ブレークポイントの行で実行が止まる。

Launch Build-in Web Server

実行ボタンをクリックしてのち、自動的にブラウザが起動し、ブレークポイントの行で実行が止まる。

2.4.3 VSCode に戻ると、ブレークポイントで実行が止まっている。

あとは、step over で 1 行ずつ実行すればよい。

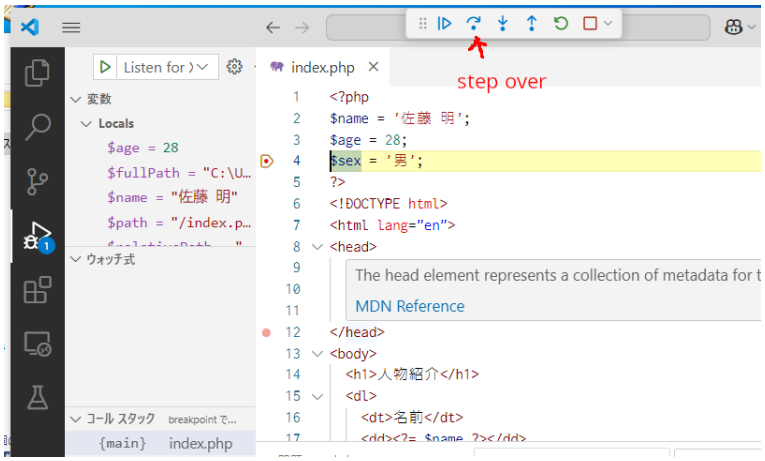
step over
Listen for
変数
Locals
$age = 28
$fullPath = "C:\U…
$name = "佐藤 明"
$path = "/index.p…
ウォッチ式
コール スタック
breakpoint で…
{main}
index.php
index.php
<?php
$name = '佐藤 明';
$age = 28;
$sex = '男';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
The head element represents a collection of metadata for t
MDN Reference
</head>
<body>
<h1>人物紹介</h1>
<dl>
<dt>名前</dt>