

# MySQL を使う

Seiichi Nukayama

2020-08-08

## 目次

1	データベースを作成する	1
1.1	ユーザーを作成して、データベースを作成する . . . . .	1
2	テーブル (表) を作成する	3
2.1	作成する表のイメージ . . . . .	3
2.2	テーブルの定義 . . . . .	4
2.3	テーブルの作成 . . . . .	4
2.4	データの登録 . . . . .	6
2.5	ファイル読み込みによるデータの登録 . . . . .	6
2.6	テーブル作成からデータの登録までを自動化する . . . . .	9
3	データベースをバックアップする	11
3.1	バックアップ . . . . .	11
3.2	データのリストア (復元) . . . . .	11
4	2 つのテーブルを結合する	12
4.1	内部結合 (JOIN 句) . . . . .	12
4.2	表示項目を絞る . . . . .	12
4.3	外部結合 (left outer join / right outer join) . . . . .	14
5	制約	17
5.1	外部キー制約 . . . . .	17
6	MySQL その他	24
6.1	MySQL の文字コード . . . . .	24
6.2	データベース作成時の文字セット . . . . .	25
6.3	テーブル作成時の文字セット . . . . .	26


## 1 データベースを作成する

### 1.1 ユーザーを作成して、データベースを作成する

#### 1.1.1 MySQL の起動

まず、MySQL を起動しなくてはならない。

1. XAMPP コントロールパネルを管理者として起動する。
2. MySQL の行の Start ボタンをクリックして MySQL を起動する。

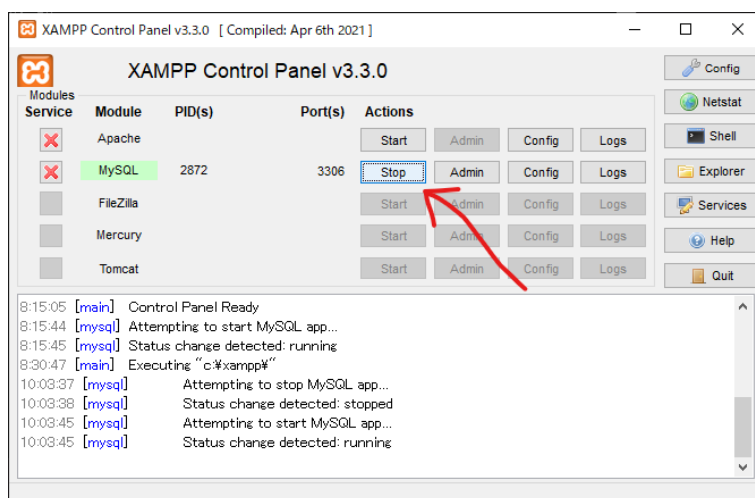

#### 1.1.2 root ユーザーでログインする

データベースを作成するために、まずそのデータベースを扱うことのできるユーザーを作成する。

ユーザーを作成するために、まず管理者 (root) でログインする。MariaDB の場合、以下の手順でログインできる。

コマンドプロンプトを起動して、以下のコマンドを入力する。

```
> mysql -u root -p (Enter キー)
> Enter password: (何も入力せず、Enter キー)
```

これで、4 行ほどのメッセージと、次のプロンプトが表示される。

```
MariaDB [(none)]>
```

### 1.1.3 ユーザーの作成と権限の付与

以下のコマンドで sampleuser というユーザーを作成する。パスワードも sampleuser としておく。(今回は練習のため)

```
MariaDB [(none)]> create user 'sampleuser'@'localhost' identified by 'sampleuser';
```

末尾の ; (セミコロン) を忘れないように  
次に以下のコマンドで sampleuser に sample データベースへの権限を付与しておく。

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on sample.* to 'sampleuser'@'localhost';
```

\*1

sample というデータベースを作成すると、いくつかファイルを作成することになるので、それら全部に権限を与えるため、sample.\* としている。

sample.(ドット)\*(アスタリスク)

これで root としての仕事は終了である。exit あるいは quit でログアウトする。

```
MariaDB [(none)]> exit
```

### 1.1.4 作成したユーザーでログインし、データベースを作成する

作成したユーザー sampleuser でログインする。

```
> mysql -u sampleuser -p (Enter キー)
> Enter password: ***** (sampleuser と入力)
(... 省略 ...)
MariaDB [(none)]>
```

データベース sample を作成する。

```
MariaDB [(none)]> create database sample;
```

これで、この作成したデータベース sample は、sampleuser ユーザーでアクセスできる。(もちろん root ユーザーもアクセスできる)

---

\*1 ユーザーの作成と権限付与を同時にすることもできる。

```
MariaDB [(note)]> grant all on sample.* to 'sampleuser'@'localhost' identified by 'sampleuser';
```

## 2 テーブル(表)を作成する

### 2.1 作成する表のイメージ

以下のような表を作成することとする。

表 1 emp

ID	名前	年齢	誕生年	部署 ID
1	菅原文太	40	1933	001
2	千葉真一	34	1939	002
3	北大路欣也	30	1943	003
4	梶芽衣子	26	1947	002

表 2 dep

ID	部署名
001	総務部
002	営業部
003	経理部
004	開発部

そして、上の 2 つの表から、以下の結合表を表示することとする。

ID	名前	年齢	部署名
1	菅原文太	40	総務部
2	千葉真一	34	営業部
3	北大路欣也	30	経理部
4	梶芽衣子	26	営業部

## 2.2 テーブルの定義

テーブルの定義を決める。

表 3 emp テーブルの定義

項目	型	オプション
id	int	primary key auto.increment
name	varchar(20)	not null
age	int	not null
birthday	year	not null
dept_id	char(3)	

### 型

int 型 整数。これがよく使われる。

varchar 型 可変長の文字列型。ここでは最大 20 文字としている。(全角文字を使った場合)

year 型 年のみを扱う型。誕生の年だけを入力する。

char 型 固定長の文字型。ここで半角で 3 文字としている。

### オプション

primary key 項目 id をデータの識別に使う。重複する値がないことが保証される。

auto.increment 自動連番。自動的に順に番号を振ってくれる機能を使う。

not null 入力が必要。もしも入力しなかったら エラー になる。

最後の dept\_id を not null にしなかったのは、部署 ID のない社員もいるかもしれないからである。

dept テーブルは、このような定義になる。

表 4 dept テーブルの定義

項目	型	オプション
id	char(3)	primary key
name	varchar(20)	not null

今回の場合、emp テーブルには dept\_id が入っている。これは、dept テーブルの id のことである。このことにより、emp テーブルと dept テーブルを結合させることができる。

このときの emp テーブルの dept\_id のことを“外部キー”という。

## 2.3 テーブルの作成

テーブルを作成する前に、データベースの使用を宣言する。

```
MariaDB [(none)]> use sample;
```

以下のコマンドにより emp テーブルを作成できる。

```
MariaDB [sample]> create table emp (  
  -> id int primary key auto_increment, (カンマ)  
  -> name varchar(20) not null,  
  -> age int not null,  
  -> birthday year not null,  
  -> dept_id char(3) (カンマなし)  
  -> );
```

同様に dept テーブルも作成する。

```
MariaDB [sample]> create table dept (  
  -> id char(3) primary key, (カンマ)  
  -> name varchar(20) not null (カンマなし)  
  -> );
```

作成したテーブルの構造は以下のコマンドで確認できる。

```
MariaDB [sample]> desc emp;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(20)	NO		NULL	
age	int(11)	NO		NULL	
birthday	year(4)	NO		NULL	
dept_id	char(3)	YES		NULL	

また、テーブルを作成したときのコマンドは以下で確認できる。

```
MariaDB [sample]> show create table emp;
```

...(省略)...

```
CREATE TABLE 'emp' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'name' varchar(20) NOT NULL,  
  'age' int(11) NOT NULL,  
  'birthday' year(4) NOT NULL,  
  'dept\_id' char(3) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY ('id')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
```

## 2.4 データの登録

データの登録は、以下のコマンドでできる。

```
MariaDB [sample]> insert into emp (name, age, birthday, dept_id) values ('菅原文太', 40, 1933, '001');
```

各データの区切りは ,(カンマ)

”id” は auto\_increment なので、指定しない。

また、dept\_id は char(3) なので、'001' シングルクォーテーションを使って入力する。

画面の関係で一行で入力しづらければ、次のように二行で入力することもできる。

```
MariaDB [sample]> insert into emp (name, age, birthday, dept_id)
-> values ('千葉真一', 34, 1939, '002');
```

TeraPad などのエディタで記述しておいて、コピー&貼り付け することもできる。

以下のようにすると、一度で入力できてしまう。

```
MariaDB [sample]> insert into emp (name, age, birthday, dept_id) values
-> ('北大路欣也', 30, 1943, '003'), (カンマ)
-> ('梶芽衣子', 26, 1947, '002');
```

これも、エディタに記述しておいて、コピー&貼り付けでも できる。

データの確認は次のコマンドでできる。

```
MariaDB [sample]> select * from emp;
```

```
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | name      | age | birthday | dept_id |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | 菅原文太  | 40  | 1933     | 001     |
| 2  | 千葉真一  | 34  | 1939     | 002     |
| 3  | 北大路欣也 | 30  | 1943     | 003     |
| 4  | 梶芽衣子  | 26  | 1947     | 002     |
+----+-----+-----+-----+-----+
```

## 2.5 ファイル読み込みによるデータの登録

同様に、dept テーブルについてもデータを登録する。

ただ、今度は 登録のための SQL 文を外部ファイルに記述しておいて、それを読み込むという方法で登録してみる。

### 2.5.1 作業のためのフォルダを用意して、そこでファイルをつくる。

ファイルを置くためのフォルダを用意する。ここでは仮に、ドキュメントフォルダに mysql というフォルダを作成したとする。

そこに、以下の内容のファイル "insert\_dept.sql" を作成する。

リスト 1 insert\_dept.sql


```
1 -- dept テーブル
2
3 INSERT INTO dept (id, name) VALUES
4 ('001', '総務部'),
5 ('002', '営業部'),
6 ('003', '経理部'),
7 ('004', '開発部');
```

-- で始まる行は、コメントである。<sup>\*2</sup>

また、SQL のコマンドは大文字で記述したほうがよい。コマンドプロンプトでは、小文字でかまわないが、このようにファイルとして記述する場合は、SQL のコマンド文字列は大文字で記述し、ユーザーが用意した変数などは小文字で記述しておく。あとで見なおしたりする場合にわかりやすい。

### 2.5.2 そのフォルダでコマンドプロンプトを起動する。


そのフォルダでコマンドプロンプトを起動する。次の図のようにする。

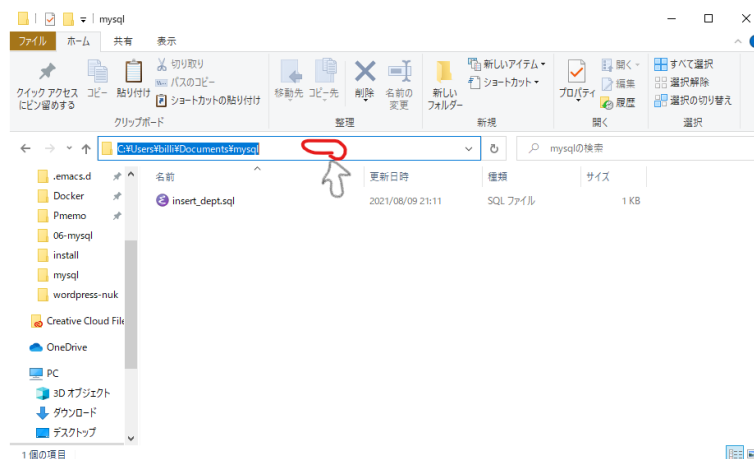


上の図のように、エクスプローラのアドレス欄の余白部分をクリックする。すると、現在のフォルダをあらわす文字列が青く反転する。

<sup>\*2</sup> ほかに、# で始まる行もコメント。また複数行は、/\* ... \*/ が使える。



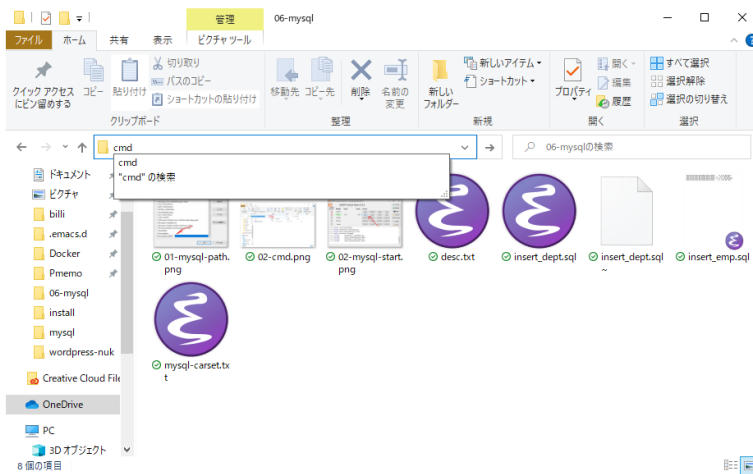

上の図のように、そこに "cmd" と入力して Enter キーを押下する。すると、そのフォルダでコマンドプロンプトが起動する。

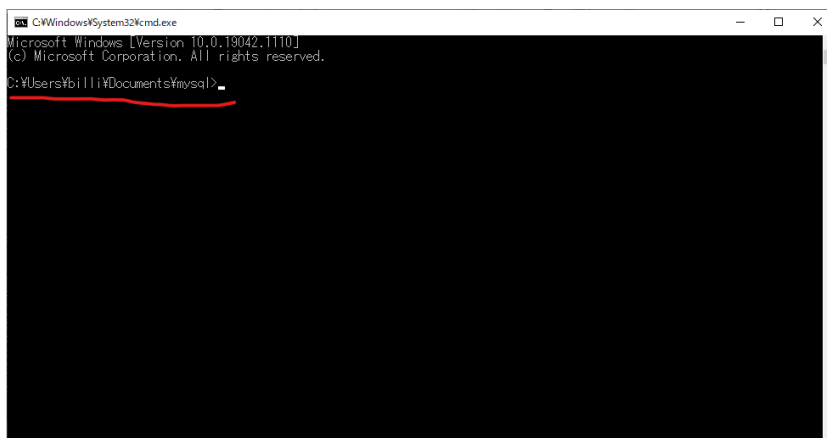

上の図の赤い線の部分が、現在のフォルダになっている。

```
C:\Users¥(ユーザー名)¥Documents¥mysql> dir
```

dir というコマンドを実行すると、現フォルダのファイルが一覧できる。insert\_dept.sql があることがわかる。

2021/08/09	22:05	<DIR>	.	(このフォルダ)
2021/08/09	22:05	<DIR>	..	(ひとつ上の階層)
2021/08/09	22:05		222 dept.sql	

### 2.5.3 ファイルを読み込んで、SQL 文を実行する

ここで、mysql を起動する。

```
C:\¥Users¥(ユーザー名)\Documents¥mysql> mysql -u sampleuser -p
Enter password: *****
```

sample データベースの使用を宣言する。

```
MariaDB [(none)]> use sample;
MariaDB [sample]>
```

次に、以下のコマンドで insert\_dept.sql を実行できる。

```
MariaDB [sample]> source insert_dept.sql
```

あるいは、以下のような省略形もある。

```
MariaDB [sample]> ¥. insert_dept.sql
```

確認する。

```
MariaDB [sample]> select * from dept;
```

```
+-----+-----+
| id  | name  |
+-----+-----+
| 001 | 総務部 |
| 002 | 営業部 |
| 003 | 経理部 |
| 004 | 開発部 |
+-----+-----+
```

読み込めているのがわかる。

## 2.6 テーブル作成からデータの登録までを自動化する

このことを応用して、テーブルの作成からデータの登録までを、ファイル読み込みによって自動化することができる。

以下のような記述が考えられる。

リスト 2 init\_data.sql

```
1 -- もし存在していなかったら sample データベースを作成する
2 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sample;
3
```

```

4  -- sample データベースを使用
5  USE sample;
6
7  -- emp テーブルの作成
8  -- もし empテーブルが存在しなかったら作成する。
9  -- もし存在したら、このSQL文は実行されない。
10
11 CREATE TABLE IF NOT EXISTS emp (
12     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
13     name VARCHAR(20) NOT NULL,
14     age INT NOT NULL,
15     birthday YEAR NOT NULL,
16     dept_id CHAR(3)
17 );
18
19 -- dept テーブルの作成
20 -- もし deptテーブルが存在しなかったら作成する。
21 -- もし存在したら、このSQL文は実行されない。
22
23 CREATE TABLE IF NOT EXISTS dept (
24     id CHAR(3) PRIMARY KEY,
25     name VARCHAR(20) NOT NULL
26 );
27
28 -- もし、データが存在していたら、削除する。
29 DELETE FROM emp WHERE (SELECT COUNT(id) FROM emp) > 0;
30
31 -- 自動連番を初期化する。
32 ALTER TABLE emp AUTO_INCREMENT = 1;
33
34 INSERT INTO emp (name, age, birthday, dept_id) VALUES
35 ('菅原文太', 40, 1933, '001'),
36 ('千葉真一', 34, 1939, '002'),
37 ('北大路欣也', 30, 1943, '003'),
38 ('梶芽衣子', 26, 1947, '002');
39
40 -- もし、データが存在していたら、削除する。
41 DELETE FROM dept WHERE (SELECT COUNT(id) FROM dept) > 0;
42
43 INSERT INTO dept (id, name) VALUES
44 ('001', '総務部'),
45 ('002', '営業部'),
46 ('003', '経理部'),
47 ('004', '開発部');
48
49 SELECT * FROM emp;
50 SELECT * FROM dept;

```

これを実行する。

```
MariaDB [sample]> ㊞. init_data.sql
```

これにより、いつでもデータを初期状態に戻すことができるようになった。

## 3 データベースをバックアップする

### 3.1 バックアップ

データの入力が終わったら、データベースをバックアップする。

ここでは、mysqldump を使っておこなう。

まず、MySQL をログアウトする。

```
MariaDB [sample]> exit (もしくは quit)
C:\Users\XXXXXX\Documents\mysql>
```

XXXXXX は、各自のユーザー名

コマンドプロンプトに戻る。

ここで以下のコマンドを実行する。

```
> mysqldump -u sampleuser -p sample > sample_db.dump
```

dir というコマンドを実行すると、ファイル一覧が見れる。

ファイル群の中に sample\_db.dump があるはず。

これは テキストファイルなので、TeraPad などのエディタで内容を見ることができる。

### 3.2 データのリストア (復元)

データをリストアするには、まず、そのデータベースが存在していなければならない。

今回でいえば、sampleuser ユーザーを作成し、sample データベースを作っておく。<sup>\*3</sup>

それから、以下のコマンドを実行する。

```
> mysql -u sampleuser -p sample < sample_db.dump
```

これでリストアができています。

---

<sup>\*3</sup> sampleuser というユーザーが存在するか調べたいので、ユーザー一覧を表示させる。

> select host, name from mysql.user;

sampleuser というユーザーを作成し、なおかつ sample データベースへの権限を付与する。

> grant all on sample.\* to 'sampleuser'@'localhost' identified by 'sampleuser';

sample データベースの作成。

> create database sample;

## 4 2つのテーブルを結合する

### 4.1 内部結合 (JOIN 句)

emp テーブルの dept\_id は、dept テーブルの id である。

だから、dept\_id をキーにして、二つのテーブルを結合できる。

結合するには JOIN 句を使う。

実行例

```
MariaDB [sample]> select * from emp join dept on emp.dept_id = dept.id;
```

これで二つのテーブルが結合される。

id	name	age	birthday	dept_id	id	name
1	菅原文太	40	1933	001	001	総務部
2	千葉真一	34	1939	002	002	営業部
4	梶芽衣子	26	1947	002	002	営業部
3	北大路欣也	30	1943	003	003	経理部

join は inner join と記述できる。“内部結合”と呼ばれている。

on emp.dept\_id = dept.id は emp の dept\_id と dept の id が等しければ、そのレコードを抜き出す。

emp.dept\_id は emp テーブルの dept\_id という意味になる。

### 4.2 表示項目を絞る

現在は項目を全て表示しているが、これを変更する。

emp 表の id, name, age と dept 表の name だけを表示させる。

```
MariaDB [sample]> select emp.id, emp.name, age, dept.name from emp join dept  
-> on emp.dept_id = dept.id;
```

id	name	age	name
1	菅原文太	40	総務部
2	千葉真一	34	営業部
4	梶芽衣子	26	営業部
3	北大路欣也	30	経理部

このように必要な項目のみ表示させることができる。ただ、name という項目が二つあったり、英語であったりするので、これを適切な日本語に変える。

それには、as 句 というのが使える。

たとえば、“emp.name as 名前” とすると、“emp.neme” は “名前” と表示される。

```
MariaDB [sample]> select emp.id as ID, emp.name as 名前, age as 年齢, dept.name as 部署名
-> from emp join dept
-> on emp.dept_id = dept.id;
```

ID	名前	年齢	部署名
1	菅原文太	40	総務部
2	千葉真一	34	営業部
4	梶芽衣子	26	営業部
3	北大路欣也	30	経理部

さらによく見てみると、この表は部署名の順に並んでいる。これを ID 順に並びかえる。

そのためには order 句 というのが使える。

たとえば、今回の場合だと、`order by emp.id [asc]` とすることで、ID 順になる。

asc というのは”昇順”という意味で、省略すると asc と指定したことになる。

また、desc と指定すると ”降順” で並びかえできる。

```
MariaDB [sample]> select emp.id as ID, emp.name as 名前, age as 年齢, dept.name as 部署名
-> from emp join dept
-> on emp.dept_id = dept.id
-> order by ID;
```

ID	名前	年齢	部署名
1	菅原文太	40	総務部
2	千葉真一	34	営業部
3	北大路欣也	30	経理部
4	梶芽衣子	26	営業部

order by emp.id とするところを order by ID としている。

これは、1 行目で emp.id as ID としているので、ID を使うことができるのである。

## 4.3 外部結合 (left outer join / right outer join)

### 4.3.1 左外部結合 left outer join

この emp 表に次のデータを追加する。

```
ID      : 5
名前     : 成田三樹夫
年齢     : 38
誕生日   : 1935
部署 ID  : (なし)
```

```
MariaDB [sample]> insert into emp (name, age, birthday) values
-> (' 成田三樹夫', 38, 1935);
```


```
MariaDB [sample]> select * from emp;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | name      | age | birthday | dept_id |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | 菅原文太  | 40  | 1933     | 001     |
| 2  | 千葉真一  | 34  | 1939     | 002     |
| 3  | 北大路欣也 | 30  | 1943     | 003     |
| 4  | 梶芽衣子  | 26  | 1947     | 002     |
| 5  | 成田三樹夫 | 38  | 1935     | NULL    |
+----+-----+-----+-----+-----+
```

このデータには dept\_id、つまり部署 ID がない。たとえば社長とかの場合である。  
この状態で 内部結合 をすると、どうなるか？

```
MariaDB [sample]> select emp.id as ID, emp.name as 名前, age as 年齢,
-> dept.name as 部署名 from emp join dept
-> on emp.dept_id = dept.id
-> order by ID;
```

```
+----+-----+-----+-----+
| ID | 名前      | 年齢 | 部署名 |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | 菅原文太  | 40   | 総務部 |
| 2  | 千葉真一  | 34   | 営業部 |
| 3  | 北大路欣也 | 30   | 経理部 |
| 4  | 梶芽衣子  | 26   | 営業部 |
+----+-----+-----+-----+
```

結合表には出てこない。  
これを図であらわすと、このようになる。

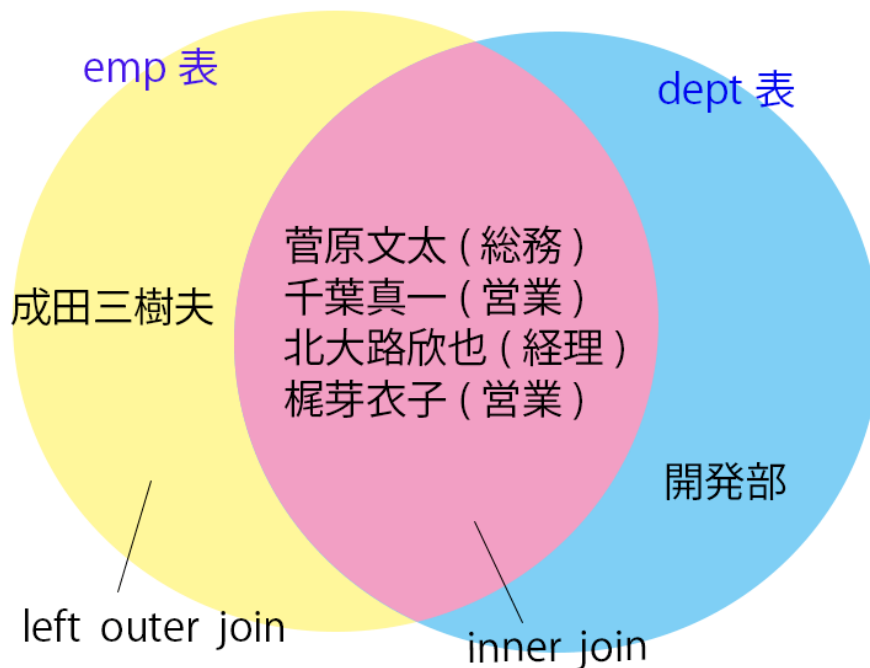

成田三樹夫は部署 ID がないので結合の対象ではない。  
こんなときは ” 左外部結合 (left outer join)” を使う。

```
MariaDB [sample]> select emp.id as ID, emp.name as 名前, age as 年齢,
-> dept.name as 部署名 from emp left join dept
-> on emp.dept_id = dept.id
-> order by ID;
```

```
+-----+-----+-----+-----+
| ID | 名前      | 年齢 | 部署名 |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 菅原文太  | 40  | 総務部 |
| 2 | 千葉真一  | 34  | 営業部 |
| 3 | 北大路欣也 | 30  | 経理部 |
| 4 | 梶芽衣子  | 26  | 営業部 |
| 6 | 成田三樹夫 | 38  | NULL   |
+-----+-----+-----+-----+
```

#### 4.3.2 右外部結合 right outer join

また、dept 表をみると、id : '004' が 開発部 であるが、emp 表には dept\_id が '004' である人はいない。

この状態で結合表をつくり、開発部という項目も表示させるには、次のようにする。



```
MariaDB [sample]> select emp.id as ID, emp.name as 名前, age as 年齢,  
-> dept.name as 部署名 from emp right join dept  
-> on emp.dept_id = dept.id  
-> order by ID;
```

ID	名前	年齢	部署名
NULL	NULL	NULL	開発部
1	菅原文太	40	総務部
2	千葉真一	34	営業部
3	北大路欣也	30	経理部
4	梶芽衣子	26	営業部

## 5 制約

### 5.1 外部キー制約

#### 5.1.1 表定義に制約をつけてみる

最初の表を入力するところに戻る。以下の表を作成して入力するのだった。

表 5 emp

ID	名前	年齢	誕生年	部署 ID
1	菅原文太	40	1933	001
2	千葉真一	34	1939	002
3	北大路欣也	30	1943	003
4	梶芽衣子	26	1947	002

表 6 dep

ID	部署名
001	総務部
002	営業部
003	経理部
004	開発部

emp 表のデータの ” 部署 ID” を入力するとき、dept 表にない番号を入力するとまずいことになる。

そこで、emp 表の ” 部署 ID” を入力するときに、dept 表にある番号だけを入力するように 制限 をかけることができる。

これを ” 外部キー制約” という。

emp 表の dept\_id に入力する値は dept 表にある値に制限するのであるから、emp 表を定義する前に dept 表が定義されていないとてはならない。

dept 表の定義 (再掲)

```
MariaDB [sample]> create table dept (  
  -> id char(3) primary key, (カンマ)  
  -> name varchar(20) not null (カンマなし)  
  -> );
```

emp 表の定義 (外部キー制約)

```

MariaDB [sample]> create table emp (
    -> id int primary key auto_increment,
    -> name varchar(20) not null,
    -> age int not null,
    -> birthday year not null,
    -> dept_id char(3), (カンマをつける)
    -> foreign key(dept_id) references dept(id)
    -> );

```

現在の emp テーブル、dept テーブルを削除して、再定義、初期データを入力する。そのためのスクリプトは、以下である。

リスト 3 reinit\_data.sql

```

1  -- もし存在していなかったら sample データベースを作成する
2  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sample;
3
4  -- sample データベースを使用
5  USE sample;
6
7
8  -- もし empテーブルが存在していたら削除する。。
9  DROP TABLE IF EXISTS emp;
10
11
12 -- もし deptテーブルが存在したら削除する。
13 -- empテーブルが存在していたら削除できないので、
14 -- empテーブルを先に削除しなくてはならない。
15 DROP TABLE IF EXISTS dept;
16
17 -- dept テーブルの作成
18 CREATE TABLE IF NOT EXISTS dept (
19     id    CHAR(3)    PRIMARY KEY,
20     name  VARCHAR(20) NOT NULL
21 );
22
23
24 -- emp テーブルの作成
25 CREATE TABLE IF NOT EXISTS emp (
26     id        INT        PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
27     name      VARCHAR(20) NOT NULL,
28     age       INT        NOT NULL,
29     birthday  YEAR       NOT NULL,
30     dept_id   CHAR(3),
31     FOREIGN KEY(dept_id) REFERENCES dept(id)
32 );
33
34
35 -- 自動連番を初期化する。
36 ALTER TABLE emp AUTO_INCREMENT = 1;
37
38 -- dept表の初期データ

```

```

39 INSERT INTO dept (id, name) VALUES
40 ('001', '総務部'),
41 ('002', '営業部'),
42 ('003', '経理部'),
43 ('004', '開発部');
44
45 -- emp表の初期データ
46 INSERT INTO emp (name, age, birthday, dept_id) VALUES
47 ('菅原文太', 40, 1933, '001'),
48 ('千葉真一', 34, 1939, '002'),
49 ('北大路欣也', 30, 1943, '003'),
50 ('梶芽衣子', 26, 1947, '002');
51
52
53 SELECT * FROM dept;
54 SELECT * FROM emp;

```

このファイルを C:\Users\XXXXXX\Documents\mysql に作成する。

そのフォルダで コマンドプロンプトを起動し、sampleuser ユーザーで mysql にログインする。

```

> mysql -u sampleuser -p
Enter password: ***** MariaDB [(none)]>

```

今作成したファイルを 読み込む。

```

MariaDB [(none)]> source reinit_data.sql

```

```

+-----+-----+
| id  | name  |
+-----+-----+
| 001 | 総務部 |
| 002 | 営業部 |
| 003 | 経理部 |
| 004 | 開発部 |
+-----+-----+

```

```

+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name      | age | birthday | dept_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | 菅原文太  | 40  | 1933     | 001     |
| 2  | 千葉真一  | 34  | 1939     | 002     |
| 3  | 北大路欣也 | 30  | 1943     | 003     |
| 4  | 梶芽衣子  | 26  | 1947     | 002     |
+-----+-----+-----+-----+-----+

```

さて、この emp 表に 以下のように dept\_id の項目に dept 表にない値を指定してデータを入力してみる。

```
MariaDB [sample]> insert into emp (name, age, birthday, dept_id) values  
-> ('成田三樹夫', 38, 1935, '004');
```

すると、次のようなエラーメッセージが出て、入力に失敗する。

```
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row:  
a foreign key constraint fails ('sample`.`emp`, CONSTRAINT 'emp_ibfk_1'  
FOREIGN KEY ('dept_id') REFERENCES 'dept' ('id'))
```

dept 表にある値にして入力する。

```
MariaDB [sample]> insert into emp (name, age, birthday, dept_id) values  
-> ('成田三樹夫', 38, 1935, '010');
```

するとうまく入力できることがわかる。

もし dept 表の id が、たとえば 営業部が 2 から 5 に変更になったとするとどうなるか？  
emp 表の dept\_id も修正しなくてはならなくなる。  
こんなときのために、外部キー制約のところに以下のような記述をすることができる。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS emp (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  name VARCHAR(20) NOT NULL,  
  age INT NOT NULL,  
  birthday YEAR NOT NULL,  
  dept_id CHAR(3),  
  FOREIGN KEY(dept_id) REFERENCES dept(id)  
  ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE  
);
```

ON DELETE SET NULL — 参照先を delete すると、参照元が null になる。

ON UPDATE CASCADE — 参照先を update すると、参照元も update される。<sup>\*4</sup> しかし、dept 表が頻繁に修正されるというのはあってほしくないことである。その表を参照している表に大きな影響を与えることになるからである。

#### 5.1.2 参照している表を変更してみる

この状態で dept 表を変更してみる。

表の変更 (更新) は、以下の構文を使うことできる。

---

<sup>\*4</sup> 参考: <https://qiita.com/SLEAZOIDS/items/d6fb9c2d131c3fdd1387>

```
UPDATE <テーブル名> SET <変更するカラム名> = <新しい値> WHERE <条件となるカラム> = <値>
```

たとえば、“営業部”の“002”を“005”に変更してみる。

```
MariaDB [sample]> update dept set id = '005' where id = '002';
```

```
MariaDB [sample]> select * from dept;
```

id	name
001	総務部
003	経理部
004	開発部
005	営業部

```
MariaDB [sample]> select * from emp;
```

id	name	age	birthday	dept_id
1	菅原文太	40	1933	001
2	千葉真一	34	1939	005
3	北大路欣也	30	1943	003
4	梶芽衣子	26	1947	005

dept 表の id が変更されたら、emp 表の dept\_id も更新されているのがわかる。

これは、emp 表を定義したときの `ON UPDATE CASCADE` の働きによる。

### 5.1.3 参照している表のデータを削除してみる

今度は、参照している表のデータを削除してみる。削除は、以下の構文を使う。

```
> DELETE FROM ;テーブル名; WHERE ;削除カラム名; = ;値;;
```

dept 表の id:'003' name:'経理部' を削除してみる。

```
MariaDB [sample]> delete from dept where id = '003';
```

```
MariaDB [sample]> select * from dept;
```

id	name
001	総務部
004	開発部
005	営業部

```
MariaDB [sample]> select * from emp;
```

id	name	age	birthday	dept_id
1	菅原文太	40	1933	001
2	千葉真一	34	1939	005
3	北大路欣也	30	1943	NULL
4	梶芽衣子	26	1947	005

このように、dept 表で削除されたデータを参照していた emp 表の項目は "NULL" になっていることが確認できる。

これは emp 表の定義の中の `ON DELETE SET NULL` の働きによる。

#### 5.1.4 もっと厳しく制限をかける

今までの制限は、緩い制限で、本来変更してはいけないデータの変更を許すものであった。

そこで、もっと厳しい制限をかけたほうがいいのかもある。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS emp (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  name VARCHAR(20) NOT NULL,  
  age INT NOT NULL,  
  birthday YEAR NOT NULL,  
  dept_id CHAR(3),  
  FOREIGN KEY(dept_id) REFERENCES dept(id)  
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT  
);
```

NO DELETE RESTRICT — 参照している表 (dept) のデータを削除するときエラーにする。

NO UPDATE RESTRICT — 参照している表 (dept) のデータを変更するときエラーにする。

ファイル "reinit\_data.sql" の emp 表の定義部分を上記のように書き変えたのち、"source reinit\_data.sql" でファイル reinit\_data.sql を読み込む。

その後、以下のように dept 表のデータを変更してみる。

```
MariaDB [sample]> update dept set id = '005' where id = '003';
```

このようにエラーが出て、dept 表のデータは変更できない。

```
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails  
(`sample`.`emp`, CONSTRAINT `emp_ibfk_1` FOREIGN KEY (`dept_id`) REFERENCES `dept`  
(`id`))
```

今度は dept 表のデータを削除してみる。

```
MariaDB [sample]> delete from dept where id = '002';
```

このように dept 表のデータは削除もできなくなっている。

```
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
('sample`.`emp`, CONSTRAINT 'emp_ibfk_1' FOREIGN KEY ('dept_id') REFERENCES 'dept'
('id'))
```

このように、参照している表は、削除したり変更したりできないほうが保守しやすい。しかし、その時々で適切に対応するしかない。

#### 5.1.5 制約名

ところで、エラーメッセージ中に CONSTRAINT 'emp\_ibfk\_1' という部分があるが、'emp\_ibfk\_1' は、MySQL が勝手につけたこの制約の名前である。

制約には名前をつけることができる。名前をつけておくと、エラーが出たときに、どの部分の制約が判別しやすい。

今回の emp 表定義中の制約に名前をつけてみる。ファイル "reinit\_data.sql" の emp 表定義の部分を以下のように修正する。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS emp (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(20) NOT NULL,
  age INT NOT NULL,
  birthday YEAR NOT NULL,
  dept_id CHAR(3),
  CONSTRAINT fk_dept_id
  FOREIGN KEY(dept_id) REFERENCES dept(id)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
);
```

CONSTRAINT は ” 制約 ” という意味。

修正したら、 `> source reinit_data.sql` とする。

そののち、dept 表のひとつのデータを削除してみる。

```
MariaDB [samle]> delete from dept where id = '002';
```

以下のように 制約名 "fk\_dept\_id" が出力されている。

```
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
('sample`.`emp`, CONSTRAINT 'fk_dept_id' FOREIGN KEY ('dept_id') REFERENCES 'dept'
('id'))
```



## 6 MySQL その他

以下は、MySQL がどんな設定で動作しているかということで、特に指定しなくても困らない。

### 6.1 MySQL の文字コード

MySQL にログインする。

```
> mysql -u sampleuser -p
Enter password: ***** MariaDB [(none)]>
```

ここで以下のコマンドを実行する。

```
MariaDB [(none)]> show variables like '%char%';
```

これは “'char' という文字列を含む変数を表示しなさい” という意味のコマンドである。

Variable_name	Value
character_set_client	cp932
character_set_connection	cp932
character_set_database	utf8mb4
character_set_filesystem	binary
character_set_results	cp932
character_set_server	utf8mb4
character_set_system	utf8
character_sets_dir	C:\xampp\mysql\share\charsets\

MySQL は、サーバープログラムとクライアントプログラムで動作している。

XAMPP コントロールパネルで “Start” ボタンをクリックしがの、サーバープログラムを起動しているのである。

コマンドプロンプトで “mysql -u sampleuser -p” としているのは、クライアントプログラムを使って、サーバープログラムに接続し、ログイン処理をおこなっているのである。

普通はサーバーはネットワーク上のどこか離れた場所にあるのだけれど、XAMPP では、各自のパソコン内でサーバープログラムとクライアントプログラムが動いていることになる。

さて、上記の結果の意味は以下である。

```

character_set_client  : cp932
    クライアントの文字コードは cp932(SJIS) である。
character_set_connection  : cp932
    クライアントから受け取った文字を cp932(SJIS) に変換する。
character_set_database  : utf8mb4
    データベースで使用する文字コードは utf8mb4 である。
character_set_filesystem  : binary
character_set_results   : cp932
    クライアントへ結果を送信するときの文字コードは cp932(SJIS) である。
character_set_server    : utf8mb4
    データベース作成時の既定の文字コード
character_set_system    : utf8
    ファイル名をこの文字コードで使う。
character_sets_dir      : C:\xampp\mysql\share\charsets\
    文字セットを扱う上で必須となるファイルを配置しているディレクトリ

```

XAMPP の場合、初期状態（この状態）で Windows に最適な設定になっているはずである。

クライアント — cp932(Shift\_JIS)

サーバー — UTF-8

## 6.2 データベース作成時の文字セット

MySQL はデータベースを作成するとき、utf8mb4 という文字セットを使っている。

以下のコマンドを実行することで確認できる。MySQL にログインした状態で実行する。

```
MariaDB [(none)]> show create database sample;
```

```

+-----+-----+
| Database | Create Database |
+-----+-----+
| sample2  | CREATE DATABASE 'sample' /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 */ |
+-----+-----+

```

utf8 には utf8mb3(3 バイト) と utf8mb4(4 バイト) がある。

たとえば “吉” の下が長い文字は utf8mb3 には含まれない。

MySQL で 単に “utf8” と指定した場合は “utf8mb3” が指定されたことになる。これは歴史的な経緯でそうなったらしい。ただ、これは近いうちに “utf8mb4” になるらしい。(MySQL8.0 ではそうなっているという)。

今回は何も指定せずにデータベースを作成したが、“utf8mb4” が暗黙のうちに指定されているようである。

### 6.3 テーブル作成時の文字セット

テーブル作成時の文字セットは、MySQL にログインし、sample データベースの使用を宣言してのち、以下のコマンドを実行することで確認できる。

```
MariaDB [(none)]> show create table emp;
```

```
CREATE TABLE 'emp' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'name' varchar(20) NOT NULL,  
  'age' int(11) NOT NULL,  
  'birthday' year(4) NOT NULL,  
  'dept_id' char(3) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY ('id'),  
  KEY 'fk_dept_id' ('dept_id'),  
  CONSTRAINT 'fk_dept_id' FOREIGN KEY ('dept_id') REFERENCES 'dept' ('id')  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
```