MODIFICACIONES DESDE SERVIDOR Y BASE DE DATOS

1- Crear Base de Datos en CPanel

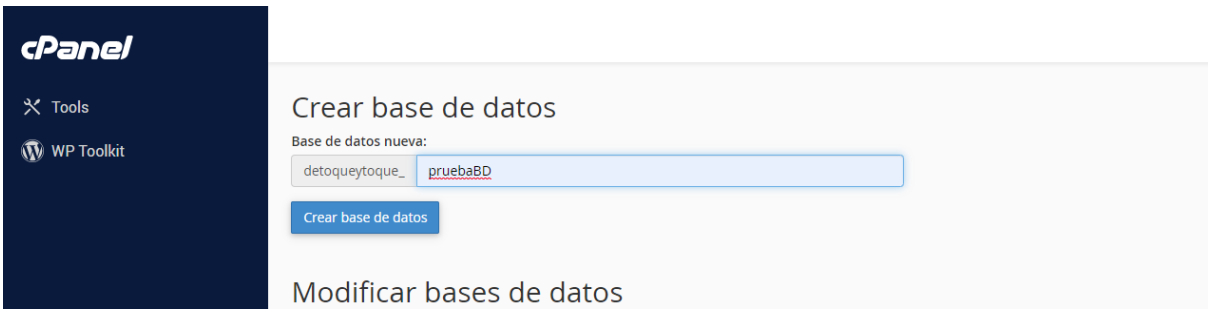

2 - Asignar los usuarios a esa base de datos

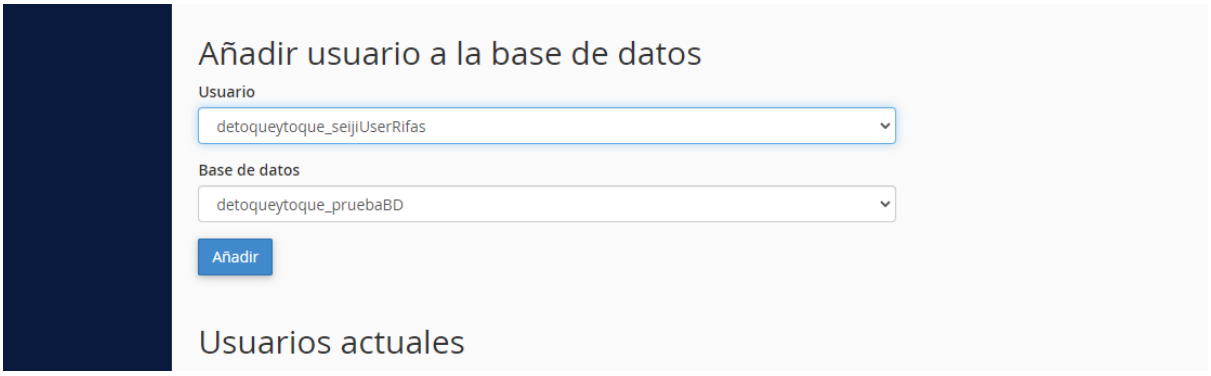

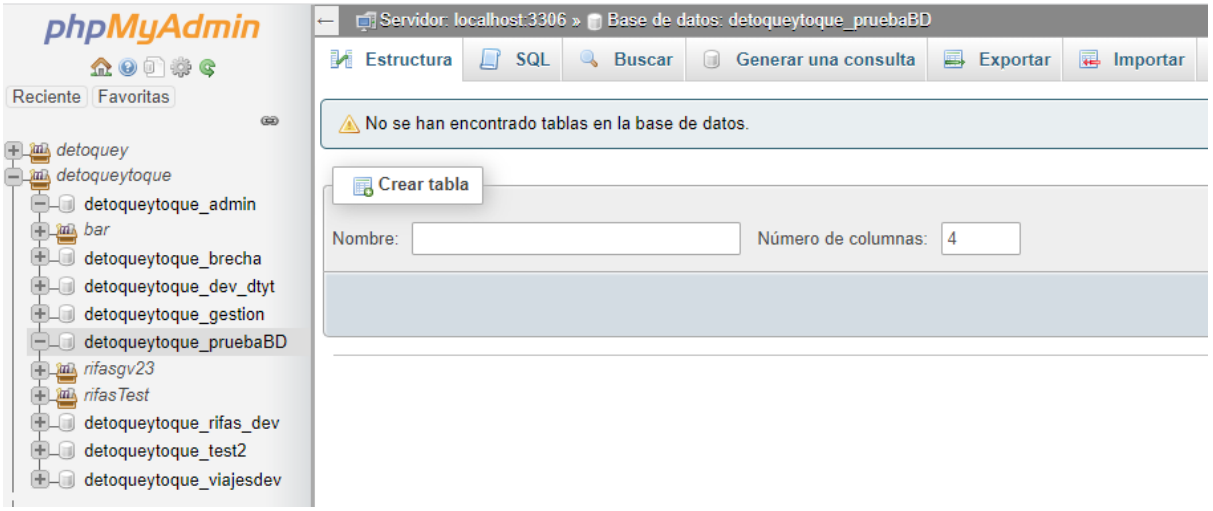

3 - Generar un archivo sql (sólo con los datos que están en producción).

Servidor: localhost:3306 » Base de datos: detoqueytoque_rifasTest

Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta | Exportar | Importar | Operaciones

Exportando tablas de la base de datos "detoqueytoque_rifasTest"

Método de exportación:

- ○ Rápido - mostrar sólo el mínimo de opciones de configuración
- ◉ Personalizado - mostrar todas las opciones de configuración posibles

Formato:

SQL

Tablas:

	Tablas	Estructura	Datos
	Seleccionar todo	☐	☑
⊟	comprador	☐	☑
⊟	costo_extra	☐	☑
⊟	deposito	☐	☑
⊟	doctrine_migration_versions	☐	☑
⊟	documento	☐	☑
⊟	etiqueta	☐	☑
⊟	etiqueta_pasajero	☐	☑
⊟	forgot_password	☐	☑

Salida:

- ☐ Renombrar las bases de datos/tablas/columnas exportadas
- ☐ Usar sentencia LOCK TABLES
- ◉ Guardar salida a un archivo

Plantilla del nombre del archivo: @DATABASE@ ☑ usar esto para exportaciones futuras

Conjunto de caracteres del archivo: utf-8

Compresión: Ninguna

Consola

MODIFICACIONES DESDE SYMFONY

1 - En la variable de entorno local indicó la Base de Datos previamente agregada.

```
$ .env.local
$ .env.local
39
40  ### LOCAL ###
41  #DATABASE_URL="mysql://
42   #DATABASE_URL="mysql:/
43  #DATABASE_URL="mysql://
44
45  ### DESARROLLO ###
46  # DATABASE_URL="mysql://                                                    erverVersion=mariadb-10.4
47
48  ### PRODUCCION ###
49  # DATABASE_URL="mysql:/                                                    serverVersion=mariadb-10.4
50  # DATABASE_URL="mysql:/                                                    erverVersion=5.7"
51   DATABASE_URL="mysql://d                                                  /detoqueytoque_pruebaBD?serverVersion=mariadb-10.4.1
52
53  # DATABASE_URL="postgresql://symfony:ChangeMe@127.0.0.1:5432/app?serverversion=13&charset=utf8"
54
```

2 - Creó una nueva migración y esto genera un archivo nuevo de migración con todo lo necesario para crear la estructura de la base de datos.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL

PS C:\xampp\htdocs\gestion-backend> php bin/console make:migration

ver...
```

```
EXPLORER
GESTION-BACKEND
> .vscode
> assets
> bin
> config
> migrations
  .gitignore
  Version20230313195640.php
  Version20230327132748.php   U
> public
> script
  imageupload.php
> src
  > Controller
    .gitignore
    AdminController.php   M
    ApiController.php
    AuthController.php
    CostoExtraController.php
    DepositoController.php
    GeopayController.php
    ItinerarioController.php
    LinkPagoRifaController.php
    PagoPersonalController.php
    PasajeroController.php
    PersonaController.php
    RifaController.php
    TalonController.php
    UserController.php
    ViajeController.php
  > Entity
    .gitignore
> OUTLINE
> TIMELINE
```

```
.env.local    Version20230327132748.php U
migrations > Version20230327132748.php > ...
}

0 references | prototype
15  public function getDescription(): string
16  {
17      return '';
18  }
19
0 references | prototype
20  public function up(Schema $schema): void
21  {
22      // this up() migration is auto-generated, please modify it to yo
23      $this->addSql('CREATE TABLE comprador (id INT AUTO_INCREMENT NOT
24      $this->addSql('CREATE TABLE costo_extra (id INT AUTO_INCREMENT N
25      $this->addSql('CREATE TABLE deposito (id INT AUTO_INCREMENT NOT
26      $this->addSql('CREATE TABLE documento (id INT AUTO_INCREMENT NOT
27      $this->addSql('CREATE TABLE etiqueta (id INT AUTO_INCREMENT NOT
28      $this->addSql('CREATE TABLE etiqueta_pasajero (id INT AUTO_INCRE
29      $this->addSql('CREATE TABLE forgot_password (id INT AUTO_INCREME
30      $this->addSql('CREATE TABLE foto_persona (id INT AUTO_INCREMENT
31      $this->addSql('CREATE TABLE grupo (id INT AUTO_INCREMENT NOT NUL
32      $this->addSql('CREATE TABLE historial_transferencias (id INT AUT
33      $this->addSql('CREATE TABLE itinerario (id INT AUTO_INCREMENT NO
34      $this->addSql('CREATE TABLE link_pago_rifa (id INT AUTO_INCREMEN
35      $this->addSql('CREATE TABLE link_pago_rifa_seleccion (id INT AUT
36      $this->addSql('CREATE TABLE link_pago_rifa_talones (id INT AUTO_
37      $this->addSql('CREATE TABLE lote_rifa (id INT AUTO_INCREMENT NOT
38      $this->addSql('CREATE TABLE pago_personal (id INT AUTO_INCREMENT
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL

>

 Success!

 Next: Review the new migration "migrations/Version20230327132748.php"
 Then: Run the migration with php bin/console doctrine:migrations:migrate
 See https://symfony.com/doc/current/bundles/DoctrineMigrationsBundle/index.html
PS C:\xampp\htdocs\gestion-backend>
```

3 - Luego ejecutar ese archivo

```
doctrine:migrations:execute [--write-sql [WRITE-SQL]] [--dry-run] [--up] [--down] [--query-time] [--configuration CONFIGURATION] [--em EM
ONN] [--] <versions>...

PS C:\xampp\htdocs\gestion-backend> php bin/console doctrine:migrations:execute 'DoctrineMigrations\Version20230327132748' --up
```

Y por último importar los datos desde el archivo sql, dejando deshabilitada la revisión de las claves foráneas.

phpMyAdmin

Servidor: localhost:3306 » Base de datos: detoqueytoque_pruebaBD

Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta | Exportar | Importar | Operaciones

Favoritas

- detoquey
- detoqueytoque
- detoqueytoque_admin
- bar
- detoqueytoque_brecha
- detoqueytoque_dev_dtyt
- detoqueytoque_gestion
- detoqueytoque_pruebaBD
- rifasgv23
- rifasTest
- detoqueytoque_rifas_dev
- detoqueytoque_test2
- detoqueytoque_viajesdev
- information_schema

Importando en la base de datos "detoqueytoque_pruebaBD"

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en **.[formato].[compresión]**. Por ejemplo: **.sql.zip**

Buscar en su ordenador: Seleccionar archivo Ninguno archivo selec. (Máximo: 50MB)

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo: utf-8

Importación parcial:

☑ Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP. *(Esto podría ser ur*

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera: 0

Otras opciones:

☐ Habilite la revisión de las claves foráneas

Formato:

SQL

Opciones específicas al formato:

Modalidad SQL compatible: NONE

☑ No utilizar AUTO_INCREMENT con el valor 0

Continuar