

# Modellierung und Generierung von Test-Daten für Datenbank-basierte Anwendungen\*

Nikolaus Moll<sup>†</sup>

Jürgen Wäsch, Christian Baranowski  
HTWG Konstanz / SEITENBAU GmbH  
stu@dev.nikolaus-moll.de  
juergen.waesch@htwg-konstanz.de  
christian.baranowski@seitenbau.com

**Abstract:** In dieser Arbeit wird ein Ansatz zur Vereinfachung der Spezifikation von Testdaten für Datenbank-basierte Anwendungen vorgestellt. Dies beinhaltet eine DSL zur einfachen und übersichtliche Beschreibung von Daten und deren Beziehungen sowie ein Generator zur automatischen Erzeugung von Testdaten. Die in Java entwickelte Software steht unter der Apache License 2.0 zur Verfügung.

## 1 Problemstellung und Überblick

Softwaretests sind ein wichtiger Baustein für die Qualitätssicherung von Softwareprojekten. Für Tests von Datenbank-basierten Anwendungen müssen u.a. Testdaten für die Datenbank spezifiziert werden, auf deren Basis das Verhalten der zu testenden Software geprüft werden kann. Die Spezifikation dieser Testdaten ist leider i.A. sehr umfangreich und komplex und somit aufwändig und fehleranfällig. Die Komplexität ergibt sich v.a. aus der Beschreibung der Beziehungen zwischen den einzelnen Datensätzen. Diese unterliegen einer Menge komplexer fachlicher Regeln, die sich aus dem Domänen-Modell und der Geschäftslogik der Anwendung ergeben. Besonders bei Systemen mit großen oder komplexen Datenbank-Schemata kann ein Testdaten-Set schnell unübersichtlich werden.

Übergreifendes Ziel der hier beschriebenen Arbeit [Mol13] war es, die Spezifikation von Testdaten für Datenbank-basierte Java-Anwendungen zu vereinfachen. Zum einen wurde hierzu eine geeignete Domänen-spezifische Sprache (DSL) für Testdaten entwickelt. Die DSL erlaubt eine übersichtliche Spezifikation von Testdaten, ist einfach zu nutzen und integriert sich in gängige Entwicklungsumgebungen. Zum anderen wurde ein Generator zur automatischen Erzeugen von Testdaten implementiert. Das Ziel hierbei war es, mit möglichst wenig Datensätzen viele Grenzfälle bei Beziehungen abzudecken. Basis der Entwicklungsarbeiten war die Java-Bibliothek Simple Test Utils for JUnit & Co. (STU) zur Vereinfachung von Unit-Tests für Java-Anwendungen. STU steht unter der Apache

---

\*Diese Arbeit wurde im Seerhein-Lab ([www.seerhein-lab.org/](http://www.seerhein-lab.org/)) durchgeführt, einer Kooperation der HTWG Konstanz und der Firma SEITENBAU GmbH.

<sup>†</sup>Bis 31.12.2013 Student im Master-Studiengang Informatik / akademischer Mitarbeiter der HTWG Konstanz; seit 15.01.2014 tätig bei der PENTASYS AG in München.

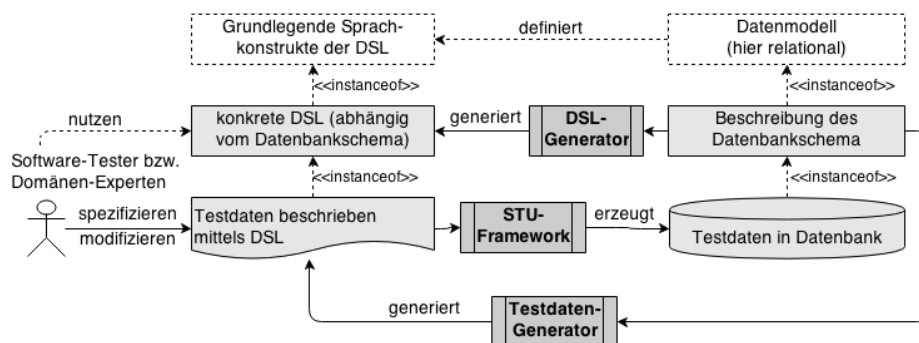


Abbildung 1: Überblick über den gewählten Ansatz.

License 2.0 und wird federführend von der Firma Seitenbau entwickelt. Für Tests von Datenbank-basierten Anwendungen setzt STU auf der Bibliothek DbUnit auf.

Abbildung 1 gibt einen Überblick über den im Projekt gewählten Ansatz. Ausgangspunkt ist eine spezielle Beschreibung des relationalen Datenbankschemas (Details siehe [Mol13]). Diese kann mittels eines Tools (nicht in der Abb. dargestellt) manuell erstellt bzw. aus einer existierenden Datenbank extrahiert und ergänzt werden. Aus der Beschreibung des Datenbankschemas wird die schema-abhängige Testdaten-DSL generiert. Diese DSL kann dann von den Software-Testern genutzt werden, um verschiedene Testdaten-Sets zu beschreiben und diese mittels STU in ihre Unit-Tests einzubinden. Die mittels der DSL spezifizierten Testdaten werden dabei durch das STU-Frameworks automatisch in die Datenbank eingespielt (Backdoor-Manipulation [Mes07]). Ausgehend von der Schema-Beschreibung können in der DSL beschriebene Testdaten-Sets automatisch generiert werden. Die generierten Testdaten können ggfls. vor Verwendung noch modifiziert werden.

## 2 Testdaten-DSL

Es wurden verschiedene Ansätze zur Entwicklung einer DSL für Testdaten untersucht. Der Fokus lag u.a. auf der Fachlichkeit der Datenstruktur, der typischeren Beschreibung der Testdaten und der einfachen Spezifikation von Beziehungen zwischen Entitäten. Untersucht wurden verschiedene XML-basierte Darstellungen, wie z.B. in DbUnit benutzt, programmatische Spezifikationen und verschiedene tabellarischen Beschreibungsformen für die Testdaten. Nach einer Evaluation wurde eine tabellarische Beschreibungsform gewählt, die über das STU-Framework genutzt werden kann. Diese Art der Testdatenmodellierung ist übersichtlich, syntaktisch einfach und kann von einer IDE wie Eclipse unterstützt werden. Die grundlegende Idee für die tabellarische Darstellung stammt vom Testframework Spock [N<sup>+</sup>12]. Die EBNF der DSL ist in [Mol13] zu finden.

Listing 1 zeigt beispielhaft einen Auszug aus einer DSL-Beschreibung für Testdaten einer Anwendung zur Verwaltung von Büchern (Datenbank-Schema siehe Abb. 2). In der tabellarischen Darstellung (`tables`) enthält die erste Zeile die Spaltennamen der Tabelle, die anderen Zeilen enthalten die einzufügenden Daten. Die erste Spalte einer Datenzeile

```

1 class BookDatabaseGroovyDataSet extends BookDatabaseBuilder
2 {
3     def tables() {
4         buchTable.rows {
5             REF | name
6             CLEANCODE | "Clean_Code"
7             EFFECTIVEJAVA | "Effective_Java"
8             DESIGNPATTERNS | "Design_Patterns"
9         }
10        verlagTable.rows {
11            REF | name
12            PRENTICE | "Prentice_Hall_International"
13            ADDISONWESLEY | "Addison-Wesley"
14        }
15        autorTable.rows {
16            REF | vorname | nachname
17            UNCLEBOB | "Robert_C." | "Martin"
18            BLOCH | "Joshua" | "Bloch"
19            GAMMA | "Erich" | "Gamma"
20            HELM | "Richard" | "Helm"
21            JOHNSON | "Ralph" | "Johnson"
22            VLISSIDES | "John" | "Vlissides"
23        }
24    }
25
26    def relations() {
27        PRENTICE.verlegt(CLEANCODE)
28        ADDISONWESLEY.verlegt(EFFECTIVEJAVA, DESIGNPATTERNS)
29        CLEANCODE.geschriebenVon(UNCLEBOB)
30        EFFECTIVEJAVA.geschriebenVon(BLOCH)
31        DESIGNPATTERNS.geschriebenVon(GAMMA, HELM, JOHNSON, VLISSIDES)
32    }
33 }

```

Listing 1: Mittels DSL beschriebenes Testdaten-Set (Table Builder API).

enthält jeweils einen symbolischen Namen (REF) für den Tabelleneintrag, der zur Referenzierung und somit Spezifikation von Beziehungen (relations) zwischen Datensätzen genutzt werden kann.

Die Implementierung der Testdaten-DSL basiert dabei auf Groovy, einer dynamisch typisierten Programmiersprache für die Java Virtual Machine. Die DSL kann eingebettet zusammen mit Java in den Tests, z.B. mit JUnit, genutzt werden. ...

Details zur Implementierung sind in [Mol13] zu finden.

**ToDo: Evtl. nicht mehr notwendig:** Definition eines Datenbank-Schemas, Details Generierung der DSL sowie Unit-test Beispiele etc. ...

### 3 Generierung von Testdaten

#### Aus FORUM Artikel

Um das Testen von Datenbank-basierten Anwendungen zu erleichtern, soll es möglich sein, automatisch Testdaten für funktionale Tests aus dem Datenbankschema generieren zu lassen. Die generierten Testdaten können direkt bzw. als Basis für die Erstellung von Testdatensätzen genutzt werden (vgl. Abb. 3).

Bei der Testdatengenerierung sind u.a. folgende Anforderungen zu berücksichtigen:

- Die Testdaten müssen dem Datenbankschema der Anwendung entsprechen, um diese Daten überhaupt in die Datenbank einspielen zu können.
- Die Testdaten sollen einerseits genügend Daten enthalten, um die fachliche Struktur der Anwendungsdaten zu erhalten; andererseits sollen möglichst wenige Daten erzeugt werden, damit die eingespielten Daten übersichtlich und für die Software-Tester verständlich bleiben.
- Für die Durchführung und Wartung von Tests ist es von Vorteil, wenn möglichst viele Tests dieselben Testdaten verwenden können, d.h. wenn die generierten Testdaten eine möglichst große Testabdeckung erzielen. Somit sind insgesamt weniger Testdatensätze zu verwalten, was z.B. bei Änderung des zugrundeliegenden Datenbankschemas von Vorteil ist und die Übersichtlichkeit erhöht.
- Die Beschreibung des Datenbankschemas, aus dem die Testdaten generiert werden, muss so ausdrucksmächtig sein, dass auch Sachverhalte beschrieben werden können, die über die strukturelle Abbildung, z.B. auf Datenbank-Tabellen, hinausgehen, damit die Testdaten auch den weitergehenden Anforderungen des Systems unter Test genügen und realistische Szenarien abbilden. Beispielsweise kann eine Anwendung eine 1;-1..\* Beziehung definieren; in einem relationalen Datenbanksystem ist jedoch nur eine 1;-0..\* Beziehung durch Fremdschlüssel- und Not-Null-Constraints strukturell abbildbar.
- Die generierten Daten sollen in der entwickelten DSL beschrieben werden, damit diese direkt im STU Test-Framework nutzbar sind.

Interessanterweise stellte sich bei einer umfassenden Literaturanalyse und Analyse existierender Testdatengeneratoren heraus, dass bisher keine passende Lösung für die beschriebene Problemstellung existiert. In der Wissenschaft beschriebene Ansätze und Algorithmen generieren meist für eine zu testende SQL-Abfrage einen passenden Testdatenbestand. Einer SQL-Abfrage liegt dabei eine formale Spezifikation zu Grunde, die allerdings für ein Anwendungsprogramm normalerweise nicht vorhanden ist. Existierende Software-Werkzeuge fokussieren sich auf die Generierung von Massendaten, die v.a. für Performanz-Tests und nicht für funktionale Tests geeignet sind. Dies zeigt sich auch daran, dass diese Werkzeuge Beziehungen zwischen Entitäten nur zufällig erzeugen und im Allgemeinen wesentlich mehr Daten generieren als für einen Menschen noch einfach

verständlich sind. Weiterhin deuten Untersuchungen im Projekt darauf hin, dass die Komplexität der Testdatengenerierung im allgemeinen Fall nicht-polynomial ist.

Aus diesem Grund wurde ein neuer, effizienter Algorithmus zur Testdatengenerierung für die Projektproblemstellung entworfen. Anleihen konnten dabei aus [5] gezogen werden. Der entwickelte Algorithmus berücksichtigt lokal alle Kombinationen der unteren und oberen Grenzwerte von binären Beziehungstypen  $n..N_i..m..M$  und versucht gleichzeitig die Anzahl der generierten Entitäten und Beziehungen zu minimieren. Globale, d.h. "transitive Abhängigkeiten über mehrere Beziehungstypen hinweg, die zu einer kombinatorischen Explosion führen können, bleiben dabei (augenblicklich) unberücksichtigt. Weitere Details zu dem im Projekt entwickelten Verfahren zur Testdatengenerierung (u.a. Beschreibung des Algorithmus in Pseudo-Code) sind [6] zu entnehmen.

### Outline

Der Algorithmus betrachtet das Datenbank-Schema als Graph. Die Tabellen stellen die Knoten und die Beziehungen stellen die Kanten dar. Da assoziative Tabellen ebenfalls Beziehungen ausdrücken, werden diese vom Algorithmus als besondere Kante behandelt. Der Graph wird ausgehend von eines Knotens traversiert. Alle Kanten des aktuellen Knotens und die damit verbundenen Knoten werden rekursiv besucht. Der Algorithmus erzeugt zu jeder Kante Entitäten der beiden beteiligten Tabellen. Jede Kante und jede Tabelle werden genau einmal durchlaufen.

### 3.1 Beschreibung des Algorithmus




Abbildung 2: Datenbank-Diagramm

### 3.2 Implementierung und Evaluation

## 4 Fazit

Die in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte und die daraus resultierende Software wurden in das vorhandene STU-Framework integriert und vereinfachen das Testen von Datenbank-basierten Anwendungen erheblich. Die entwickelte Testdaten-DSL wurde beispielsweise in der Qualitätssicherung von mehreren produktiven Softwareprojekten eingesetzt. Der Spezifikationsaufwand und die Fehlerrate konnte im Vergleich zur früheren Vorgehensweise dadurch deutlich reduziert werden. Der Testdatengenerator wurde erfolgreich auf mehrere Datenbankschema (mit teilweise mehr als 80 Tabellen) angewandt. Unser Verfahren zur Testdatengenerierung konnte (innerhalb von Sekunden) in jedem Fall einen konsistenten, übersichtlichen Testdaten-Set erzeugen. Die erzeugten Testdaten-Sets boten eine sehr gute Startbasis für die Anwendungstests.

Der in dem Projekt entwickelte Code steht unter der Apache License 2.0 zur Verfügung unter <https://github.com/Seitenbau/stu/>. Details zur Implementierung und ausführliche Code-Beispiele zur Verwendung sind in [Mol13] zu finden.

## Literatur

- [Mes07] Gerard Meszaros. *XUnit Test Patterns: Refactoring Test Code*. The Addison-Wesley Signature Series. Addison-Wesley, 2007.
- [Mol13] Nikolaus Moll. Testdaten-Modellierung und -Generierung für Datenbank-basierte Anwendungen. Diplomarbeit, HTWG Konstanz / SEITENBAU GmbH, October 2013. <http://xxx.xxx.xx/>.
- [N<sup>+</sup>12] Peter Niederwieser et al. *Spock - the enterprise ready specification framework*, 2012. <http://spockframework.org/>.