DOCUMENTATION TECHNIQUE GLPI

I- Installation de GLPI sur Debian 12

a- Prérequis

Dans un premier temps, on met a jour la machine :

```
apt update && apt
upgrade -y
```

Ensuite On installe les applis nécessaire du serveur LAMP (apache2, mariaDB, php)

```
apt install apache2 php
mariadb-server -y
```

Installations des dépendances de GLPI avec la commande suivante :

```
apt install php-
{mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,ldap,apcu,xmlrpc,zip,bz2}
-y
```

b- configuration de MariaDB

Maintenant, place a la sécurisation de l'accès au service de base de données

```
mariadb-secure-
installation
```

Répondre aux questions (mdp, ,,,)

- Connexion sur le compte root:

```
Mysql
```

- On crée la base de données que l'on nommera db_glpi

```
create database db_glpi;
```

- Attribution de tous les privilèges au compte admindb_glpi,

```
grant all privileges on db_glpi.* to admindb_glpi@localhost
identified by "votre-MDP";
```

```
exit
```

La base de donnée est opérationnell !!

c- Téléchargement de GLPI :

```
wget https://github.com/glpi-
project/glpi/releases/download/10.0.19/glpi-10.0.19.tgz
```

Décompresser l'archive :

```
tar -xvzf glpi-10.0.19.tgz -C
/var/www/html
```

Définir les Droit :

```
chown -R www-data
/var/www/html
```

d- Configuration du service WEB :

Modification du fichier de conf Php.ini

```
nano
/etc/php/8.4/apache2/php.ini
```

- On ajoute ceci :

```
root@GLPI:~# cat /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
# ServerName glpi.local
ServerAlias 10.187.35.109
DocumentRoot /var/www/html/glpi
<Directory /var/www/html/glpi>
Require all granted
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</Directory>
</VirtualHost>
root@GLPI:~#
```

- Activation du module apache pour permettre la redirection de l'URL:

```
a2enmod rewrite
```

- Désactivation de la config par défaut d'apache:

```
a2dissite 000-default.conf
```

- Et enfin il faut activer la config web :

```
a2ensite glpi.conf
```

- Redémarrage du service Apache2

```
systemctl restart
apache2
```

LE SERVEUR EST ENFIN PRET !!!

On peut tester sur le web http://Mon adresse/glpi : (http://10.187.37.95/glpi

II-

Installation de l'agent GLPI sur des clients Linux

Premièrement on doit activer l'inventaire dans glpi (l'inventaire est désactivé par défaut)

Cliquez sur "Administrateur" dans le menu latéral

- **Cliquez sur "Inventaire"**
- **Cochez l'option "Activer l'inventaire"**
- **Enregistrez la modification en cliquant sur le bouton "Sauvegarder" en bas de page**

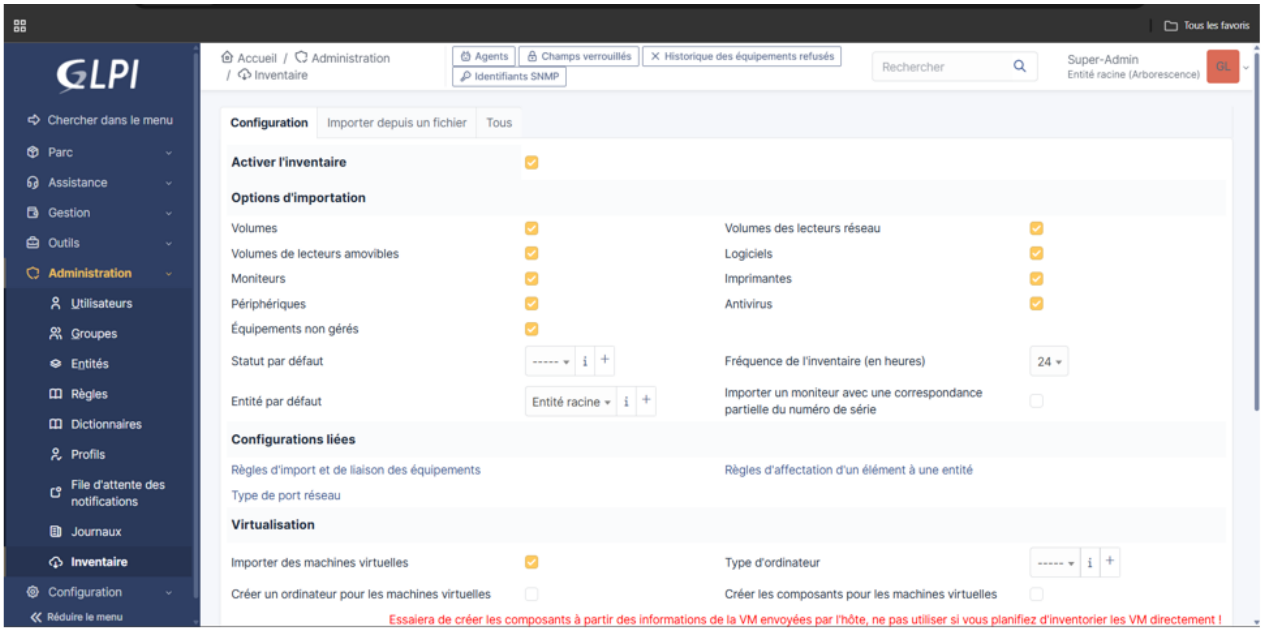

Il n'y a aucun agent d'enregistré sur notre serveur GLPI

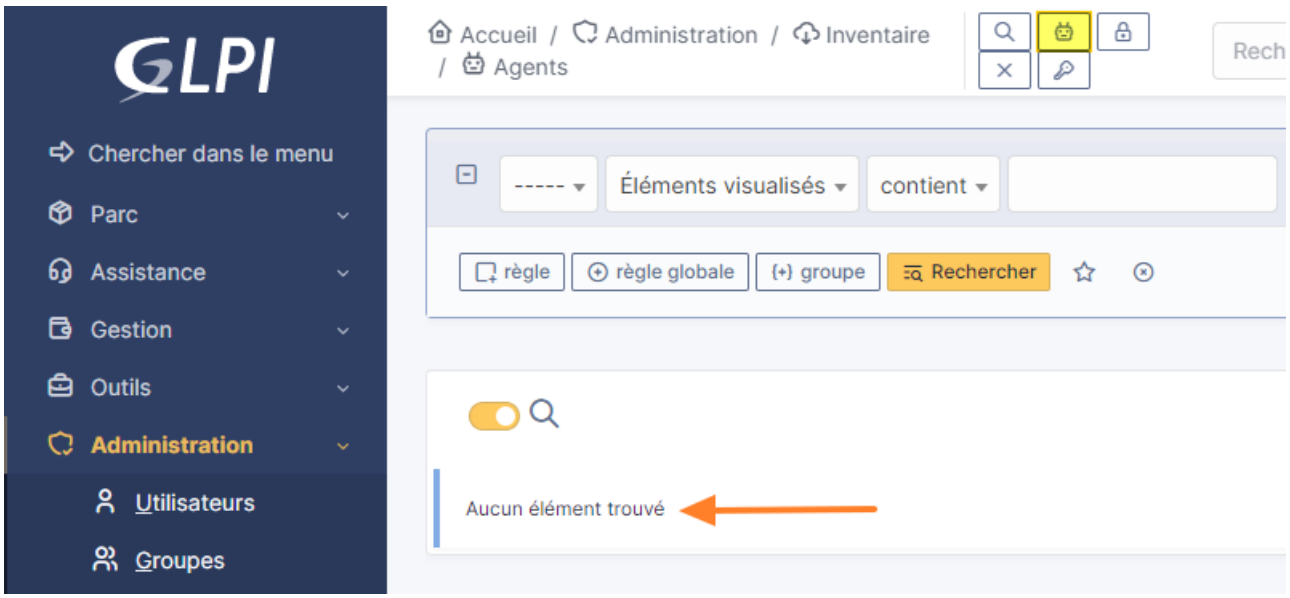

a-Télécharchement du scrip d'installation de l'agent glpi !

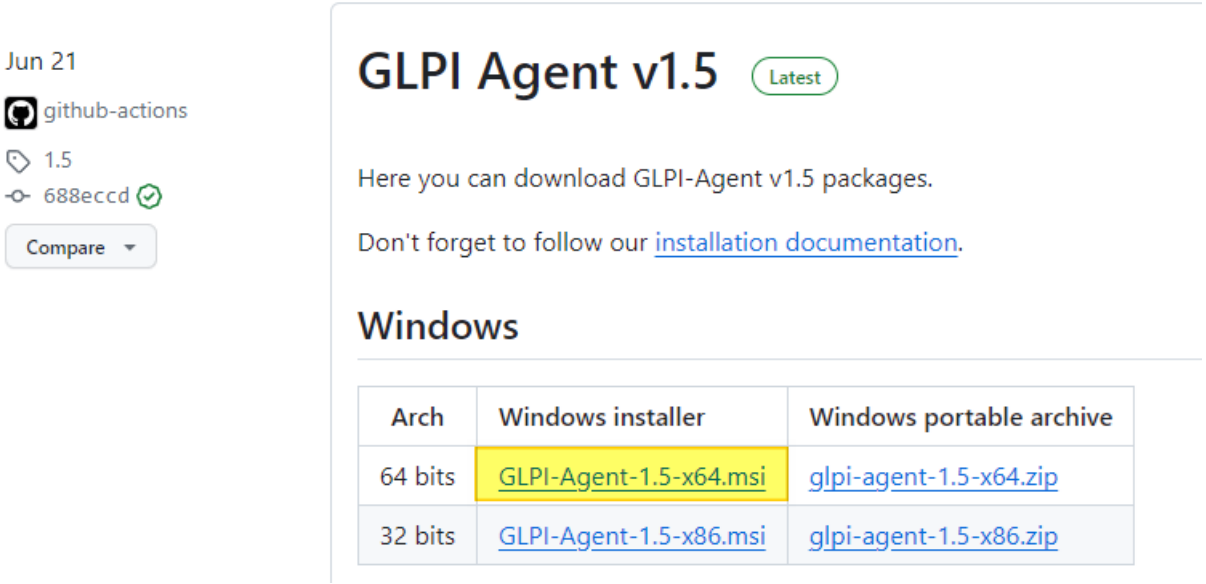

wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.11/glpi-agent-1.11-linux-installer.pl

- **Intallation de PERL**

apt install perl

- **Exécutez du Script d'Installation (avec perl)**

perl glpi-agent-1.11-linux-installer.pl

Repondre au question (Ajouter l’adresse de notre serveur GLPI soit 192.168.10.109,,,)

- **ON lance l’agent GLPI avec la commande suivante :**

glpi-agent

On a bien la remonté de la machine :

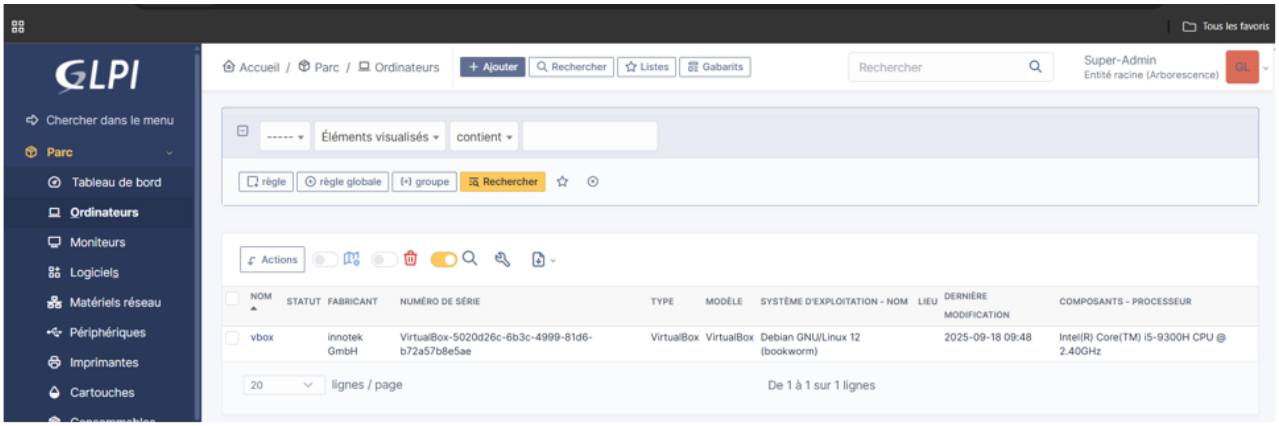

III- Installation de l’agent GLPI sur des clients Windows

+

IV- Création des agents

Mettre en place différents profils d'utilisateurs dans ***GLPI*** *et tester le* ***cycle de vie complet d'un ticket d'assistance****, depuis sa création jusqu'à sa clôture*

- On se connecte sur le compte Super-admin puis dans Administration → Utilisateurs →On ajoute les 3 utilisateurs avec les profils suivants :

Self-service : vue limitée à ses propres tickets,

Technicien : pour traiter les tickets,

Super-Admin *: vue globale*

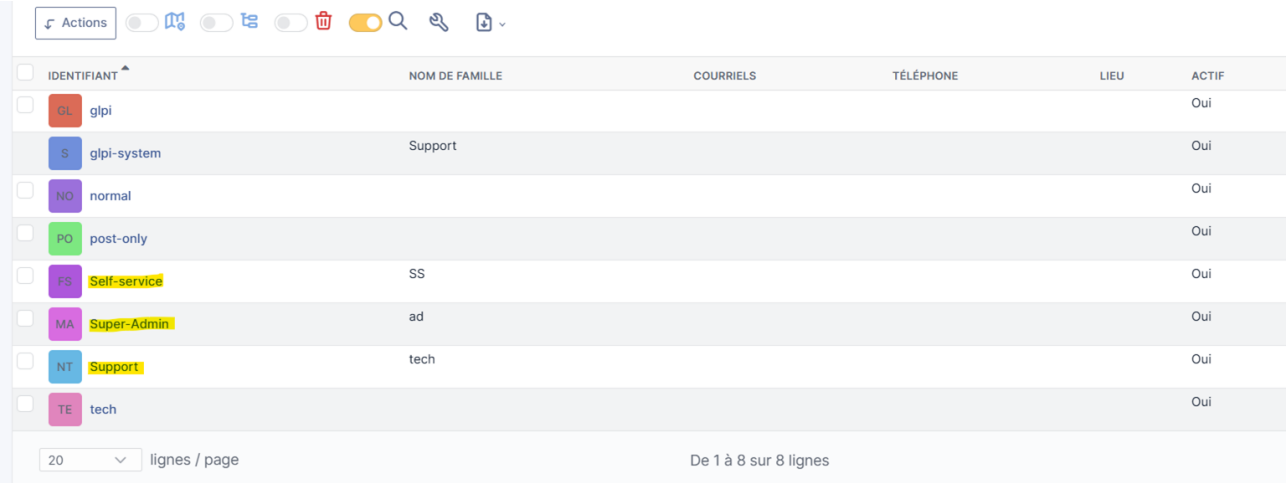

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
GL glpi					Oui
S glpi-system	Support				Oui
NO normal					Oui
PO post-only					Oui
FS Self-service	SS				Oui
MA Super-Admin	ad				Oui
NT Support	tech				Oui
TE tech					Oui

20 lignes / page — De 1 à 8 sur 8 lignes

Utilisateur "Self-service"

- **Nom d'utilisateur :** *user1*
- **Profil :** *Self-service*
- **Entité :** *Racine (ou votre entité principale)*
- **Récursif :** *Non*

Utilisateur "Technicien"

- **Nom d'utilisateur :** *tech1*
- **Profil :** *Technicien*
- **Entité :** *Racine*
- **Récursif :** *Oui*

Utilisateur "Super-Admin"

- **Nom d'utilisateur :** *admin*
- **Profil :** *Super-Admin*
- **Entité :** *Racine*
- **Récursif :** *Oui*

- **Test** du cycle de vie d'un ticket

Sur le compte Self-service, on crée le ticket suivant

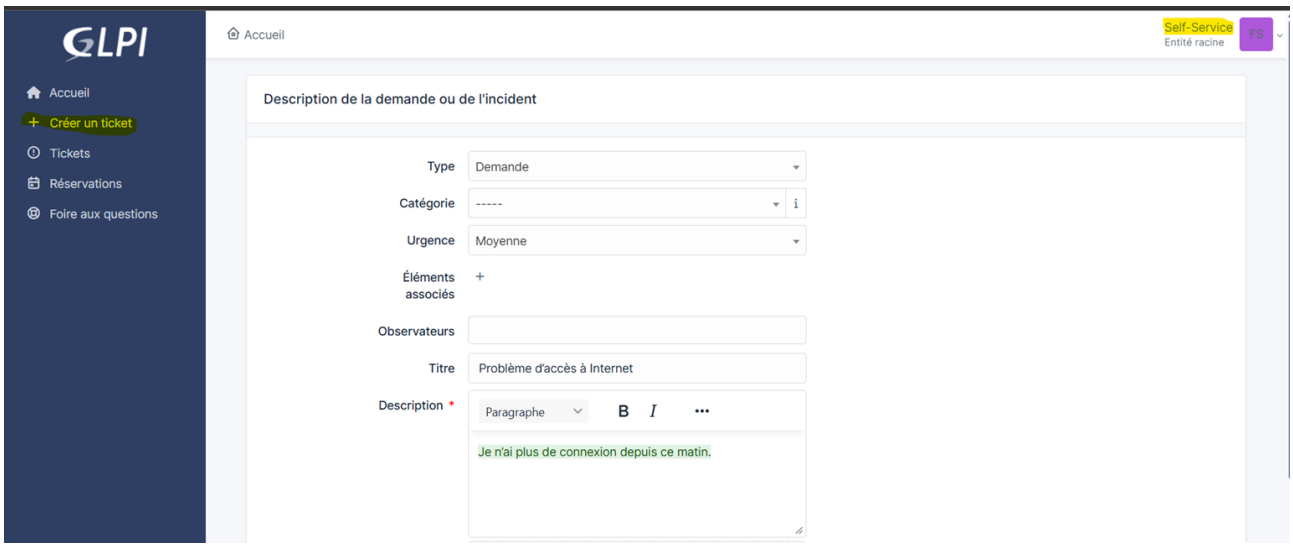

- Attribution par l'administrateur,

On se connecte ensuite sur le compte Super-admin pour attribuer le ticket au compte technicien:

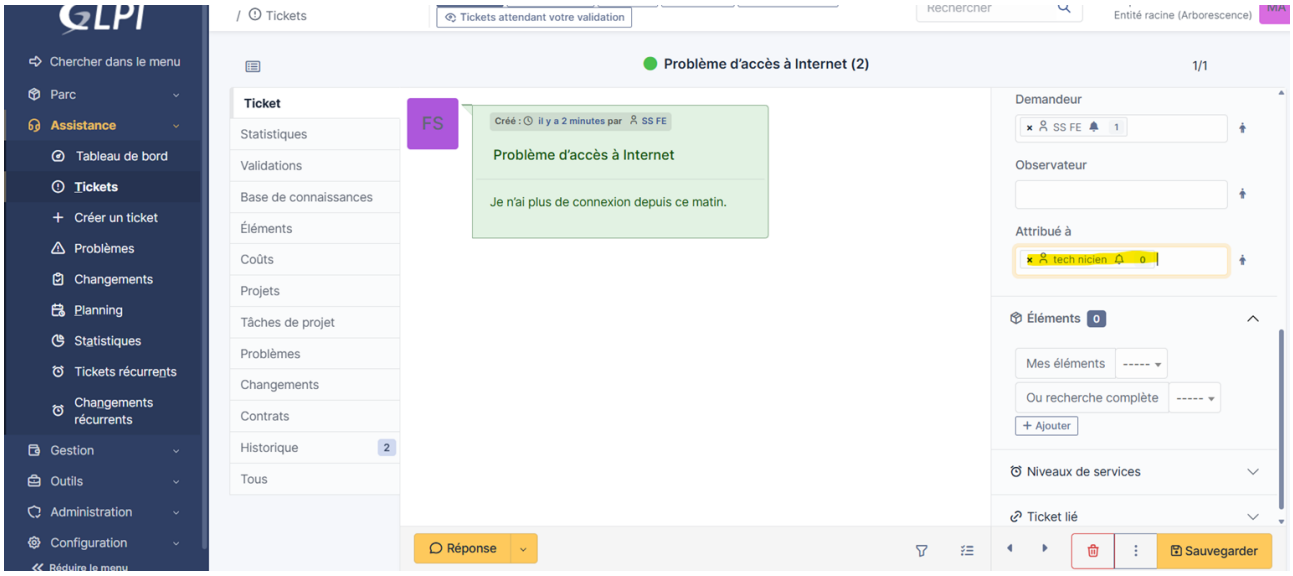

- **Traitement par le technicien**

Sur le compte technicien, on voit apparaître le ticket a traiter :

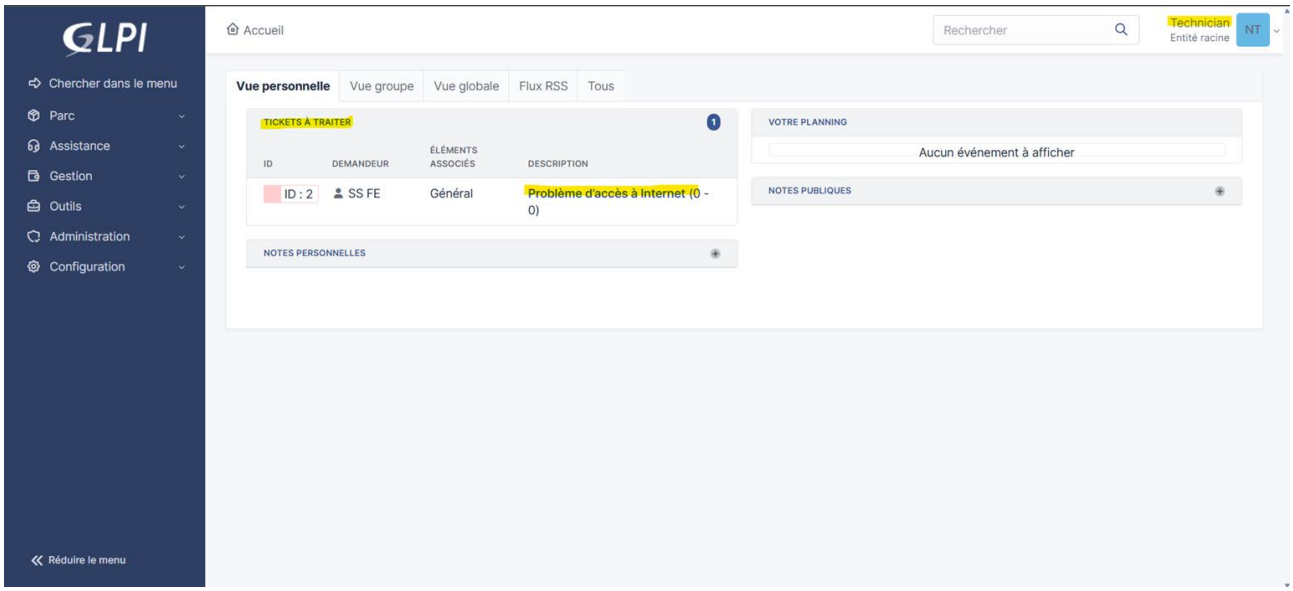

Réponse envoyer à l'utilisateur (Self-service):

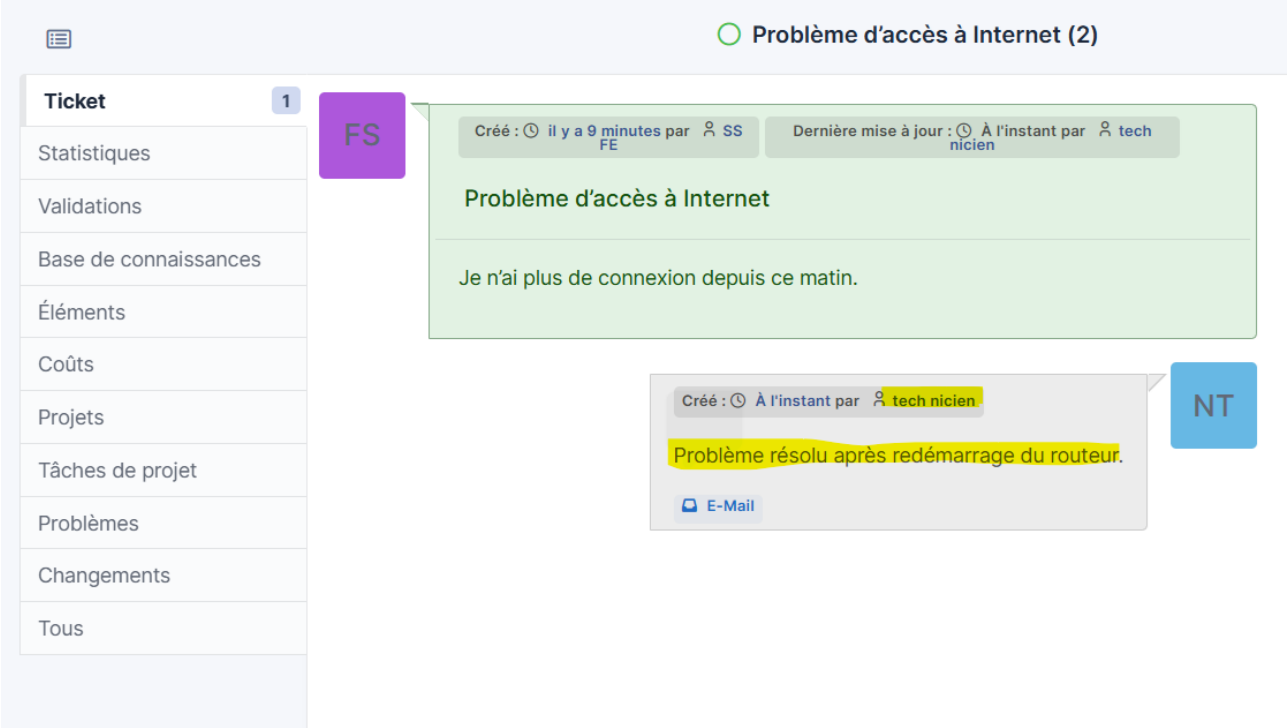

Et enfin l'utilisateur à la possibilité de clôturé le ticket son problème est résolu

onnexion sur glpi → on devrait voir un message de succès