
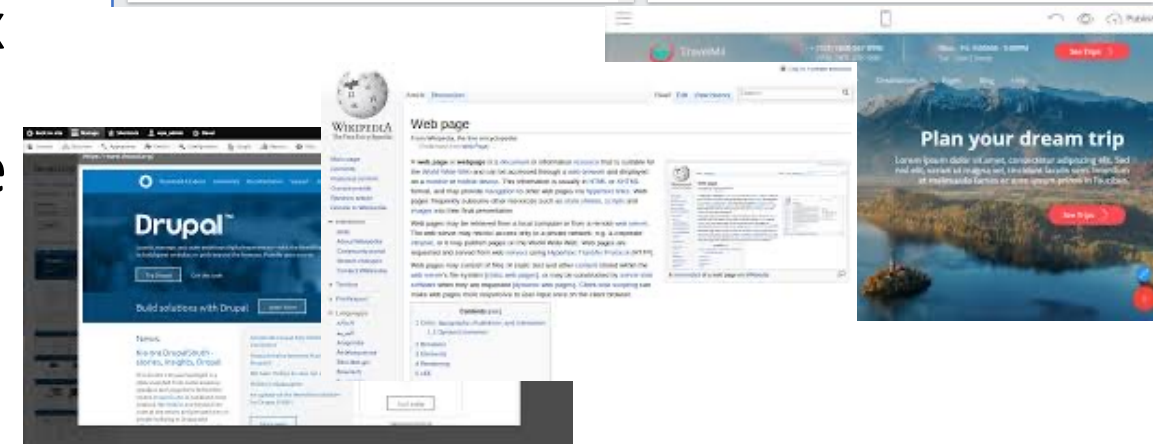


Partie II: HTML

HTML - Introduction

H T M L
Hyper Text Markup Language

- Langage de balisage pour la création et la **structuration** de **contenu** des pages web
- **Contenu ?** titres, paragraphes, listes, images, vidéos, tables, boutons, champs de saisie, ...
- **Structuration ?** Positionner grâce aux balises « tags », les éléments de contenu suivant une certaine logique et en respectant les **règles HTML**

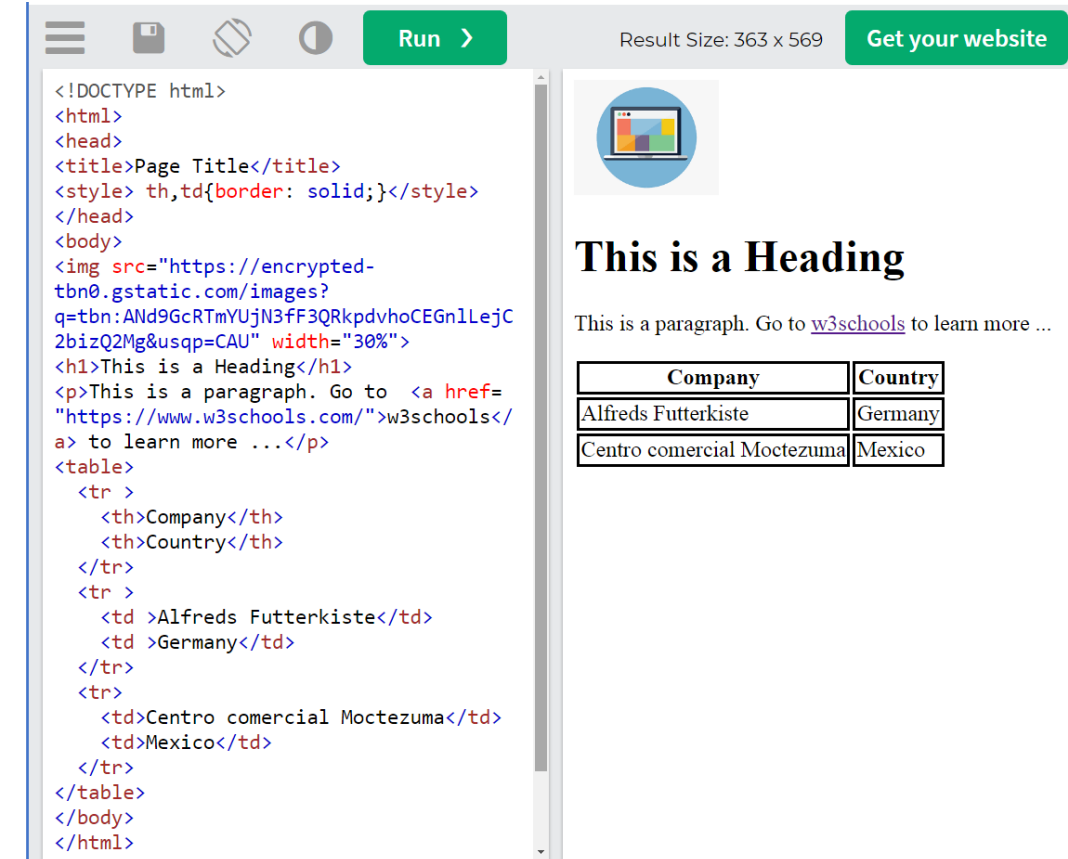


HTML - Introduction

- Une page web HTML ? à la base est un fichier texte « .html ou .htm » stockant et décrivant le contenu de la page à l'aide de balises

- Insérer un titre avec une balise spécifique aux titres (h2)
- Insérer un lien avec une balise spécifique aux liens (a)
- Insérer une table avec une balise spécifique aux tables (table)

- Le navigateur lit et interprète ces fichiers html et affiche ce que nous avons l'habitude de le voir dans les pages web sur Internet


- Apprendre HTML → connaître et savoir utiliser ces balises

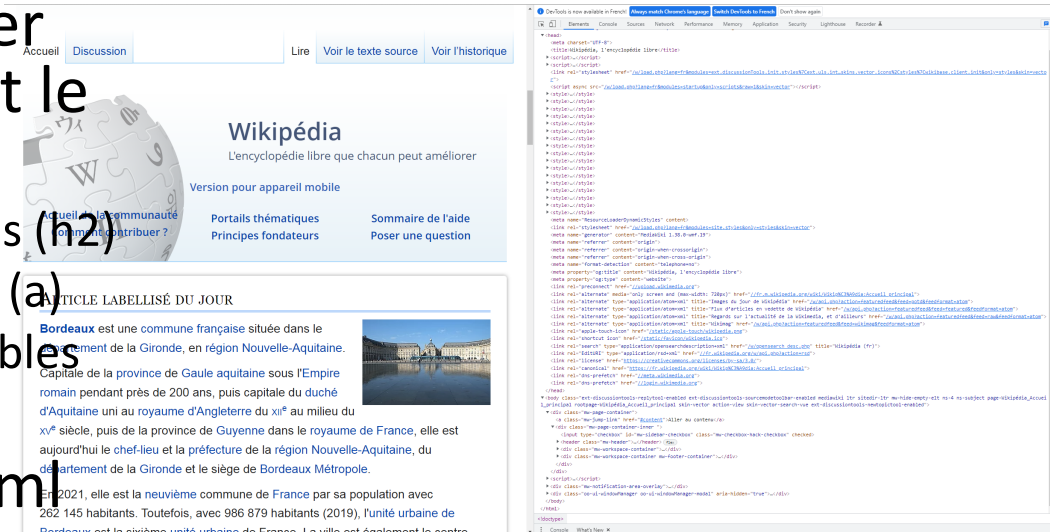

HTML - Règles

Quelques Règles

- Une structure de base est «obligatoire»
 - Les balises ne chevauche pas mais peuvent être imbriquées ou voisins
 - HTML n'est pas sensible à la casse
 - Les balises peuvent être orphelines
 - Les balises peuvent avoir un ou plusieurs attributs
- 
- `<!DOCTYPE html>` indique au navigateur le type du document (html, xml, csv, ...)
 - `<html>` balise principale délimitant toute la page
 - `<head>` partie invisible contenant des informations sur la page (méta-infos)
 - Elle contient au moins la balise `<title>` désignant le titre de la page avec d'autre balises comme: `<méta>`, `<style>`, `<link>`, ...
 - `<body>` le corps ou la partie visible de la page



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

```
<body>
<h1> Titre principal</h1>
<h2> Sous titre</h2>
<p> un exemple d'<a>adresse</a>
dans un paragraphe</p>
<ul>
<li>item1</li>
<li>item2</li>
</ul>
</body>
```



```
<body>
<h1> Titre principal<h2>
</h1> Sous titre</h2>
<p> un exemple d'
<a>adresse</p></a>
<ul>
<li>item1</li>
<li>item2</ul></li>
</body>
```



```

<p>Du texte</br> encore ...<br></p>
```

```
<title>Page Title</title>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

HTML – Balises

- **Balise (tag) ?** élément textuel sert à délimiter et indiquer l'endroit des éléments de la page web. Une balise est reconnue par un nom précis entouré par des chevrons: **<nom_balise>** ou **</nom_balise>**
 - **Ex:** **<body>**, **<a>**, ****, ****, **
**, ...
- Certains éléments web ont besoin d'un couple de balises pour les border alors que d'autres n'ont besoin que d'indiquer leurs endroits (orphelines)
 - **Ex:** **<h3> ...</h3>**, ** ...**, **<td> ...</td>**, ** ...**, ...
 - **Ex:** ****, **<input/>**, **<audio/>**, **
**, ...
 - **NB:** les / après les noms de balises ne sont pas « obligatoires » pour les balises orphelines !

```
<main>
  <ul>
    <div>
      <a href="">Accueil</a>
      <li>1er élément</li>
      <li>2ème élément</li>
      <li>3ème élément</li>
    </div>
    <div id="engage"><a href="">Je m'engage</a></div>
  </ul>
  <div class="content">
    <div class="text">
      <p><a href="">Accueil</a> > <span>Je m'engage</span></p>
      <p id="def"><span>Vous vous apprêtez à faire une bonne action!</span><br>
        <span>pour mettre en place votre foret</span> </p>
    </div>
    <div class="images">
      
      
      
      
    </div>
  </div>
  <form action="exemple_php.php" method="post">
    <label>Nom et prénom:</label> <input type="text" name="age" size="2" />
    <label>Société:</label> <input type="text" name="age" size="2" />
    <input type="button" name="age" size="2" value="submit" />
  </form>
</div>
</main>
```

HTML - Attributs

- **Attributs ?** Propriétés servent à donner des informations supplémentaires aux éléments (balises) HTML
- Les attributs sont insérés dans la partie ouvrante de la balise avec la syntaxe:
nom_attr="valeur" ou **nom_attr** (attributs booléens)
 - **Ex:** src="logo.png", href="www.google.com", id="ch23", value="ok", class="head", name="tname", width="500", style="color: red;", ...
 - **Ex:** controls, autoplay, multiple, readonly, disabled, required, ...

```
<p></p>
<h3>Son</h3>
<p><audio src="chat.wav" controls>Votre navigateur ne supporte pa
<h3>Video</h3>
<p><video src="chat.wav" controls>Votre navigateur ne supporte pa
<h3>Jauges</h3>
<p>Progression : <progress max="100" value="75"></progress><br />
Mesure : <meter min="0" max="100" low="10" high="90" value="75">7
<table>
  <caption>Tableau à cellules recouvrantes</caption>
  <tr>
    <td rowspan="2">ligne 1 et 2, colonne 1</td>
    <td>ligne 1, colonne 2</td>
    <td>ligne 1, colonne 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ligne 3, colonne 1</td>
    <td colspan="2">ligne 3, colonne 2 et 3</td>
  </tr>
</table>

<h2 id="formulaire">Formulaire</h2>
<form action="exemple_php.php" method="post">
  <fieldset>
    <p> Nom : <input type="text" name="nom" size="50" list="noms" /> </p>
    <datalist id="noms">
      <option value="Dupond">Mohamed</option>
      <option value="Durand">Meriem</option>
    </datalist>
    <p> Âge : <input type="text" name="age" size="2" /> </p>
    <p> Année : <select name="annee">
      <option>Licence</option>
      <option selected>M1</option>
      <option>M2</option>
    </select> </p>
    <p> Formation continue : <input type="checkbox" name="fc" /> </p>
    <input type="hidden" name="action" value="ajout" />
    <p> <input type="reset" value="Annuler" />
      <input type="submit" value="Valider" /> </p>
  </fieldset> </form>
```

HTML – Bases

Balises usuelles


- Balises de titre du plus au moins important (**h**eading): `<h1>...</h1>`, `<h2>...</h2>`, `<h3>...</h3>`, `<h4>...</h4>`, `<h5>...</h5>`, `<h6>...</h6>`
- Balise de paragraphe (**p**aragraph): `<p>...</p>`
- Balise de saut de ligne (**b**reak): `<br>`
- Balise de lien (**a**ncre ou **a**dress): `<a>...</a>`
- Balise d'image (**i**mage): `<img>`
- Balise de commentaire: `<!-- commentaire -->`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML basics</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h1></h1>
  <h3>HTML Images</h3>
  <!-- comment example -->
  <p>HTML images are defined with
the img tag:</p>
  
  <!-- a comment
may be
multiline -->
  <a href="www.W3Schools.com">
  clic here to go</a>
</body>
</html>
```

HTML - Pratiquer


- [W3schools](https://www.w3schools.com/html/) propose un outil pratique en ligne pour essayer-visualiser du code HTML (et autre) très facilement
- Il se compose de deux volets, un pour le code source et l'autre pour afficher directement son résultat sur le navigateur

💡 Il est conseillé d'exécuter le code pour afficher le résultat après chaque petit changement pour éviter les difficultés de corrections de code suite aux gros changements.

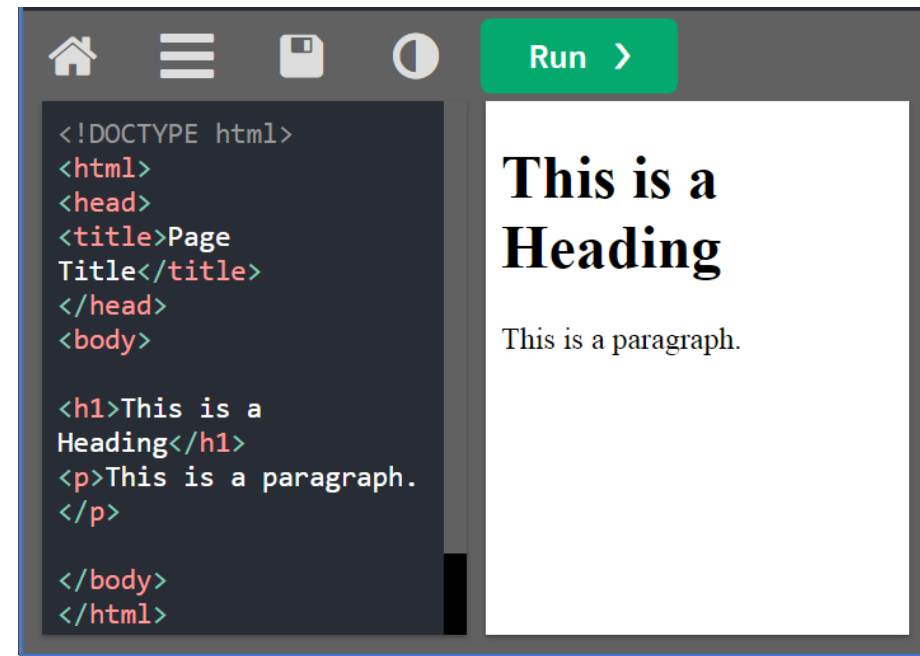

HTML - Pratiquer

- Il est parfois utile de s'inspirer d'autres page et/ou de réutiliser des morceaux de code d'autres pages pour accélérer le développement.
- Les navigateurs web proposent des outils qui favorisent cette idée: **afficheur et inspecteur de code de page web**
- **L'afficheur de code** permet d'afficher le code source coloré en lecture seule
- **L'inspecteur de code** permet de sélectionner un élément de la page, d'afficher/éditer le code d'une page et d'afficher/éditer son code de style CSS en proposant plusieurs vues (Rules, Computed, Layout, ...)

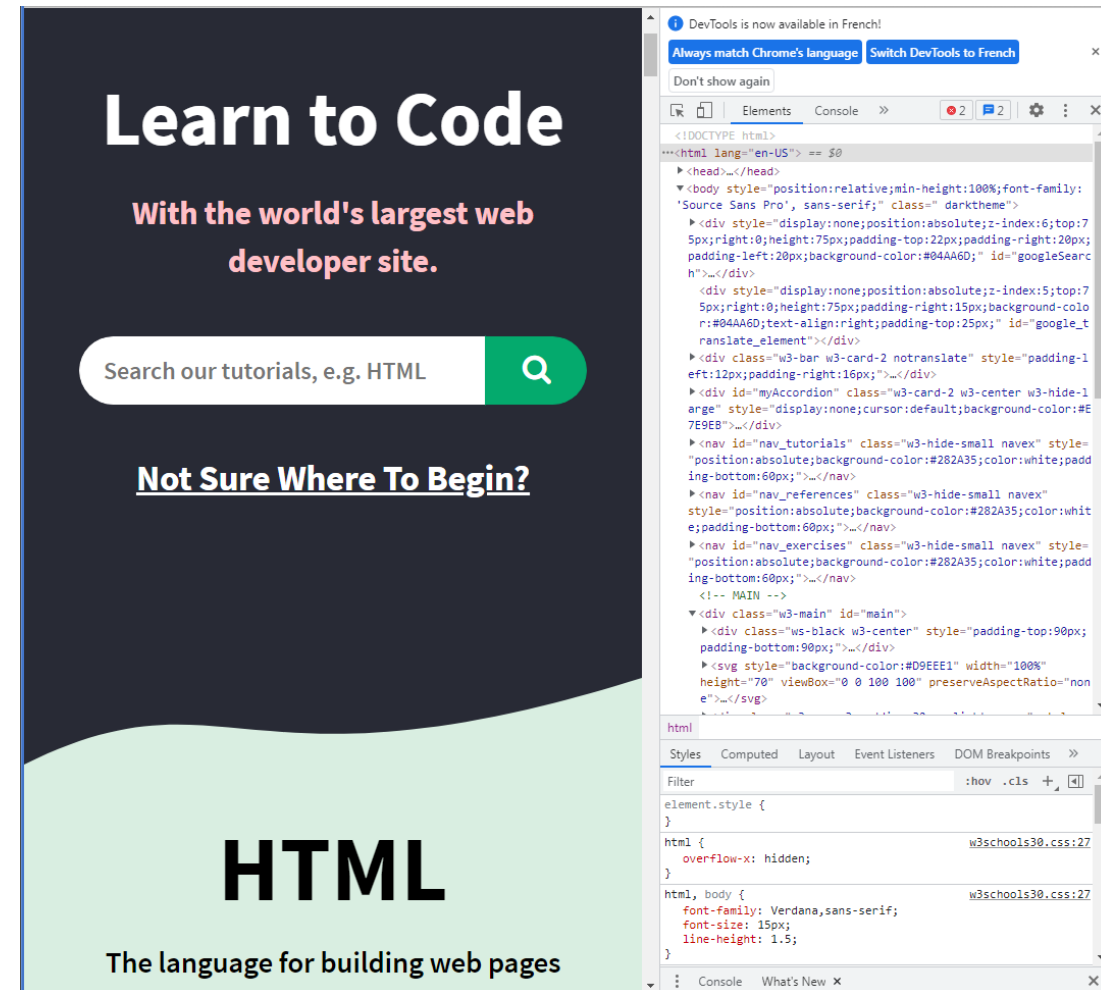

HTML – Formatage

- **Balises de formatage ?** HTML est un langage de structuration et pas de formatage et décoration, les balises de formatage qu'on va expliquer servent à donner un sens spécifique au texte. Il est conseillé d'éviter au max de les utiliser et laisser la mise en forme au CSS
 - `<b>` (**bold**): texte en gras
 - `<strong>`: texte important
 - `<i>` (i**al**ic): texte en italique
 - `<em>` (**em**phasis): texte emphasé
 - `<mark>`: texte en surbrillance
 - `<small>`: petit texte
 - `<del>` (**de**leted): texte surligné
 - `<ins>` (**in**serted): texte souligné
 - `<sup>` (**super**): texte en exposant
 - `<sub>` : texte en indice

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>
  <b>This text is bold</b>
  <br>
  <strong>This text is strong
</strong>
  <br>
  <i>This text is emphasis</i>
  <br>
  <em>This text is italic</em>
  <br>
<p>This is
  <sub> subscript</sub> and
  <sup>superscript</sup>
  <br>This is: <del>deleted</del>,
  <ins> inserted</ins>,
  <small>small</small>, text</p>
</body>
</html>
```

This text is bold

This text is strong

This text is emphasis

This text is italic

This is subscript and superscript

This is: ~~deleted~~, inserted, small, text

HTML – Liens

- Les liens sont un concept principal dans le web. Ils permettent la liaison des pages les unes aux autres, les utilisateurs peuvent ainsi se déplacer d'un endroit à un autre dans un même/autre site
- **<a>** est utilisée pour définir un lien avec l'attribut **href** qui détermine l'adresse cible du lien. Les liens sont cliquables, ils peuvent être du texte, image ou autre
- L'attribut **target** spécifie où ouvrir le lien: `_self` (même onglet), `_blank` (nouvel onglet), ...
- Les adresses des lien peuvent être absolue (adresse complète depuis sa racine) ou relatives (relativement à l'endroit de la page du lien)
 - Ex: `href="https://www.w3.org/"` (absolue)
 - Ex: `href="users/profil/page1.html"` (relative)
- Un lien peut conduire à un endroit:
 - Interne dans le site: `href="/contact.html"`
 - Externe au site: `href="https://www.google.com/"`
 - D'envoi d'email: `href="mailto:someone@gmail.com"`
 - Interne dans la page: `href="#rep"` où rep est la valeur de attribut id de la balise cible

HTML – Listes

- Les lists HTML sont utilisées pour regrouper un ensemble d'items. HTML propose trois type de listes: ordonnée, non ordonnée, de description
- **** (ordered list) pour les listes ordonnées avec **** (list item) pour chaque item de la liste
 - Utiliser l'attribut **type** pour choisir le type de numérotation: **type="1"** (numérique), **type="A"** (majuscule), **type="a"** (minuscule), **type="i"** (romaine),
- **** (unordered list) pour les listes non ordonnées avec **** (list item) pour chaque item de la liste
- **<dl>** (description list) pour les listes de définitions avec **<dt>** (description term) pour chaque terme à définir et **<dd>** (description définition) pour chaque définition
- Les listes peuvent s'imbriquer les unes dans les autres

```
<h3>Ordered List</h3>
<ol type="i">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
<h3>Unordered List</h3>
<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
<h3>Description List</h3>
<dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>- black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
  <dt>Orang juice</dt>
  <dd>- yellow cold drink</dd>
</dl>
<h3>Nested List</h3>
<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ol>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul>
```

Ordered List

- i. Coffee
- ii. Tea
- iii. Milk

Unordered List

- Coffee
- Tea
- Milk

Description List

- Coffee
- black hot drink
- Milk
- white cold drink
- Orang juice
- yellow cold drink

Nested List

- Coffee
- Tea
 1. Black tea
 2. Green tea
- Milk

HTML – Images

- **** est utilisée pour insérer (liaison entre le document HTML et le fichier d'image) une image. Les attributs **alt** et **src** sont les plus communs pour cette balise.
 - **src** (source): chemin relatif/absolu de l'image
 - **alt** (alternate): texte remplaçant l'image en cas de problème de chargement
 - Il est conseillé d'utiliser CSS plutôt que les attributs **width** et **height** pour définir la taille de l'image
- Plusieurs formats d'image sont disponibles:
 - **JPEG** (qualité et taille optimale, photos),
 - **PNG** (transparence & précision, logo, icône, dessin),
 - **GIF** (qualité limitée, animation), ...
- **<Object>** et **<embed>** peuvent aussi être utilisés pour afficher des fichiers images, html, ...

```
<h2>Images</h2>
<p>
  
  This image is in here original
  size.
  
  The second image is bigger than
  the previous one.
<br>
  
  -- Oops loading problem !!!.
```

Images



This image is in here original size.



The second image is bigger than the previous one.

 Smiley face -- Oops loading problem !!!.

```
<object data="audi.jpeg"></object>
<embed src="audi.jpeg">
```


HTML – Vidéos

- **<video>** est utilisée pour insérer (liaison entre le document HTML et le fichier vidéo) une vidéo. Les attributs **src**, **width**, **height**, **controls**, **autoplay** et **muted** sont les plus communs pour cette balise.
 - **src** (source): chemin relatif/absolu de la vidéo
 - **controls**: pour ajouter des boutons de control (marche, arrêt, ...)
 - **autoplay**: pour démarrer la vidéo après le chargement de la page
 - **muted**: pour couper le son au démarrage de la vidéo
 - **width/height**: pour définir la taille de la vidéo
- Pour éviter les **problèmes d'incompatibilité** de formats vidéo sur les navigateurs, il est conseillé de proposer la vidéo avec plusieurs fichiers de différents formats et ce via la balise **<source>** et ses attributs **src** et **type**
- ↪ Il est possible de faire marcher une vidéo YouTube sur notre page grâce à son **id YouTube** et la balise **<iframe>**

```
<video src="movie.mp4" controls height="60%"></video>
```

```
<h2>Video</h2>
<video controls width="60%" height="60%" autoplay muted>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
  Your browser does not support the video tag.
</video>
```

Video

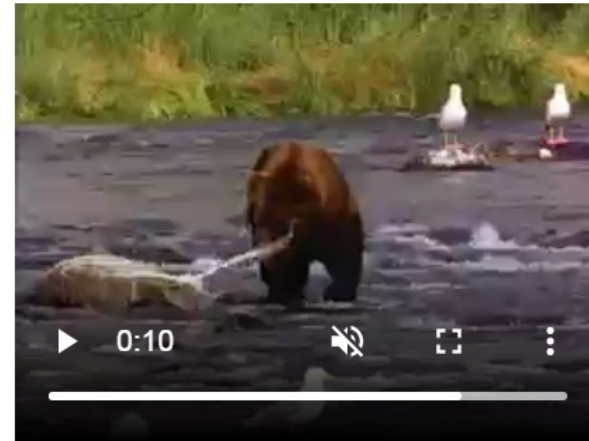

```
<iframe width="420" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY">
</iframe>
```

HTML - Audio

- **<audio>** est utilisée pour insérer (liaison entre le document HTML et le fichier audio) de l'audio. Les attributs **src**, **width**, **height**, **controls**, **autoplay** et **muted** sont les plus communs pour cette balise.
 - **src** (source): chemin relatif/absolu du son
 - **controls**: pour ajouter des boutons de control (marche, arrêt, ...)
 - **autoplay**: pour démarrer l'audio après le chargement de la page
 - **muted**: pour couper le son au démarrage
 - **Width/height**: pour définir la taille
- Pour éviter les **problèmes d'incompatibilité** de formats audio sur les navigateurs, il est conseillé de proposer l'audio avec plusieurs fichiers de différents formats et ce via la balise **<source>** et ses attributs **src** et **type**

```
<audio src="horse.ogg" controls ></audio>
```

```
<h2>Sound</h2>
<audio controls autoplay muted>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio
element.
</audio>
```

Sound



HTML – Tables

- Les tables HTML `<table>` permettent d'organiser les informations sous forme de lignes et de colonnes
- Une table HTML est composée d'une liste de lignes `<tr>` (table row) composées à leur tour de cellules de données `<td>` (table data) ou d'entête `<th>` (table header).
 - On peut ajouter une légende à la table avec `<caption>`
- On peut **fusionner** des cellules de plusieurs lignes ou colonnes en utilisant respectivement les attributs **rowspan** et **colspan**.
 - `colspan="nombre de colonnes à fusionner"`
 - `rowspan="nombre de lignes à fusionner"`

```
<h3>Tables</h3>
<table border="2">
  <caption>Table with col & row
  span</caption>
  <tr>
    <th colspan="2">Name</th>
    <th>Age</th>
    <th>Average</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>43</td>
    <td rowspan="3">50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>57</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Anne</td>
    <td>Dake</td>
    <td>20</td>
  </tr>
</table>
```

Tables

Tables with col & row span

Name		Age	Average
Jill	Smith	43	50
Eve	Jackson	57	
Anne	Dake	20	

HTML - Formulaires

- Les formulaires permettent de recueillir les informations saisies par les utilisateurs et de les envoyer aux serveurs pour traitement.
- Pour insérer un formulaire on utilise la balise **<form>** qui est un conteneur pour d'autres éléments tels que: champs de texte, boutons radio, cases à cocher, ...
- **<form>** utilise un certain nombre d'attributs pour contrôler ses éléments et assurer le traitement des données saisies:
 - **action**: traitement (chemin d'un fichier) à faire après l'envoi des données
 - **target**: où afficher les réponses du traitement des données (_blank, _self, ...)
 - **method**: méthode HTTP d'envoi de données (get, post)
 - **name**: nom du formulaire
 - ...

```
<h2>HTML Forms</h2>
<form action="/action_page.php" method="post" name="f1">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

HTML Forms

First name:

Last name:

If you click the "Submit" button, the form-data will be sent to a page called "/action_page.php".

HTML – Formulaires

La balise <form> peut contenir un ou plusieurs des éléments suivants:

- <input> selon son attribut **type** il peut prendre différentes formes
- <label> label pour un élément du formulaire, son attribut **for** réfère à cet élément
- <select> liste déroulante de valeurs définies par des balises <option>
- <textarea> zone de texte, les attributs **rows/cols** précisent le nombre des lignes/colonnes
- <button> bouton cliquable, mettre toujours son attribut **type**="button"
- <fieldset> cadre regroupant des éléments liés d'un formulaire
- <legend> légende pour <fieldset>
- <datalist> liste de valeurs prédéfinies pour l'élément <input> via son attribut **list** qui doit avoir la valeur de l'attribut **id** de <datalist>. <datalist> est composée de plusieurs <option>
- <option> une valeur dans <select> ou <datalist>
- <optgroup> regroupement de <option> dans <select> ou <datalist>

HTML – Formulaires

```
<h2>HTML Forms</h2>
<form action="exemple.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Infos personnelles:</legend>
    <label for="i1">Nom:</label>
    <input type="text" name="nom" id="i1" size="20" list="noms">
    <datalist id="noms">
      <option>Mohamed</option>
      <option>Meriem</option>
      <option>Samia</option>
    </datalist><br>
    <label for="i2">Age:</label>
    <input type="text" name="age" id="i2" size="2">
  </fieldset>
  Année :
  <select name="annee">
    <option>Licence</option>
    <option selected="selected">M1</option>
    <option>M2</option>
  </select><br>
  Formation continue :
  <input type="checkbox" name="fc"><br>
  Autres:<br>
  <textarea name="message" rows="5" cols="40">
    Infos supplémentaires ...
  </textarea><br>
  <button type="button">Annuler</button>
  <input type="submit" value="Valider">
</form>
```

HTML Forms

Infos personnelles:

Nom:

Age:

Année :

Formation continue : ☐

Autres:

Infos supplémentaires ...

Annuler

Valider

HTML – Formulaires

- `<input>` peut prendre les formes suivantes:
 - `<input type="button">` bouton standard
 - `<input type="submit">` bouton d'envoi de formulaire
 - `<input type="checkbox">` case à cocher
 - `<input type="radio">` bouton radio
 - `<input type="text">` champ de texte
 - `<input type="password">` champ de mot de passe
 - `<input type="email">` champ d'email (à validation)
 - `<input type="date">` champ de date (à calendrier)
 - `<input type="range">` intervalle à glissière
 - `<input type="file">` champ de fichier (à explorateur)
 - `<input type="color">` champ de couleur (à palette de couleurs)
 - ...

HTML – Formulaires

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Forms</title>
</head>
<body>
<h2>Input types</h2>
<form action="/action_page.php">
  Nom: <input type="text" id="inp1" name="iname" autofocus placeholder="name..."><hr>
  Date naissance: <input type="date" id="inp2" name="fdate"><hr>
  Email: <input type="email" id="inp3" name="fmail" autocomplete="on" multiple><hr>
  Mot de passe: <input type="password" id="inp6" name="fpw" size="10" readonly><hr>
  Photo: <input type="file" id="inp4" name="ffile" required><hr>
  Couleur des yeux: <input type="color" id="inp5" name="fcol" value="black"><hr>
  Poids: <input type="range" id="inp7" name="frg" min="10" max="95"><hr>
  <input type="button" id="inp8" name="fbtn" value="Ok" disabled>
  <input type="submit" id="inp9" name="fsub" value="Envoyer"><hr>
  <input type="radio" id="inp10" name="frad"> HTML<br>
  <input type="radio" id="inp11" name="frad"> CSS<br>
  <input type="radio" id="inp12" name="frad"> JavaScript<hr>
  <input type="checkbox" id="inp13" name="fch1"> PHP<br>
  <input type="checkbox" id="inp14" name="fch1"> Python
</form>
</body>
</html>
```

Texte descriptif de la valeur attendue

Possibilité d'entrer plusieurs valeur (file/email)

Champ en lecture seule

Avoir le focus

AutoSaisie

Valeur initiale pour le champ

Champ désactivé

Champ obligatoire pour l'envoi

Ids tous différents

Même name pour radios

Valeur min/max acceptable

Input types

Nom:

Date naissance:

Email:

Mot de passe:

Photo: im.jpg

Couleur des yeux:

Poids:

☒ HTML
☐ CSS
☐ JavaScript

☒ PHP
☒ Python


HTML – Iframes

- **<iframe>** est utilisé pour afficher une page web dans une page web. Elle intègre ainsi un document HTML dans un autre. Ses attributs communs sont:
 - **src**: chemin ou l'adresse du document à afficher
 - **title**: titre décrivant le contenu de la page à afficher
 - **width/height**: largeur/hauteur du iframe
- Un iframe peut être utilisé comme cible pour des liens. Pour se faire, l'attribut **target** du lien (balise **<a>**) doit se référer à la valeur de l'attribut **name** du iframe

```
<h3>Iframes</h3>
<p>Clic <a href="https://www.w3.org/" target="iframe2">here</a>
to open W3C page in the right iframe:</p>
<iframe src="https://www.wikipedia.org/" height="200" width="270"
title="Wikipedia"></iframe>
<iframe name="iframe2" height="200" width="270" title="W3C"></iframe>
```


Iframes

Clic [here](#) to open W3C page in the right iframe:

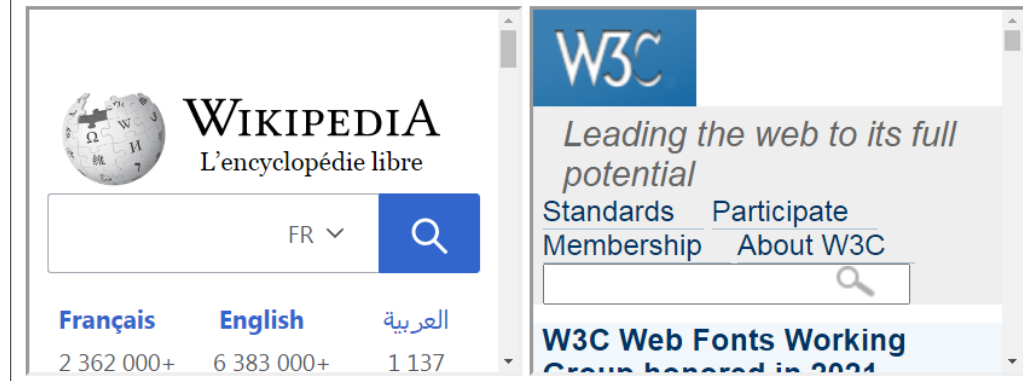

HTML – Mise en page

- Plusieurs éléments HTML sont disponibles pour définir des parties sémantiques d'une page web à savoir:
 - `<article>` contenu indépendant et autonome
 - `<aside>` contenu en dehors du contenu du document (liaison indirecte)
 - `<nav>` ensemble de liens de navigation les plus importants
 - `<details>` détails supplémentaires que l'utilisateur peut afficher ou masquer
 - `<figure>` illustration, diagramme, photo, code, ... le titre est inséré par `<figcaption>`
 - `<section>` regroupement thématique de contenu avec un titre en général
 - `<header>` conteneur de contenu introductif ou des liens de navigation (titres, logo, icônes)
 - `<main>` contenu principal du document
 - `<footer>` pied d'un document ou section (infos auteurs, copyrights, contact, plan du site)

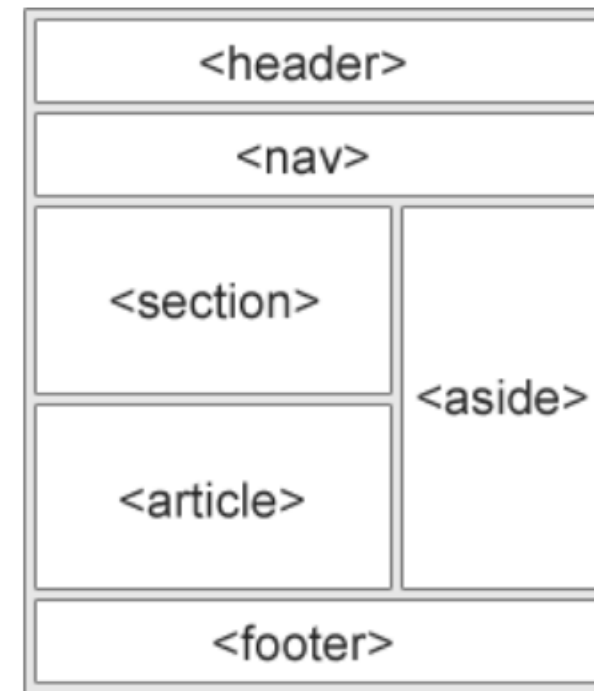

HTML – Block/Inline

- **Block & inline ?** Selon son type, un élément HTML a une disposition d'affichage par défaut: **block** ou **inline**
- Un élément de type **block** commence toujours sur une nouvelle ligne, occupe toute la largeur disponible de la page et a une marge supérieure et une marge inférieure

```
<address> <article> <aside> <blockquote> <canvas> <dd> <div> <dl>  
<dt> <fieldset> <figcaption> <figure> <footer> <form> <h1>..<h6> <header>  
<hr> <li> <main> <nav> <noscript> <ol> <p> <pre>  
<section> <table> <tfoot> <ul> <video>
```

- Un élément de type **inline** ne commence pas sur une nouvelle ligne, ne prend que la largeur nécessaire et n'a pas de marge inférieure ni supérieure

```
<a> <abbr> <acronym> <b> <bdo> <big> <br> <button> <var>  
<cite> <code> <dfn> <em> <i> <img> <input> <kbd>  
<label> <map> <object> <output> <q> <samp> <script> <select>  
<small> <span> <strong> <sub> <sup> <textarea> <time> <tt>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<body>  
  <div style="border: 1px solid  
  black">Hello World</div>  
  <h2>headings are block  
  elements</h2>  
  <p>The DIV element is a block  
  element, and will always start on a new  
  line and take up the full width  
  available (stretches out to the left  
  and right as far as it can).</p>  
</body>  
</html>
```

Hello World

headings are block elements

The DIV element is a block element, and will always start on a new line and take up the full width available (stretches out to the left and right as far as it can).

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<body>  
  
  <span style="border: solid 1px;">  
  <b>Somme examples of inline tags.  
  </b></span>  
  <label>labels are inline</label>  
  <br>  
  <a href="">links are also  
  inline</a>  
  <button>even buttons too</button>  
</body>  
</html>
```

Somme examples of inline tags. labels are inline
links are also inline even buttons too

HTML – Mise en route

Pour qu'un site soit accessible et consultable, il est nécessaire de le publier sur internet en suivant les étapes suivantes:

1. Chercher un espace dans un serveur chez un **hébergeur** de site pour mettre les fichiers de votre site (Hostinger, Godaddy, ...)
2. Chercher un **nom de domaine**. Un nom de domaine est l'adresse unique où les visiteurs peuvent trouver votre site web (<https://www.mozilla.org>)
3. Utiliser éventuellement un **logiciel de transfert de fichiers FTP** (FileZilla, CyberDuck, ...) pour télé-verser les fichiers du site dans votre espace sur le serveur.

- Généralement, on se connecte au serveur web en utilisant des identifiants fournis par l'hébergeur (username, pw, host @, ...)

➤ Plusieurs hébergeurs proposent le service de choix de nom du domaine

➤ Plusieurs solutions d'hébergements existent sans avoir besoin d'un logiciel FTP

