


Master1 RSI

TD 3 (Strategy Composite)

Exercice 1

Supposons une interface graphique permettant le contrôle d'une machine industrielle. Selon l'état de la machine, certaines commandes sont accessibles d'autre ne le sont pas. Ces états peuvent être représenté (pour l'exemple) par un graphe acyclique (un arbre n-aire). Nous voulons gérer l'accès au panneau de contrôle, par l'appel de la méthode `setEnabled`.

Selon l'état des `JToggleButton` et du `JSlider`, les boutons dans la sous-hiérarchie de l'arbre sont accessibles ou non.

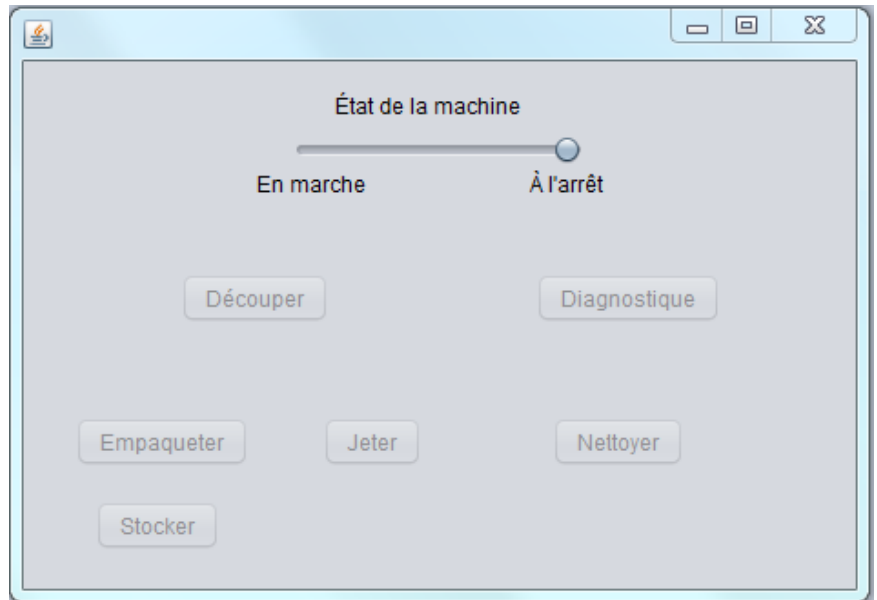

Exercice 2

Nous voulons lire un fichier de mots, et afficher tous les mots commençant par un "t". un autre probleme voudrais qu'on lise un fichier de mots et afficher tous les mots plus longs que 5 caractères. On voudrais aussi lire un fichier de mots et afficher tous les palindromes

Exercice 3

Pour l'exercice 2, nous voulons comptabiliser combine de mots nous produisons (combien de fois les methodes de verifications ont retourné true); pensez à un pettern plutot qu'à une modification du code.

Exercice 4

Supposons avoir un ensemble de méthodes de vérification de mots, et que nous voulons trouver tous les mots d'un fichier texte qui satisfait tous nos critères; nous voulons donc appliquer toutes les méthodes (dans ex 2 et autres) et prendre l'intersection des résultats.