

Série De TP N° 2

Options de publication de politique dans WSO2 Identity Server

Actions de publication de la politique

Option	Explication
Add Policy	Crée une nouvelle politique. Tu définis les règles et conditions de sécurité à appliquer.
Update Policy	Modifie une politique existante. Tu mets à jour les règles déjà définies.
Order Policy	Réorganise la priorité d'application des politiques. L'ordre compte si plusieurs politiques sont actives.
Enable Policy	Active une politique déjà existante. Elle sera utilisée dans les évaluations.
Disable Policy	Désactive une politique. Elle ne sera pas utilisée, mais reste dans le système.
Delete Policy	Supprime une politique définitivement. Tu perds son contenu.

Activer/Désactiver une politique au moment de la publication

Option	Explication
Publish As Enabled Policy	Publie la politique et l'active immédiatement.
Publish As Disabled Policy	Publie la politique mais la laisse inactive. Tu pourras l'activer plus tard.

Sélection de la version de la politique

Option	Explication
Use current policy version	Utilise la dernière version de la politique (souvent en cours de modification).
Use older policy version	Choisis une version antérieure déjà enregistrée. Utile pour revenir en arrière.

Définition de l'ordre de priorité

Option	Explication
Use default policy order	Laisse WSO2 gérer l'ordre par défaut.
Define policy order	Tu choisis manuellement la position de la politique dans la liste (priorité explicite).

Boutons d'action

Bouton	Explication
Publish	Exécute toutes les actions sélectionnées (ajout, modification, activation, ordre).
Cancel	Annule l'opération. Rien n'est publié ou modifié.

Éléments de Test d'une Politique de Sécurité sur WSO2

Élément	Description	Rôle
Policy ID (POLICY_TWO)	Identifiant unique de la politique utilisée pour l'évaluation.	Permet de spécifier quelle politique sera testée pour une décision d'autorisation.
Multiple Request (case à cocher)	Active l'envoi de plusieurs requêtes XACML en une seule évaluation.	Teste le comportement du système pour plusieurs combinaisons de paramètres.
Return Policy List (case à cocher)	Indique si la réponse doit contenir la liste des politiques utilisées lors de l'évaluation.	Utile pour déboguer ou analyser quelles politiques ont contribué à la décision.
Resource	Champ texte où l'on indique la ressource cible (exemple : <code>`/device/thermostat`</code>).	Permet de simuler une demande d'accès à une ressource spécifique.
Subject Name	Champ texte pour indiquer l'utilisateur ou l'entité faisant la demande (exemple : <code>`userA`</code>).	Spécifie qui effectue l'action.
Action Name	Champ texte pour l'action à tester (exemple : <code>`read`</code> , <code>`write`</code> , <code>`delete`</code>).	Définit le type d'opération que l'on souhaite simuler.
Environment Name	Champ texte pour le contexte d'exécution (exemple : <code>`time=night`</code> , <code>`location=home`</code>).	Simule des conditions particulières influençant l'autorisation.
Include In Result (checkboxes)	Cases à cocher pour chaque champ (Subject, Resource, Action, Environment).	Indique si les valeurs doivent être incluses dans la réponse XACML pour validation.

Tester une politique de sécurité :

 Create Request Using Editor

Evaluation is done with one policy which policy id is **POLICY_TWO**

☐ Multiple Request ☐ Return Policy List

Resource	R2	☐ Include In Result
Subject Name	MOHAMED	☐ Include In Result
Action Name	LIRE	☐ Include In Result
Environment Name	DOMAIN1	☐ Include In Result

Le bouton **Create Request** dans l'interface WSO2 XACML Policy Editor sert à **générer automatiquement une requête XACML** au format XML en se basant sur les informations saisies dans les champs suivants :

- **Subject Name**
- **Resource**
- **Action**
- **Environment**
- **Include In Result** (checkbox pour chaque champ)

Concrètement, ce bouton fait :

- Il **lit les valeurs** des champs renseignés.
- Il **structure ces données** dans un format XACML standard <Request>...</Request>.
- Il **affiche le résultat XML** dans un éditeur (souvent en lecture seule).
- Cette requête est prête pour être testée via le PDP (Policy Decision Point).

Exemple

Si tu entres :

- Subject: *ALI*
- Resource: *file1*
- Action: *READ*
- Environment: *DOMAIN2*

Et tu coches "Include in result" pour le subject et resource, le bouton **Create Request** génère une requête structurée, intégrant ces champs dans les bons blocs XML.

Evaluation is done with one policy which policy id is **POLICY_TWO**

☐ Multiple Request

☐ Return Policy List

Resource

R2

☐ Include In Result

Subject Name

MOHAMED

☐ Include In Result

Action Name

ECRIRE

☐ Include In Result

Environment Name

DOMAIN1

☐ Include In Result

Test Evaluate

Create Request

Clear

Cancel

Explication ligne par ligne d'une requête XACML

<Request xmlns=...>

- Début de la requête XACML.
- xmlns : Espace de noms utilisé (XACML 3.0).
- CombinedDecision="false" : Pas de décision combinée pour plusieurs ressources.
- ReturnPolicyIdList="false" : Pas besoin de l'identifiant de la politique utilisée.

<Attributes Category="...resource">

- Bloc de ressource.
- Category : attributs liés à la ressource cible.

<Attribute AttributeId="...resource-id">

- Attribut qui identifie la ressource.
- AttributeId : identifiant standard de la ressource.
- IncludeInResult="false" : champ non demandé dans la réponse.

<AttributeValue>R2</AttributeValue>

- Valeur de la ressource : R2.
- Type : chaîne de caractères.

</Attribute> </Attributes>

- Fin du bloc ressource.

<Attributes Category="...environment">

- Bloc environnement.

<Attribute AttributeId="...environment-id">

- Attribut de contexte d'exécution.

<AttributeValue>DOMAIN1</AttributeValue>

- Valeur de l'environnement : DOMAIN1.

</Attribute> </Attributes>

- Fin du bloc environnement.

<Attributes Category="...access-subject">

- Bloc sujet (demandeur).

<Attribute AttributeId="...subject-id">

- Identité du sujet de la demande.

<AttributeValue>MOHAMED</AttributeValue>

- Nom du sujet : MOHAMED.

</Attribute> </Attributes>

- Fin du bloc sujet.

<Attributes Category="...action">

- Bloc action.

<Attribute AttributeId="...action-id">

- Type d'action demandée.

<AttributeValue>LIRE</AttributeValue>

- Action : LIRE.

</Attribute> </Attributes> </Request>

- Fin du bloc action.



- Fin de la requête.

Résumé

La requête pose cette question au moteur XACML :

Est-ce que MOHAMED peut LIRE la ressource R2, dans l'environnement DOMAIN1 ?

Réponse à une requête d'accès :

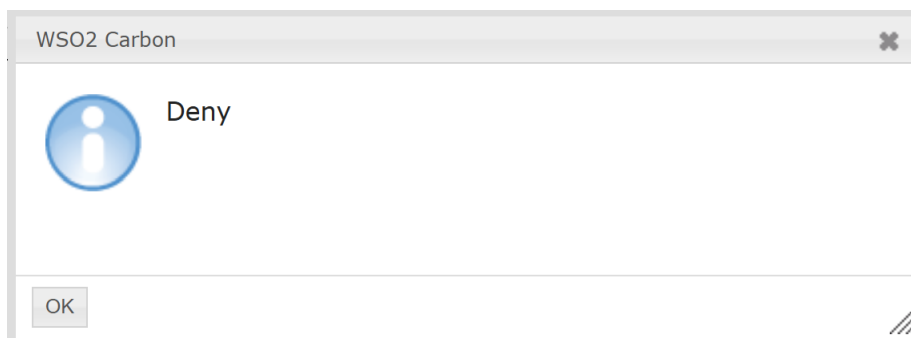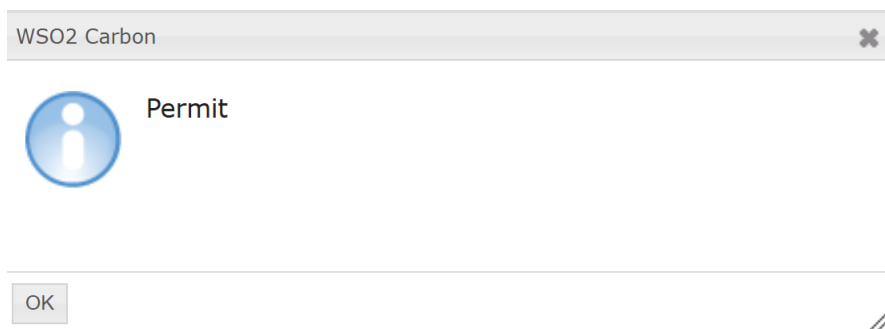

Dans WSO2 **PAP (Policy Administration Point)**, sous l'onglet "**TryIt**", le champ "**Create Request Using Editor**" te permet de :

Créer une requête XACML manuellement

Tu écris directement le contenu XML de la requête XACML, ligne par ligne.