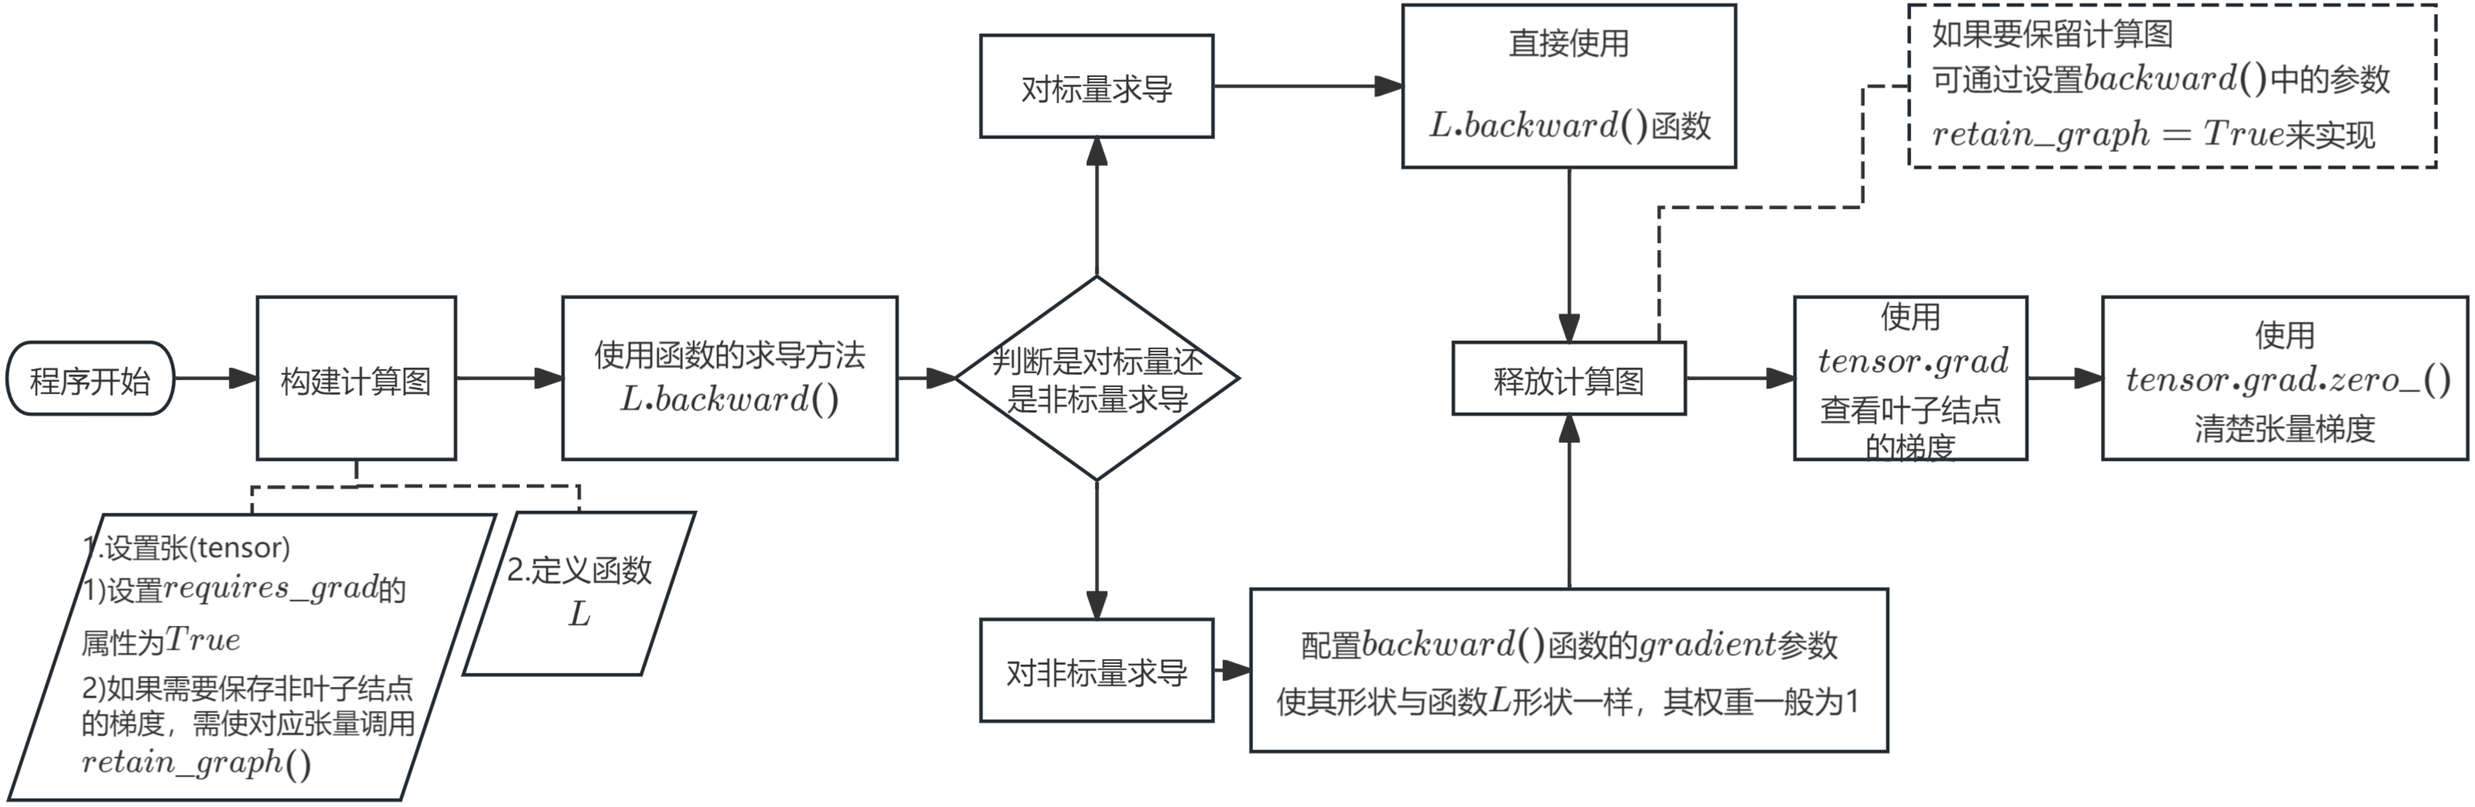

程序开始
构建计算图
使用函数的求导方法
$L.backward()$
判断是对标量还是非标量求导
对标量求导
直接使用
$L.backward()$函数
如果要保留计算图
可通过设置$backward()$中的参数
$retain_graph = True$来实现
释放计算图
使用
$tensor.grad$
查看叶子结点的梯度
使用
$tensor.grad.zero_()$
清楚张量梯度
对非标量求导
配置$backward()$函数的$gradient$参数
使其形状与函数L形状一样，其权重一般为1
1.设置张(tensor)
1)设置$requires_grad$的属性为$True$
2)如果需要保存非叶子结点的梯度，需使对应张量调用$retain_graph()$
2.定义函数
L