


Reto 1 Enunciado

1.- Crear las tablas con las sentencias DDL. (2 PUNTOS)

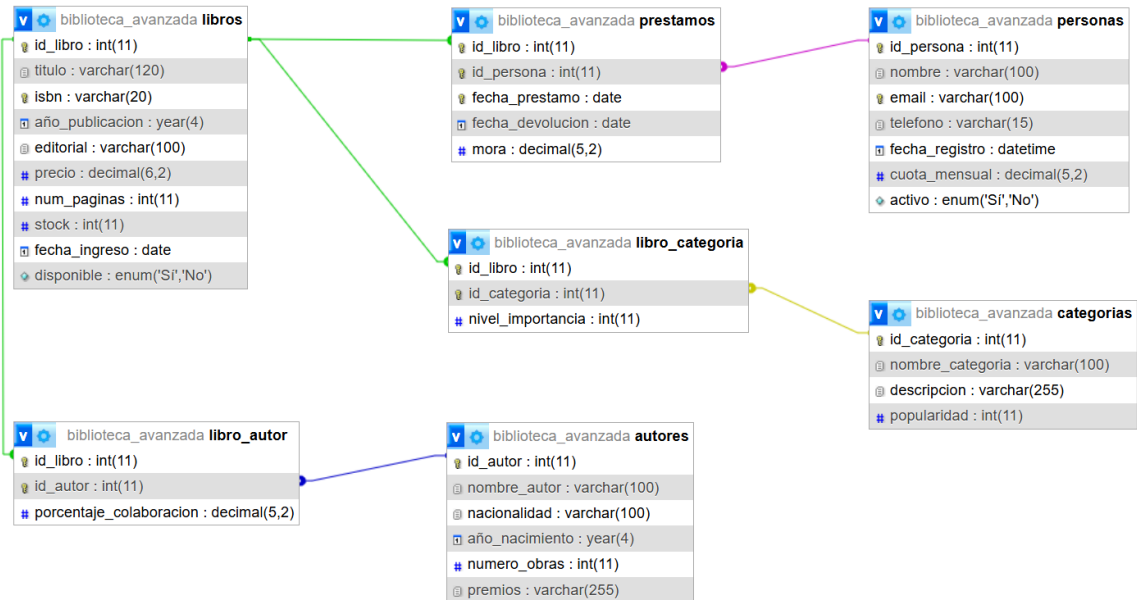

SI TIENES ALGUNA SUGERENCIA O MEJORA SOBRE EL ENUNCIADO DEBES REFLEJARLO EN ESTE APARTADO. REVISAR BIEN LOS CAMPOS. PEGAR EL CÓDIGO SQL DE CREACIÓN DE CADA TABLA. CREA LAS CLAVES PRIMARIAS Y FORÁNEAS.

- PEGA EL CÓDIGO SQL AQUÍ -

-- CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

```
CREATE DATABASE biblioteca_avanzada;

USE biblioteca_avanzada;
```

-- TABLA LIBROS

```
CREATE TABLE libros(
    id_libro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(120) NOT NULL,
    isbn VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    año_publicacion YEAR(4) NOT NULL,
    editorial VARCHAR(100) NOT NULL,
    precio DECIMAL(6,2) NOT NULL,
    num_paginas INT NOT NULL,
```

```
stock INT NOT NULL,  
fecha_ingreso DATE NOT NULL,  
disponible ENUM('Sí','No') NOT NULL  
);
```

-- TABLA PERSONAS

```
CREATE TABLE personas(  
    id_persona INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    telefono VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
    fecha_registro DATETIME NOT NULL,  
    cuota_mensual DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    activo ENUM('Sí','No') NOT NULL  
);
```

-- TABLA AUTORES

```
CREATE TABLE autores(  
    id_autor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre_autor VARCHAR(100) NOT NULL,  
    nacionalidad VARCHAR(100) NOT NULL,  
    año_nacimiento YEAR(4) NOT NULL,  
    numero_obras INT NOT NULL,  
    premios VARCHAR(255)  
);
```

-- TABLA CATEGORIAS

```
CREATE TABLE categorias(  
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre_categoria VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR(255) NOT NULL,  
    popularidad INT NOT NULL  
);
```

-- TABLA LIBRO_CATEGORIA

```
CREATE TABLE libro_categoria(  
    id_libro_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_libro INT NOT NULL,  
    id_categoria INT NOT NULL,  
    nivel_importancia INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES libros(id_libro),  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)  
);
```

-- TABLA LIBRO_AUTOR

```
CREATE TABLE libro_autor(  
    id_libro_autor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_libro INT NOT NULL,  
    id_autor INT NOT NULL,  
    porcentaje_colaboracion DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES libros(id_libro),  
    FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES autores(id_autor)  
);
```

-- TABLA PRESTAMOS

```
CREATE TABLE prestamos(  
    id_prestamo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_libro INT NOT NULL,  
    id_persona INT NOT NULL,  
    fecha_prestamo DATE NOT NULL,  
    fecha_devolucion DATE ,  
    mora DECIMAL(5,2) ,  
    FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES personas(id_persona),  
    FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES libros(id_libro)  
);
```

Justificación de las mejoras realizadas respecto al modelo inicial (Punto 1)

Respecto al esquema inicial proporcionado en la imagen del enunciado, se han introducido diversas mejoras en la creación de la base de datos con el objetivo de reforzar la integridad de los datos y adaptar el modelo a las buenas prácticas del diseño relacional vistas en clase.

En primer lugar, se han añadido restricciones NOT NULL en aquellos campos que deben contener información obligatoria, garantizando que los registros no se inserten con valores incompletos. De esta forma se asegura la integridad de las entidades principales del sistema.

Asimismo, se han definido restricciones UNIQUE en campos identificativos, como el ISBN en la tabla libros y el correo electrónico y teléfono en la tabla personas, evitando la duplicidad de datos y asegurando la correcta identificación de cada registro.

Además, se han incorporado claves primarias autoincrementales en tablas como prestamos, libro_autor y libro_categoria, que no disponían de un identificador propio en el modelo inicial. Esta mejora permite identificar de forma unívoca cada registro, facilita las consultas y simplifica la gestión de las relaciones entre tablas.

Por otro lado, se ha utilizado el tipo de dato DECIMAL en los campos que representan importes económicos (precio, cuota mensual y mora), ya que permite una representación exacta de valores monetarios, evitando posibles errores de redondeo.

También se ha permitido el uso de valores NULL en campos como la fecha de devolución y la mora en la tabla prestamos, con el fin de representar correctamente situaciones reales, como los préstamos activos o la ausencia de penalización.

Finalmente, se han definido explícitamente las claves foráneas entre las tablas, garantizando la integridad referencial del sistema y asegurando que las relaciones entre entidades sean coherentes con el modelo relacional.

2.- Insertar datos en las tablas. (1 PUNTO)

PEGA LAS SENTENCIAS INSERT NECESARIAS PARA QUE AL MENOS EXISTAN 3 REGISTROS DIFERENTES EN CADA TABLA. LOS DATOS DEBEN REFLEJAR LAS RELACIONES QUE SUPONGAS ENTRE LAS TABLAS.

- PEGA EL CÓDIGO SQL AQUÍ -

Datos tabla libros

```
INSERT INTO libros
(titulo, isbn, año_publicacion, editorial, precio, num_paginas, stock, fecha_ingreso, disponible)
VALUES
('El nombre del viento', '9788499082479', 2011, 'Debolsillo', 12.95, 880, 5, '2024-01-10', 'Sí'),
('El temor de un hombre sabio', '9788499899619', 2013, 'Debolsillo', 14.95, 1200, 3, '2024-01-15', 'Sí'),
('Ami el niño de las estrellas', '9788478085798', 2008, 'Sirio', 15.00, 200, 4, '2024-01-20', 'Sí'),
('El maestro de Keops', '9788496517042', 2006, 'Entrelibros', 17.30, 206, 2, '2024-01-25', 'Sí'),
('Los hijos de Enoc. El libro de Thoth', '9788408210573', 2019, 'Booket', 12.95, 784, 6, '2024-02-01', 'Sí');
```

Datos tabla personas

```
INSERT INTO personas
(nombre,email,telefono,fecha_registro,cuota_mensual,activo)
VALUES
('Ana Perez','ana.perez@ejemplo.com','600111222','2024-01-05 10:00:00',9.99,'Sí'),
('Luis Gomez','luis.gomez@ejemplo.com','600222333','2024-01-06 11:30:00',12.50,'Sí'),
('Amir Estelar','amir.estelar@ejemplo.com','600333444','2024-01-07 09:45:00',7.50,'Sí'),
('Marta Sanchez','marta.sanchez@ejemplo.com','600444555','2024-01-08 16:10:00',8.25,'No'),
('Jorge Luna','jorge.luna@ejemplo.com','600555666','2024-01-09 18:20:00',11.00,'Sí');
```

Datos tabla autores

```
INSERT INTO autores
(nombre_autor,nacionalidad,año_nacimiento, numero_obras,premios)
VALUES
('Patrick Rothfuss', 'Estadounidense', 1973, 2, 'Autor de fantasia epica'),
('Enrique Barrios', 'Chileno', 1945, 1, 'Autor de literatura espiritual y juvenil'),
('Albert Salvado', 'Andorrano', 1951, 1, 'Premio Nestor Lujan de novela historica'),
('Marta Abello', 'Española', 1972, 1, 'Novela historica y de misterio');
```

Datos tabla categorias

```
INSERT INTO categorias
(nombre_categoria,descripcion,popularidad)
VALUES
('Fantasía épica','Novelas de fantasía de mundo complejo y extenso',10),
('Fantasía','Obras con elementos fantásticos y magia',9),
('Juvenil','Libros dirigidos a público joven',8),
('Histórica','Novelas ambientadas en épocas históricas reales',7),
('Espiritualidad','Libros de crecimiento personal y temática espiritual',6);
```

Datos tabla libro_categoria

```
INSERT INTO libro_categoria
(id_libro, id_categoria, nivel_importancia)
VALUES
(1, 1, 10),
(1, 2, 9),
(2, 1, 10),
(3, 3, 8),
(3, 5, 9),
(4, 4, 9),
(5, 4, 9),
(5, 5, 8);
```

Datos tabla libro_autor

```
INSERT INTO libro_autor
(id_libro, id_autor, porcentaje_colaboracion)
VALUES
(1, 1, 100.00),
(2, 1, 100.00),
(3, 2, 100.00),
(4, 3, 100.00),
(5, 4, 100.00);
```

Datos tabla prestamos

```
INSERT INTO prestamos
(id_libro, id_persona, fecha_prestamo, fecha_devolucion, mora)
VALUES
(1, 1, '2024-03-01', '2024-03-20', 0.00),
(2, 2, '2024-03-05', NULL, NULL),
(3, 3, '2024-03-10', NULL, NULL),
(4, 4, '2024-03-12', '2024-03-30', 1.50),
(5, 5, '2024-03-15', NULL, 0.00);
```

3.- Crear las siguientes vistas en SQL. (1 PUNTO CADA UNA)

A) Vista que muestra los detalles de los libros junto con el nombre del autor.



Explicación

Se crea una vista que muestra los datos de la tabla libros junto con el nombre_autor de autores. Para obtener el autor de cada libro se utiliza INNER JOIN pasando por la tabla intermedia libro_autor, ya que la relación entre libros y autores es muchos a muchos.

- PEGA EL CÓDIGO SQL AQUÍ -

```
CREATE VIEW vista_libros_autores AS  
  
SELECT  
  
    l.id_libro,  
    l.titulo,  
    l.isbn,  
    l.año_publicacion,  
    l.editorial,  
    l.precio,  
    l.num_paginas,  
    l.stock,  
    l.fecha_ingreso,  
    l.disponible,  
    a.nombre_autor  
  
FROM libros l  
  
INNER JOIN libro_autor la ON l.id_libro = la.id_libro  
  
INNER JOIN autores a ON a.id_autor = la.id_autor  
  
ORDER BY l.id_libro;
```


- PEGA LA CAPTURA DE PANTALLA AQUÍ -

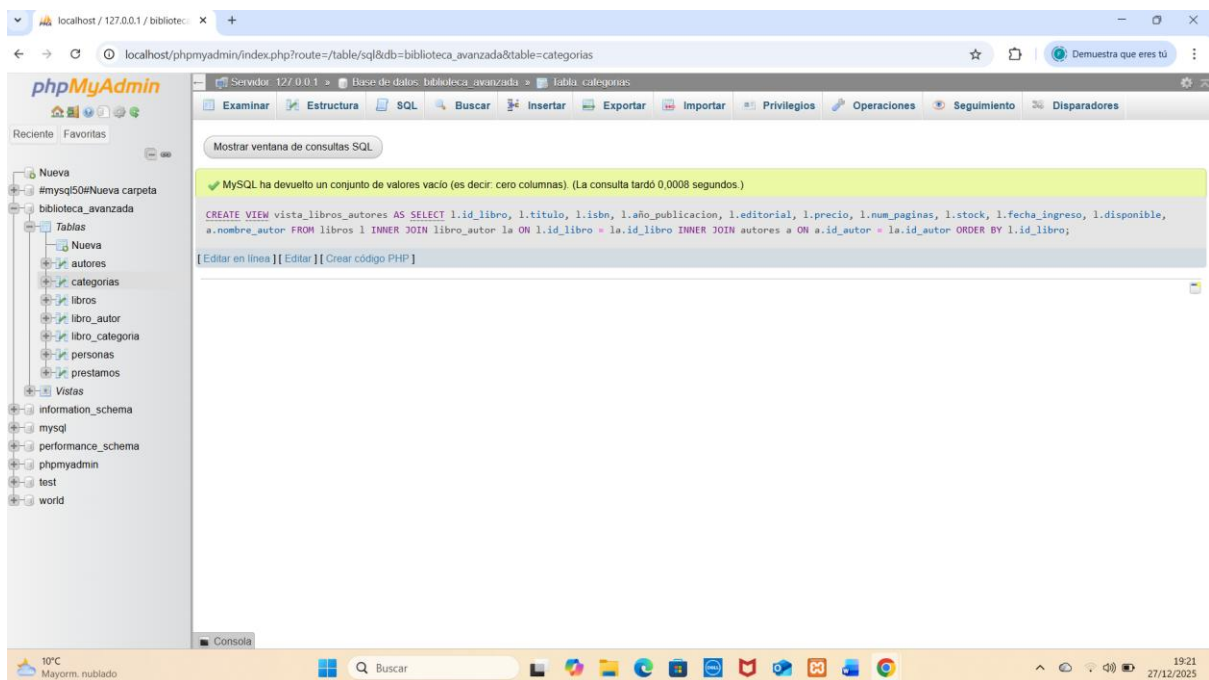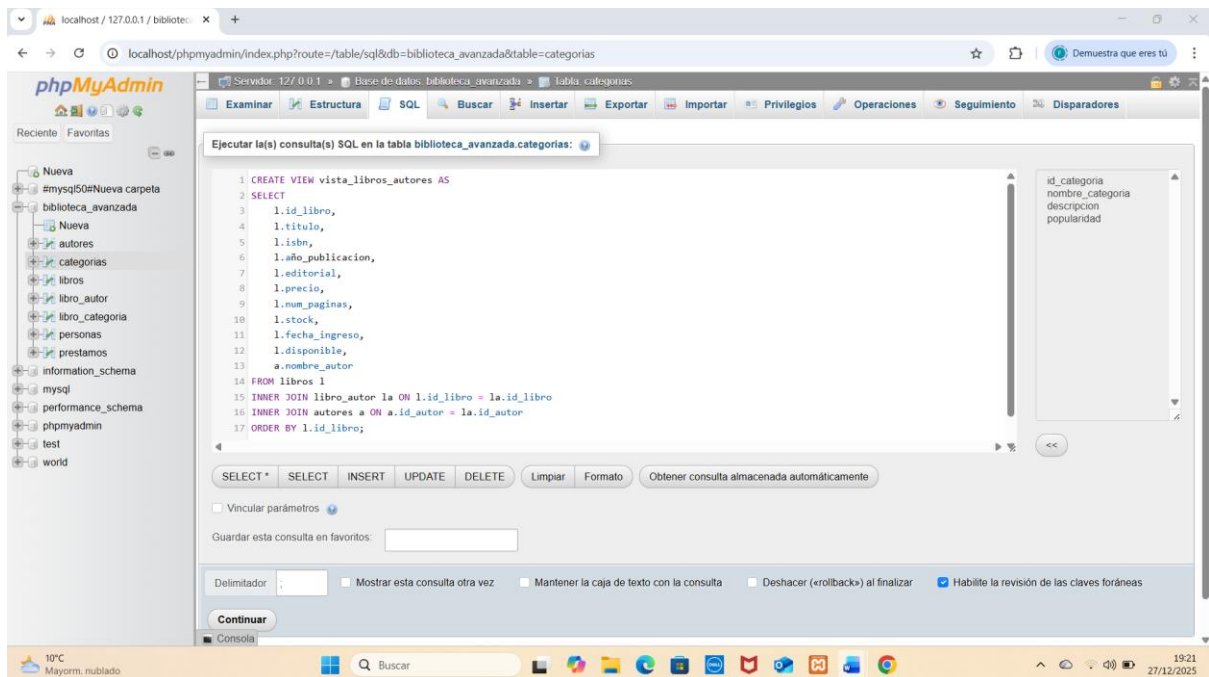

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. The left sidebar displays the database structure, including a 'Nueva' database with tables like 'autores', 'categorias', 'libros', 'libro_autor', 'libro_categoria', 'personas', 'prestamos', and 'vistas'. The 'vistas' folder is expanded, showing 'vista_libros_autores'. The main panel displays the table view for 'vista_libros_autores'. A message at the top states: 'La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de edición, copiado y eliminación pueden resultar en un comportamiento indeseado.' Below this, a green bar indicates 'Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0010 segundos.)'. The SQL query shown is 'SELECT * FROM `vista\_libros\_autores`'. The table has columns: id_libro, titulo, isbn, año_publicacion, editorial, precio, num_paginas, stock, fecha_ingreso, disponible, and nombre_autor. The data rows are:

	id_libro	titulo	isbn	año_publicacion	editorial	precio	num_paginas	stock	fecha_ingreso	disponible	nombre_autor
☐	1	El nombre del viento	9788499082479	2011	Debolsillo	12.95	880	5	2024-01-10	Si	Patrick Rothfuss
☐	2	El temor de un hombre sabio	9788499899019	2013	Debolsillo	14.95	1200	3	2024-01-15	Si	Patrick Rothfuss
☐	3	Ami el niño de las estrellas	9788478085798	2008	Sinio	15.00	200	4	2024-01-20	Si	Enrique Barnos
☐	4	El maestro de Keops	9788490517042	2006	Entrelibros	17.30	206	2	2024-01-25	Si	Albert Salvado
☐	5	Los hijos de Enoc: El libro de Thoth	9788408210573	2019	Booket	12.95	784	6	2024-02-01	Si	Marta Abello

B) Vista que muestra los préstamos activos con el nombre del usuario y el título del libro. Un préstamo activo no tiene fecha de fin.



Explicación


Se crea una vista que muestra únicamente los préstamos activos, definidos como aquellos cuya fecha de devolución es NULL. Se relacionan las tablas prestamos, personas y libros mediante INNER JOIN para obtener el nombre del usuario y el título del libro prestado.

- PEGA EL CÓDIGO SQL AQUÍ -

```
CREATE VIEW vista_prestamos_activos AS
SELECT
p.id_prestamo,
per.nombre AS nombre_persona,
l.titulo AS titulo_libro,
p.fecha_prestamo,
p.mora
FROM prestamos p
INNER JOIN personas per ON p.id_persona = per.id_persona
INNER JOIN libros l ON p.id_libro = l.id_libro
WHERE p.fecha_devolucion IS NULL
ORDER BY p.fecha_prestamo;
```

- PEGA LA CAPTURA DE PANTALLA AQUÍ -

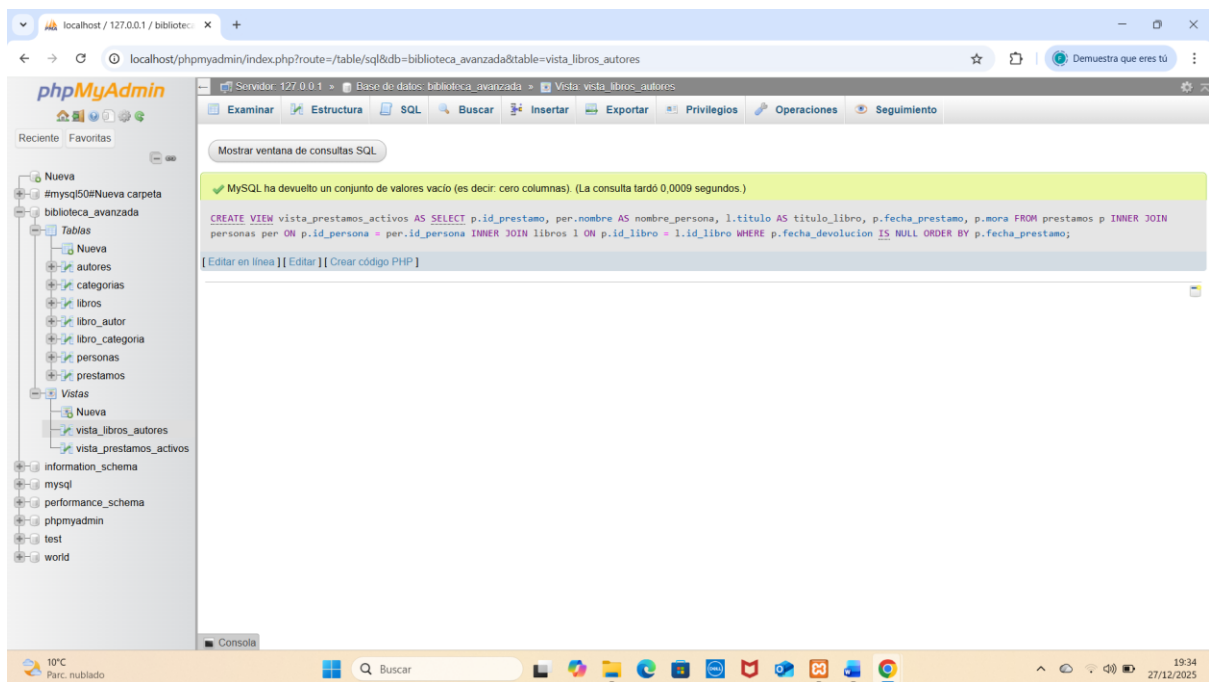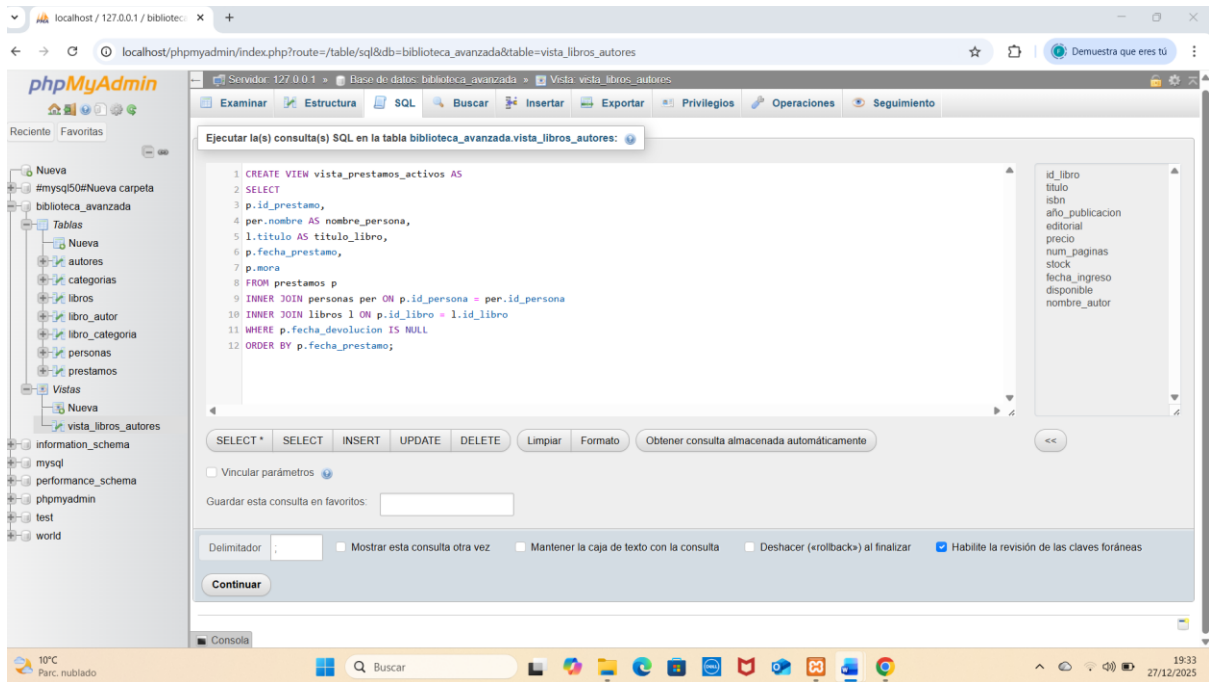

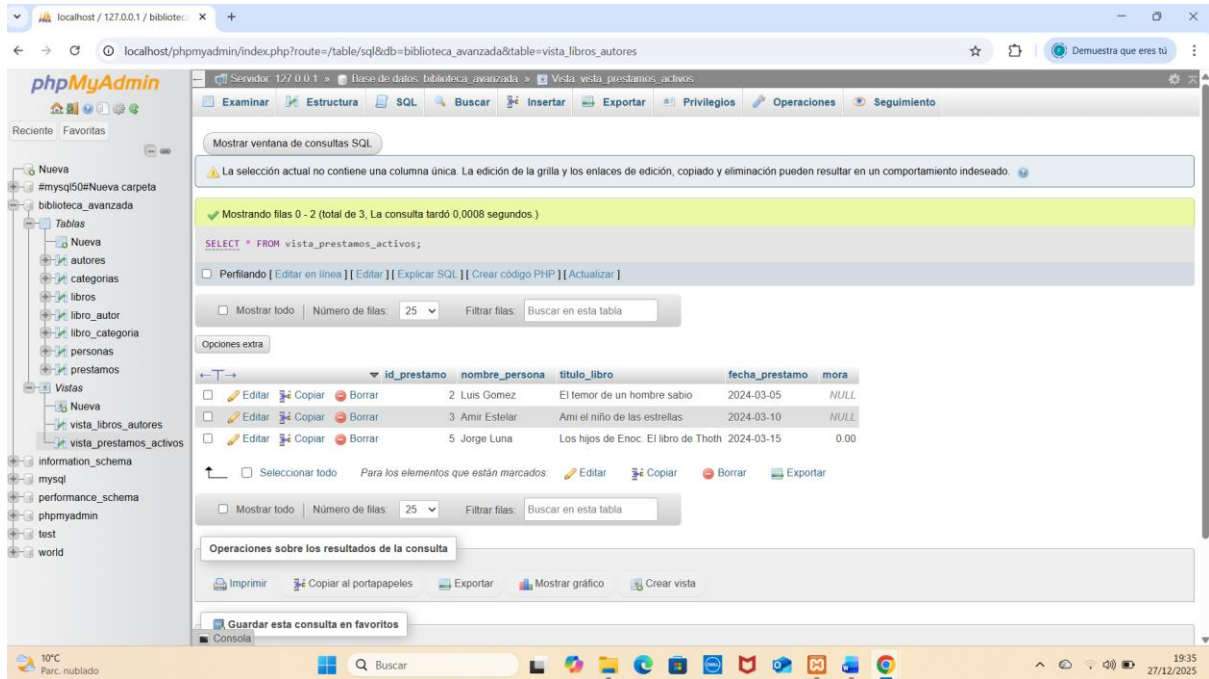

C) Vista que muestra todos los autores y el número de libros que han escrito cada uno.



Explicación


Se crea una vista que muestra todos los autores junto con el número de libros asociados a cada uno. Se utiliza LEFT JOIN para que aparezcan también autores sin libros y COUNT con GROUP BY para contabilizar los libros por autor.

- PEGA EL CÓDIGO SQL AQUÍ -

```
CREATE VIEW vista_autores_numero_libros AS
SELECT
a.id_autor,
a.nombre_autor,
COUNT(la.id_libro) AS numero_libros
FROM autores a
LEFT JOIN libro_autor la ON a.id_autor = la.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre_autor
ORDER BY a.id_autor;
```

- PEGA LA CAPTURA DE PANTALLA AQUÍ -

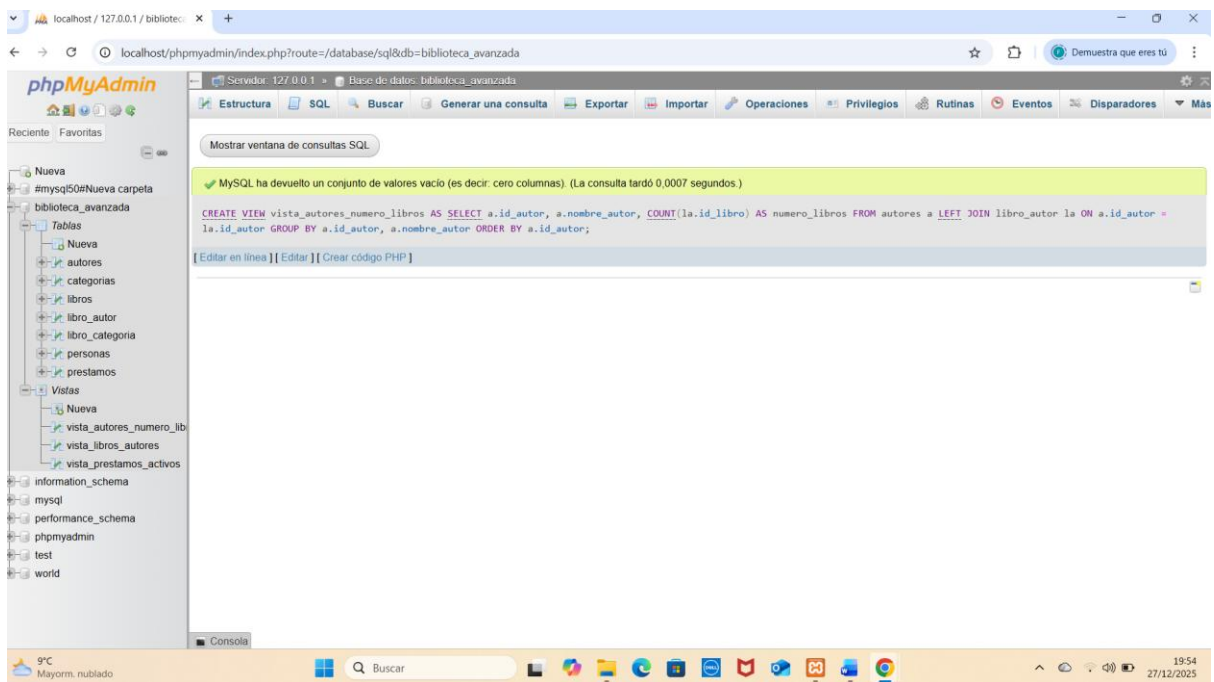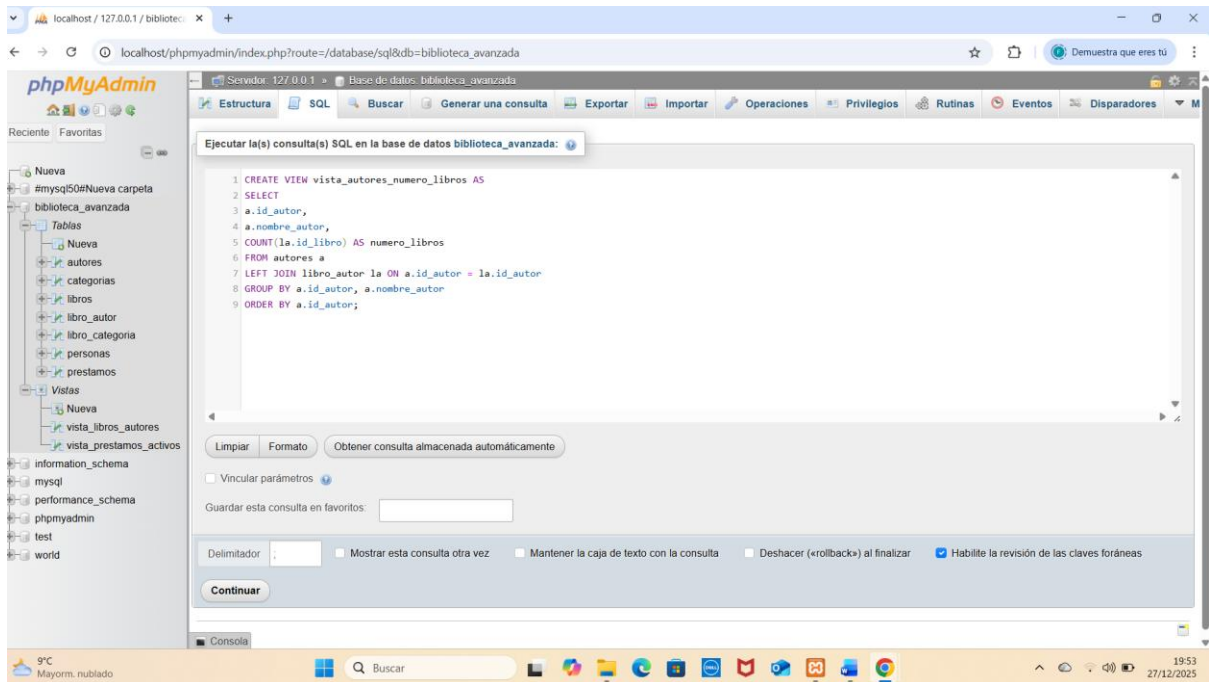

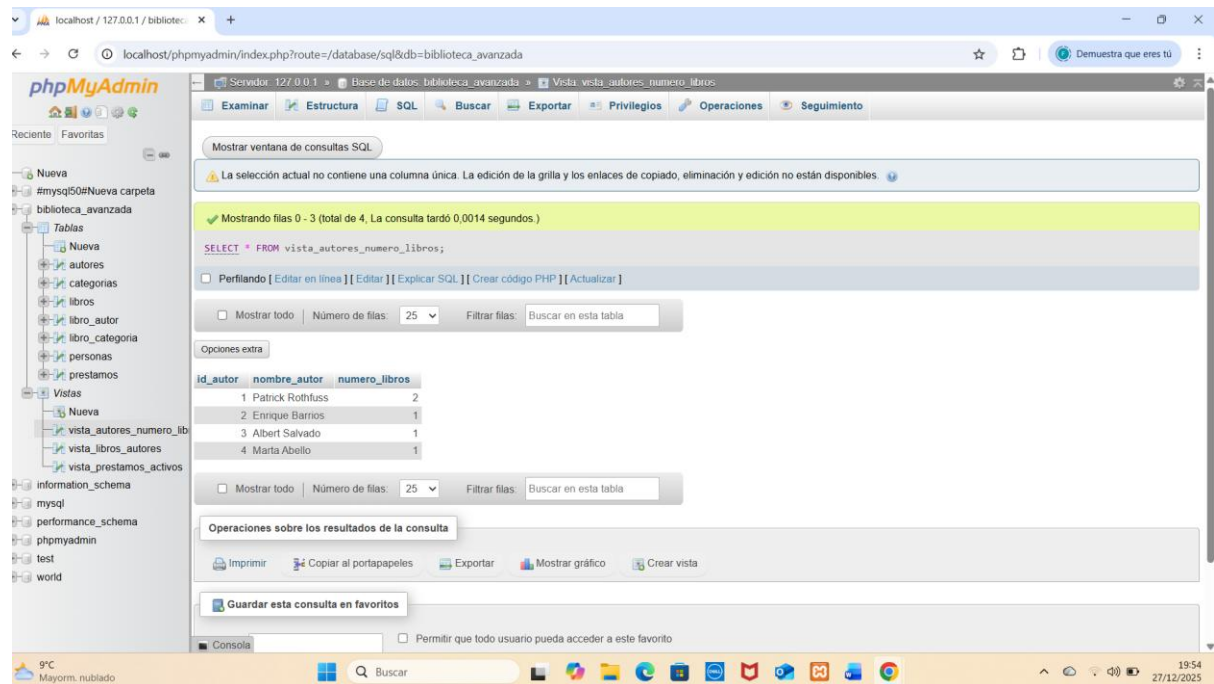

D) Vista que muestre una consulta por contenido (like) a tu elección. Debes resolverla con los dos métodos vistos en clase.

Explicación Método 1

Se crea una vista que realiza una búsqueda por contenido en el campo título usando LIKE y el comodín %. Devuelve los libros cuyo título contiene la cadena indicada en cualquier posición.

Explicación Método2

Se crea una vista que realiza una búsqueda por contenido utilizando LIKE para localizar títulos que comienzan por una cadena determinada.

Este método permite restringir la búsqueda a textos que empiezan por el valor indicado.

- PEGA EL CÓDIGO SQL AQUÍ -

METODO1

```
CREATE VIEW vista_libros_like_c1 AS
SELECT
id_libro,
titulo,
editorial
FROM libros
WHERE titulo LIKE '%EL%'
ORDER BY id_libro;
```


METODO2

CREATE VIEW vista_libros_like_c2 AS

SELECT

id_libro,

titulo,

editorial


FROM libros

WHERE titulo LIKE 'EI%'

ORDER BY id_libro;

- PEGA LA CAPTURA DE PANTALLA AQUÍ -

METODO1

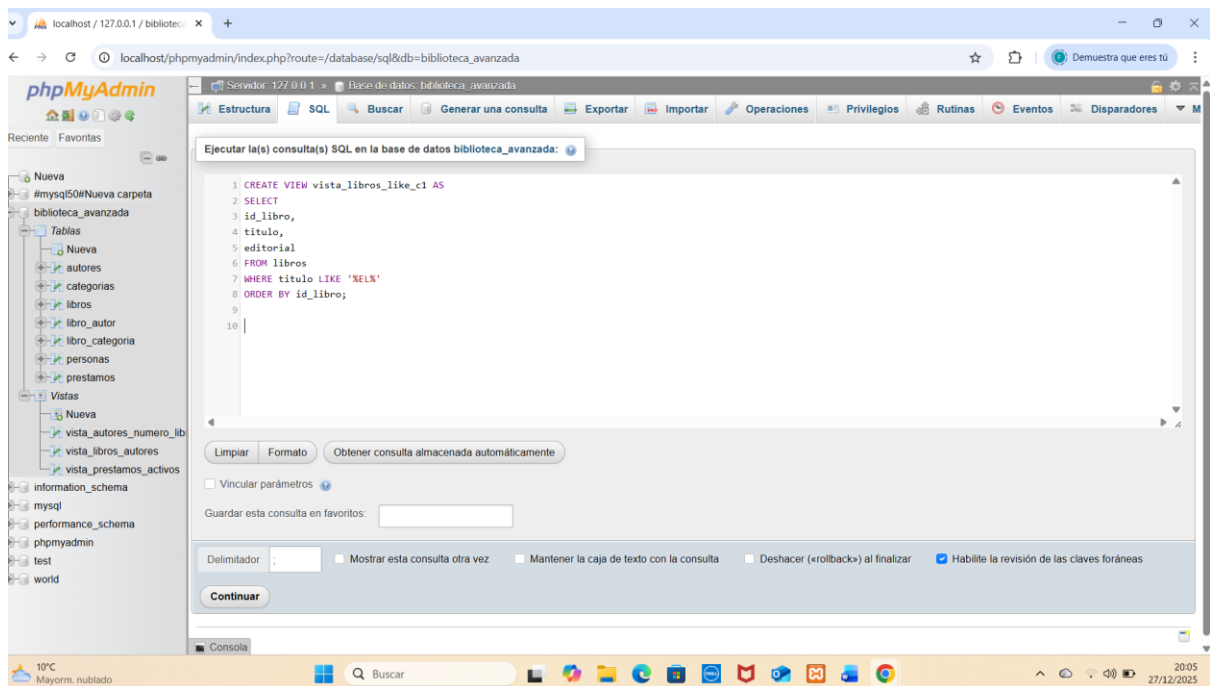

localhost / 127.0.0.1 / biblioteca

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=biblioteca_avanzada

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
CREATE VIEW vista_libros_like_c1 AS SELECT id_libro, titulo, editorial FROM libros WHERE titulo LIKE '%EL%' ORDER BY id_libro;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

localhost / 127.0.0.1 / biblioteca

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=biblioteca_avanzada&table=vista_libros_like_c1

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de edición, copiado y eliminación pueden resultar en un comportamiento indeseado.

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT * FROM 'vista_libros_like_c1'
```

[Perflando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_libro	titulo	editorial
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	1	El nombre del viento	Debolsillo
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	2	El temor de un hombre sabio	Debolsillo
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	3	Ami el niño de las estrellas	Sirio
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	4	El maestro de Keops	Entrelibros
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	5	Los hijos de Enoc: El libro de Thoth	Booket

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: [Editar] [Copiar] [Borrar] [Exportar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir] [Copiar al portapapeles] [Exportar] [Mostrar gráfico] [Crear vista]

Guardar esta consulta en favoritos

METODO2

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the SQL editor open. The left sidebar displays the database structure for 'biblioteca_avanzada', including tables like 'nueva', 'autores', 'categorias', 'libros', and 'prestamos', as well as views like 'vista_autores_numero_libros' and 'vista_libros_autores'. The main editor area contains the following SQL code:

```
1 CREATE VIEW vista_libros_like_c2 AS
2 SELECT
3   id_libro,
4   titulo,
5   editorial
6 FROM libros
7 WHERE titulo LIKE 'E%'
8 ORDER BY id_libro;
```

Below the code editor, there are buttons for 'Limpiar', 'Formato', and 'Obtener consulta almacenada automáticamente'. At the bottom, there are checkboxes for 'Vincular parámetros', 'Mostrar esta consulta otra vez', 'Mantener la caja de texto con la consulta', and 'Deshacer («rollback») al finalizar'. A 'Continuar' button is also present.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the results of the SQL query displayed. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main editor area shows the query results in a table format. The table has columns 'id_libro', 'titulo', and 'editorial'. The results are as follows:

id_libro	titulo	editorial
1	El nombre del viento	Debolsillo
2	El temor de un hombre sabio	Debolsillo
4	El maestro de Keops	Entrelibros

Below the table, there are buttons for 'Imprimir', 'Copiar al portapapeles', 'Exportar', 'Mostrar gráfico', and 'Crear vista'. The status bar at the bottom indicates 'Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0.0059 segundos)'.

E) Vista que muestre una consulta por rango a tu elección. Debes resolverla con los dos métodos vistos en clase.

Explicación Método 1

Se crea una vista que selecciona libros cuyo precio está dentro de un rango utilizando BETWEEN. Este operador incluye los valores límite del intervalo.

Explicación Método 2

Se crea una vista equivalente definiendo el rango mediante operadores de comparación ($\geq$ y $\leq$). Se muestran los libros cuyo precio se encuentra entre el mínimo y el máximo establecidos.

- PEGA EL CÓDIGO SQL AQUÍ -

METODO 1



```
CREATE VIEW vista_libro_precio_rango_c1 AS
SELECT
id_libro,
titulo,
precio
FROM libros
WHERE precio BETWEEN 12.00 AND 15.00
ORDER BY precio;
```


METODO 2

```
CREATE VIEW vista_libro_precio_rango_c2 AS
SELECT
id_libro,
titulo,
precio
FROM libros
WHERE precio >= 12.00
AND precio <= 15.00
ORDER BY precio;
```

- PEGA LA CAPTURA DE PANTALLA AQUÍ -

METODO 1

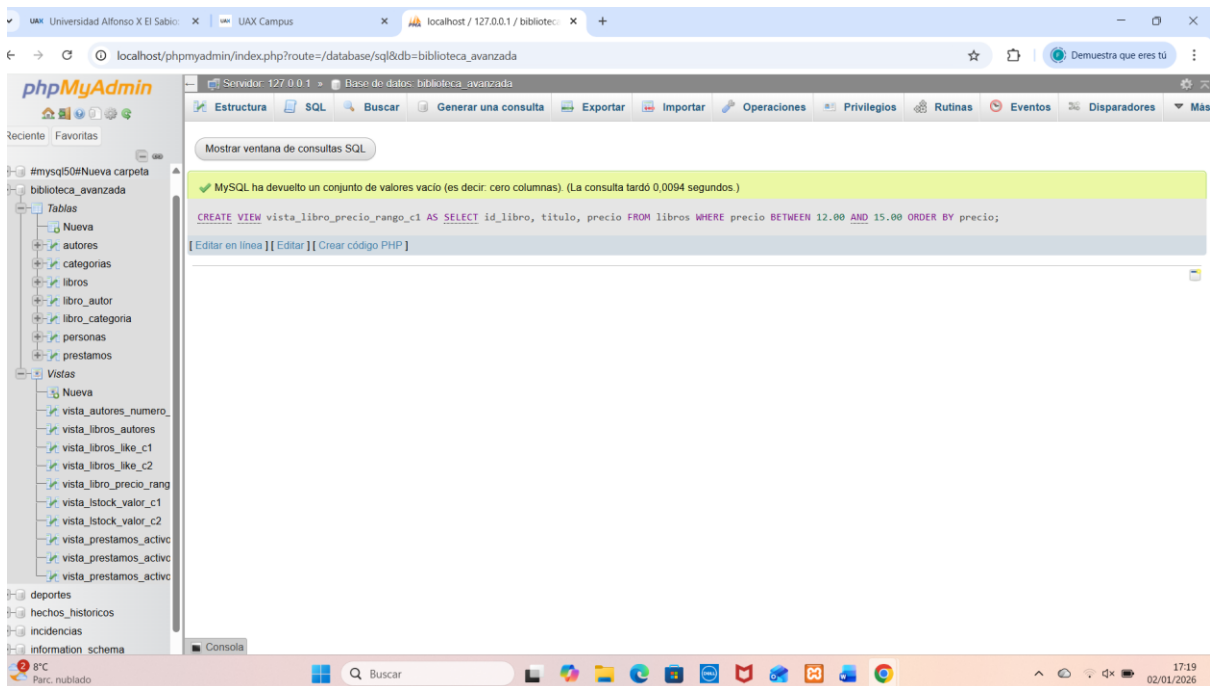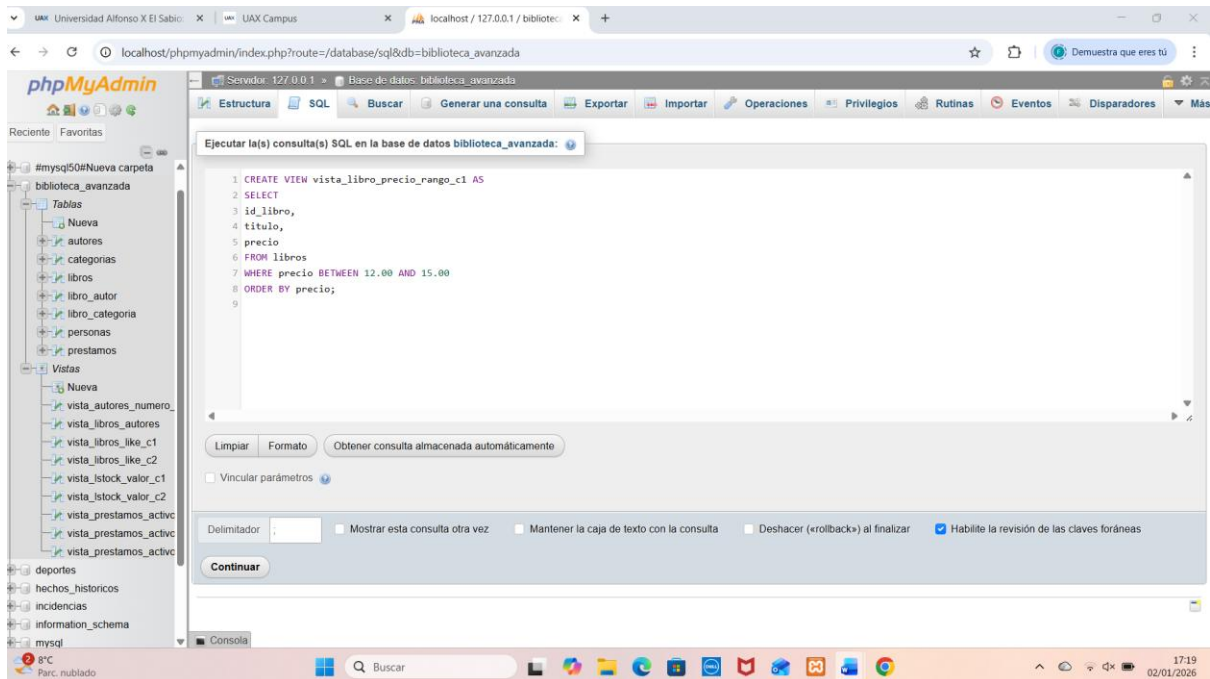

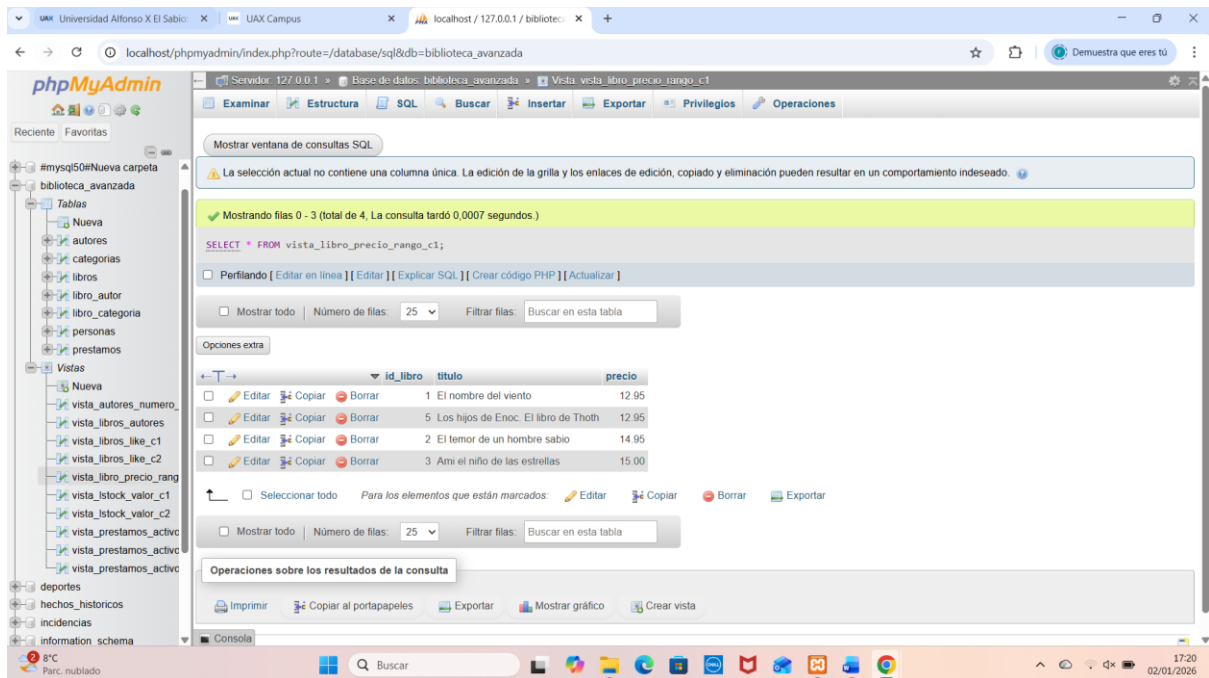

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de edición, copiado y eliminación pueden resultar en un comportamiento no deseado.

Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT * FROM vista_libro_precio_rango_c1;
```

Perfilando [Editar en línea] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_libro	titulo	precio
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	El nombre del viento	12.95
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	5	Los hijos de Enoc: El libro de Thoth	12.95
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	El temor de un hombre sabio	14.95
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	Ami el niño de las estrellas	15.00


Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Imprimir ☐ Copiar al portapapeles ☐ Exportar ☐ Mostrar gráfico ☐ Crear vista

METODO 2

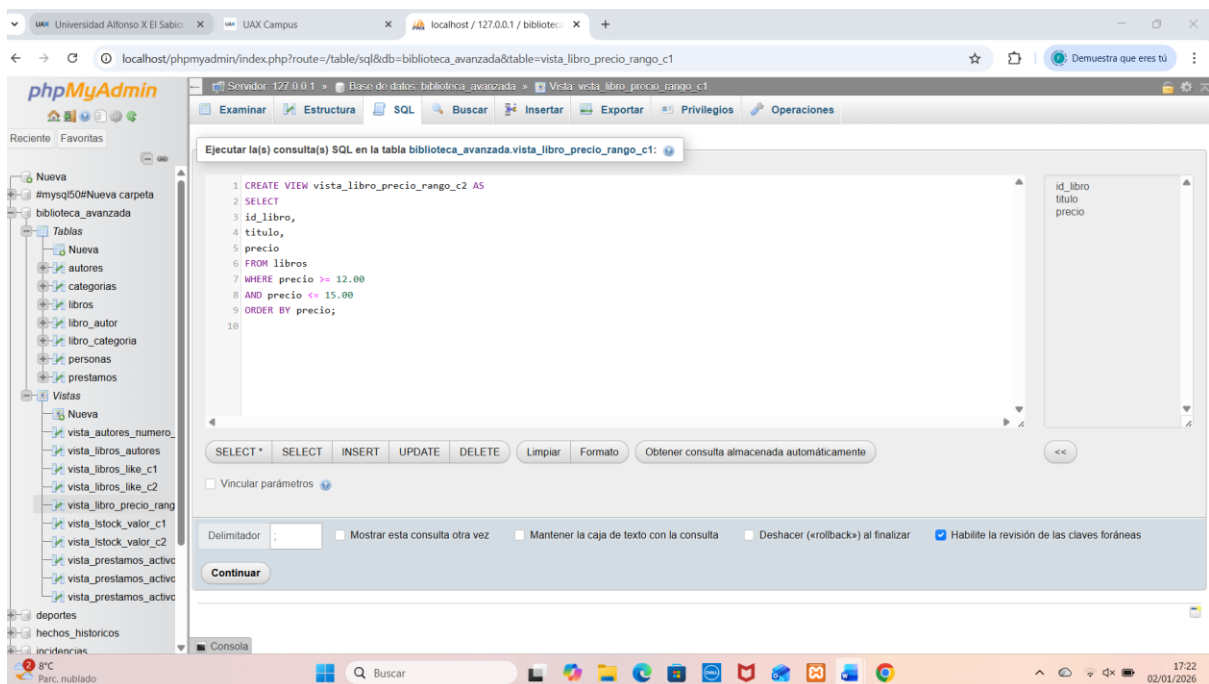

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla biblioteca_avanzada.vista_libro_precio_rango_c1:

```
1 CREATE VIEW vista_libro_precio_rango_c2 AS
2 SELECT
3 id_libro,
4 titulo,
5 precio
6 FROM libros
7 WHERE precio >= 12.00
8 AND precio <= 15.00
9 ORDER BY precio;
10
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Delimitador: ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilitar la revisión de las claves foráneas

Continuar

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=biblioteca_avanzada&table=vista_libro_precio_rango_c1

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0083 segundos.)

```
CREATE VIEW vista_libro_precio_rango_c2 AS SELECT id_libro, titulo, precio FROM libros WHERE precio >= 12.00 AND precio <= 15.00 ORDER BY precio;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=biblioteca_avanzada&table=vista_libro_precio_rango_c1

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de edición, copiado y eliminación pueden resultar en un comportamiento indeseado.

Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0.0007 segundos.)

```
SELECT * FROM vista_libro_precio_rango_c2;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_libro	titulo	precio
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	El nombre del viento	12.95
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	5	Los hijos de Enoc. El libro de Thoht	12.95
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	El temor de un hombre sabio	14.95
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	Ami el niño de las estrellas	15.00

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

F) Vista que muestre una consulta por valor a tu elección. Debes resolverla con los dos métodos vistos en clase.

Explicación Método 1

Se crea una vista que filtra por un valor exacto del campo stock utilizando el operador =. Devuelve los libros cuyo stock coincide exactamente con el valor indicado.

Explicación Método 2

Se crea una vista equivalente usando IN, que permite filtrar por uno o varios valores posibles. Con un único valor, el resultado es equivalente al uso de =.

- PEGA EL CÓDIGO SQL AQUÍ -

METODO 1



```
CREATE VIEW vista_libros_stock_c1 AS
SELECT
id_libro,
titulo,
stock,
disponible
FROM libros
WHERE stock = 5
ORDER BY id_libro;
```

METODO 2

```
CREATE VIEW vista_libro_stock_c2 AS
SELECT
id_libro,
titulo,
stock,
disponible
FROM libros
WHERE stock IN (5)
ORDER BY id_libro;
```

- PEGA LA CAPTURA DE PANTALLA AQUÍ -

METODO 1

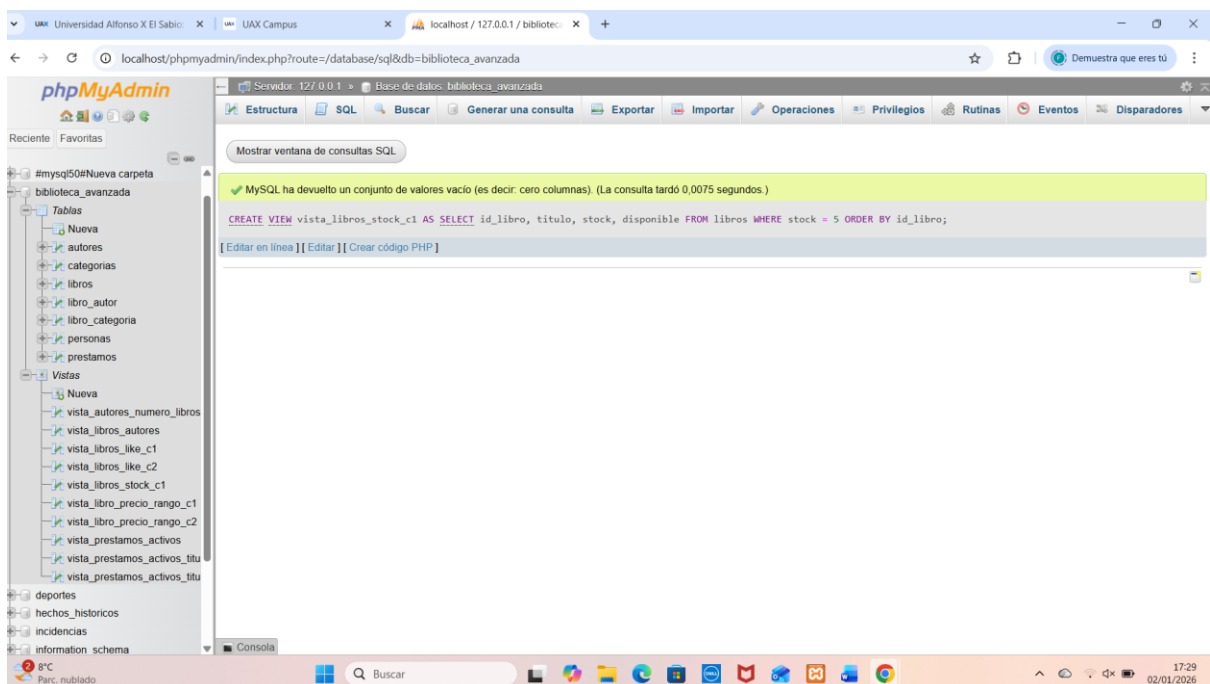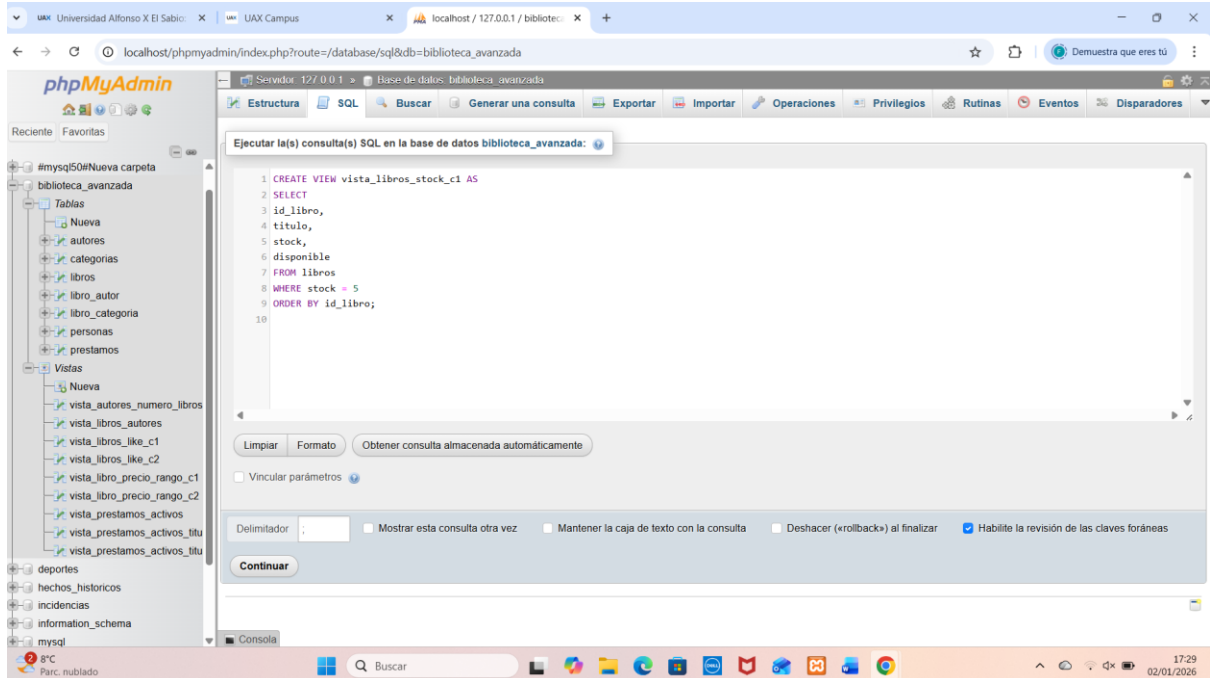

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=biblioteca_avanzada

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de edición, copiado y eliminación pueden resultar en un comportamiento no deseado.

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0006 segundos)

SELECT * FROM vista_libros_stock_c1;

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_libro	titulo	stock	disponible
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	El nombre del viento	5	Sí

Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

METODO 2

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=biblioteca_avanzada&table=vista_libros_stock_c1

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla biblioteca_avanzada.vista_libros_stock_c1:

```
1 CREATE VIEW vista_libros_stock_c2 AS
2 SELECT
3 id_libro,
4 titulo,
5 stock,
6 disponible
7 FROM libros
8 WHERE stock IN (5)
9 ORDER BY id_libro;
10
```

id_libro
titulo
stock
disponible

SELECT * | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | Limpiar | Formato | Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Delimitador: | ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilita la revisión de las claves foráneas

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=biblioteca_avanzada&table=vista_libros_stock_c1

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0081 segundos)

```
CREATE VIEW vista_libros_stock_c2 AS SELECT id_libro, titulo, stock, disponible FROM libros WHERE stock IN (5) ORDER BY id_libro;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=biblioteca_avanzada&table=vista_libros_stock_c1

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de edición, copiado y eliminación pueden resultar en un comportamiento indeseado.

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0006 segundos)

```
SELECT * FROM vista_libros_stock_c2;
```

☐ Perifoneo [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_libro	titulo	stock	disponible
☐ Editar	1	El nombre del viento	5	Sí

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Imprimir ☐ Copiar al portapapeles ☐ Exportar ☐ Mostrar gráfico ☐ Crear vista

G) Vista que muestre una consulta por contenido (like) a tu elección. Debes resolverla con los dos métodos vistos en clase.

Explicación Método 1

Se crea una vista que muestra los préstamos activos y realiza una búsqueda por contenido en el título del libro utilizando el operador LIKE.

Se relacionan las tablas prestamos, personas y libros mediante INNER JOIN, aplicando el criterio de préstamo activo.

Explicación Método 2

Se crea una vista que muestra los préstamos activos y realiza una búsqueda por contenido en el título del libro utilizando el operador LIKE sin comodines. La consulta únicamente devuelve resultados cuando el contenido del campo coincide exactamente con la cadena indicada, sin admitir texto adicional antes ni después.

- PEGA EL CÓDIGO SQL AQUÍ -

METODO 1


```
CREATE VIEW vista_prestamos_activos_titulo_like_c1 AS
SELECT
p.id_prestamo,
per.nombre AS nombre_persona,
l.titulo AS titulo_libro,
p.fecha_prestamo
FROM prestamos p
INNER JOIN personas per ON p.id_persona=per.id_persona
INNER JOIN libros l ON p.id_libro = l.id_libro
WHERE p.fecha_devolucion IS NULL
AND l.titulo LIKE '%Ami%'
ORDER BY p.fecha_prestamo;
```

METODO 2

```
CREATE VIEW vista_prestamos_activos_titulo_like_c2 AS  
  
SELECT  
  
p.id_prestamo,  
  
per.nombre AS nombre_persona,  
  
l.titulo AS titulo_libro,  
  
p.fecha_prestamo  
  
FROM prestamos p  
  
INNER JOIN personas per ON p.id_persona=per.id_persona  
  
INNER JOIN libros l ON p.id_libro = l.id_libro  
  
WHERE p.fecha_devolucion IS NULL  
  
AND l.titulo LIKE 'Ami'  
  
ORDER BY p.fecha_prestamo;
```

- PEGA LA CAPTURA DE PANTALLA AQUÍ -

METODO 1

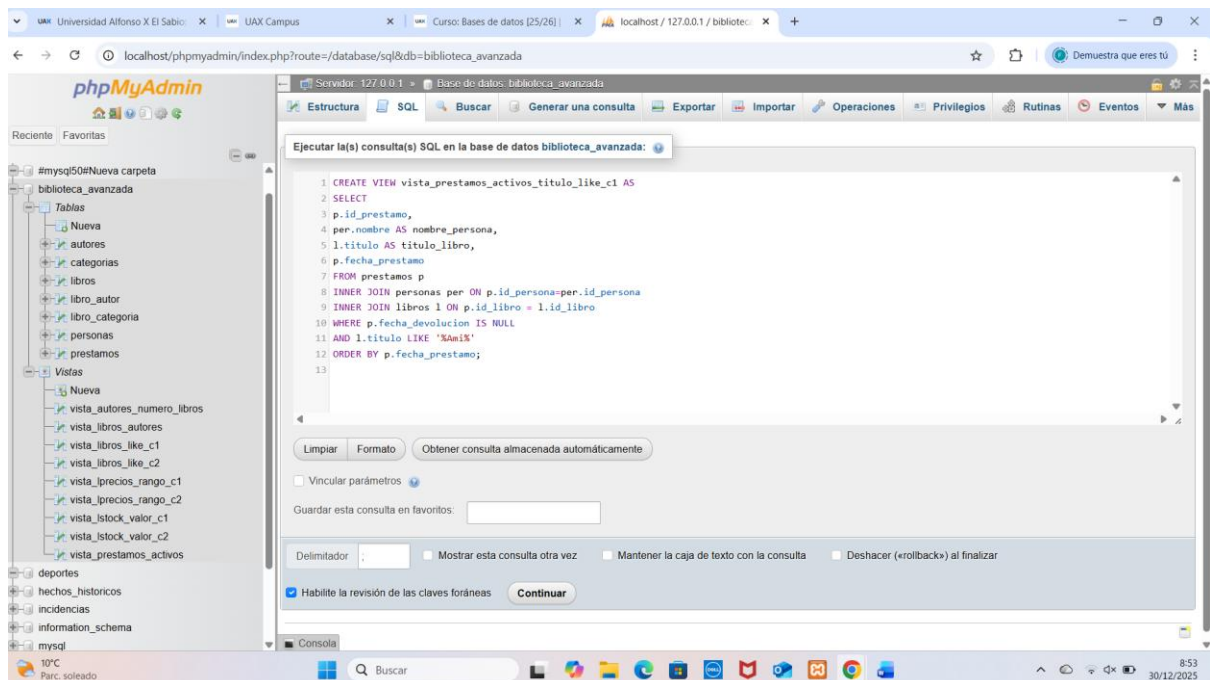


The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'biblioteca_avanzada'. The left sidebar displays the database structure, including tables like 'autores', 'categorias', 'libros', 'libro_autor', 'libro_categoria', 'personas', and 'prestamos', as well as several views. The main panel is the SQL console, which shows a successful execution of a SQL statement. The message indicates that MySQL returned an empty result set (0 columns) and the query took 0.0016 seconds to execute.

```
CREATE VIEW vista_prestamos_activos_titulo_like_c1 AS SELECT p.id_prestamo, per.nombre AS nombre_persona, l.titulo AS titulo_libro, p.fecha_prestamo FROM prestamos p INNER JOIN personas per ON p.id_persona=per.id_persona INNER JOIN libros l ON p.id_libro = l.id_libro WHERE p.fecha_devolucion IS NULL AND l.titulo LIKE '%Ami%' ORDER BY p.fecha_prestamo;
```

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the same database, but now displaying the table view for 'vista_prestamos_activos_titulo_like_c1'. The table has four columns: 'id_prestamo', 'nombre_persona', 'titulo_libro', and 'fecha_prestamo'. The table contains one row of data: '3', 'Amir Estelar', 'Ami el niño de las estrellas', and '2024-03-10'. The interface includes various options for viewing and managing the data, such as 'Mostrar todo', 'Número de filas', and 'Filtrar filas'. There are also buttons for 'Editar', 'Copiar', 'Borrar', and 'Exportar'.

id_prestamo	nombre_persona	titulo_libro	fecha_prestamo
3	Amir Estelar	Ami el niño de las estrellas	2024-03-10


METODO 2

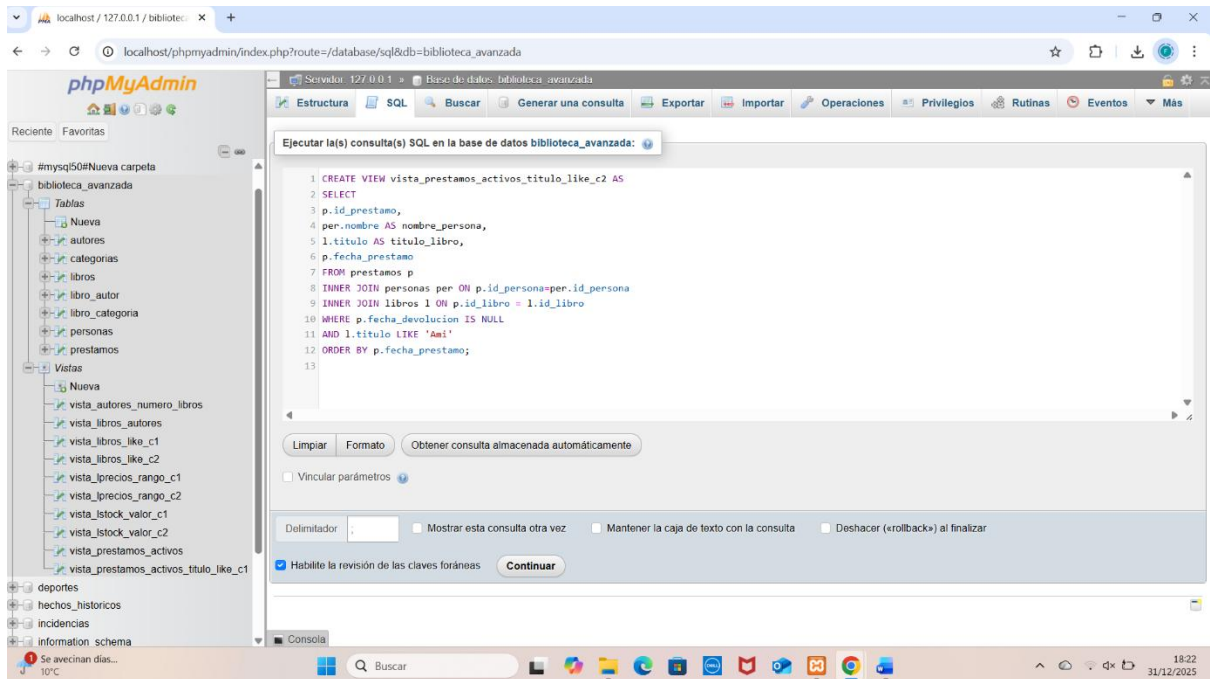


The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'biblioteca_avanzada'. The left sidebar displays the database structure, including tables like 'autores', 'categorias', 'libros', 'libro_autor', 'libro_categoria', 'personas', 'prestamos', and views like 'vista_prestamos_activos_titulo_like_c1'. The main panel is the SQL editor, titled 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos biblioteca_avanzada:'. It contains the following SQL query:

```
1 CREATE VIEW vista_prestamos_activos_titulo_like_c2 AS
2 SELECT
3   p.id_prestamo,
4   per.nombre AS nombre_persona,
5   l.titulo AS titulo_libro,
6   p.fecha_prestamo
7 FROM prestamos p
8 INNER JOIN personas per ON p.id_persona=per.id_persona
9 INNER JOIN libros l ON p.id_libro = l.id_libro
10 WHERE p.fecha_devolucion IS NULL
11 AND l.titulo LIKE 'Ami'
12 ORDER BY p.fecha_prestamo;
13
```

Below the query, there are buttons for 'Limpiar', 'Formato', and 'Obtener consulta almacenada automáticamente'. There are also checkboxes for 'Vincular parámetros', 'Mostrar esta consulta otra vez', 'Mantener la caja de texto con la consulta', and 'Deshacer (rollback) al finalizar'. A checkbox for 'Habilitar la revisión de las claves foráneas' is checked. A 'Continuar' button is at the bottom right of the editor.

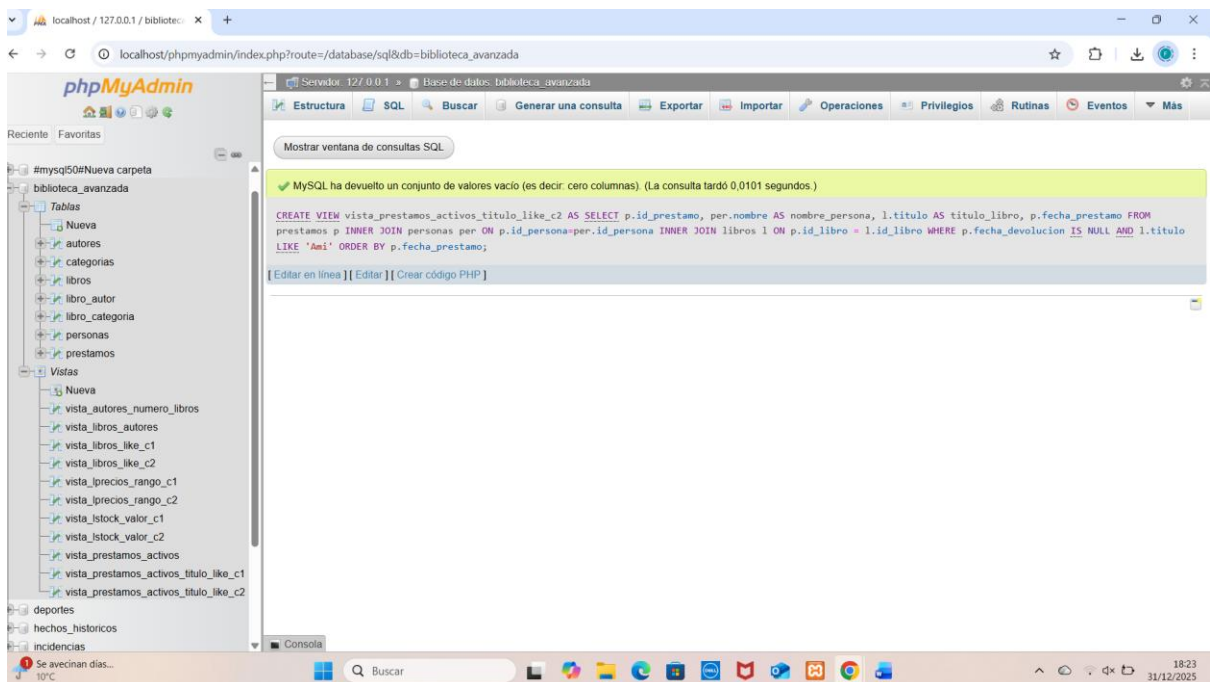

The screenshot shows the same phpMyAdmin interface, but now the SQL query has been executed. A green message bar at the top of the editor area states: 'MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0101 segundos)'. Below this message, the SQL query is repeated. At the bottom of the editor, there are links for '[Editar en línea]', '[Editar]', and '[Crear código PHP]'.

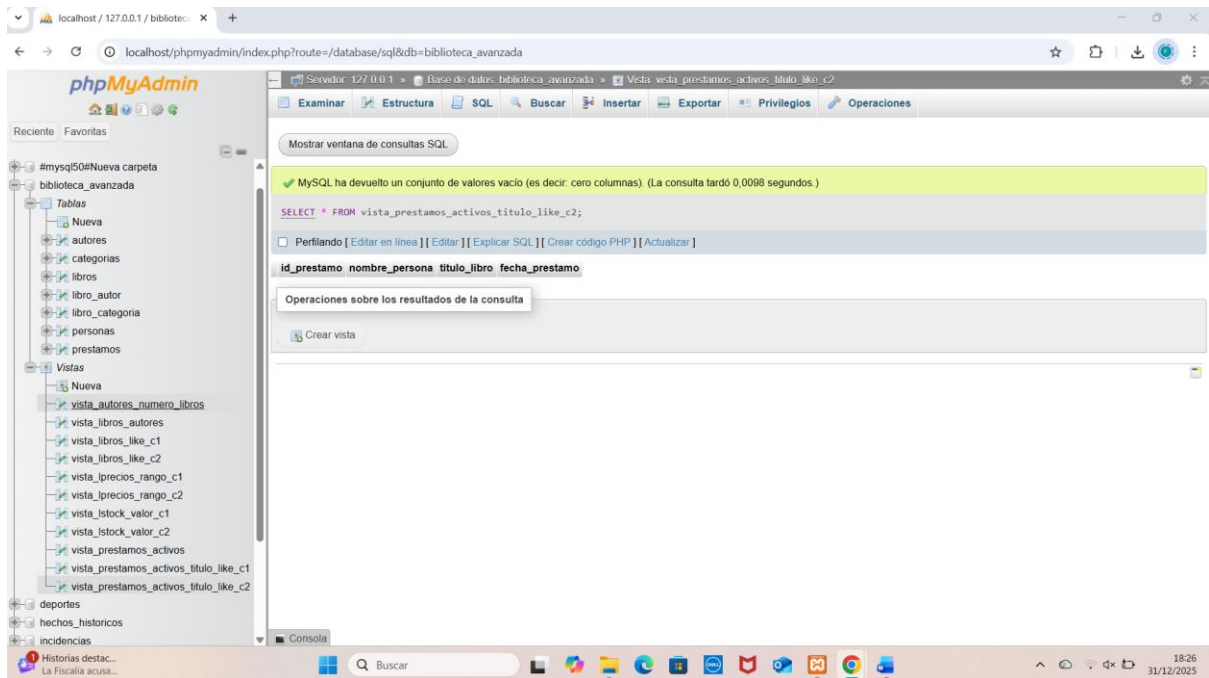

PEGAR EL PANTALLAZO QUE DEMUESTRE QUE LA CONSULTA DE CADA VISTA FUNCIONA. LA PANTALLA DEBE SER COMPLETA, VISUALIZANDO FECHA Y HORA DE TU SISTEMA OPERATIVO, EN CASO CONTRARIO SE RESTA EL VALOR DE LA PREGUNTA COMPLETA.

SOLO SE PERMITE LA SINTAXIS VISTA EN LAS CLASES SÍNCRONAS. CUALQUIER COPIA O USO DE IA SE PENALIZA CON EL SUSPENSO EN LA ACTIVIDAD Y LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS EN LA GUÍA DIDÁCTICA.

SE ENTREGA UN ÚNICO DOCUMENTO EN PDF, NO SE REVISARÁN TRABAJOS EN OTRO FORMATO.