

Отчёт по расчётной работе № 2
по предмету «Системное программное обеспечение»

ОБРАБОТКА ИСКЛЮЧЕНИЙ В ОС WINDOWS

Работу выполнил студент гр. 53501/3 _____ Мартынов С. А.

Работу принял преподаватель _____ Душутина Е. В.

Оглавление

Постановка задачи	3
Введение	4
Анонимные каналы	7
Именованные каналы	14
Почтовые ящики	22
Shared memory	30
Сокеты	39
Порты завершения	50
Сигналы	60
Заключение	63

Постановка задачи

В рамках данной работы необходимо ознакомиться с основными механизмами межпроцессное взаимодействие в ОС Windows

1. Анонимные каналы;
2. Именованные каналы
(локальная/сетевая реализация);
3. Почтовые ящики;
4. Shared memory;
5. Сокеты;
6. Порты завершения;
7. Сигналы.

В процессе изучения предполагается разработать простой (консольный) мгновенный обмен сообщениями.

Введение

Для тестирования сетевых реализаций используются два виртуальные машины (Win7) под управлением гипервизора VirtualBox. Сетевое подключение осуществляется в режиме bridge. Топология представлена на рисунке 1. Разницы между виртуальной и физической средой быть не должно.

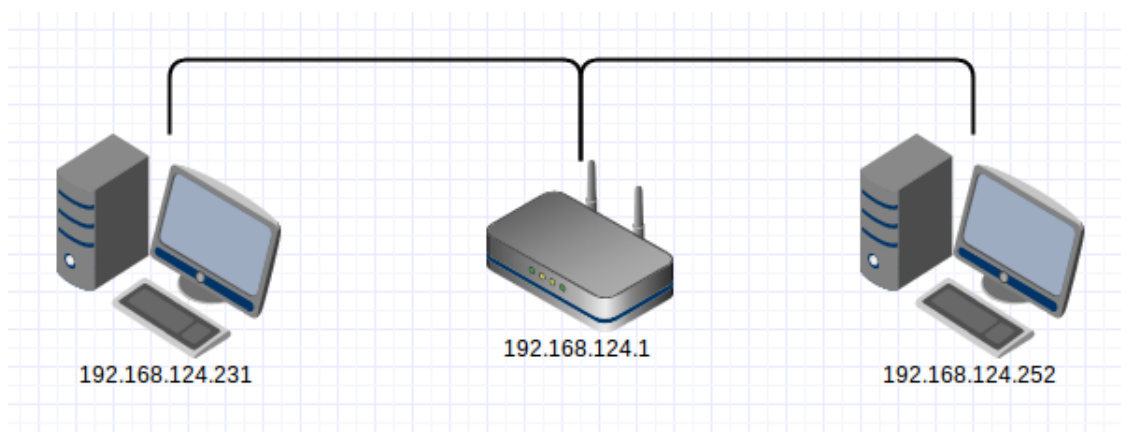


Рис. 1: Топология сети.

Все результаты, представленные в данном отчёте получены с использованием Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 64-bit (build 7601). Для разработки использовалась Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktops (Version 12.0.30723.00 Update 3). В качестве отладчика использовался Microsoft WinDbg (release 6.3.9600.16384).

Для логирования использовался код, приведённый в листинге 1. Этот файл подключается в первых строках каждого проекта. Он создаёт файл, с именем идентичным исполняемой программе, и записывает туда все события.

Листинг 1: Логер, используемый во всех проектах

```
1 #pragma once
2
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdlib.h>
5 #include <tchar.h>
```

```

6 #include <stdarg.h>
7 #include <time.h>
8
9 // log
10 FILE* logfile;
11
12 void initlog(const _TCHAR* prog);
13 void closelog();
14 void writelog(_TCHAR* format, ...);
15
16 void initlog(const _TCHAR* prog) {
17     _TCHAR logname[255];
18     wcsncpy_s(logname, prog);
19     // replace extension
20     _TCHAR* extension;
21     extension = wcsstr(logname, _T(".exe"));
22     wcsncpy_s(extension, 5, _T(".log"), 4);
23     // Try to open log file for append
24     if (_wfopen_s(&logfile, logname, _T("a+"))) {
25         _tprintf(_T("Can't open log file %s\n"), logname);
26         _werror(_T("The following error occurred"));
27         exit(-1);
28     }
29     writelog(_T("%s is starting."), prog);
30 }
31 void closelog() {
32     writelog(_T("Shutting down.\n"));
33     fclose(logfile);
34 }
35 void writelog(_TCHAR* format, ...) {
36     _TCHAR buf[255];
37     va_list ap;
38     struct tm newtime;
39     __time64_t long_time;
40     // Get time as 64-bit integer.
41     _time64(&long_time);
42     // Convert to local time.
43     _localtime64_s(&newtime, &long_time);
44     // Convert to normal representation.
45     swprintf_s(buf, _T("[%d/%d/%d %d:%d:%d] "), newtime.tm_mday,
46         newtime.tm_mon + 1, newtime.tm_year + 1900, newtime.tm_hour,
47         newtime.tm_min, newtime.tm_sec);
48     // Write date and time
49     fwprintf(logfile, _T("%s"), buf);
50     // Write all params

```

```
51     va_start(ap, format);
52     _vsnwprintf_s(buf, sizeof(buf) - 1, format, ap);
53     fwprintf(logfile, _T("%s"), buf);
54     va_end(ap);
55     // New sting
56     fwprintf(logfile, _T("\n"));
57 }
```

Исходный код всех представленных листингов доступен по адресу
https://github.com/SemenMartynov/SPbPU_SystemProgramming.

Анонимные каналы

Анонимные каналы (anonymous channels) Windows обеспечивают однонаправленное (полудуплексное) посимвольное межпроцессное взаимодействие. Каждый канал имеет два дескриптора: дескриптор чтения (read handle) и дескриптор записи (write handle). Функция, с помощью которой создаются анонимные каналы, имеет следующий прототип:

```
BOOL CreatePipe(PHANDLE phRead, PHANDLE phWrite,  
                LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsa, DWORD cbPipe)
```

Дескрипторы каналов часто бывают наследуемыми; причины этого станут понятными из приведенного ниже примера. Значение параметра cbPipe, указывающее размер канала в байтах, носит рекомендательный характер, причем значению 0 соответствует размер канала по умолчанию.

Чтобы канал можно было использовать для IPC, должен существовать еще один процесс, и для этого процесса требуется один из дескрипторов канала. Предположим, например, что родительскому процессу, вызвавшему функцию CreatePipe, необходимо вывести данные, которые нужны дочернему процессу. Тогда возникает вопрос о том, как передать дочернему процессу дескриптор чтения (phRead). Родительский процесс осуществляет это, устанавливая дескриптор стандартного ввода в структуре STARTUPINFO для дочерней процедуры равным *phRead.

Чтение с использованием дескриптора чтения канала блокируется, если канал пуст. В противном случае в процессе чтения будет воспринято столько байтов, сколько имеется в канале, вплоть до количества, указанного при вызове функции ReadFile. Операция записи в заполненный канал, которая выполняется с использованием буфера в памяти, также будет заблокирована.

Наконец, анонимные каналы обеспечивают только однонаправленное взаимодействие. Для двустороннего взаимодействия необходимы два канала.

В листинге 2 и 3 демонстрируются серверный и клиентский модуль программы, в которой используется передача дескрипторов через наследование. Анонимный канал является полудуплексным, поэтому для организации эхо-сервера было необходимо создавать 2 канала (для передачи от клиента к серверу и в обратном направлении). При этом ненужные

дескрипторы каналов закрываются только на стороне сервера (т.к. клиент наследует 4 дескриптора, а явно передаются только 2). Дескрипторы каналов связываются со стандартным вводом и выводом клиентского процесса. Для вывода информации клиенту остаётся только поток ошибок.

Листинг 2: Сервер анонимных каналов

```
1 #include <windows.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <tchar.h>
4 #include "logger.h"
5
6 //размер буфера для сообщений
7 #define BUF_SIZE 100
8
9 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
10     //Init log
11     initlog(argv[0]);
12
13     //буфер приема/передачи
14     _TCHAR buf[BUF_SIZE];
15     //число прочитанных/переданных байт
16     DWORD readbytes, writebytes;
17
18     //дескрипторы канала для передачи от сервера клиенту
19     HANDLE hReadPipeFromServToClient, hWritePipeFromServToClient;
20     //дескрипторы канала для передачи от клиента серверу
21     HANDLE hReadPipeFromClientToServ, hWritePipeFromClientToServ;
22
23     //чтобы сделать дескрипторы наследуемыми
24     SECURITY_ATTRIBUTES PipeSA = { sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES), NULL, TRUE };
25     //создаем канал для передачи от сервера клиенту, сразу делаем дескрипторы
        наследуемыми
26     if (CreatePipe(&hReadPipeFromServToClient, &hWritePipeFromServToClient, &
        PipeSA, 0) == 0) {
27         double errorcode = GetLastError();
28         writelog(_T("Can't create anonymous pipe from server to client, GLE=%d."
        ), errorcode);
29         _tprintf(_T("Can't create anonymous pipe from server to client, GLE=%d."
        ), errorcode);
30         closelog();
31         exit(1);
32     }
33     writelog(_T("Anonymous pipe from server to client created"));
34     _tprintf(_T("Anonymous pipe from server to client created\n"));
```



```

35
36 //создаем канал для передачи от клиента серверу, сразу делаем дескрипторы
    наследуемыми
37 if (CreatePipe(&hReadPipeFromClientToServ, &hWritePipeFromClientToServ, &
    PipeSA, 0) == 0) {
38     double errorcode = GetLastError();
39     writelog(_T("Can't create anonymous pipe from client to server, GLE=%d."
        ), errorcode);
40     _tprintf(_T("Can't create anonymous pipe from client to server, GLE=%d."
        ), errorcode);
41     closelog();
42     exit(2);
43 }
44 writelog(_T("Anonymous pipe from client to server created"));
45 _tprintf(_T("Anonymous pipe from client to server created\n"));
46
47 PROCESS_INFORMATION processInfo_Client; // информация о процессе-клиенте
48 //структура, которая описывает внешний вид основного окна и содержит
49 // дескрипторы стандартных устройств нового процесса
50 STARTUPINFO startupInfo_Client;
51
52 //процесс-клиент будет иметь те же параметры запуска, что и сервер,
53 // за исключением дескрипторов ввода, вывода и ошибок
54 GetStartupInfo(&startupInfo_Client);
55 //устанавливаем поток ввода
56 startupInfo_Client.hStdInput = hReadPipeFromServToClient;
57 //установим поток вывода
58 startupInfo_Client.hStdOutput = hWritePipeFromClientToServ;
59 //установим поток ошибок
60 startupInfo_Client.hStdError = GetStdHandle(STD_ERROR_HANDLE);
61 //устанавливаем наследование
62 startupInfo_Client.dwFlags = STARTF_USESTDHANDLES;
63 //создаем процесс клиента
64 if (!CreateProcess(_T("AnonymousPipeClient.exe"), // имя исполняемого моду
    ля
65     NULL, //командная строка
66     NULL, //атрибуты безопасности процесса
67     NULL, //атрибуты безопасности потока
68     TRUE, //флаг наследования описателя
69     CREATE_NEW_CONSOLE, //флаги создания
70     NULL, //новый блок окружения
71     NULL, //имя текущей директории
72     &startupInfo_Client, // STARTUPINFO
73     &processInfo_Client)) { //PROCESS_INFORMATION
74     writelog(_T("Can't create process, GLE=%d."), GetLastError());

```

```

75     _wpererror(_T("Create process"));
76     closelog();
77     exit(3);
78 }
79 writelog(_T("New process created"));
80 _tprintf(_T("New process created\n"));
81
82 //закрываем дескрипторы созданного процесса и его потока
83 CloseHandle(processInfo_Client.hThread);
84 CloseHandle(processInfo_Client.hProcess);
85 //закрываем ненужные дескрипторы каналов, которые не использует сервер
86 CloseHandle(hReadPipeFromServToClient);
87 CloseHandle(hWritePipeFromClientToServ);
88
89 // Начинаем взаимодействие с клиентом через анонимный канал
90 for (int i = 0; i < 10; i++) {
91     //читаем данные из канала от клиента
92     if (!ReadFile(hReadPipeFromClientToServ, buf, sizeof(buf), &readbytes,
93         NULL)) {
94         double errorcode = GetLastError();
95         writelog(_T("Impossible to use readfile, GLE=%d."), errorcode);
96         _tprintf(_T("Impossible to use readfile, GLE=%d."), errorcode);
97         closelog();
98         exit(4);
99     }
100     _tprintf(_T("Get from client: \"%s\"\n"), buf);
101     writelog(_T("Get from client: \"%s\""), buf);
102     //пишем данные в канал клиенту
103     if (!WriteFile(hWritePipeFromServToClient, buf, readbytes, &writebytes,
104         NULL)) {
105         double errorcode = GetLastError();
106         writelog(_T("Impossible to use writefile, GLE=%d."), errorcode);
107         _tprintf(_T("Impossible to use writefile, GLE=%d."), errorcode);
108         closelog();
109         exit(5);
110     }
111 }
112 //закрываем HANDLE каналов
113 CloseHandle(hReadPipeFromClientToServ);
114 CloseHandle(hWritePipeFromServToClient);
115
116 closelog();
117 exit(0);
118 }

```

Клиент передаёт сообщение, например, вида: «message num 1», ждёт 1 секунду, и пытается прочитать его от сервера. Сервер, получив сообщение от клиента, передаёт его обратно. Процессы завершаются после передачи 10 сообщений.

Листинг 3: Клиент анонимных каналов

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <Windows.h>
3 #include "logger.h"
4
5 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
6     //Init log
7     initlog(argv[0]);
8
9     _TCHAR strtosend[100]; //строка для передачи
10    _TCHAR getbuf[100]; //буфер приема
11    //число переданных и принятых байт
12    DWORD bytessended, bytesreaded;
13
14    // Начинаем взаимодействие с сервером через анонимный канал
15    for (int i = 0; i < 10; i++) {
16        //формирование строки для передачи
17        bytessended = swprintf_s(strtosend, _T("Message num %d"), i + 1);
18        strtosend[bytessended++] = _T('\0');
19
20        writelog(_T("Client sended: \"%s\""), strtosend);
21        fwprintf(stderr, _T("Client sended: \"%s\"\n"), strtosend);
22
23        //передача данных
24        if (!WriteFile(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), strtosend, bytessended *
25            sizeof(wchar_t), &bytesreaded, NULL)) {
26            double errorcode = GetLastError();
27            writelog(_T("Error with writeFile, GLE=%d."), errorcode);
28            fwprintf(stderr, _T("Error with writeFile, GLE=%d."), errorcode);
29            closelog();
30            exit(1);
31        }
32        Sleep(1000);
33        //примем ответа от сервера
34        if (!ReadFile(GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE), getbuf, 100, &bytesreaded,
35            NULL)) {
36            double errorcode = GetLastError();
37            writelog(_T("Error with readFile, GLE=%d."), errorcode);
38            fwprintf(stderr, _T("Error with readFile, GLE=%d."), errorcode);
39            closelog();
40            exit(2);
41        }
42    }
43}
```

```

39     }
40     writelog(_T("Get msg from server: \"%s\\\""), getbuf);
41     fwprintf(stderr, _T("Get msg from server: \"%s\\\"\\n"), getbuf);
42 }
43 Sleep(10000);
44 closelog();
45 return 0;
46 }

```

The image shows two overlapping Windows command prompt windows. The top window is titled "C:\Windows\system32\cmd.exe" and shows the execution of "AnonymousPipeServer.exe". The bottom window is titled "AnonymousPipeServer.exe" and shows the output of the program.

Top Window (C:\Windows\system32\cmd.exe):

```

bug>
C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\De
bug>
C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\De
bug>
C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\De
bug>
C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\De
bug>AnonymousPipeServer.exe
Anonymous pipe from server to client created
Anonymous pipe from client to server created
New process created
Get from client: "Message num 1"
Get from client: "Message num 2"
Get from client: "Message num 3"
Get from client: "Message num 4"
Get from client: "Message num 5"
Get from client: "Message num 6"
Get from client: "Message num 7"
Get from client: "Message num 8"
Get from client: "Message num 9"
Get from client: "Message num 10"
C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\De
bug>

```

Bottom Window (AnonymousPipeServer.exe):

```

Client sended: "Message num 3"
Get msg from server: "Message num 3"
Client sended: "Message num 4"
Get msg from server: "Message num 4"
Client sended: "Message num 5"
Get msg from server: "Message num 5"
Client sended: "Message num 6"
Get msg from server: "Message num 6"
Client sended: "Message num 7"
Get msg from server: "Message num 7"
Client sended: "Message num 8"
Get msg from server: "Message num 8"
Client sended: "Message num 9"
Get msg from server: "Message num 9"
Client sended: "Message num 10"
Get msg from server: "Message num 10"
-

```

Рис. 2: Работа с анонимными каналами.

Результаты работы показаны на рисунке 2. Листинг 4 и листинг 5 содержат протоколы работы сервера и клиента.

Листинг 4: Протокол работы серверного модуля программы работы с анонимными каналами

```
1 [14/2/2015 3:46:36] AnonymousPipeServer.exe is starting.
2 [14/2/2015 3:46:36] Anonymous pipe from server to client created
3 [14/2/2015 3:46:36] Anonymous pipe from client to server created
4 [14/2/2015 3:46:36] New process created
5 [14/2/2015 3:46:36] Get from client: "Message num 1"
6 [14/2/2015 3:46:37] Get from client: "Message num 2"
7 [14/2/2015 3:46:38] Get from client: "Message num 3"
8 [14/2/2015 3:46:39] Get from client: "Message num 4"
9 [14/2/2015 3:46:40] Get from client: "Message num 5"
10 [14/2/2015 3:46:41] Get from client: "Message num 6"
11 [14/2/2015 3:46:42] Get from client: "Message num 7"
12 [14/2/2015 3:46:43] Get from client: "Message num 8"
13 [14/2/2015 3:46:44] Get from client: "Message num 9"
14 [14/2/2015 3:46:45] Get from client: "Message num 10"
15 [14/2/2015 3:46:45] Shutting down.
```

Листинг 5: Протокол работы клиентского модуля программы работы с анонимными каналами

```
1 [14/2/2015 3:46:36] AnonymousPipeClient.exe is starting.
2 [14/2/2015 3:46:36] Client sended: "Message num 1"
3 [14/2/2015 3:46:37] Get msg from server: "Message num 1"
4 [14/2/2015 3:46:37] Client sended: "Message num 2"
5 [14/2/2015 3:46:38] Get msg from server: "Message num 2"
6 [14/2/2015 3:46:38] Client sended: "Message num 3"
7 [14/2/2015 3:46:39] Get msg from server: "Message num 3"
8 [14/2/2015 3:46:39] Client sended: "Message num 4"
9 [14/2/2015 3:46:40] Get msg from server: "Message num 4"
10 [14/2/2015 3:46:40] Client sended: "Message num 5"
11 [14/2/2015 3:46:41] Get msg from server: "Message num 5"
12 [14/2/2015 3:46:41] Client sended: "Message num 6"
13 [14/2/2015 3:46:42] Get msg from server: "Message num 6"
14 [14/2/2015 3:46:42] Client sended: "Message num 7"
15 [14/2/2015 3:46:43] Get msg from server: "Message num 7"
16 [14/2/2015 3:46:43] Client sended: "Message num 8"
17 [14/2/2015 3:46:44] Get msg from server: "Message num 8"
18 [14/2/2015 3:46:44] Client sended: "Message num 9"
19 [14/2/2015 3:46:45] Get msg from server: "Message num 9"
20 [14/2/2015 3:46:45] Client sended: "Message num 10"
21 [14/2/2015 3:46:46] Get msg from server: "Message num 10"
22 [14/2/2015 3:46:56] Shutting down.
```

Именованные каналы

Именованные каналы (named pipes) предлагают ряд возможностей, которые делают их полезными в качестве универсального механизма реализации приложений на основе ИРС, включая приложения, требующие сетевого доступа к файлам, и клиент-серверные системы, хотя для реализации простых вариантов ИРС, ориентированных на байтовые потоки, как в предыдущем примере, в котором взаимодействие процессов ограничивается рамками одной системы, анонимных каналов вам будет вполне достаточно. К числу упомянутых возможностей (часть которых обеспечивается дополнительно) относятся следующие:

- Именованные каналы ориентированы на обмен сообщениями, поэтому процесс, выполняющий чтение, может считывать сообщения переменной длины именно в том виде, в каком они были посланы процессом, выполняющим запись.
- Именованные каналы являются двунаправленными, что позволяет осуществлять обмен сообщениями между двумя процессами посредством единственного канала.
- Допускается существование нескольких независимых экземпляров канала, имеющих одинаковые имена. Например, с единственной серверной системой могут связываться одновременно несколько клиентов, использующих каналы с одним и тем же именем. Каждый клиент может иметь собственный экземпляр именованного канала, и сервер может использовать этот же канал для отправки ответа клиенту.
- Каждая из систем, подключенных к сети, может обратиться к каналу, используя его имя. Взаимодействие посредством именованного канала осуществляется одинаковым образом для процессов, выполняющихся как на одной и той же, так и на разных машинах.
- Имеется несколько вспомогательных и связных функций, упрощающих обслуживание взаимодействия "запрос/ответ" и клиент-серверных соединений.

Как правило, именованные каналы являются более предпочтительными по сравнению с анонимными, хотя существуют ситуации, когда анонимные каналы оказываются исключительно полезными. Во всех случаях, когда требуется, чтобы канал связи был двунаправлен-

ным, ориентированным на обмен сообщениями или доступным для нескольких клиентских процессов, следует применять именованные каналы.

Реализация работы с именованными каналами представлена в листинге 8 (серверный модуль) и 9 (клиентский модуль). Сервер, как и ранее, создает все необходимые ресурсы и переходит в состояние ожидания соединений. Именованный канал создается для чтения и записи. Передача происходит сообщениями, функции передачи и приема блокируются до их окончания.

Листинг 6: Клиент именованного каналов

```
1 #include <windows.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <conio.h>
4 #include <tchar.h>
5 #include <strsafe.h>
6 #include "logger.h"
7
8 #define BUFSIZE 512
9
10 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
11     //Init log
12     initlog(argv[0]);
13     _tprintf(_T("Client is started!\n\n"));
14
15     HANDLE hPipe = INVALID_HANDLE_VALUE; // Идентификатор канала
16     LPTSTR lpszPipename = _T("\\\\.\\pipe\\$$$MyPipe$$$"); // Имя создаваемого к
        анала Pipe
17     _TCHAR chBuf[BUFSIZE]; // Буфер для передачи данных через канал
18     DWORD readbytes, writebytes; // Число байт прочитанных и переданных
19
20     writelog(_T("Try to use WaitNamedPipe..."));
21     _tprintf(_T("Try to use WaitNamedPipe...\n"));
22     // Пытаемся открыть именованный канал, если надо - ожидаем его освобождени
        я
23     while (1) {
24         // Создаем канал с процессом-сервером:
25         hPipe = CreateFile(
26             lpszPipename, // имя канала,
27             GENERIC_READ // текущий клиент имеет доступ на чтение,
28             | GENERIC_WRITE, // текущий клиент имеет доступ на запись,
29             0, // тип доступа,
30             NULL, // атрибуты защиты,
31             OPEN_EXISTING, // открывается существующий файл,
32             0, // атрибуты и флаги для файла,
33             NULL); // доступа к файлу шаблона.
```

```

34
35 // Продолжаем работу, если канал создать удалось
36 if (hPipe != INVALID_HANDLE_VALUE)
37     break;
38
39 // Выход, если ошибка связана не с занятым каналом.
40 if (GetLastError() != ERROR_PIPE_BUSY) {
41     double errorcode = GetLastError();
42     writelog(_T("Could not open pipe. GLE=%d\n"), errorcode);
43     _tprintf(_T("Could not open pipe. GLE=%d\n"), errorcode);
44     closelog();
45     exit(1);
46 }
47
48 // Если все каналы заняты, ждём 20 секунд
49 if (!WaitNamedPipe(lpszPipename, 20000)) {
50     writelog(_T("Could not open pipe: 20 second wait timed out.));
51     _tprintf(_T("Could not open pipe: 20 second wait timed out.));
52     closelog();
53     exit(2);
54 }
55 }
56
57 // Выводим сообщение о создании канала
58 writelog(_T("Successfully connected!));
59 _tprintf(_T("Successfully connected!\n\nInput message...\n"));
60 // Цикл обмена данными с серверным процессом
61 while (1) {
62     // Выводим приглашение для ввода команды
63     _tprintf(_T("cmd>));
64     // Вводим текстовую строку
65     _fgetts(chBuf, BUFSIZE, stdin);
66     // Заносим строку в протокол
67     writelog(_T("Client sended: %s"), chBuf);
68     // Передаем введенную строку серверному процессу в качестве команды
69     if (!WriteFile(hPipe, chBuf, (lstrlen(chBuf) + 1)*sizeof(TCHAR), &
70         writebytes, NULL)) {
71         writelog(_T("connection refused\n"));
72         _tprintf(_T("connection refused\n"));
73         break;
74     }
75     // Получаем эту же команду обратно от сервера
76     if (ReadFile(hPipe, chBuf, BUFSIZE*sizeof(TCHAR), &readbytes, NULL)) {
77         writelog(_T("Received from server: %s"), chBuf);
78         _tprintf(_T("Received from server: %s\n"), chBuf);

```



```

78     } else {
79         // Если произошла ошибка, выводим ее код и завершаем работу приложения
80         double errorcode = GetLastError();
81         writelog(_T("ReadFile: Error %ld\n"), errorcode);
82         _tprintf(_T("ReadFile: Error %ld\n"), errorcode);
83         _getch();
84         break;
85     }
86     // В ответ на команду "exit" завершаем цикл обмена данными с серверным п
        роцессом
87     if (!_tcsncmp(chBuf, L"exit", 4)) {
88         writelog(_T("Processing exit code"));
89         break;
90     }
91 }
92 // Закрываем идентификатор канала
93 CloseHandle(hPipe);
94 closelog();
95 return 0;
96 }

```

Клиент после соединения с сервером начинает чтение сообщений с консоли, пока не встретит слово «exit». По данному слову и клиент и сервер завершают свою работу.

Для данной программы были внесены изменения в логер. Теперь каждый клиентский процесс создаёт свой отдельный файл с протоколом.

Листинг 7: Клиент именованного каналов

```

1 #include <windows.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <conio.h>
4 #include <tchar.h>
5 #include <strsafe.h>
6 #include "logger.h"
7
8 #define BUFSIZE 512
9
10 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
11     //Init log
12     initlog(argv[0]);
13     _tprintf(_T("Client is started!\n\n"));
14
15     HANDLE hPipe = INVALID_HANDLE_VALUE; // Идентификатор канала

```

```

16 LPTSTR lpszPipename = _T("\\\\.\\pipe\\\\"$MyPipe$$$"); // Имя создаваемого к
    анала Pipe
17 _TCHAR chBuf[BUFSIZE]; // Буфер для передачи данных через канал
18 DWORD readbytes, writebytes; // Число байт прочитанных и переданных
19
20 writelog(_T("Try to use WaitNamedPipe..."));
21 _tprintf(_T("Try to use WaitNamedPipe...\n"));
22 // Пытаемся открыть именованный канал, если надо - ожидаем его освобождени
    я
23 while (1) {
24     // Создаем канал с процессом-сервером:
25     hPipe = CreateFile(
26         lpszPipename, // имя канала,
27         GENERIC_READ // текущий клиент имеет доступ на чтение,
28         | GENERIC_WRITE, // текущий клиент имеет доступ на запись,
29         0, // тип доступа,
30         NULL, // атрибуты защиты,
31         OPEN_EXISTING, // открывается существующий файл,
32         0, // атрибуты и флаги для файла,
33         NULL); // доступа к файлу шаблона.
34
35     // Продолжаем работу, если канал создать удалось
36     if (hPipe != INVALID_HANDLE_VALUE)
37         break;
38
39     // Выход, если ошибка связана не с занятым каналом.
40     if (GetLastError() != ERROR_PIPE_BUSY) {
41         double errorcode = GetLastError();
42         writelog(_T("Could not open pipe. GLE=%d\n"), errorcode);
43         _tprintf(_T("Could not open pipe. GLE=%d\n"), errorcode);
44         closelog();
45         exit(1);
46     }
47
48     // Если все каналы заняты, ждём 20 секунд
49     if (!WaitNamedPipe(lpszPipename, 20000)) {
50         writelog(_T("Could not open pipe: 20 second wait timed out.));
51         _tprintf(_T("Could not open pipe: 20 second wait timed out.));
52         closelog();
53         exit(2);
54     }
55 }
56
57 // Выводим сообщение о создании канала
58 writelog(_T("Successfully connected!));

```

```

59 _tprintf(_T("Successfully connected!\n\nInput message...\n"));
60 // Цикл обмена данными с серверным процессом
61 while (1) {
62     // Выводим приглашение для ввода команды
63     _tprintf(_T("cmd>"));
64     // Вводим текстовую строку
65     _fgetts(chBuf, BUFSIZE, stdin);
66     // Заносим строку в протокол
67     writelog(_T("Client sended: %s"), chBuf);
68     // Передаем введенную строку серверному процессу в качестве команды
69     if (!WriteFile(hPipe, chBuf, (lstrlen(chBuf) + 1)*sizeof(TCHAR), &
70         writebytes, NULL)) {
71         writelog(_T("connection refused\n"));
72         _tprintf(_T("connection refused\n"));
73         break;
74     }
75     // Получаем эту же команду обратно от сервера
76     if (ReadFile(hPipe, chBuf, BUFSIZE*sizeof(TCHAR), &readbytes, NULL)) {
77         writelog(_T("Received from server: %s"), chBuf);
78         _tprintf(_T("Received from server: %s\n"), chBuf);
79     } else {
80         // Если произошла ошибка, выводим ее код и завершаем работу приложения
81         double errorcode = GetLastError();
82         writelog(_T("ReadFile: Error %ld\n"), errorcode);
83         _tprintf(_T("ReadFile: Error %ld\n"), errorcode);
84         _getch();
85         break;
86     }
87     // В ответ на команду "exit" завершаем цикл обмена данными с серверным п
88     // роцессом
89     if (!_tcsncmp(chBuf, L"exit", 4)) {
90         writelog(_T("Processing exit code"));
91         break;
92     }
93 }
94 // Закрываем идентификатор канала
95 CloseHandle(hPipe);
96 closelog();
97 return 0;
98 }

```

Результат работы программы показан на рисунке 3. Запущен один сервер и три клиента, с которыми этот сервер взаимодействует.

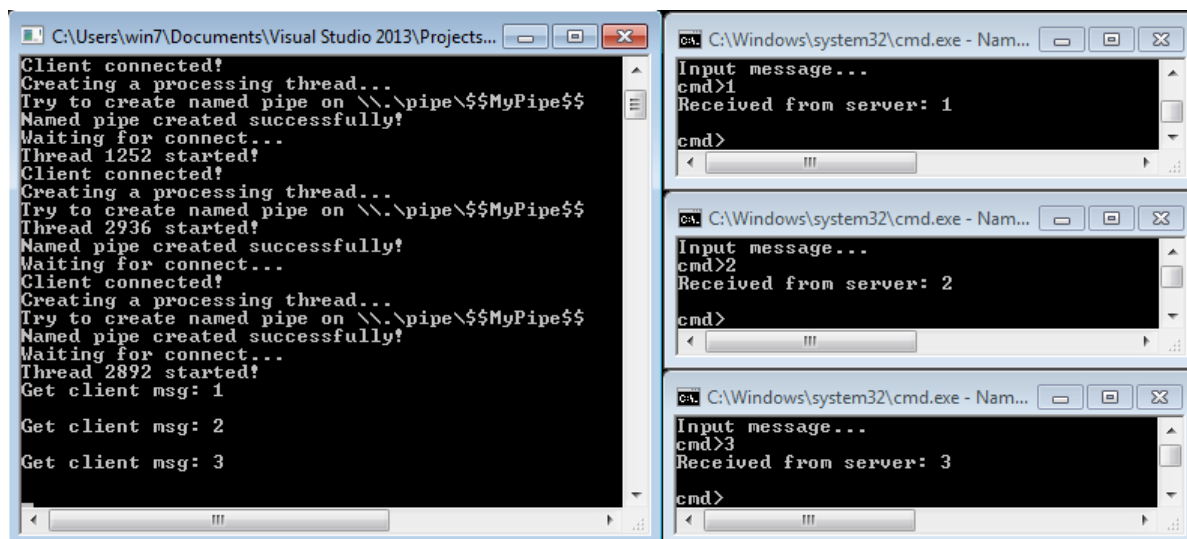


Рис. 3: Работа нескольких клиентов с одним сервером по именованному каналу.

Программа Process Explorer известного разработчика Марка Русиновича позволяет отследить, кто использует именованные каналы. На рисунке 4 видно, что клиентский модуль использует канал MyPipe.

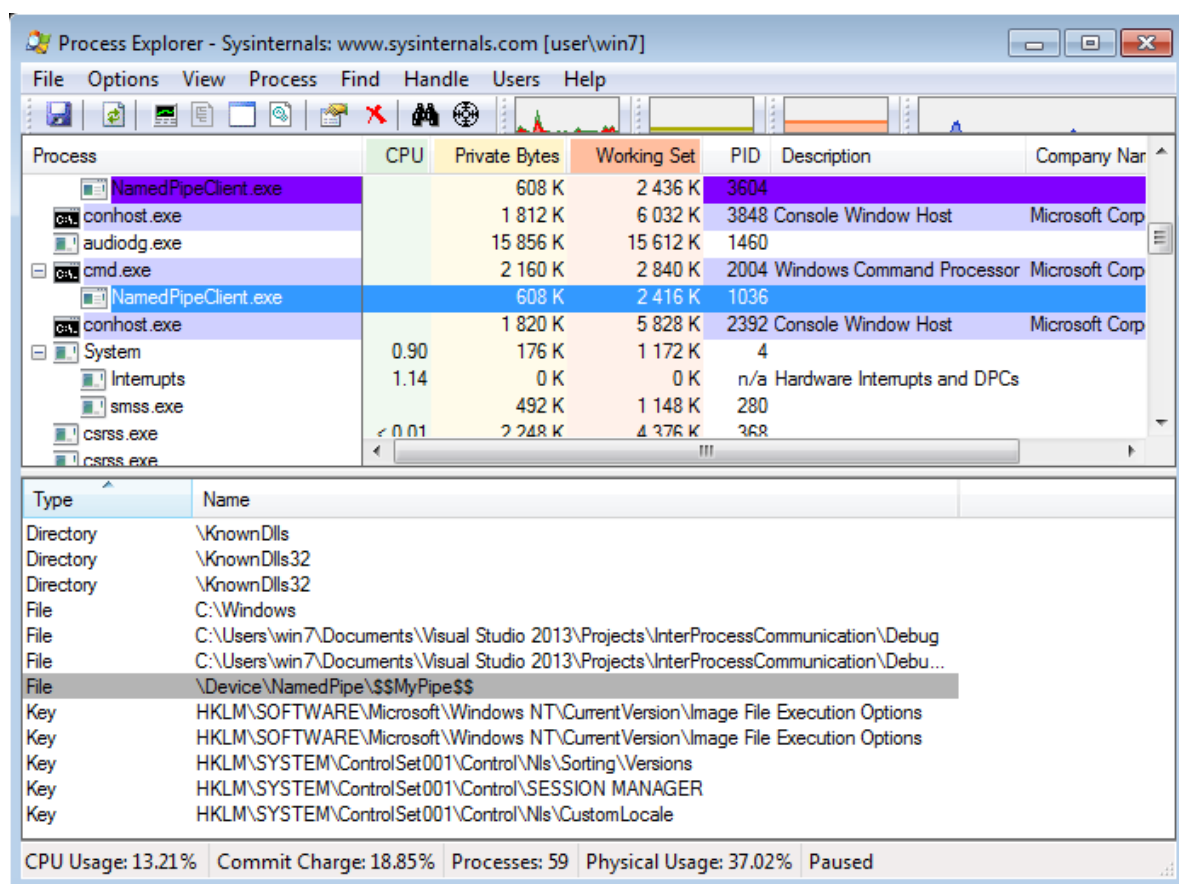


Рис. 4: Отслеживания обращений к локальным (не сетевым) именованным каналам

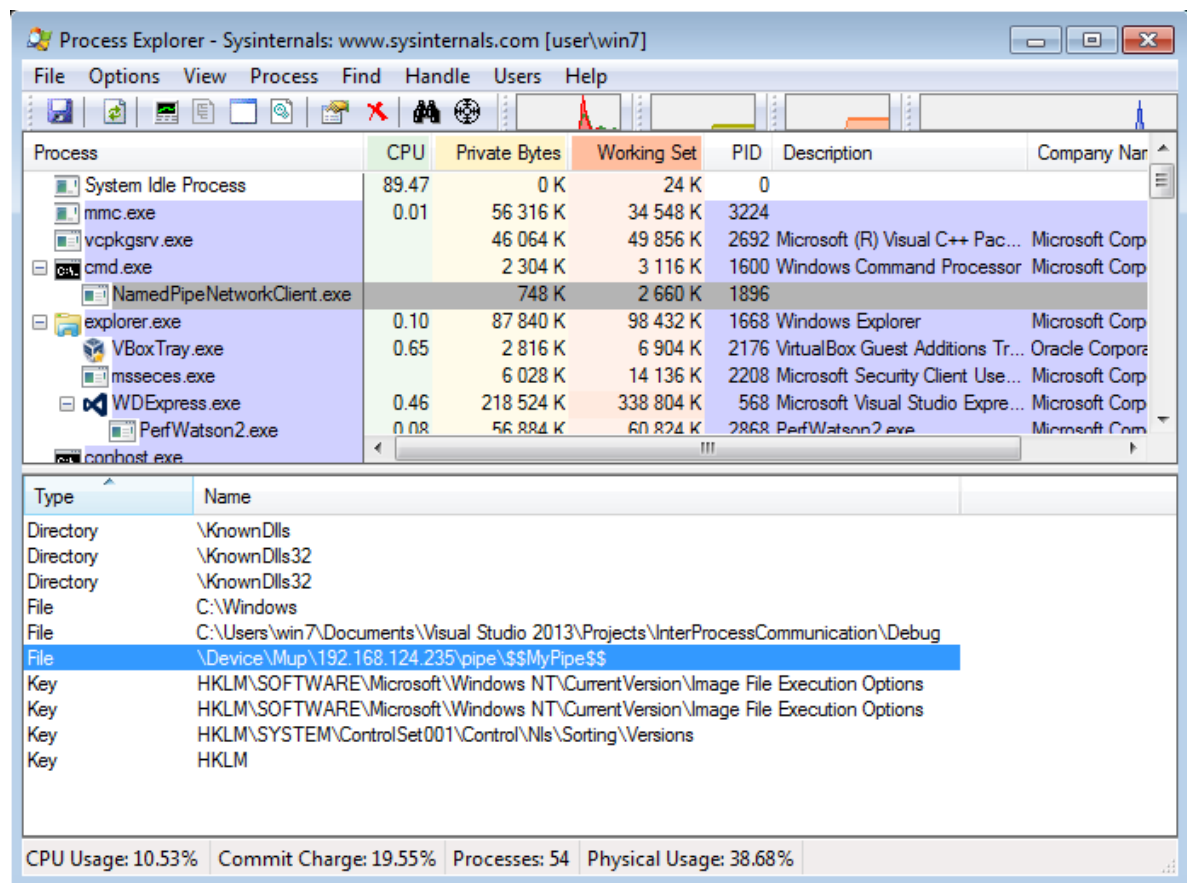


Рис. 5: Отслеживания обращений к сетевым именованным каналам в Process Explorer

Помимо локального обмена, именованные каналы могут использоваться и для сетевого взаимодействия. Это требует не большой доработки клиента в части указания пути к каналу и изменения настроек безопасности: клиент обращается к именованному каналу указывая имя серверного хоста или его IP адрес. Работа сетевой версии программы показана на рисунке 5.

Почтовые ящики

Как и именованные каналы, почтовые ящики (mailslots) Windows снабжаются именами, которые могут быть использованы для обеспечения взаимодействия между независимыми каналами. Почтовые ящики представляют собой широковещательный механизм, и ведут себя иначе по сравнению с именованными каналами, что делает их весьма полезными в ряде ограниченных ситуаций, которые, тем не менее, представляют большой интерес. Из наиболее важных свойств почтовых ящиков можно отметить следующие:

- Почтовые ящики являются однонаправленными.
- С одним почтовым ящиком могут быть связаны несколько записывающих программ (writers) и несколько считывающих программ (readers), но они часто связаны между собой отношениями "один ко многим" в той или иной форме.
- Записывающей программе (клиенту) не известно достоверно, все ли, только некоторые или какая-то одна из программ считывания (сервер) получили сообщение.
- Почтовые ящики могут находиться в любом месте сети.
- Размер сообщений ограничен.

Использование почтовых ящиков требует выполнения следующих операций:

- Каждый сервер создает дескриптор почтового ящика с помощью функции `CreateMailSlot`.
- После этого сервер ожидает получения почтового сообщения, используя функцию `ReadFile`.
- Клиент, обладающий только правами записи, должен открыть почтовый ящик, вызвав функцию `CreateFile`, и записать сообщения, используя функцию `WriteFile`. В случае отсутствия ожидающих программ считывания попытка открытия почтового ящика завершится ошибкой (наподобие "имя не найдено").

Сообщение клиента может быть прочитано всеми серверами; все серверы получают одно и то же сообщение.

Листинг 8 и 9 демонстрируют реализацию приложения, иллюстрирующую обмен информацией почтовыми слотами. В процессе экспериментов было протестировано локальное, сетевое взаимодействие. Для широковещательной передач сообщений, адрес заменялся символом звездочки (*).

Листинг 8: Реализация серверной части почтового ящика

```
1 #include <windows.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include "logger.h"
4
5 LPTSTR SlotName = TEXT("\\\\.\\mailslot\\sample_mailslot");
6
7 BOOL WriteSlot(HANDLE hSlot, LPTSTR lpszMessage)
8 {
9     BOOL fResult;
10    DWORD cbWritten;
11
12    writelog(_T("Text to send: %s"), lpszMessage);
13    _tprintf(_T("Text to send: %s\n"), lpszMessage);
14
15    fResult = WriteFile(hSlot,
16        lpszMessage,
17        (DWORD)(lstrlen(lpszMessage) + 1)*sizeof(TCHAR),
18        &cbWritten,
19        (LPOVERLAPPED)NULL);
20
21    if (!fResult) {
22        double errorcode = GetLastError();
23        writelog(_T("WriteFile failed, GLE=%d."), errorcode);
24        _tprintf(_T("WriteFile failed, GLE=%d."), errorcode);
25        return FALSE;
26    }
27    writelog(_T("Slot written to successfully"));
28    _tprintf(_T("Slot written to successfully\n"));
29
30    return TRUE;
31 }
32
33 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
34     //Init log
35     initlog(argv[0]);
36
37     HANDLE hFile;
38
```

```

39  hFile = CreateFile(SlotName,
40      GENERIC_WRITE,
41      FILE_SHARE_READ,
42      (LPSECURITY_ATTRIBUTES)NULL,
43      OPEN_EXISTING,
44      FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
45      (HANDLE)NULL);
46
47  if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {
48      double errorcode = GetLastError();
49      writelog(_T("CreateFile failed, GLE=%d."), errorcode);
50      _tprintf(_T("CreateFile failed, GLE=%d."), errorcode);
51      closelog();
52      exit(1);
53  }
54  writelog(_T("Mailslot created"));
55  _tprintf(_T("Mailslot created"));
56
57  //for (int i = 0; i != 100; ++i) {
58      WriteSlot(hFile, _T("Message one for mailslot."));
59      WriteSlot(hFile, _T("Message two for mailslot."));
60      Sleep(5000);
61      WriteSlot(hFile, _T("Message three for mailslot."));
62  //}
63  CloseHandle(hFile);
64
65  closelog();
66  exit(0);
67 }

```

Листинг 9: Реализация клиентской части почтового ящика

```

1  #include <windows.h>
2  #include <tchar.h>
3  #include <stdio.h>
4  #include <strsafe.h>
5  #include <conio.h>
6  #include "logger.h"
7
8  HANDLE hSlot;
9  LPTSTR SlotName = _T("\\\\.\\mailslot\\sample_mailslot");
10
11 BOOL ReadSlot()

```



```

12 {
13     DWORD cbMessage, cMessage, cbRead;
14     BOOL fResult;
15     LPTSTR lpszBuffer;
16     TCHAR achID[80];
17     DWORD cAllMessages;
18     HANDLE hEvent;
19     OVERLAPPED ov;
20
21     cbMessage = cMessage = cbRead = 0;
22
23     hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, _T("ExampleSlot"));
24     if (NULL == hEvent)
25         return FALSE;
26     ov.Offset = 0;
27     ov.OffsetHigh = 0;
28     ov.hEvent = hEvent;
29
30     fResult = GetMailslotInfo(hSlot, // mailslot handle
31                             (LPDWORD)NULL, // no maximum message size
32                             &cbMessage, // size of next message
33                             &cMessage, // number of messages
34                             (LPDWORD)NULL); // no read time-out
35
36     if (!fResult) {
37         double errorcode = GetLastError();
38         writelog(_T("GetMailslotInfo failed, GLE=%d."), errorcode);
39         _tprintf(_T("GetMailslotInfo failed, GLE=%d."), errorcode);
40         return FALSE;
41     }
42
43     if (cbMessage == MAILSLLOT_NO_MESSAGE) {
44         writelog(_T("Waiting for a message..."));
45         _tprintf(_T("Waiting for a message...\n"));
46         return TRUE;
47     }
48
49     cAllMessages = cMessage;
50
51     while (cMessage != 0) { // retrieve all messages
52         // Create a message-number string.
53         StringCchPrintf((LPTSTR)achID,
54                         80,
55                         _T("\nMessage #%d of %d\n"),
56                         cAllMessages - cMessage + 1,

```

```

57     cAllMessages);
58
59     // Allocate memory for the message.
60
61     lpszBuffer = (LPTSTR)GlobalAlloc(GPTR,
62         lstrlen((LPTSTR)achID)*sizeof(TCHAR) + cbMessage);
63     if (NULL == lpszBuffer)
64         return FALSE;
65     lpszBuffer[0] = '\\0';
66
67     fResult = ReadFile(hSlot,
68         lpszBuffer,
69         cbMessage,
70         &cbRead,
71         &ov);
72
73     if (!fResult) {
74         double errorcode = GetLastError();
75         writelog(_T("ReadFile failed, GLE=%d."), errorcode);
76         _tprintf(_T("ReadFile failed, GLE=%d./n"), errorcode);
77         GlobalFree((HGLOBAL)lpszBuffer);
78         return FALSE;
79     }
80
81     // Concatenate the message and the message-number string.
82     StringCbCat(lpszBuffer,
83         lstrlen((LPTSTR)achID)*sizeof(TCHAR) + cbMessage,
84         (LPTSTR)achID);
85
86     // Display the message.
87     writelog(_T("Contents of the mailslot: %s\\n"), lpszBuffer);
88     _tprintf(_T("Contents of the mailslot: %s\\n"), lpszBuffer);
89
90     GlobalFree((HGLOBAL)lpszBuffer);
91
92     fResult = GetMailslotInfo(hSlot, // mailslot handle
93         (LPDWORD)NULL, // no maximum message size
94         &cbMessage, // size of next message
95         &cMessage, // number of messages
96         (LPDWORD)NULL); // no read time-out
97
98     if (!fResult) {
99         double errorcode = GetLastError();
100         writelog(_T("GetMailslotInfo failed, GLE=%d."), errorcode);
101         _tprintf(_T("GetMailslotInfo failed, GLE=%d./n"), errorcode);

```

```

102     return FALSE;
103 }
104 }
105 CloseHandle(hEvent);
106 return TRUE;
107 }
108
109 BOOL WINAPI MakeSlot(LPTSTR lpszSlotName)
110 {
111     hSlot = CreateMailslot(lpszSlotName,
112         0, // no maximum message size
113         MAILSLLOT_WAIT_FOREVER, // no time-out for operations
114         (LPSECURITY_ATTRIBUTES)NULL); // default security
115
116     if (hSlot == INVALID_HANDLE_VALUE) {
117         double errorcode = GetLastError();
118         writelog(_T("CreateMailslot failed, GLE=%d."), errorcode);
119         _tprintf(_T("CreateMailslot failed, GLE=%d."), errorcode);
120         return FALSE;
121     }
122     writelog(_T("Mailslot created"));
123     _tprintf(_T("Mailslot created"));
124
125     return TRUE;
126 }
127
128 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
129     //Init log
130     initlog(argv[0]);
131
132     MakeSlot(SlotName);
133
134     while (TRUE) {
135         ReadSlot();
136         Sleep(3000);
137     }
138
139     closelog();
140     exit(0);
141 }

```

Результат работы программы показан на рисунке 6.

На рисунке 7 показана работа почтового ящика в Process Explorer. Листинг 10 и 11 содержит протокол работы программы.

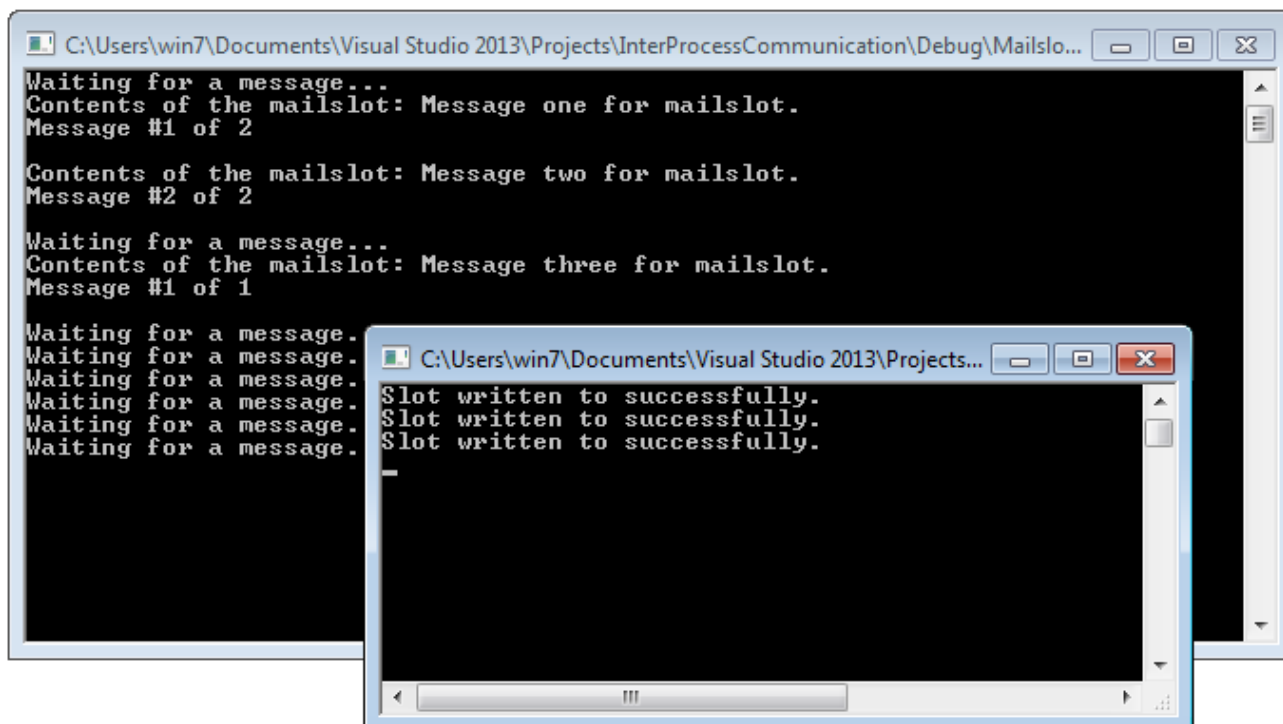


Рис. 6: Работа почтовыми ящиками.

Листинг 10: Протокол работы серверного модуля программы работы с почтовыми ящиками

```

1 [14/2/2015 7:3:38] C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\
   InterProcessCommunication\Debug\MailslotServer.exe is starting.
2 [14/2/2015 7:3:38] Mailslot created
3 [14/2/2015 7:3:38] Text to send: Message one for mailslot.
4 [14/2/2015 7:3:38] Slot written to successfully
5 [14/2/2015 7:3:38] Text to send: Message two for mailslot.
6 [14/2/2015 7:3:38] Slot written to successfully
7 [14/2/2015 7:3:43] Text to send: Message three for mailslot.
8 [14/2/2015 7:3:43] Slot written to successfully
9 [14/2/2015 7:3:43] Shutting down.

```

Листинг 11: Протокол работы клиентского модуля программы работы с почтовыми ящиками

```

1 [14/2/2015 7:3:38] C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\
   InterProcessCommunication\Debug\MailslotClient.exe is starting.
2 [14/2/2015 7:3:38] Mailslot created
3 [14/2/2015 7:3:38] Waiting for a message...
4 [14/2/2015 7:3:41] Contents of the mailslot: Message one for mailslot.
5 Message #1 of 2
6 [14/2/2015 7:3:41] Contents of the mailslot: Message two for mailslot.
7 Message #2 of 2
8 [14/2/2015 7:3:44] Contents of the mailslot: Message three for mailslot.

```

```

9 | Message #1 of 1
10 | [14/2/2015 7:3:47] Waiting for a message...

```

Существует еще одна возможность. В вызове функции CreateFile клиент может указать имя почтового ящика в следующем виде:

```
\\*\mailslot\mailslotname
```

При этом символ звездочки (*) действует в качестве группового символа (wildcard), и клиент может обнаружить любой сервер в пределах имени домена — группы систем, объединенных общим именем, которое назначается администратором сети.

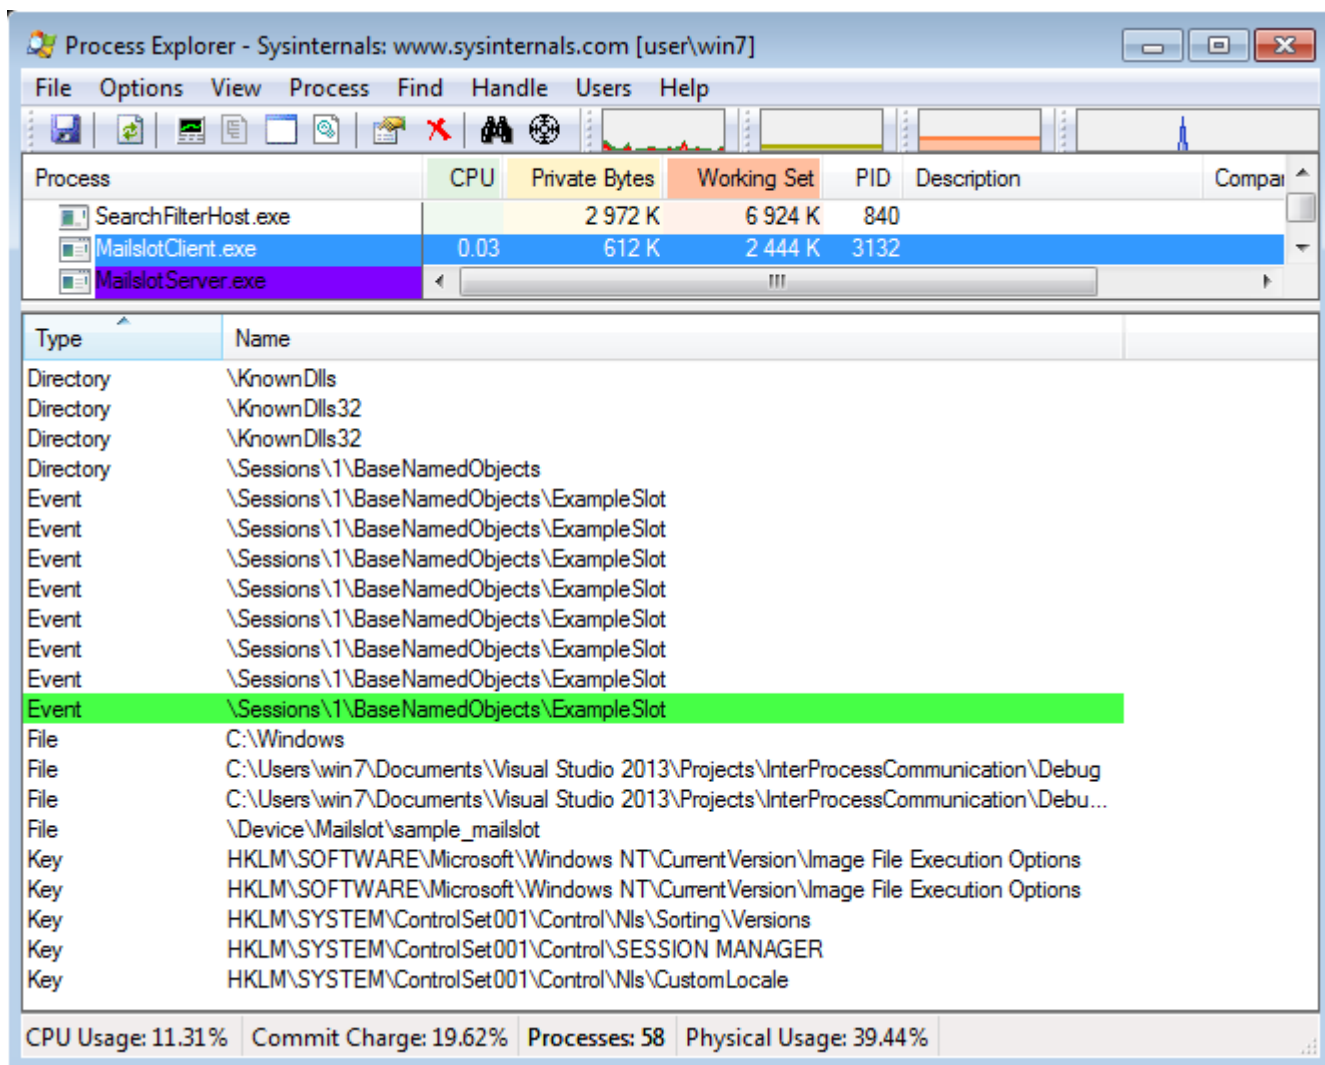


Рис. 7: Работа почтовыми ящиками.

Shared memory

Этот способ взаимодействия реализуется через технологию File Mapping - отображения файлов на оперативную память. Механизм позволяет осуществлять доступ к файлу таким образом, как будто это обыкновенный массив, хранящийся в памяти (не загружая файл в память явно). Можно создать объект file mapping, но не ассоциировать его с каким-то конкретным файлом. Получаемая область памяти будет общей между процессами. Работая с этой памятью, потоки обязательно должны согласовывать свои действия с помощью объектов синхронизации.

В листинге 12 и 13 представлен код двух программ, одна из которых генерирует случайные числа, а другая их читает и выводит на экран. Взаимодействие осуществляется через разделяемую память, защищённую мьютексом. Рисунок 8 показывает результат такого взаимодействия.

Листинг 12: Программа, генерирующая случайные числа в разделяемую память

```
1 #include <windows.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <conio.h>
4 #include "logger.h"
5
6 #define BUF_SIZE 256
7 TCHAR szName[] = _T("MyFileMappingObject");
8 TCHAR szMsg[] = _T("Message from first process");
9 HANDLE mutex;
10
11 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
12     //Init log
13     initlog(argv[0]);
14
15     HANDLE hMapFile;
16     LPCTSTR pBuf;
17     mutex = CreateMutex(NULL, false, TEXT("SyncMutex"));
18     writelog(_T("Mutex created"));
19     // create a memory, wicth two proccess will be working
20     hMapFile = CreateFileMapping(
```

```

21     INVALID_HANDLE_VALUE, // использование файла подкачки
22     NULL, // защита по умолчанию
23     PAGE_READWRITE, // доступ к чтению/записи
24     0, // макс. размер объекта
25     BUF_SIZE, // размер буфера
26     szName); // имя отраженного в памяти объекта
27
28     if (hMapFile == NULL || hMapFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {
29         double errorcode = GetLastError();
30         writelog(_T("CreateFileMapping failed, GLE=%d"), errorcode);
31         _tprintf(_T("CreateFileMapping failed, GLE=%d"), errorcode);
32         closelog();
33         exit(1);
34     }
35     writelog(_T("FileMappingObject created"));
36
37     pBuf = (LPTSTR)MapViewOfFile(
38         hMapFile, //дескриптор проецируемого в памяти объекта
39         FILE_MAP_ALL_ACCESS, // разрешение чтения/записи(режим доступа)
40         0, //Старшее слово смещения файла, где начинается отображение
41         0, //Младшее слово смещения файла, где начинается отображение
42         BUF_SIZE); //Число отображаемых байтов файла
43
44     if (pBuf == NULL) {
45         double errorcode = GetLastError();
46         writelog(_T("MapViewOfFile failed, GLE=%d"), errorcode);
47         _tprintf(_T("MapViewOfFile failed, GLE=%d"), errorcode);
48         closelog();
49         exit(1);
50     }
51
52     int i = 0;
53     while (true) {
54         i = rand();
55         _itow_s(i, szMsg, sizeof(szMsg), 10);
56         writelog(_T("Wait For Mutex"));
57         WaitForSingleObject(mutex, INFINITE);
58         writelog(_T("Get Mutex"));
59         CopyMemory((PVOID)pBuf, szMsg, sizeof(szMsg));
60         _tprintf(_T("Write message: %s\n"), pBuf);
61         writelog(_T("Write message: %s"), pBuf);
62         Sleep(1000); //необходимо только для отладки - для удобства
63         // представления и анализа результатов
64         ReleaseMutex(mutex);
65         writelog(_T("Release Mutex"));

```

```

66 }
67 // освобождение памяти и закрытие описателя handle
68 UnmapViewOfFile(pBuf);
69 CloseHandle(hMapFile);
70 CloseHandle(mutex);
71
72 closelog();
73 exit(0);
74 }

```

Листинг 13: Программа, читающая случайные числа из разделяемой памяти

```

1 #include <windows.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <conio.h>
4 #include "logger.h"
5
6 #define BUF_SIZE 256
7 #define TIME 150
8 // number of reading operation in this process
9 TCHAR szName[] = _T("MyFileMappingObject");
10 HANDLE mutex;
11
12 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
13     //Init log
14     initlog(argv[0]);
15     Sleep(1000);
16
17     HANDLE hMapFile;
18     LPCTSTR pBuf;
19     mutex = OpenMutex(
20         MUTEX_ALL_ACCESS, // request full access
21         FALSE, // handle not inheritable
22         TEXT("SyncMutex")); // object name
23     if (mutex == NULL) {
24         double errorcode = GetLastError();
25         writelog(_T("OpenMutex error, GLE=%d"), errorcode);
26         _tprintf(_T("OpenMutex error, GLE=%d\n"), errorcode);
27     }
28     writelog(_T("OpenMutex successfully opened the mutex"));
29     _tprintf(_T("OpenMutex successfully opened the mutex.\n"));
30
31     hMapFile = OpenFileMapping(

```



```

32     FILE_MAP_ALL_ACCESS, // доступ к чтению/записи
33     FALSE, // имя не наследуется
34     szName); // имя "проецируемого" объекта
35     if (hMapFile == NULL) {
36         double errorcode = GetLastError();
37         writelog(_T("OpenFileMapping failed, GLE=%d"), errorcode);
38         _tprintf(_T("OpenFileMapping failed, GLE=%d"), errorcode);
39         closelog();
40         exit(1);
41     }
42     pBuf = (LPTSTR)MapViewOfFile(hMapFile,
43     // дескриптор "проецируемого" объекта
44     FILE_MAP_ALL_ACCESS, // разрешение чтения/записи
45     0, 0, BUF_SIZE);
46     if (pBuf == NULL) {
47         double errorcode = GetLastError();
48         writelog(_T("MapViewOfFile failed, GLE=%d"), errorcode);
49         _tprintf(_T("MapViewOfFile failed, GLE=%d"), errorcode);
50         closelog();
51         exit(1);
52     }
53     for (int i = 0; i < TIME; i++) {
54         writelog(_T("Wait For Mutex"));
55         WaitForSingleObject(mutex, INFINITE);
56         writelog(_T("Get Mutex"));
57         _tprintf(_T("Read message: %s\n"), pBuf);
58         writelog(_T("Read message: %s"), pBuf);
59         ReleaseMutex(mutex);
60         writelog(_T("Release Mutex"));
61     }
62     UnmapViewOfFile(pBuf);
63     CloseHandle(hMapFile);
64
65     closelog();
66     exit(0);
67 }

```

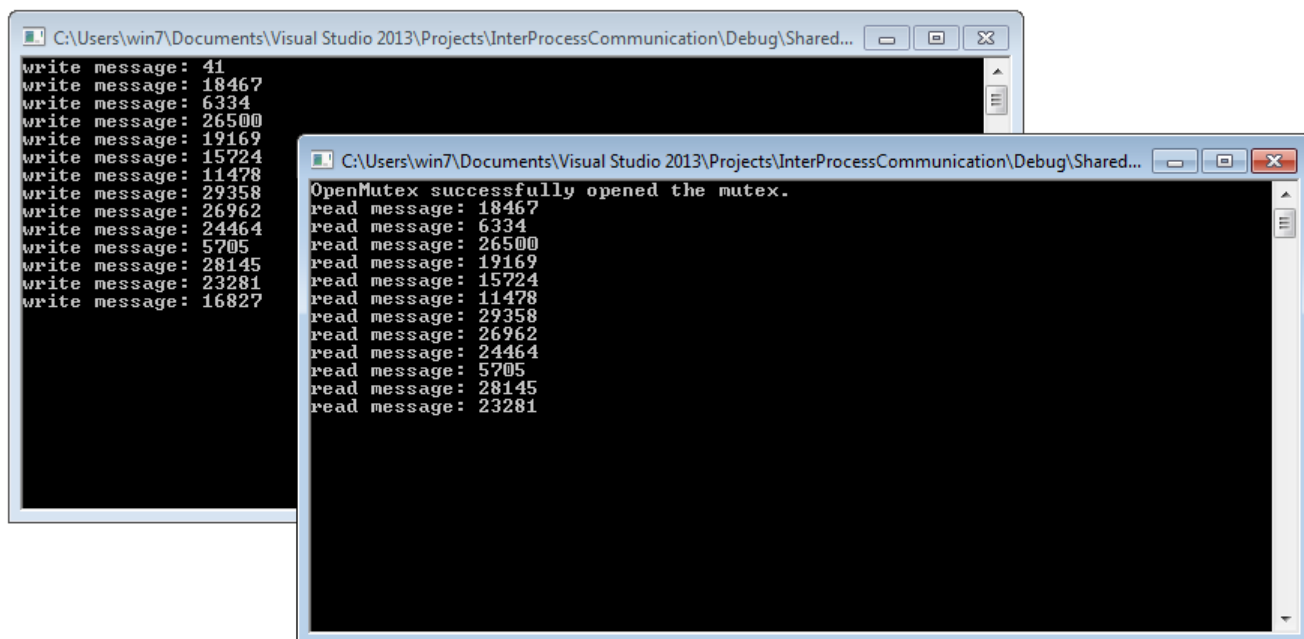


Рис. 8: Работа с разделяемой памятью.

Листинг 14 и 15 содержит протокол (он не много подрезан для краткости) работы программы. Интерес здесь представляет порядок захвата мьютекса.

Листинг 14: Протокол работы серверного модуля программы работы с разделяемой памятью

```

1 [14/2/2015 8:33:21] C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\
   InterProcessCommunication\Debug\SharedMemoryServer.exe is starting.
2 [14/2/2015 8:33:21] Mutex created
3 [14/2/2015 8:33:21] FileMappingObject created
4 [14/2/2015 8:33:21] Wait For Mutex
5 [14/2/2015 8:33:21] Get Mutex
6 [14/2/2015 8:33:21] Write message: 41
7 [14/2/2015 8:33:22] Release Mutex
8 [14/2/2015 8:33:22] Wait For Mutex
9 [14/2/2015 8:33:22] Get Mutex

```

Листинг 15: Протокол работы клиентского модуля программы работы с разделяемой памятью

```

1 [14/2/2015 8:33:21] C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\
   InterProcessCommunication\Debug\SharedMemoryClient.exe is starting.
2 [14/2/2015 8:33:22] OpenMutex successfully opened the mutex
3 [14/2/2015 8:33:22] Wait For Mutex
4 [14/2/2015 8:33:22] Get Mutex
5 [14/2/2015 8:33:22] Read message: 41
6 [14/2/2015 8:33:22] Release Mutex
7 [14/2/2015 8:33:22] Wait For Mutex
8 [14/2/2015 8:33:23] Get Mutex

```

```
9 [14/2/2015 8:33:23] Read message: 18467
10 [14/2/2015 8:33:23] Release Mutex
```

На рисунке 9 видно, как программа клиент работает с ресурсами. Две последние строчки, это мьютекс и общая память.

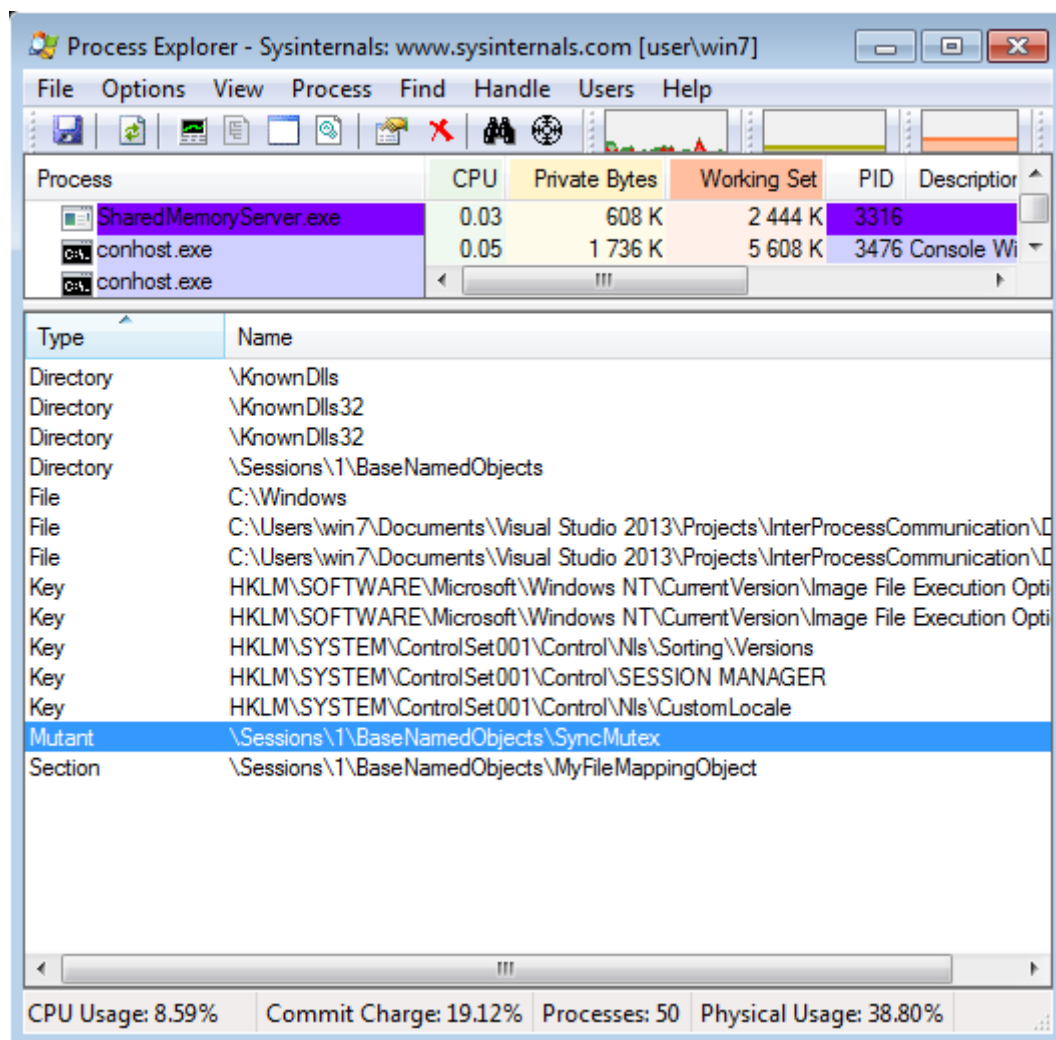


Рис. 9: Мьютекс и общая память

Сокеты

Winsock API разрабатывался как расширение Berkley Sockets API для среды Windows и поэтому поддерживается всеми системами Windows. К особенностям Winsock можно отнести следующее:

- Перенос уже имеющегося кода, написанного для Berkeley Sockets API, осуществляется непосредственно.
- Системы Windows легко встраиваются в сети, использующие как версию IPv4 протокола TCP/IP, так и постепенно распространяющуюся версию IPv6. Помимо всего остального, версия IPv6 допускает использование более длинных IP-адресов, преодолевая существующий 4-байтовый адресный барьер версии IPv4.
- Сокеты могут использоваться совместно с перекрывающимся вводом/выводом Windows, что, помимо всего прочего, обеспечивает возможность масштабирования серверов при увеличении количества активных клиентов.
- Сокеты можно рассматривать как дескрипторы (типа HANDLE) файлов при использовании функций ReadFile и WriteFile и, с некоторыми ограничениями, при использовании других функций, точно так же, как в качестве дескрипторов файлов сокеты применяются в UNIX. Эта возможность оказывается удобной в тех случаях, когда требуется использование асинхронного ввода/вывода и портов завершения ввода/вывода.
- Существуют также дополнительные, непереносимые расширения.

Работа с сокетами демонстрируется в листинге 16 и 17. Рисунок 6 показывает работу программ, из этих листингов.

Листинг 16: Сервер для работы с Win-сокетами

```
1 #define _WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS
2 #include <winsock2.h>
3 #include "logger.h"
4
```

```

5 #pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")
6
7 struct CLIENT_INFO
8 {
9     SOCKET hClientSocket;
10     struct sockaddr_in clientAddr;
11 };
12
13 _TCHAR szServerIPAddr[] = _T("127.0.0.1"); // server IP
14 int nServerPort = 5050; // server port
15 // clients to talk with the server
16
17 bool InitWinSock2_0();
18 BOOL WINAPI ClientThread(LPVOID lpData);
19
20 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
21     //Init log
22     initlog(argv[0]);
23
24     if (!InitWinSock2_0()) {
25         double errorcode = WSAGetLastError();
26         writelog(_T("Unable to Initialize Windows Socket environment, GLE=%d"),
27             errorcode);
28         _tprintf(_T("Unable to Initialize Windows Socket environment, GLE=%d"),
29             errorcode);
30         closelog();
31         exit(1);
32     }
33     writelog(_T("Windows Socket environment ready"));
34
35     SOCKET hServerSocket;
36     hServerSocket = socket(
37         AF_INET, // The address family. AF_INET specifies TCP/IP
38         SOCK_STREAM, // Protocol type. SOCK_STREAM specified TCP
39         0 // Proto Name. Should be 0 for AF_INET address family
40     );
41
42     if (hServerSocket == INVALID_SOCKET) {
43         writelog(_T("Unable to create Server socket"));
44         _tprintf(_T("Unable to create Server socket"));
45         // Cleanup the environment initialized by WSASStartup()
46         WSACleanup();
47         closelog();
48         exit(2);
49     }
50 }

```

```

48 writelog(_T("Server socket created"));
49
50 // Create the structure describing various Server parameters
51 struct sockaddr_in serverAddr;
52
53 serverAddr.sin_family = AF_INET;      // The address family. MUST be
    AF_INET
54 size_t    convtd;
55 char *pMBBuffer = new char[20];
56 wcstombs_s(&convtd, pMBBuffer, 20, szServerIPAddr, 20);
57 //serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(pMBBuffer);
58 serverAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
59 delete[] pMBBuffer;
60 serverAddr.sin_port = htons(nServerPort);
61
62 // Bind the Server socket to the address & port
63 if (bind(hServerSocket, (struct sockaddr *) &serverAddr, sizeof(serverAddr
    )) == SOCKET_ERROR) {
64     writelog(_T("Unable to bind to %s on port %d"), szServerIPAddr,
        nServerPort);
65     _tprintf(_T("Unable to bind to %s on port %d"), szServerIPAddr,
        nServerPort);
66     // Free the socket and cleanup the environment initialized by WSASStartup
        ()
67     closesocket(hServerSocket);
68     WSACleanup();
69     closelog();
70     exit(3);
71 }
72 writelog(_T("Bind"));
73
74 // Put the Server socket in listen state so that it can wait for client
    connections
75 if (listen(hServerSocket, SOMAXCONN) == SOCKET_ERROR) {
76     writelog(_T("Unable to put server in listen state"));
77     _tprintf(_T("Unable to put server in listen state"));
78     // Free the socket and cleanup the environment initialized by WSASStartup
        ()
79     closesocket(hServerSocket);
80     WSACleanup();
81     closelog();
82     exit(4);
83 }
84 writelog(_T("Ready for connection"));
85 _tprintf(_T("Ready for connection\n"));

```

```

86
87 // Start the infinite loop
88 while (true) {
89     // As the socket is in listen mode there is a connection request pending
90     .
91     // Calling accept( ) will succeed and return the socket for the request.
92     SOCKET hClientSocket;
93     struct sockaddr_in clientAddr;
94     int nSize = sizeof(clientAddr);
95
96     hClientSocket = accept(hServerSocket, (struct sockaddr *) &clientAddr, &
97         nSize);
98     if (hClientSocket == INVALID_SOCKET) {
99         writelog(_T("accept() failed"));
100         _tprintf(_T("accept() failed\n"));
101     }
102     else {
103         HANDLE hClientThread;
104         struct CLIENT_INFO clientInfo;
105         DWORD dwThreadId;
106
107         clientInfo.clientAddr = clientAddr;
108         clientInfo.hClientSocket = hClientSocket;
109
110         wchar_t* sin_addr = new wchar_t[20];
111         size_t convtd;
112         mbstowcs_s(&convtd, sin_addr, 20, inet_ntoa(clientAddr.sin_addr), 20);
113         writelog(_T("Client connected from %s"), sin_addr);
114         _tprintf(_T("Client connected from %s\n"), sin_addr);
115         delete[] sin_addr;
116
117         // Start the client thread
118         hClientThread = CreateThread(NULL, 0,
119             (LPTHREAD_START_ROUTINE)ClientThread,
120             (LPVOID)&clientInfo, 0, &dwThreadId);
121         if (hClientThread == NULL) {
122             writelog(_T("Unable to create client thread"));
123             _tprintf(_T("Unable to create client thread\n"));
124         }
125         else {
126             CloseHandle(hClientThread);
127         }
128     }
129 }

```

```

129     closesocket(hServerSocket);
130     WSACleanup();
131     closelog();
132     exit(0);
133 }
134
135 bool InitWinSock2_0() {
136     WSADATA wsaData;
137     WORD wVersion = MAKEWORD(2, 0);
138
139     if (!WSAStartup(wVersion, &wsaData))
140         return true;
141
142     return false;
143 }
144
145 BOOL WINAPI ClientThread(LPVOID lpData) {
146     CLIENT_INFO *pClientInfo = (CLIENT_INFO *)lpData;
147     _TCHAR szBuffer[1024];
148     int nLength;
149
150     while (1) {
151         nLength = recv(pClientInfo->hClientSocket, (char *)szBuffer, sizeof(
            szBuffer), 0);
152         wchar_t* sin_addr = new wchar_t[20];
153         size_t convtd;
154         mbstowcs_s(&convtd, sin_addr, 20, inet_ntoa(pClientInfo->clientAddr.
            sin_addr), 20);
155         if (nLength > 0) {
156             szBuffer[nLength] = '\0';
157             writelog(_T("Received %s from %s"), szBuffer, sin_addr);
158             _tprintf(_T("Received %s from %s\n"), szBuffer, sin_addr);
159
160             // Convert the string to upper case and send it back, if its not QUIT
161             _wcsdup(szBuffer);
162             if (wcscmp(szBuffer, _T("QUIT")) == 0) {
163                 closesocket(pClientInfo->hClientSocket);
164                 return TRUE;
165             }
166             // send() may not be able to send the complete data in one go.
167             // So try sending the data in multiple requests
168             int nCntSend = 0;
169             _TCHAR *pBuffer = szBuffer;
170

```



```

171     while ((nCntSend = send(pClientInfo->hClientSocket, (char *)pBuffer,
172         nLength, 0) != nLength)) {
173         if (nCntSend == -1) {
174             writelog(_T("Error sending the data to %s"), sin_addr);
175             _tprintf(_T("Error sending the data to %s\n"), sin_addr);
176             break;
177         }
178         if (nCntSend == nLength)
179             break;
180
181         pBuffer += nCntSend;
182         nLength -= nCntSend;
183     }
184     else {
185         writelog(_T("Error reading the data from %s"), sin_addr);
186         _tprintf(_T("Error reading the data from %s\n"), sin_addr);
187     }
188     delete[] sin_addr;
189 }
190
191 return TRUE;
192 }

```

Клиент отправляет серверу сообщения, и получает эхо-ответ. Слово QUIT зарезервировано для завершения работы.

Листинг 17: Клиент для работы с Win-сокетами

```

1 #define _WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS
2 #include <winsock2.h>
3 #include "logger.h"
4
5 #pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")
6
7 _TCHAR szServerIPAddr[20]; // server IP
8 int nServerPort; // server port
9
10 bool InitWinSock2_0();
11
12 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
13     //Init log
14     initlog(argv[0]);
15
16     _tprintf(_T("Enter the server IP Address: "));
17     wscanf_s(_T("%19s"), szServerIPAddr, _countof(szServerIPAddr));

```

```

18  _tprintf(_T("Enter the server port number: "));
19  wscanf_s(_T("%i"), &nServerPort);
20
21  if (!InitWinSock2_0()) {
22      double errorcode = WSAGetLastError();
23      writelog(_T("Unable to Initialize Windows Socket environment, GLE=%d"),
24              errorcode);
25      _tprintf(_T("Unable to Initialize Windows Socket environment, GLE=%d"),
26              errorcode);
27      closeslog();
28      exit(1);
29  }
30  SOCKET hClientSocket;
31  hClientSocket = socket(
32      AF_INET,          // The address family. AF_INET specifies TCP/IP
33      SOCK_STREAM,      // Protocol type. SOCK_STREAM specified TCP
34      0);               // Protocol Name. Should be 0 for AF_INET address family
35
36  if (hClientSocket == INVALID_SOCKET) {
37      writelog(_T("Unable to create Server socket"));
38      _tprintf(_T("Unable to create Server socket"));
39      // Cleanup the environment initialized by WSASStartup()
40      WSACleanup();
41      closeslog();
42      exit(2);
43  }
44  writelog(_T("Client socket created"));
45
46  // Create the structure describing various Server parameters
47  struct sockaddr_in serverAddr;
48
49  serverAddr.sin_family = AF_INET;      // The address family. MUST be
50      AF_INET
51  size_t convtd;
52  char *pMBBuffer = new char[20];
53  wcstombs_s(&convtd, pMBBuffer, 20, szServerIPAddr, 20);
54  serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(pMBBuffer);
55  delete[] pMBBuffer;
56  serverAddr.sin_port = htons(nServerPort);
57
58  // Connect to the server
59  if (connect(hClientSocket, (struct sockaddr *) &serverAddr, sizeof(
60      serverAddr)) < 0) {

```

```

59     writelog(_T("Unable to connect to %s on port %d"), szServerIPAddr,
        nServerPort);
60     _tprintf(_T("Unable to connect to %s on port %d"), szServerIPAddr,
        nServerPort);
61     closesocket(hClientSocket);
62     WSACleanup();
63     closelog();
64     exit(3);
65 }
66 writelog(_T("Connect"));
67
68 _TCHAR szBuffer[1024] = _T("");
69
70 while (wcscmp(szBuffer, _T("QUIT")) != 0) {
71     _tprintf(_T("Enter the string to send (QUIT) to stop: "));
72     wscanf_s(_T("%1023s"), szBuffer, _countof(szBuffer));
73
74     int nLength = (wcslen(szBuffer) + 1) * sizeof(_TCHAR);
75
76     // send( ) may not be able to send the complete data in one go.
77     // So try sending the data in multiple requests
78     int nCntSend = 0;
79     _TCHAR *pBuffer = szBuffer;
80
81     while ((nCntSend = send(hClientSocket, (char *)pBuffer, nLength, 0) !=
        nLength)) {
82         if (nCntSend == -1) {
83             writelog(_T("Error sending the data to server"));
84             _tprintf(_T("Error sending the data to server\n"));
85             break;
86         }
87         if (nCntSend == nLength)
88             break;
89
90         pBuffer += nCntSend;
91         nLength -= nCntSend;
92     }
93
94     _wcsdup(szBuffer);
95     if (wcscmp(szBuffer, _T("QUIT")) == 0) {
96         break;
97     }
98
99     nLength = recv(hClientSocket, (char *)szBuffer, sizeof(szBuffer), 0);
100    if (nLength > 0) {

```

```

101     szBuffer[nLength] = '\0';
102     writelog(_T("Received %s from server"), szBuffer);
103     _tprintf(_T("Received %s from server\n"), szBuffer);
104 }
105 }
106
107 closesocket(hClientSocket);
108 WSACleanup();
109 closelog();
110 exit(0);
111 }
112
113 bool InitWinSock2_0() {
114     WSADATA wsaData;
115     WORD wVersion = MAKEWORD(2, 0);
116
117     if (!WSAStartup(wVersion, &wsaData))
118         return true;
119
120     return false;
121 }

```

Листинг 18 и 19 содержит протокол работы программы.

Листинг 18: Протокол работы серверного модуля программы работы с сокетами Windows

```

1 [14/2/2015 11:32:39] C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\
    InterProcessCommunication\Debug\WinSockServer.exe is starting.
2 [14/2/2015 11:32:39] Windows Socket environment ready
3 [14/2/2015 11:32:39] Server socket created
4 [14/2/2015 11:32:39] Bind
5 [14/2/2015 11:32:39] Ready for connection
6 [14/2/2015 11:33:6] Client connected from 192.168.124.235
7 [14/2/2015 11:33:10] Received 1 from 192.168.124.235
8 [14/2/2015 11:33:14] Received Hello from 192.168.124.235
9 [14/2/2015 11:33:22] Received QUIT from 192.168.124.235
10 [14/2/2015 11:33:28] Shutting down.


```

Листинг 19: Протокол работы клиентского модуля программы работы с сокетами Windows

```

1 [14/2/2015 11:32:41] WinSockClient.exe is starting.
2 [14/2/2015 11:33:6] Windows Socket environment ready
3 [14/2/2015 11:33:6] Client socket created
4 [14/2/2015 11:33:6] Connect
5 [14/2/2015 11:33:10] Received 1 from server
6 [14/2/2015 11:33:14] Received Hello from server
7 [14/2/2015 11:33:22] Shutting down.

```

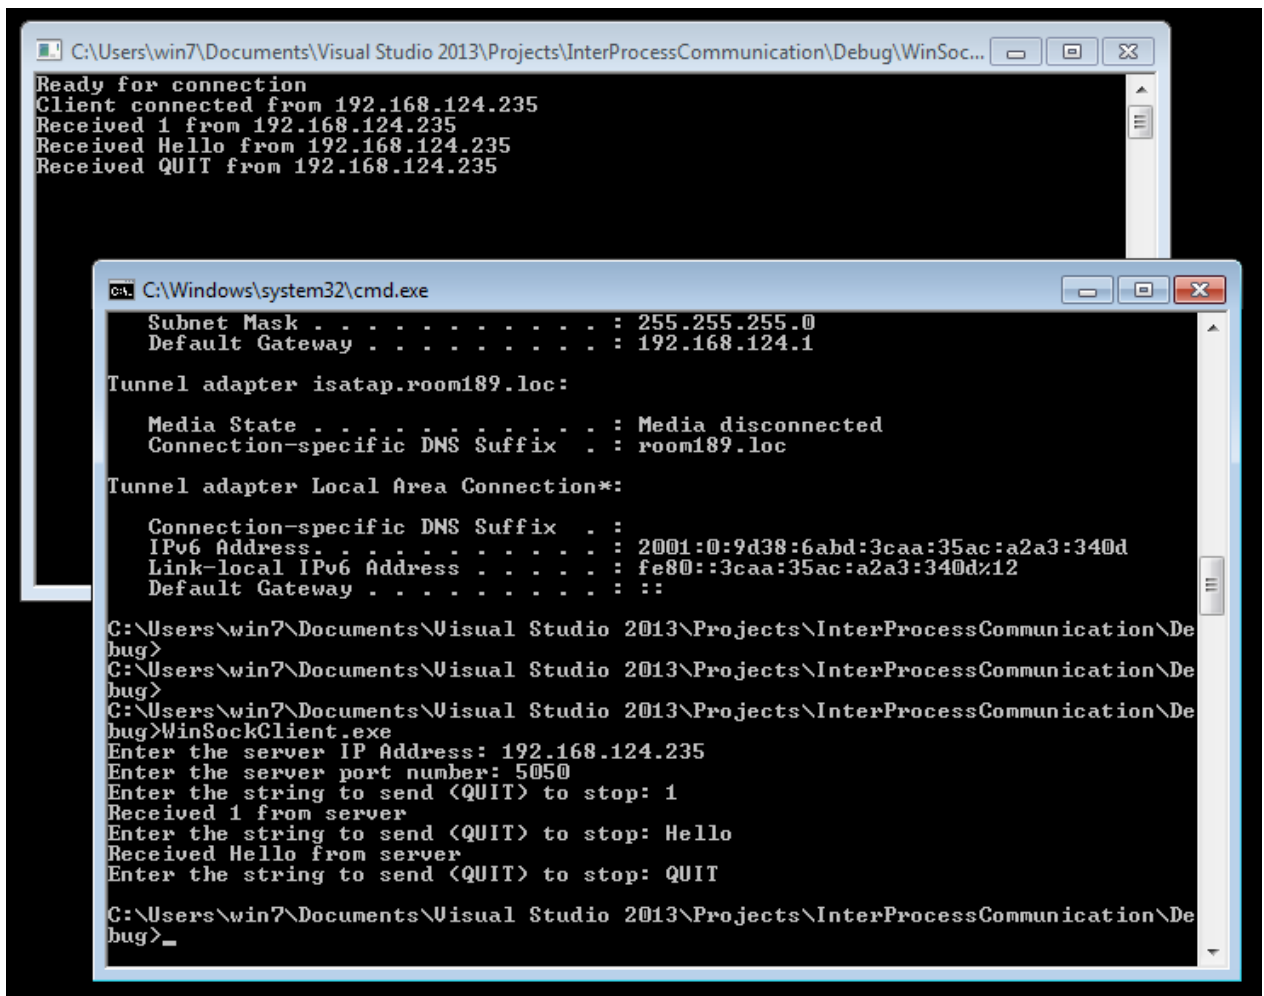

```
C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\Debug\WinSoc...
Ready for connection
Client connected from 192.168.124.235
Received 1 from 192.168.124.235
Received Hello from 192.168.124.235
Received QUIT from 192.168.124.235

C:\Windows\system32\cmd.exe
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.124.1

Tunnel adapter isatap.room189.loc:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : room189.loc

Tunnel adapter Local Area Connection*:

Connection-specific DNS Suffix . :
IPv6 Address . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:3caa:35ac:a2a3:340d
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::3caa:35ac:a2a3:340d%12
Default Gateway . . . . . :

C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\De
bug>
C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\De
bug>
C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\De
bug>WinSockClient.exe
Enter the server IP Address: 192.168.124.235
Enter the server port number: 5050
Enter the string to send <QUIT> to stop: 1
Received 1 from server
Enter the string to send <QUIT> to stop: Hello
Received Hello from server
Enter the string to send <QUIT> to stop: QUIT
C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\De
bug>_
```

Рис. 10: Работа с сокетами.

Результаты работы программы показаны на рисунке 10. Клиент соединяется с сервером по локальному IP адресу. Серверный слушающий сокет связан с адресом `INADDR_ANY`, т.е. прослушивает все сетевые интерфейсы.

На рисунке 11 показано как сокеты видны системе.

Библиотека Winsock поддерживает два вида сокетов – синхронные (блокируемые) и асинхронные (неблокируемые). Синхронные сокеты задерживают управление на время выполнения операции, а асинхронные возвращают его немедленно, продолжая выполнение в фоновом режиме, и, закончив работу, уведомляют об этом вызывающий код.

Сокеты позволяют работать со множеством протоколов и являются удобным средством межпроцессорного взаимодействия, но в данной работе рассматриваются только сокеты семейства протоколов TCP/IP, использующихся для обмена данными между узлами сети Интернет.

Независимо от вида, сокеты делятся на два типа – потоковые и дейтаграммные. Потоковые сокеты работают с установкой соединения, обеспечивая надежную идентификацию обеих сторон и гарантируют целостность и успешность доставки данных. Дейтаграммные

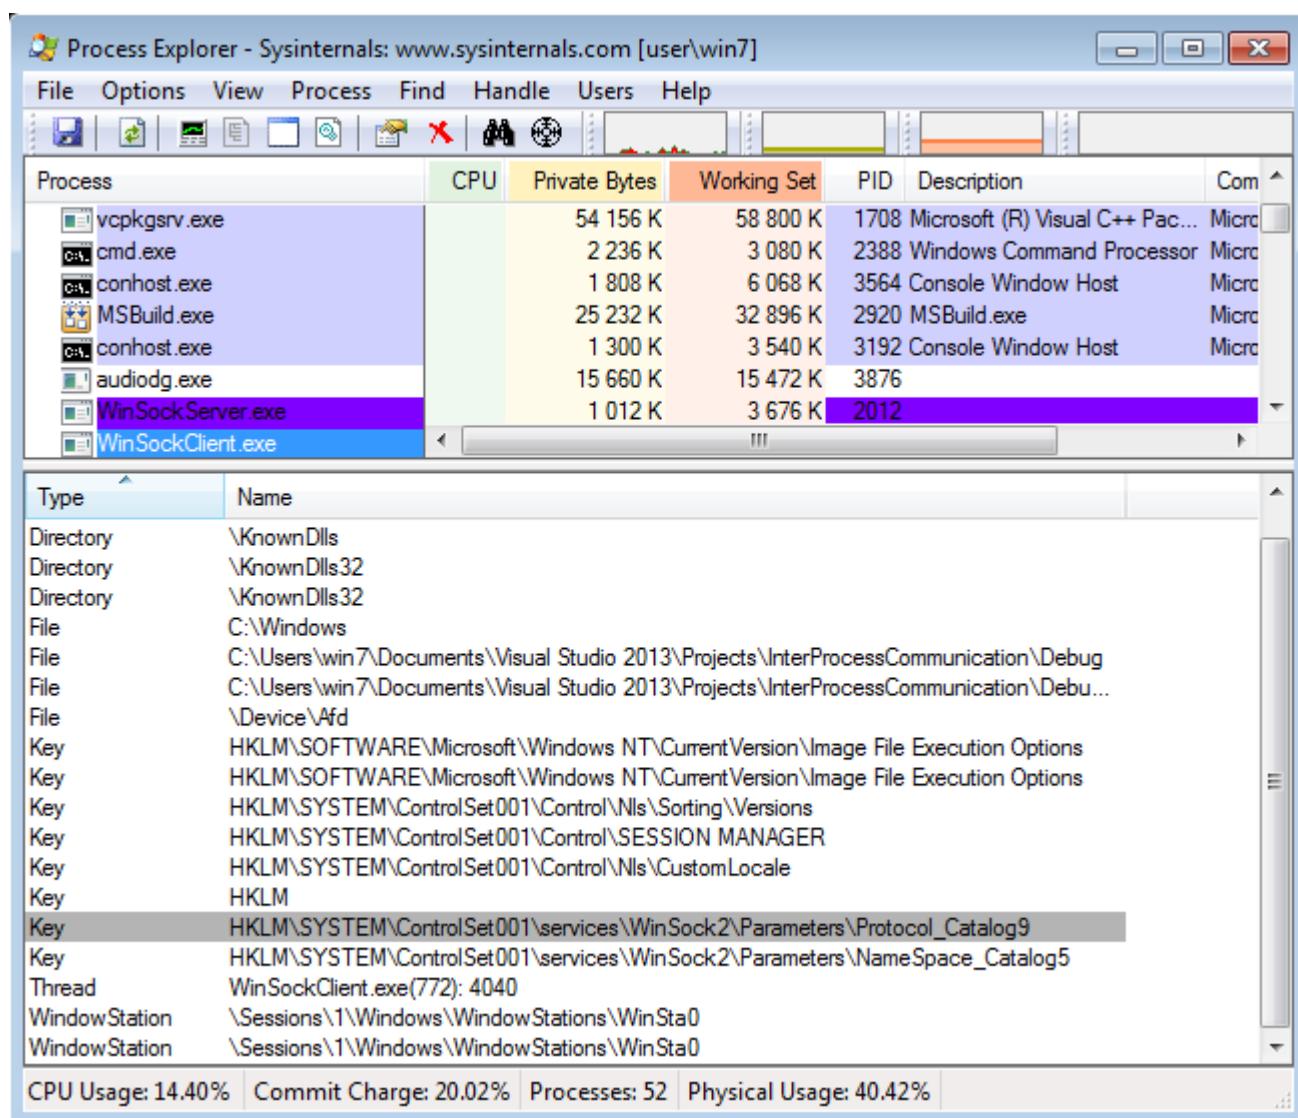


Рис. 11: Сокеты в списке ресурсов

сокеты работают без установки соединения и не обеспечивают ни идентификации отправителя, ни контроля успешности доставки данных, зато они заметно быстрее потоковых. Дейтаграммные сокеты опираются на протокол UDP, а потоковые на TCP.

Выбор того или иного типа сокетов определяется транспортным протоколом, на котором работает сервер, – клиент не может по своему желанию установить с дейтаграммным сервером потоковое соединение.

Порты завершения

Операциям ввода и вывода присуща более медленная скорость выполнения по сравнению с другими видами обработки. Причиной такого замедления являются следующие факторы:

- Задержки, обусловленные затратами времени на поиск нужных дорожек и секторов на устройствах произвольного доступа (диски, компакт-диски).
- Задержки, обусловленные сравнительно низкой скоростью обмена данными между физическими устройствами и системной памятью.
- Задержки при передаче данных по сети с использованием файловых серверов, хранилищ данных и так далее.

Во всех предыдущих примерах операции ввода/вывода выполняются синхронно с потоком, поэтому весь поток вынужден простаивать, пока они не завершатся.

В этом примере показано, каким образом можно организовать продолжение выполнения потока, не дожидаясь завершения операций ввода/вывода, что будет соответствовать выполнению потоками асинхронного ввода/вывода.

Порты завершения оказываются чрезвычайно полезными при построении масштабируемых серверов, способных обеспечивать поддержку большого количества клиентов без создания для каждого из них отдельного потока.

Листинг 20 показывает реализацию порта завершения. Для работы с ним использовался клиент из предыдущего примера.

Листинг 20: Порт завершения

```
1 #include <winsock2.h>
2 #include <windows.h>
3 #include <stdio.h>
4 #include "logger.h"
5
6 #pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")
7
```

```

8  _TCHAR szServerIPAddr[] = _T("127.0.0.1"); // server IP
9  int nServerPort = 5050; // server port
10 // clients to talk with the server
11
12 #define DATA_BUFSIZE 1024
13 #define EMPTY_MSG _T("...")
14
15 typedef struct{
16     OVERLAPPED Overlapped;
17     ///////////////////////////////////
18     WSABUF DataBuf;
19     CHAR Buffer[DATA_BUFSIZE];
20     DWORD BytesSend;
21     DWORD BytesRecv;
22     DWORD TotalBytes;
23     SOCKADDR_IN client;
24 } PER_IO_OPERATION_DATA, *LPPER_IO_OPERATION_DATA;
25
26
27 typedef struct{
28     SOCKET Socket;
29 } PER_HANDLE_DATA, *LPPER_HANDLE_DATA;
30
31
32 DWORD WINAPI ClientThread(LPVOID CompletionPortID);
33
34 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
35     //Init log
36     initlog(argv[0]);
37
38     SOCKADDR_IN server;
39     SOCKADDR_IN client;
40
41     SOCKET Socket;
42     SOCKET Accept;
43
44     HANDLE CompletionPort;
45     SYSTEM_INFO SysInfo;
46     HANDLE Thread;
47
48     LPPER_HANDLE_DATA PerHandleData;
49     LPPER_IO_OPERATION_DATA PerIoData;
50
51     DWORD SendBytes;
52     DWORD Flags;

```



```

53  DWORD ThreadID;
54  WSADATA wsaData;
55
56  // инициализируем WinSock:
57  if ((WSAStartup(0x0202, &wsaData)) != 0){
58      double errorcode = WSAGetLastError();
59      writelog(_T("Unable to Initialize Windows Socket environment, GLE=%d"),
60              errorcode);
61      _tprintf(_T("Unable to Initialize Windows Socket environment, GLE=%d"),
62              errorcode);
63      closeslog();
64      exit(1);
65  }
66  writelog(_T("Windows Socket environment ready"));
67
68  // Создаём порт завершения:
69  if ((CompletionPort = CreateIoCompletionPort(INVALID_HANDLE_VALUE, NULL,
70      0, 0)) == NULL){
71      double errorcode = WSAGetLastError();
72      writelog(_T("CreateIoCompletionPort failed, GLE=%d"), errorcode);
73      _tprintf(_T("CreateIoCompletionPort failed, GLE=%d"), errorcode);
74      closeslog();
75      exit(2);
76  }
77  writelog(_T("Io Completion Port created"));
78
79  // Получаем информацию о системе:
80  GetSystemInfo(&SysInfo);
81  // создаём два потока на процессор:
82  for (size_t i = 0; i < SysInfo.dwNumberOfProcessors * 2; i++){
83      // создаём рабочий поток, в качестве параметра передаём ей порт завершения
84      if ((Thread = CreateThread(NULL, 0, ClientThread, CompletionPort, 0, &
85          ThreadID)) == NULL) {
86          double errorcode = WSAGetLastError();
87          writelog(_T("CreateThread() failed, GLE=%d"), errorcode);
88          _tprintf(_T("CreateThread() failed, GLE=%d"), errorcode);
89          closeslog();
90          exit(3);
91      }
92      CloseHandle(Thread);
93  }
94
95  // Создаём слушающий сокет:

```

```

102  if ((Socket = WSASocket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0, NULL, 0,
    WSA_FLAG_OVERLAPPED)) == INVALID_SOCKET) {
103      double errorcode = WSAGetLastError();
104      writelog(_T("WSASocket() failed, GLE=%d"), errorcode);
105      _tprintf(_T("WSASocket() failed, GLE=%d"), errorcode);
106      closelog();
107      exit(4);
108  }
109
110  server.sin_family = AF_INET;
111  server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
112  server.sin_port = htons(nServerPort);
113
114  if (bind(Socket, (PSOCKADDR)&server, sizeof(server)) == SOCKET_ERROR){
115      double errorcode = WSAGetLastError();
116      writelog(_T("bind() failed, GLE=%d"), errorcode);
117      _tprintf(_T("bind() failed, GLE=%d"), errorcode);
118      closelog();
119      exit(5);
120  }
121
122  if (listen(Socket, 5) == SOCKET_ERROR){
123      double errorcode = WSAGetLastError();
124      writelog(_T("listen() failed, GLE=%d"), errorcode);
125      _tprintf(_T("listen() failed, GLE=%d"), errorcode);
126      closelog();
127      exit(6);
128  }
129
130  writelog(_T("Ready for connection"));
131  _tprintf(_T("Ready for connection\n"));
132
133  // принимаем соединения и передаём их порту завершения:
134  while (TRUE){
135      // принимаем соединение:
136      if ((Accept = WSAAccept(Socket, (PSOCKADDR)&client, NULL, NULL, 0)) ==
    SOCKET_ERROR){
137          double errorcode = WSAGetLastError();
138          writelog(_T("WSAAccept() failed, GLE=%d"), errorcode);
139          _tprintf(_T("WSAAccept() failed, GLE=%d"), errorcode);
140          continue;
141      }
142
143      // Выделяем память под структуру, которая будет хранить информацию о сок
    ете:

```

```

133     if ((PerHandleData = (LPPER_HANDLE_DATA)GlobalAlloc(GPTR, sizeof(
134         PER_HANDLE_DATA))) == NULL){
135         double errorcode = WSAGetLastError();
136         writelog(_T("GlobalAlloc() failed with error %d"), errorcode);
137         _tprintf(_T("GlobalAlloc() failed with error %d"), errorcode);
138         closelog();
139         exit(7);
140     }
141     writelog(_T("Socket %d connected\n"), Accept);
142     _tprintf(_T("Socket %d connected\n"), Accept);
143
144     PerHandleData->Socket = Accept; // сохраняем описатель сокета
145
146     //привязываем сокет к порту завершения:
147     if (CreateIoCompletionPort((HANDLE)Accept, CompletionPort, (DWORD)
148         PerHandleData, 0) == NULL){
149         double errorcode = WSAGetLastError();
150         writelog(_T("CreateIoCompletionPort() failed with error %d"),
151             errorcode);
152         _tprintf(_T("CreateIoCompletionPort() failed with error %d"),
153             errorcode);
154         closelog();
155         exit(8);
156     }
157
158     // выделяем память под данные операции ввода вывода:
159     if ((PerIoData = (LPPER_IO_OPERATION_DATA)GlobalAlloc(GPTR, sizeof(
160         PER_IO_OPERATION_DATA))) == NULL){
161         double errorcode = WSAGetLastError();
162         writelog(_T("GlobalAlloc() failed with error %d"), errorcode);
163         _tprintf(_T("GlobalAlloc() failed with error %d"), errorcode);
164         closelog();
165         exit(9);
166     }
167
168     ZeroMemory(&(PerIoData->Overlapped), sizeof(OVERLAPPED));
169
170     // задаём изначальные данные для операции ввода вывода:
171     PerIoData->BytesSend = 0;
172     PerIoData->BytesRecv = 0;
173     PerIoData->DataBuf.len = (wcslen(EMPTY_MSG) + 1) * sizeof(_TCHAR);
174     PerIoData->DataBuf.buf = (char*) EMPTY_MSG;
175     PerIoData->client = client;
176     PerIoData->TotalBytes = 0;

```

```

173     Flags = 0;
174
175     // отправляем welcome message
176     // остальные операции будут выполняться в рабочем потоке
177     if (WSASend(Accept, &(PerIoData->DataBuf), 1, &SendBytes, 0, &(PerIoData
        ->Overlapped), NULL) == SOCKET_ERROR){
178         if (WSAGetLastError() != ERROR_IO_PENDING){
179             double errorcode = WSAGetLastError();
180             writelog(_T("WSASend() failed with error %d"), errorcode);
181             _tprintf(_T("WSASend() failed with error %d\n"), errorcode);
182             closelog();
183             exit(10);
184         }
185     }
186 }
187 closelog();
188 exit(0);
189 }
190
191 DWORD WINAPI ClientThread(LPVOID CompletionPortID) {
192     HANDLE CompletionPort = (HANDLE)CompletionPortID;
193     DWORD BytesTransferred;
194     LPPER_HANDLE_DATA PerHandleData;
195     LPPER_IO_OPERATION_DATA PerIoData;
196
197     DWORD SendBytes, RecvBytes;
198     DWORD Flags;
199
200     while (TRUE){
201         // ожидание завершения ввода-вывода на любом из сокетов
202         // которые связаны с портом завершения:
203         if (GetQueuedCompletionStatus(CompletionPort, &BytesTransferred,
204             (LPDWORD)&PerHandleData, (LPOVERLAPPED *)&PerIoData, INFINITE) == 0){
205             double errorcode = GetLastError();
206             writelog(_T("WSASend() failed with error %d"), errorcode);
207             _tprintf(_T("WSASend() failed with error %d\n"), errorcode);
208             return 0;
209         }
210
211         // проверяем на ошибки. Если была - значит надо закрыть сокет и очистить
        память за собой:
212         if (BytesTransferred == 0){
213             // тк не было переданно ни одного байта - значит сокет закрыли на той
            стороне
214             // мы должны сделать то же самое:

```

```

215     writelog(_T("Closing socket %d"), PerHandleData->Socket);
216     writelog(_T("Total bytes:%d\n"), PerIoData->TotalBytes);
217     _tprintf(_T("Closing socket %d\nTotal bytes:%d\n"), PerHandleData->
        Socket, PerIoData->TotalBytes);
218
219     // закрываем сокет:
220     if (closesocket(PerHandleData->Socket) == SOCKET_ERROR){
221         double errorcode = WSAGetLastError();
222         writelog(_T("closesocket() failed with error %d"), errorcode);
223         _tprintf(_T("closesocket() failed with error %d\n"), errorcode);
224         return 0;
225     }
226
227     // очищаем память:
228     GlobalFree(PerHandleData);
229     GlobalFree(PerIoData);
230
231     // ждём следующую операцию
232     continue;
233 }
234
235 PerIoData->TotalBytes += BytesTransferred;
236
237 // Проверим значение BytesRecv - если оно равно нулю - значит мы получили
и данные от клиента:
238 if (PerIoData->BytesRecv == 0){
239     PerIoData->BytesRecv = BytesTransferred;
240     PerIoData->BytesSend = 0;
241 }
242 else{
243     PerIoData->BytesSend += BytesTransferred;
244 }
245
246 // мы должны отослать все принятые байты назад:
247 if (PerIoData->BytesRecv > PerIoData->BytesSend){
248     // Шлём данные через WSASend - тк всё сразу может не отослаться
249     // необходимо слать до упора.
250     // Теоретически, за один вызов WSASend все данные могут не отправиться!
251     ZeroMemory(&(PerIoData->Overlapped), sizeof(OVERLAPPED));
252
253     PerIoData->DataBuf.buf = PerIoData->Buffer + PerIoData->BytesSend;
254     PerIoData->DataBuf.len = PerIoData->BytesRecv - PerIoData->BytesSend;
255
256     // Convert the string to upper case and send it back, if its not QUIT
257     if (wcscmp((_TCHAR*)PerIoData->Buffer, _T("QUIT")) == 0) {

```

```

258     _tprintf(_T("RCV %s\n"), PerIoData->Buffer);
259     closesocket(PerHandleData->Socket);
260     return TRUE;
261 }
262 if (WSASend(PerHandleData->Socket, &(PerIoData->DataBuf), 1, &
    SendBytes, 0,
263     &(PerIoData->Overlapped), NULL) == SOCKET_ERROR) {
264     if (WSAGetLastError() != ERROR_IO_PENDING) {
265         double errorcode = WSAGetLastError();
266         writelog(_T("WSASend() failed with error %d"), errorcode);
267         _tprintf(_T("WSASend() failed with error %d\n"), errorcode);
268         return 0;
269     }
270 }
271 }
272 else{
273     PerIoData->BytesRecv = 0;
274
275     // ожидаем ещё данные от пользователя:
276     Flags = 0;
277     ZeroMemory(&(PerIoData->Overlapped), sizeof(OVERLAPPED));
278
279     PerIoData->DataBuf.len = DATA_BUFSIZE;
280     PerIoData->DataBuf.buf = PerIoData->Buffer;
281
282     if (WSARecv(PerHandleData->Socket, &(PerIoData->DataBuf), 1, &
        RecvBytes, &Flags,
283     &(PerIoData->Overlapped), NULL) == SOCKET_ERROR){
284         if (WSAGetLastError() != ERROR_IO_PENDING){
285             double errorcode = WSAGetLastError();
286             writelog(_T("WSARecv() failed with error %d"), errorcode);
287             _tprintf(_T("WSASend() failed with error %d\n"), errorcode);
288             return 0;
289         }
290     }
291     writelog(_T("Get task from %d: %s"), PerHandleData->Socket, PerIoData
        ->Buffer);
292     _tprintf(_T("Get task from %d: %s\n"), PerHandleData->Socket,
        PerIoData->Buffer);
293 }
294 }
295 }

```

Листинги 21 и 22 содержат протокол работы программы. Стоит обратить внимание, что в отличие от предыдущего примера, когда клиент ожидал данные сразу после отправки,

здесь клиент получает ответ асинхронно.

Листинг 21: Протокол работы серверного модуля программы работы с портами завершения

```
1 [14/2/2015 14:36:25] C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\  
    InterProcessCommunication\Debug\CompletionPortServer.exe is starting.  
2 [14/2/2015 14:36:25] Windows Socket environment ready  
3 [14/2/2015 14:36:25] Io Completion Port created  
4 [14/2/2015 14:36:26] Ready for connection  
5 [14/2/2015 14:36:54] Socket 136 connected  
6  
7 [14/2/2015 14:36:54] Get task from 136:  
8 [14/2/2015 14:37:1] Get task from 136: Hi!  
9 [14/2/2015 14:37:6] Get task from 136: Salut!  
10 [14/2/2015 14:37:10] Get task from 136: 1  
11 [14/2/2015 14:37:12] Get task from 136: 2  
12 [14/2/2015 14:37:13] Get task from 136: 3
```

Листинг 22: Протокол работы клиентского модуля программы работы с портами завершения

```
1 [14/2/2015 14:36:25] C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\  
    InterProcessCommunication\Debug\WinSockClient.exe is starting.  
2 [14/2/2015 14:36:54] Windows Socket environment ready  
3 [14/2/2015 14:36:54] Client socket created  
4 [14/2/2015 14:36:54] Connect  
5 [14/2/2015 14:37:1] Received ... from server  
6 [14/2/2015 14:37:6] Received Hi! from server  
7 [14/2/2015 14:37:10] Received Salut! from server  
8 [14/2/2015 14:37:12] Received 1 from server  
9 [14/2/2015 14:37:13] Received 2 from server  
10 [14/2/2015 14:39:1] Shutting down.
```

Рисунок 12 показывает работу программы, а на рисунке 13 видны несколько процессов серверного модуля (в клиентском модуле никаких изменений, по сравнению с обычными сокетами нет).

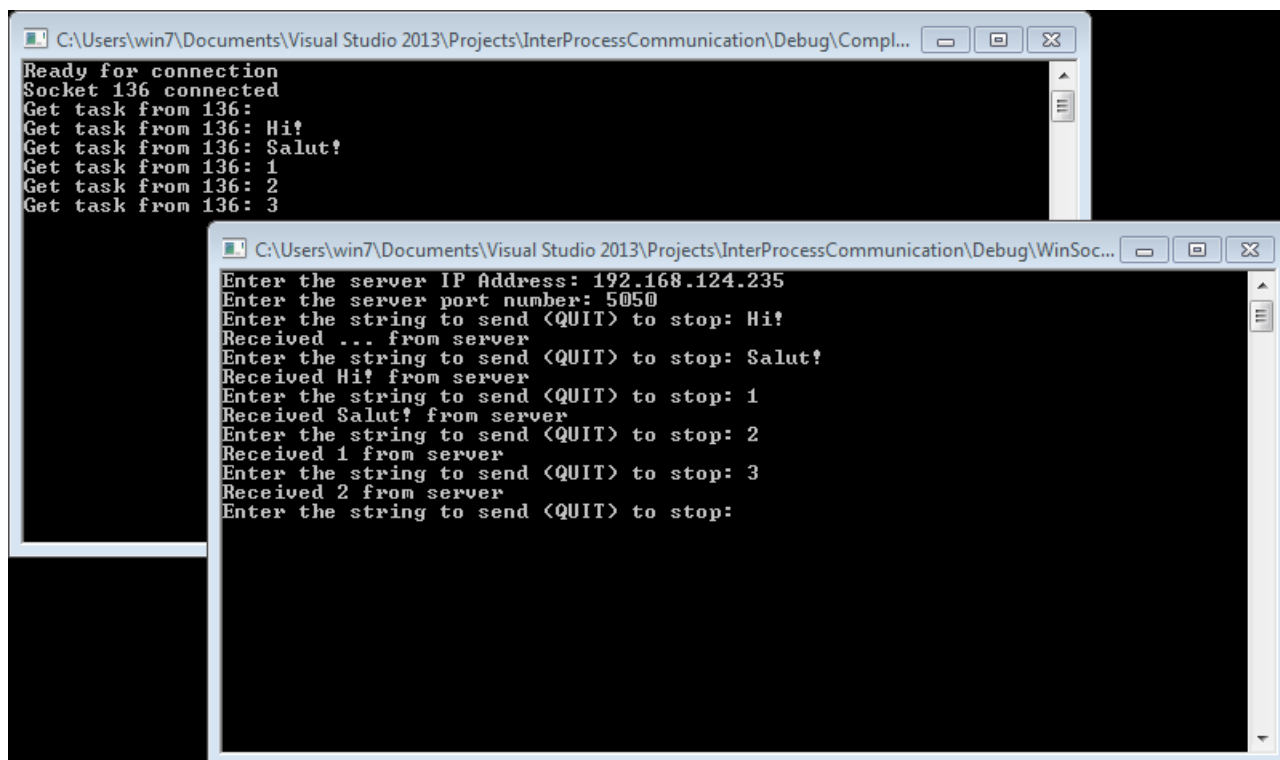


Рис. 12: Программа работы с портами завершения

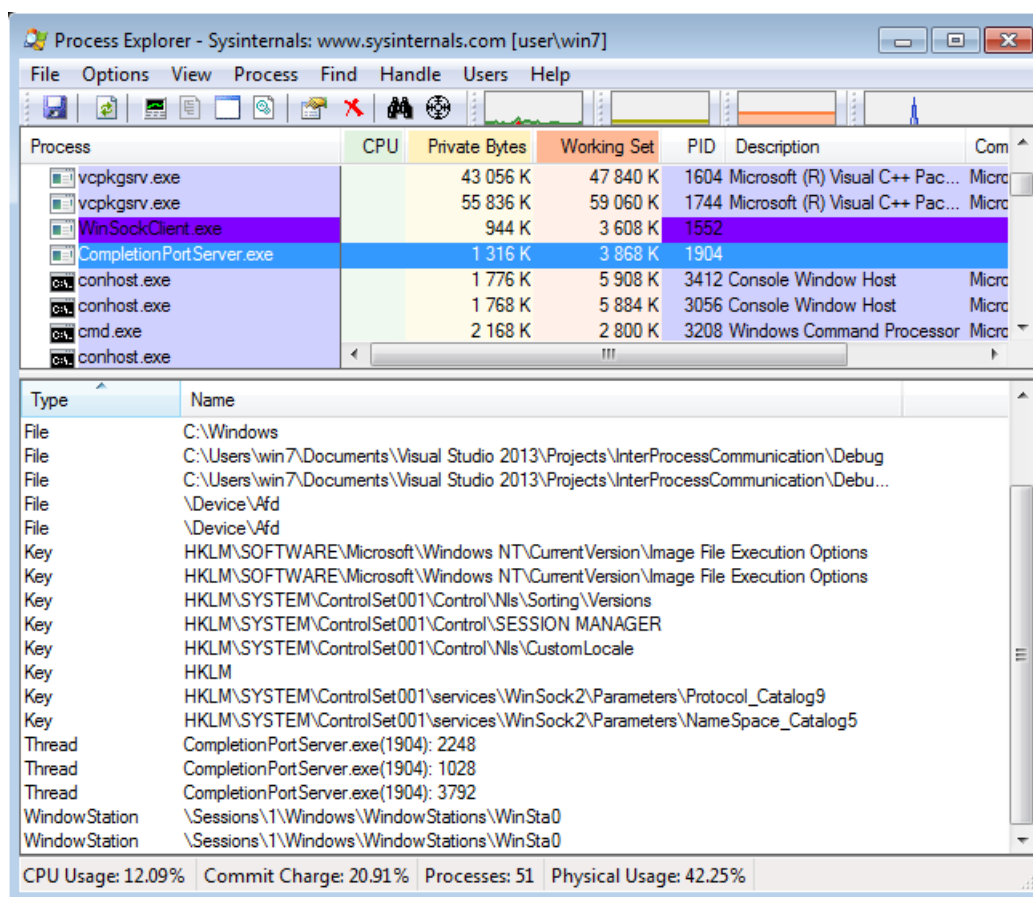


Рис. 13: Процессы серверного модуля

Сигналы

В отличие от Linux, сигналы в Windows имеют сильно усеченные возможности. Наиболее сложной задаче при работе с сигналами было придумать, что можно с ними сделать. В листинге 23 по сигналу меняется цвет консоли, это видно на рисунке 14.

Листинг 23: Сигналы в Windows

```
1 #include <windows.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <iostream>
4 #include "logger.h"
5
6 BOOL CtrlHandler(DWORD fdwCtrlType)
7 {
8     HANDLE hStdout = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
9     if (hStdout == INVALID_HANDLE_VALUE)
10    {
11        std::cout << "Error while getting input handle" << std::endl;
12        writelog(_T("Error while getting input handle"));
13        return EXIT_FAILURE;
14    }
15
16    switch (fdwCtrlType) //мун сигнала
17    {
18        // Handle the CTRL-C signal.
19        case CTRL_C_EVENT:
20            SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | BACKGROUND_BLUE |
                FOREGROUND_INTENSITY);
21            std::cout << "Ctrl-C event\n\n" << std::endl;
22            writelog(_T("Ctrl-C event"));
23            SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN |
                FOREGROUND_BLUE);
24            return(TRUE);
25            // CTRL-CLOSE: confirm that the user wants to exit.
26        case CTRL_CLOSE_EVENT:
27            SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | BACKGROUND_BLUE |
                FOREGROUND_INTENSITY);
```

```

28     std::cout << "Ctrl-Close event\n\n" << std::endl;
29     writelog(_T("Ctrl-Close event"));
30     SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN |
        FOREGROUND_BLUE);
31     return(TRUE);
32     // Pass other signals to the next handler.
33 case CTRL_BREAK_EVENT:
34     SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | BACKGROUND_BLUE |
        FOREGROUND_INTENSITY);
35     std::cout << "Ctrl-Break event\n\n" << std::endl;
36     writelog(_T("Ctrl-Break event"));
37     SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN |
        FOREGROUND_BLUE);
38     return FALSE;
39 case CTRL_LOGOFF_EVENT:
40     SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | BACKGROUND_BLUE |
        FOREGROUND_INTENSITY);
41     std::cout << "Ctrl-Logoff event\n\n" << std::endl;
42     writelog(_T("Ctrl-Logoff event"));
43     SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN |
        FOREGROUND_BLUE);
44     return FALSE;
45 case CTRL_SHUTDOWN_EVENT:
46     SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | BACKGROUND_BLUE |
        FOREGROUND_INTENSITY);
47     std::cout << "Ctrl-Shutdown event\n\n" << std::endl;
48     writelog(_T("Ctrl-Shutdown event"));
49     SetConsoleTextAttribute(hStdout, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN |
        FOREGROUND_BLUE);
50     return FALSE;
51 default:
52     return FALSE;
53 }
54 }
55 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
56     //Init log
57     initlog(argv[0]);
58
59     if (SetConsoleCtrlHandler((PHANDLER_ROUTINE)CtrlHandler, TRUE)) {
60         std::cout << "The Control Handler is installed." << std::endl
61             << "-- Now try pressing Ctrl+C or Ctrl+Break, or" << std::endl
62             << "    try logging off or closing the console..." << std::endl << std
63             << "(...waiting in a loop for events...)" << std::endl << std::endl;
64         while (1){}

```

```

65 }
66 else {
67     std::cout << "ERROR: Could not set control handler" << std::endl;
68     writelog(_T("ERROR: Could not set control handler"));
69     return EXIT_FAILURE;
70 }
71 closelog();
72 return EXIT_SUCCESS;
73 }

```

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - Signals.exe
C:\Users\win7\Documents\Visual Studio 2013\Projects\InterProcessCommunication\De
bug>Signals.exe
The Control Handler is installed.
-- Now try pressing Ctrl+C or Ctrl+Break, or
   try logging off or closing the console...

<...waiting in a loop for events...>
Ctrl-C event

```

Рис. 14: Работа с сигналами в Windows

Заключение

В данной работе были рассмотрены основные механизмы межпроцессорного взаимодействия, от самых простых, типа анонимных каналов, до самых сложных, таких как сокеты и порты завершения. Каждый механизм имеет свою нишу для использования.

Отдельно выделяются только сигналы, которые значительно уступают подобному механизму из мира linux.

Наиболее интересным средством взаимодействия оказался сокет. Он не имеет больших отличий от классического сокета Беркли, что упрощает его изучение. Работа в асинхронном режиме (порты завершения) оказывает драматическое влияние на скорость работы системы, и должна применяться в высоко нагруженных системах.