CookBook AI

Технічний звіт до практичних робіт №6–13

10 листопада 2026 року. Роботи №1–5 пропущено за запитом. Звіт описує перевірені локальні результати; командні події та хмарна публікація потребують окремого підтвердження.

Мета продукту

Допомогти користувачу вибрати страву з наявних продуктів. MVP містить авторизацію, віртуальний холодильник, каталог, підбір від 70% обов’язкових інгредієнтів та деталі рецепта з КБЖУ. Зовнішній ШІ не підключений.

Репозиторій: https://github.com/SemiTail/CookBook-AI. ПІБ, групу та ролі учасників потрібно додати перед здачею; ці дані не були надані.

Робота	Локальний результат
6	Prisma/SQLite, міграція, seed, шаблон .env, ER/DBML
7	Реєстрація, вхід, JWT guard, Dashboard з email
8	Технічний аудит і виправлення; командне рев’ю очікується
9	Холодильник, валідація, інтеграція UI/API
10	Unit, HTTP, coverage, баг-репорти
11	Стабілізація і локальний browser smoke
12	README, запуск, API, User Guide, інструкція деплою
13	Презентація і сценарій демо; захист ще не відбувся

№6. База даних

Схема складається з 8 бізнес-таблиць. Міграція init_database_schema вже присутня; перевірка Prisma підтвердила актуальність бази. HTTP-тести додатково застосували SQL до нової порожньої тимчасової БД.

Зв’язок	Реалізація
User–Profile	1:0..1; Profile.userId UNIQUE; ON DELETE CASCADE
User–FridgeItem	1:N; UNIQUE(userId, ingredientId); CASCADE
Recipe–Ingredient	M:N через RecipeIngredient; PK(recipeId, ingredientId)
User–Recipe	1:N; nullable authorId; ON DELETE SET NULL

Фізична ER-діаграма з усіма полями та ключами: er-diagram.pdf у цій папці. Редагована схема для dbdiagram.io: docs/schema.dbml. SQL: backend/prisma/migrations/20261110104716_init_database_schema/migration.sql.

Підключення та seed

DATABASE_URL і JWT_SECRET читаються з середовища. Після підключення виконується SELECT 1 та виводиться Database connected successfully. Шаблон backend/.env.example не містить реального секрету.


Seed містить 2 демоакаунти, 34 інгредієнти та 10 рецептів. Команди: npm run db:migrate; npm run prisma:generate; npm run db:seed у backend. Наявну особисту базу не скинуто, seed автоматично при старті не запускається.

Технологічне рішення

Збережено наявну SQLite-базу проєкту. У методичці наведено інші СУБД як варіанти забезпечення; якщо викладач вимагає саме PostgreSQL/MySQL, цю відмінність потрібно погодити. SQLite потребує постійного диска під час хмарного деплою.

№7–9. Робочий сценарій

Браузер → React/Vite → /api/v1 → NestJS → Prisma → SQLite. Публічні: авторизація та каталог. Приватні: профіль, холодильник, рекомендації. Паролі хешуються Argon2; JWT дійсний 2 години.

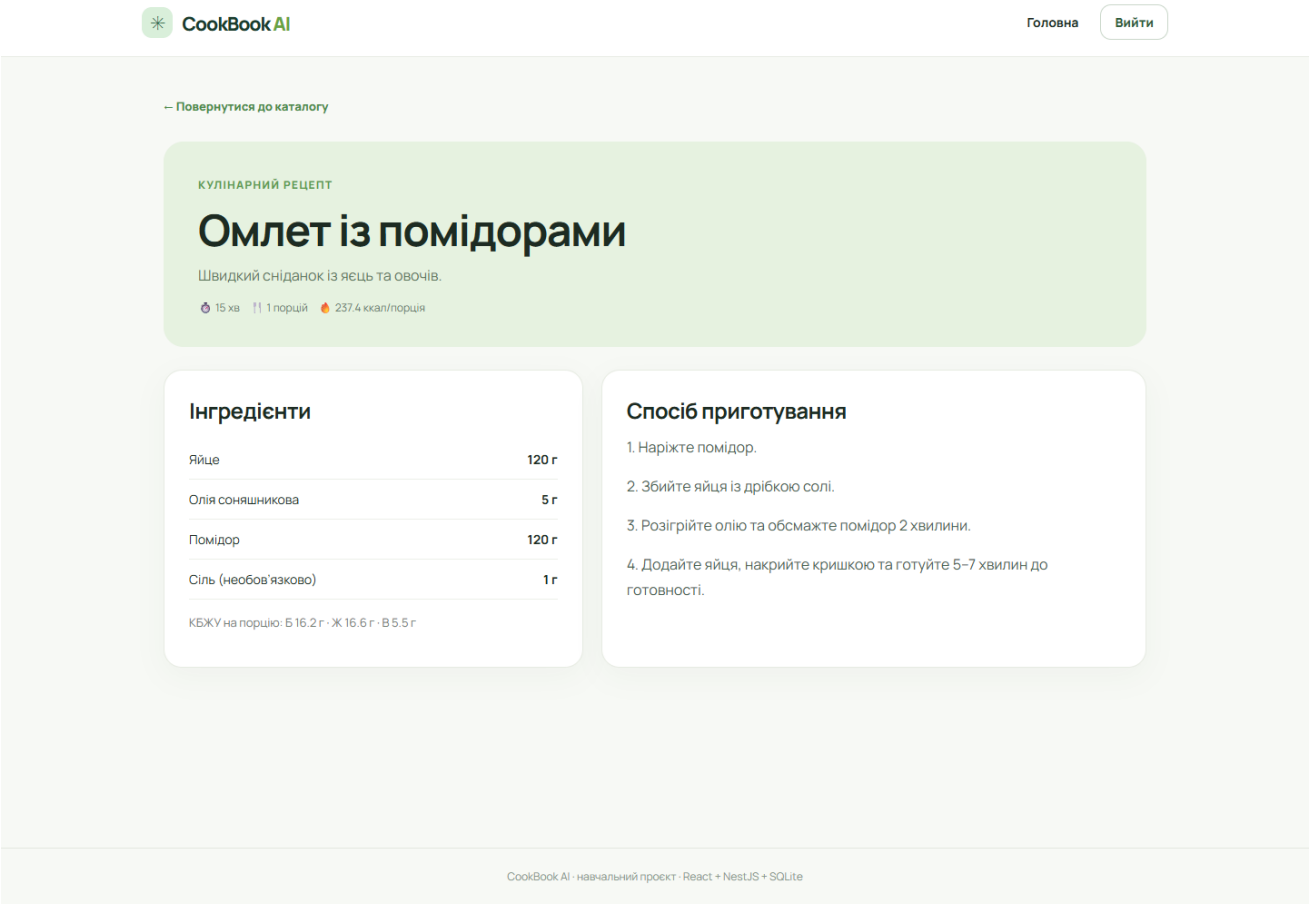

Фактичний скріншот сторінки рецепта з локальної браузерної перевірки. Інші зображення: docs/evidence/register.png, dashboard.png, mobile.png. Журнал HTTP-статусів: browser-smoke.json.

Форми показують завантаження й помилки. Продукти зберігаються з userId із токена, повторне додавання оновлює запис. DELETE перевіряє власника. Невалідні поля повертають 400, чужий запис — 404. Після оновлення сторінки холодильник зберігається.

Для роботи №8 підготовлено 5 конкретних зауважень до коду і пояснення рефакторингу в docs/bugs.md. Це локальний аудит, а не реальне внутрішнє чи міжкомандне Approve.

№10. Тести та дефекти

npm test: 18 успішних записів runner — 6 unit-тестів, 11 HTTP-підтестів і їхній контейнер. Помилок немає. Обидві частини проєкту збираються.

Модуль	Lines	Branches	Functions
recommendations/match.js	100%	100%	100%

Coverage стосується лише обраного модуля підбору, не всього проєкту. Тести: позитивний, невалідні дані, порожній рецепт, порожній холодильник, дублікати, optional, точний поріг 70%.

Дефект	Причина і виправлення
Blocker: Failed to fetch	API падав через імпорт internal/class.ts у JS-збірці. Генератор Prisma тепер використовує cjs та js; build автоматично генерує клієнт.
Порожнє ім’я	Валідація довжини виконувалась до trim. Transform тепер нормалізує значення до перевірки.
Хибний поріг 70%	16/23 округлялось до 70%. Допуск тепер перевіряє точну частку; округлення лише для показу.
Мережева помилка	Замість Failed to fetch виводиться зрозуміле повідомлення українською. Браузерний тест перериває запит навмисно.

Регресія: реєстрація, повторний email, правильний/неправильний пароль, відсутній/підроблений JWT, CORS, від’ємна кількість, ізоляція даних користувачів, додавання та видалення продукту. Усі перевірки виконані на тимчасовій БД.

№11–13. Готовність до здачі

Smoke-сценарій	Локально	Хмара
Відкрити Dashboard без сесії → login	Pass	Не запускалось
Реєстрація, вихід, повторний вхід	Pass	Не запускалось
Додати, оновити, видалити продукт	Pass	Не запускалось
Вихід очищує sessionStorage	Pass	Не запускалось
Обрив мережі → повідомлення	Pass	Не запускалось
Мобільна ширина 390 px	Pass	Не запускалось

Загалом 12 браузерних сценаріїв; помилок pageerror немає. Окремо перевірено рекомендацію та сторінку рецепта. Для production потрібно повторити smoke після деплою.

Ще потрібно

Опублікувати зміни в репозиторії, провести реальне командне рев'ю, створити релізну гілку й тег, налаштувати хостинг із постійним SQLite-диском. Додати ПІБ/ролі, справжню статистику спринтів і потрібні скріншоти Jira/PR/Postman. Ці дії не позначені виконаними.

Локальний запуск

У корені проєкту: npm.cmd start. Адреса: http://127.0.0.1:5173. Спочатку зупинити старі процеси на 3001 і 5173. Детальна інструкція встановлення, змінні середовища, API та User Guide містяться в README.md.

Демо: 3 хв презентація + 5 хв живий сценарій + 2 хв якість; потім 5 хв запитання. Post-MVP: зовнішній ШІ, CRUD модератора, редагування профілю, обране/покупки та врахування кількості продуктів.