Лабораторная работа №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.
3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.
3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client.
4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecote во внутреннем окружении виртуальной машины server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутреннем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Установка Dovecot

```
vagrant — root@server:/ — ssh • vagrant ssh server — 111×35

Total download size: 5.4 M
Installed size: 23 M
Downloading Packages:
(1/4): clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.aarch64.rpm          588 kB/s | 528 kB     00:00
(2/4): libexttextcat-3.4.5-11.el9.aarch64.rpm                               230 kB/s | 209 kB     00:00
(3/4): telnet-0.17-85.el9.aarch64.rpm                                       135 kB/s |  61 kB     00:00
(4/4): dovecot-2.3.16-15.el9.aarch64.rpm                                    1.8 MB/s | 4.6 MB     00:02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                       1.5 MB/s | 5.4 MB     00:03
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                1/1
  Installing       : libexttextcat-3.4.5-11.el9.aarch64                                             1/4
  Installing       : clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.aarch64                        2/4
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.aarch64                                                3/4
  Installing       : dovecot-1:2.3.16-15.el9.aarch64                                                3/4
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.aarch64                                                3/4
  Installing       : telnet-1:0.17-85.el9.aarch64                                                   4/4
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.aarch64                                                4/4
  Running scriptlet: telnet-1:0.17-85.el9.aarch64                                                   4/4
  Verifying        : clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.aarch64                        1/4
  Verifying        : dovecot-1:2.3.16-15.el9.aarch64                                                2/4
  Verifying        : libexttextcat-3.4.5-11.el9.aarch64                                             3/4
  Verifying        : telnet-1:0.17-85.el9.aarch64                                                   4/4

Installed:
  clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.aarch64        dovecot-1:2.3.16-15.el9.aarch64
  libexttextcat-3.4.5-11.el9.aarch64                             telnet-1:0.17-85.el9.aarch64

Complete!
[root@server.agko.net /]#
```

Рисунок 1: Установка Dovecot

Настройка dovecot

```
# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3
```

Рисунок 2: Редактирование файла /etc/dovecot/dovecot.conf

Настройка dovecot

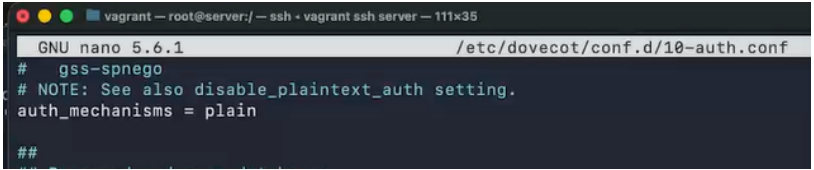

Рисунок 3: Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

Настройка dovecot

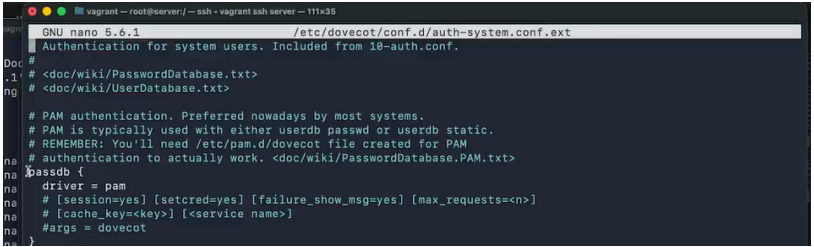

Рисунок 4: Просмотр файла /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext

Настройка dovecot

```
# System users (NSS, /etc/passwd, or similar). In many systems nowadays this
# uses Name Service Switch, which is configured in /etc/nsswitch.conf.
userdb {
  # <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
  driver = passwd
  # [blocking=no]
  #args =
```

Рисунок 5: Просмотр файла /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext

Настройка dovecot

```
#
#   mail_location = maildir:~/Maildir
#   mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
#   mail_location = mbox:/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%1n/%n
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Рисунок 6: Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

Настройка dovecot

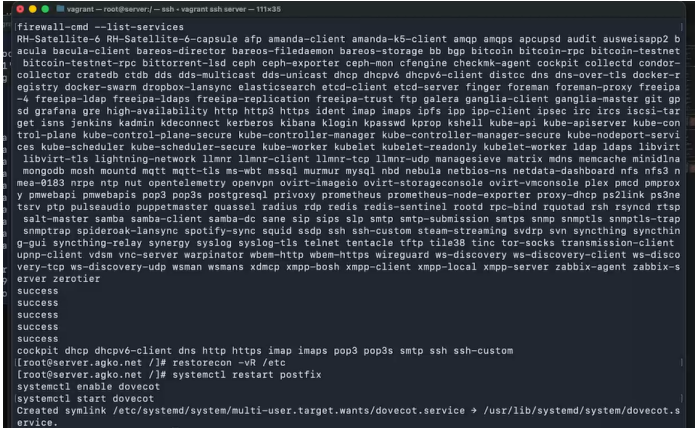

Рисунок 7: Конфигурация Postfix, межсетевого экрана для работы с POP3 и IMAP и запуск Dovecot

Проверка работы Dovecot

На дополнительном терминале виртуальной машины server запустим мониторинг работы почтовой службы с помощью команды:

```
tail -f /var/log/maillog
```

Проверка работы Dovecot

```
s-nail: No mail for root at /root/Maildir
s-nail: /root/Maildir: No such entry, file or directory
[root@server.agko.net /]# MAIL=~/Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/Maildir
s-nail: /root/Maildir: No such entry, file or directory
[root@server.agko.net /]# exit
logout
You have new mail in /var/spool/mail/agko
[agko@server.agko.net ~]$ MAIL=~/Maildir mail
s-nail: No mail for agko at /home/agko/Maildir
s-nail: /home/agko/Maildir: No such entry, file or directory
[agko@server.agko.net ~]$ exit
logout
[vagrant@server ~]$ MAIL=~/Maildir mail
s-nail: No mail for vagrant at /home/vagrant/Maildir
s-nail: /home/vagrant/Maildir: No such entry, file or directory
[vagrant@server ~]$ su - agko
Password:
Last login: Sun Mar  8 19:03:12 EDT 2026 on pts/2
[agko@server.agko.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for agko:
[root@server.agko.net ~]# doveadm mailbox list -u agko
INBOX
```

Проверка работы Dovecot

```
vagrant — root@client:~ — ssh ▸ vagrant ssh client — 94×31

[root@client.agko.net ~]# dnf -y install evolution
Last metadata expiration check: 0:23:24 ago on Sun 08 Mar 2026 07:05:12 PM EDT.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                    Architecture   Version                   Repository        Size
================================================================================
Installing:
 evolution                  aarch64        3.40.4-11.el9_6.1         appstream        3.6 M
Installing dependencies:
 evolution-langpacks        noarch         3.40.4-11.el9_6.1         appstream        5.6 M
 highlight                  aarch64        3.60-5.el9                appstream        860 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  3 Packages

Total download size: 10 M
Installed size: 58 M
Downloading Packages:
(1/3): highlight-3.60-5.el9.aarch64.rpm                    968 kB/s | 860 kB     00:00
(2/3): evolution-3.40.4-11.el9_6.1.aarch64.rpm             1.6 MB/s | 3.6 MB     00:02
(3/3): evolution-langpacks- 50% [============-            ] 1.0 MB/s | 5.0 MB     00:05 ETA
```

Рисунок 9: Установка почтового клиента evolution на виртуальную машину client

Проверка работы Dovecot

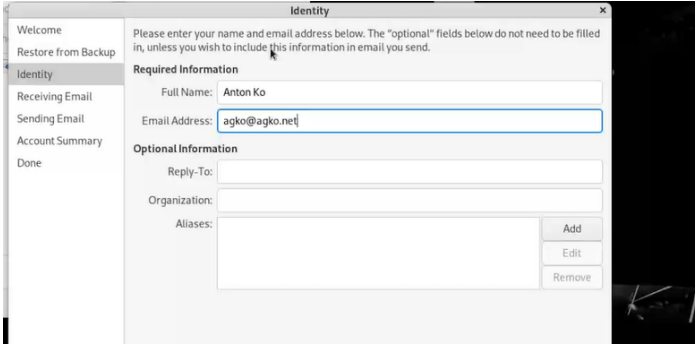

Рисунок 10: Настройка учетной записи почтового клиента

Проверка работы Dovecot

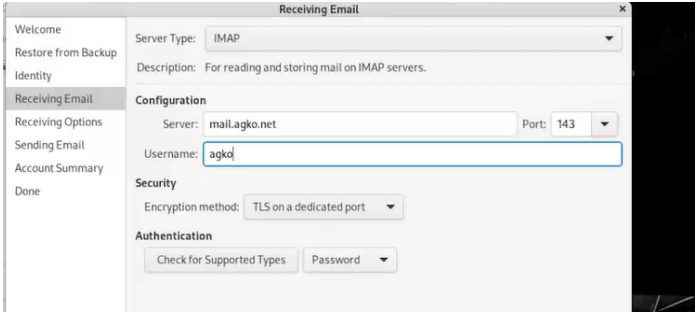

Рисунок 11: Настройка IMAP-сервера для входящих сообщений

Проверка работы Dovecot

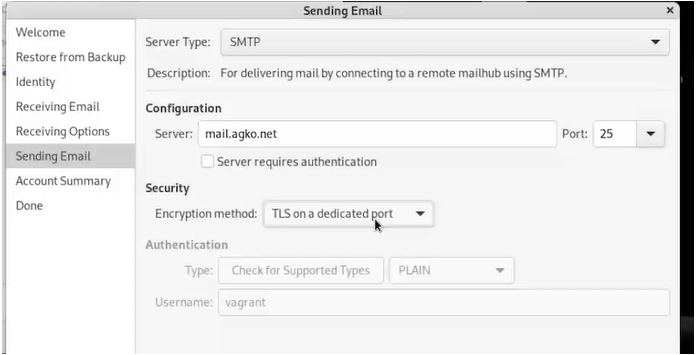

Рисунок 12: Настройка SMTP-сервера для исходящих сообщений

Проверка работы Dovecot

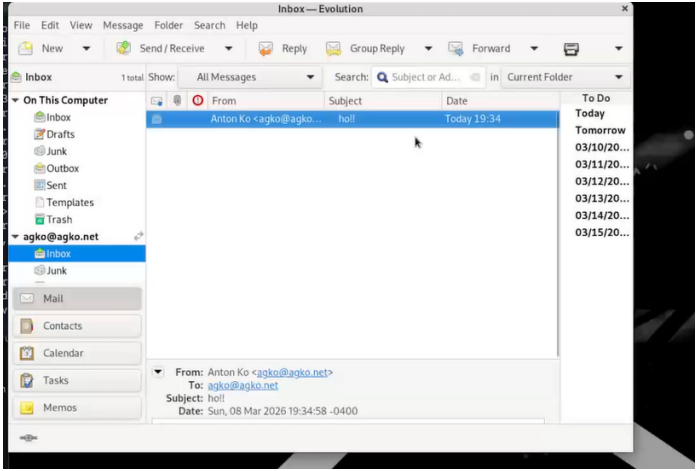

Рисунок 13: Проверка получения писем на почтовом клиенте

Проверка работы Dovecot

vagrant — vagrant@server:~ — ssh • vagrant ssh server — 109×31

```
Mar  8 19:32:42 server dovecot[21586]: imap-login: Disconnected: Connection closed: read(size=509) failed: Co
nnection reset by peer (disconnected before auth was ready, waited 0 secs): user=<>, rip=192.168.1.30, lip=19
2.168.1.1, session=<HsPds4tMdLLAqAEe>
Mar  8 19:32:42 server dovecot[21586]: imap-login: Disconnected: Too many invalid commands (no auth attempts
in 0 secs): user=<>, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, session=<izzes4tMgrLAqAEe>
Mar  8 19:32:42 server dovecot[21586]: imap-login: Disconnected: Too many invalid commands (no auth attempts
in 0 secs): user=<>, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, session=<ITzks4tMiLLAqAEe>
Mar  8 19:33:17 server dovecot[21586]: imap-login: Disconnected: Connection closed (no auth attempts in 11 se
cs): user=<>, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, TLS, session=<nYz2tYtMqLHAqAEe>
Mar  8 19:33:21 server dovecot[21586]: imap-login: Disconnected: Connection closed (no auth attempts in 0 sec
s): user=<>, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, TLS, session=<uf88totM/NDAqAEe>
Mar  8 19:33:23 server dovecot[21586]: imap-login: Disconnected: Connection closed (no auth attempts in 0 sec
s): user=<>, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, TLS, session=<mn1WtotMCtHAqAEe>
Mar  8 19:34:59 server postfix/smtpd[21725]: warning: run-time library vs. compile-time header version mismat
ch: OpenSSL 3.5.0 may not be compatible with OpenSSL 3.2.0
Mar  8 19:34:59 server postfix/smtpd[21725]: warning: hostname client.agko.net does not resolve to address 19
2.168.1.30: Name or service not known
Mar  8 19:34:59 server postfix/smtpd[21725]: connect from unknown[192.168.1.30]
Mar  8 19:34:59 server postfix/smtpd[21725]: 617D11194B3: client=unknown[192.168.1.30]
Mar  8 19:34:59 server postfix/cleanup[21729]: 617D11194B3: message-id=<6607045fa334688b53018199a68b230f8ba78
97d.camel@agko.net>
Mar  8 19:34:59 server postfix/smtpd[21725]: disconnect from unknown[192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=
1 quit=1 commands=5
Mar  8 19:34:59 server postfix/qmgr[21540]: 617D11194B3: from=<agko@agko.net>, size=490, nrcpt=1 (queue activ
e)
Mar  8 19:34:59 server postfix/local[21730]: 617D11194B3: to=<agko@agko.net>, relay=local, delay=0.13, delays
=0.11/0.01/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Mar  8 19:34:59 server postfix/qmgr[21540]: 617D11194B3: removed
Mar  8 19:35:25 server dovecot[21586]: imap-login: Login: user=<agko>, method=PLAIN, rip=192.168.1.30, lip=19
2.168.1.1, mpid=21737, TLS, session=<EcqavYtM8KzAqAEe>
```

Рисунок 14: Просмотр мониторинга почтовой службы на сервере

Проверка работы Dovecot

```
[agko@server.agko.net ~]$ MAIL=~/Maildir mail
s-nail version v14.9.22.  Type `?' for help
/home/agko/Maildir: 1 message
▸   1 Anton Ko              2026-03-08 19:34   18/561   "ho!!
&
[-- Message  1 -- 18 lines, 561 bytes --]:
Message-ID: <6607045fa334688b53018199a68b230f8ba7897d.camel@agko.net>
Subject: ho!!
From: Anton Ko <agko@agko.net>
To: agko@agko.net
Date: Sun, 08 Mar 2026 19:34:58 -0400

!!!!

&
At EOF
&
At EOF
& Interrupt
& Interrupt
& Interrupt
```

Рисунок 15: Просмотр информации о почтовой службе с помощью doveadm и mail

Проверка работы Dovecot

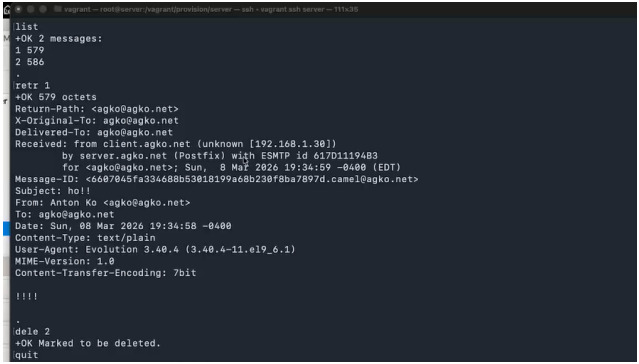

Рисунок 16: Проверка почтовой службы с помощью протокола Telnet

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
[root@server.agko.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.agko.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.agko.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@server.agko.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/doveco
t/conf.d/
[root@server.agko.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/et
c/dovecot/conf.d/
[root@server.agko.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/doveco
t/conf.d/
[root@server.agko.net server]# nano
```

Рисунок 17: Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

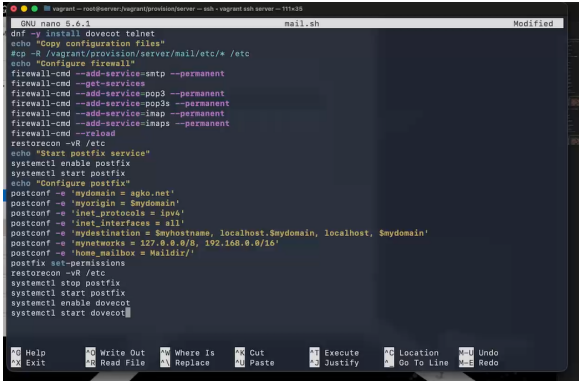

Рисунок 18: СИзменение файла /vagrant/provision/server/mail.sh

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

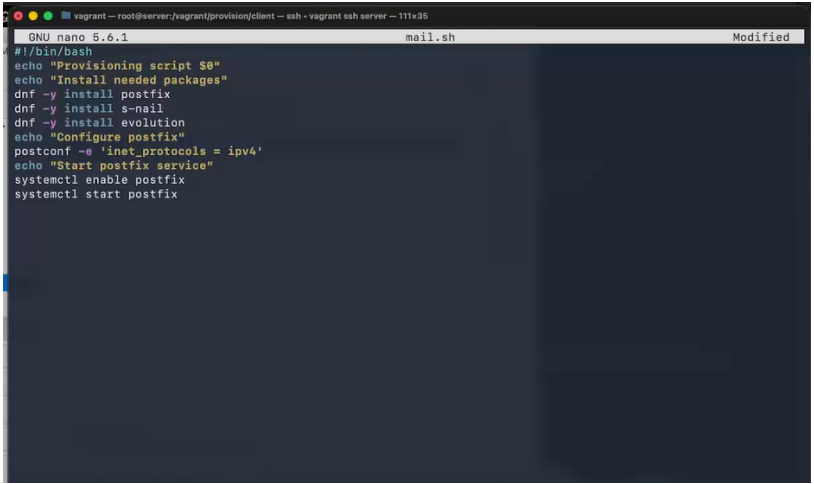

Рисунок 19: Изменение файла /vagrant/provision/client/mail.sh

Раздел 4

Заключение

Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.