

(a) 一次变换：LLM 改写原语程序，两种解释分别用于判定和计价

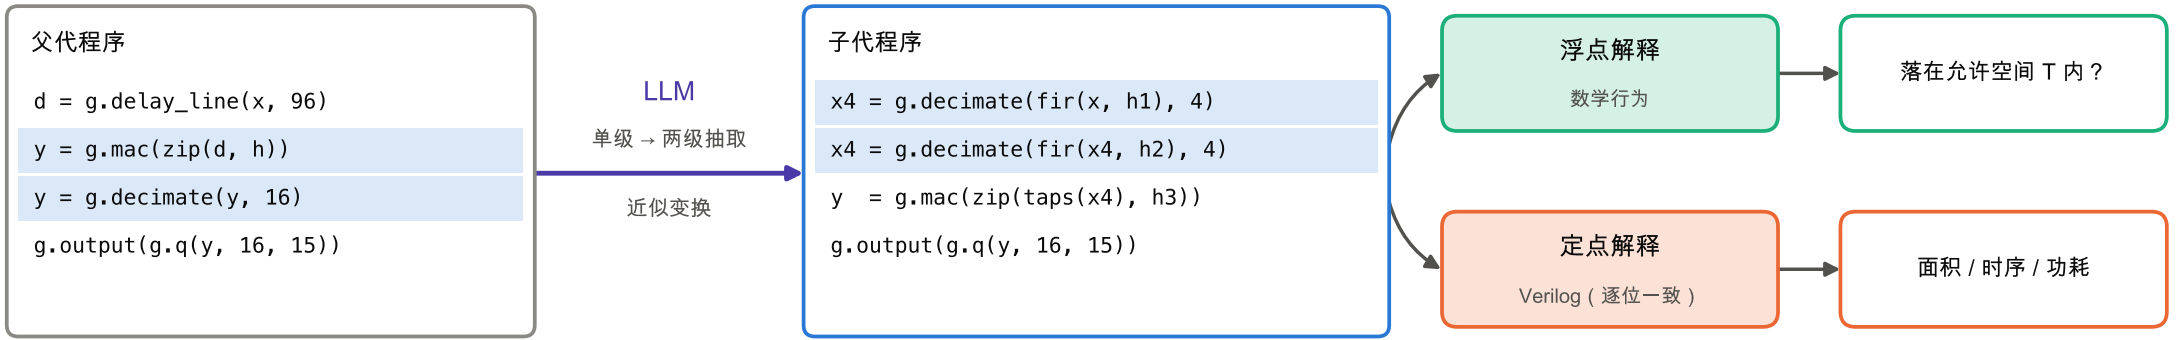

示意：fir、taps 是 delay_line + mac 的简写

(b) 多次变换的积累：一条真实的演化路径（R32 宽带，数字为面积 / 直写起点）

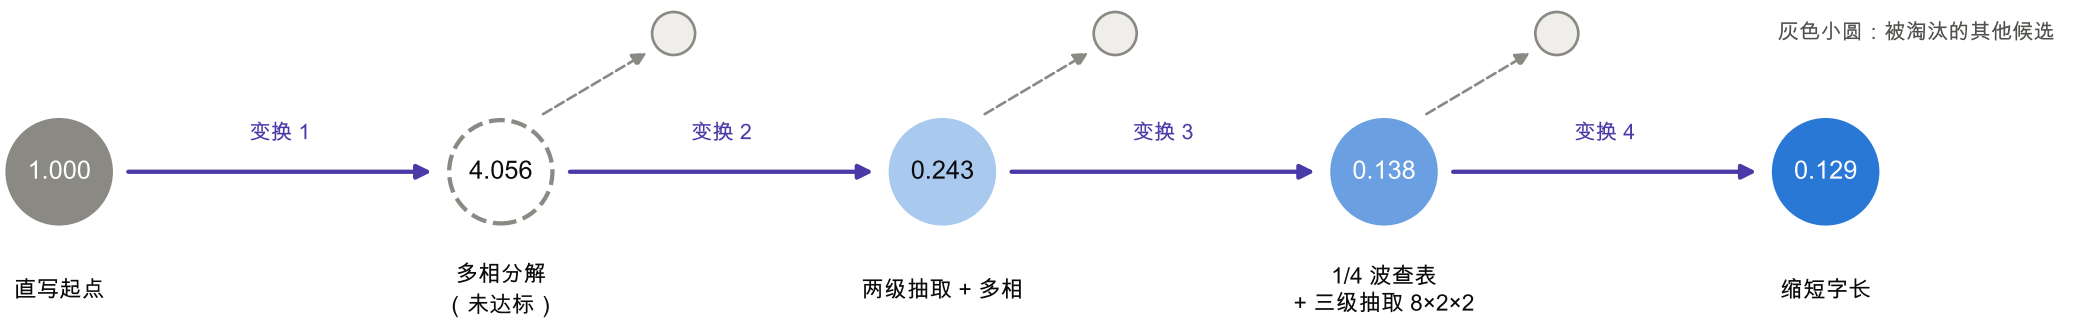

面积的大幅下降来自结构变换（第 2、3 步）；进化可以穿过未达标的中间设计（第 1 步）。