
- 1. 개발자 도구 진입 방법
- F12를 통해 개발자 도구 진입
- 우클릭 -> 검사 메뉴로 진입
- <Ctrl + shift + I> 단축키를 활용하여 진입
- 2. 개발자 도구 구조 및 기능 살펴보기
- 1) Elements

```
<!DOCTYPE html>
                                                               Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints >>
 <html itemscope itemtype="http://schema.org/SearchResult</pre>
                                                               Filter
                                                                                                       :hov .cls + ♥ ◀
 sPage" lang="ko">
 ▶ <head> ··· </head>
                                                              element.style {
…▼<body jsmodel="hspDDf" class="srp" jscontroller="Eox39
   d" marginheight="3" topmargin="3" jsaction="rcuQ6b:npT
                                                              @media (max-width: 1124px)
   2md;xjhTIf:.CLIENT;O2vyse:.CLIENT;IVKTfe:.CLIENT;Ez7VM
                                                                                                        search?q=%E...ie=UTF-8:36
                                                              .srp {
   c:.CLIENT;YUC7He:.CLIENT;hWT9Jb:.CLIENT;WCulWe:.CLIEN
                                                                 --center-abs-margin: 28px;
   T;VM8bg:.CLIENT;qqf0n:.CLIENT;A8708b:.CLIENT;YcfJ:.CLI
   ENT;szjOR:.CLIENT;JL9QDc:.CLIENT;kWlxhc:.CLIENT;qGMTI
                                                                                                        search?q=%E...ie=UTF-8:36
                                                              .srp {
   f:.CLIENT;aeBrn:.CLIENT" id="gsr"> == $0
                                                                   center abs margin: 180px:
    <div jscontroller="Rpbf0e" data-et="30" hidden="tru
                                                                 --center-width: 652px;
    e" jsaction="rcuQ6b:npT2md"></div>
                                                                 --rhs-margin: 76px;
                                                                 --rhs-width: 372px;
   ▶<style> ··· </style>
                                                                 --lhs-margin: 24px;
   ▶<div id="_kuGaZOiWOKHM2roP9J-auAM_1">:::></div>
                                                                 --lhs-width: calc(var(--center-abs-margin) - var(--lhs-
   margin) - var(--center-margin));
--center-margin: 24px;
    <h1 class="Uo8X3b OhScic zsYMMe">접근성 링크</h1>
                                                                 --grid-gutter-width: 20px;
   ▶<div jscontroller="EufiNb" class="wYq63b">....</div>
                                                                 --grid-column-width: 36px;
   ▶ <div class="CvDJxb" jscontroller="tIj4fb" jsaction=
                                                                                                        search?q=%E...ie=UTF-8:36
                                                              body {
     "rcuO6b:npT2md:" id="searchform"> .... </div>
                                                                 margin: ▶ 0;
background: ▶ □ #fff;
    <div class="DH7hPe"></div>
    <div id="gac_scont"></div>
                                                                 color: ■#202124;
    <span class="kpshf line gsr bilit big mdm" style="di</pre>
    splay:none"></span>
                                                              body, h1 {
                                                                                                        search?q=%E...ie=UTF-8:36
   ▶ <div class="main" id="main"> ··· </div>
                                                                 font-size: 14px;
   ▶ <script nonce> ··· </script>
                                                              }
    <!-- cctlcm 5 cctlcm -->
                                                              html, body, h1, input, select {
                                                                                                        search?q=%E...ie=UTF-8:36
   ▶ <div id="_kuGaZOiWOKHM2roP9J-auAM_28"> ··· </div>
                                                                font-family: 'Apple SD Gothic Neo', arial, sans-serif;
   ▶<style> ··· </style>
   ▶<script nonce>....</script>
                                                              body[Attributes Style] {
   ▶<script nonce> ··· </script>
                                                                 marain bottom: 3px
   ▶ <script nonce> ···· </script>
                                                                 margin top: 3px;
   ▶<script nonce> ··· </script>
```

- DOM 요소들을 파악 가능
- CSS style, DOM breakpoints, Layout Event Listeners 파악 가능
- 저장되지 않는 선에서 클래스 내용 변경 가능 -> HTML코드 변경 가능

2) Console

웹페이지의 명령어를 통한 입력 가능

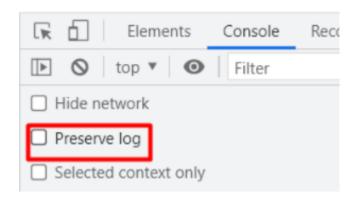

Preserve log를 체크하면 새로고침을 해도 콘솔창이 지워지지 않음

3) Network

- 웹사이트에서 통시하고 있는 모든 정보 목록 확인 가능
- Resource의 download &update 유무를 확인할 때 사용 가능
- 문제 발생 시 해결책을 찾기 위해 활용 가능
- Fetch/XHR: API 정보 확인 가능
- 백엔드 프론트엔드 소통이 잘 안됐을 때 확인해야 함 -> api 통신이 제대로 되었는지 확 인 가능

4) Application

- Local Storage -> 클라이언트 단 사용자가 지우지 않는 이상 브라우저에 남아 있음 => 자동 로그인 기능, 장바구니와 같은 지속적 필요 데이터에 활용 가능
- Session Storage -> 클라이언트 단 브라우저 종료 전까지만 보존 가능
 - ⇨ 잠깐동안 필요한 정보 저장
- Cookie -> 클라이언트, 서버에 response 가능
 - ⇒ 시간 제한 설정 가능, 저장용량 작음, 프론트&백 소통 가능