hogeschool vives

Labo 14

opleidingsonderdeel **Web Development 1**

studiegebied **handelswetenschappen en bedrijfskunde**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Seppe Vuylsteke

Groep: **1TIc**

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025-2026**

Codecademy

2.2 Arrays

Javascript

```
const setup = () => {
    let namen = ["Finn", "Arthur", "Luna", "Nova", "Milo"];
    console.log(namen.length);
    console.log(namen[0], namen[2], namen[4]);

    const VoegNaamToe = (arr) => {
        let nieuweNaam = prompt("Voer een naam in:");
        if (nieuweNaam) {
            arr.push(nieuweNaam);
        }
    }
    VoegNaamToe(namen);
    console.log(namen);

    let namenStr = namen.toString()
    console.log(namenStr);
}
window.addEventListener("load", setup);
```

2.4 Dialoogvensters

```
const setup = () => {
}
// prompt
let leeftijd = prompt('Hoe oud ben je?');

if (leeftijd !== null) {
    alert('Je bent ' + leeftijd + ' jaar oud!');
} else {
    alert('Er werd niets ingevoerd.');
}

// alert
alert('Dit is een waarschuwing');

// confirm
let result = confirm('Weet je zeker dat je wil doorgaan?');

if (result) {
    // ga door
} else {
    window.location.href = "../index.html";
}

window.addEventListener("load", setup);
```

- Prompt(): Vraag aan gebruiker
- Alert(): Melding tonen
- Confirm(): Vraag om een bevestiging (Ja/Nee)

`window.location.href = "../index.html";` zorgt er voor dat men naar een andere pagina wordt verwezen. Dit is een extra en werd niet gevraagd.

2.6.1 innerHTML

Maak een nieuw project met de volgende inhoud in het html bestand (in de body) :

```
<p id="txtOutput">Hello world!</p>
```

Stop de volgende code in de setup functie van je JavaScript-bestand :

```
let pElement=document.getElementById("txtOutput");

pElement.innerHTML="Welkom!";
```

Laad de pagina in en ga na dat de tekst op het scherm niet "Hello World!" is, maar "Welkom!"

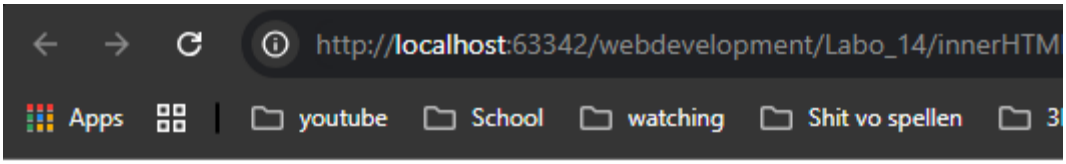

Welkom!

Er wordt inderdaad alleen “Welkom!” getoond op het scherm

2.6.2 debuggen

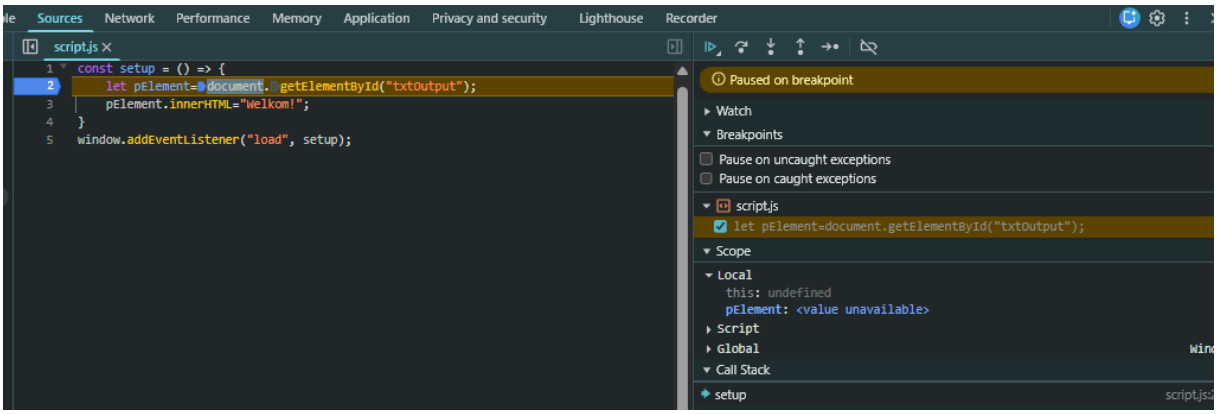

Debugger overlopen

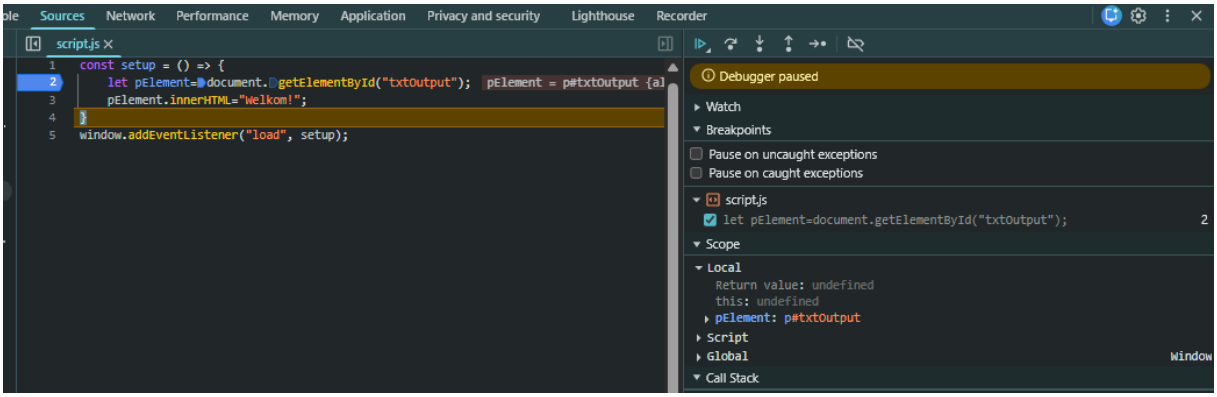

2.6.3 innerHTML aanpassing

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style/style.css">
</head>
<body>
<p id="txtOutput">Hello world!</p>
<input type="button" id="btnAanpassen" value="Pas de tekst aan">
<script src="scripts/script.js"></script>
</body>
</html>
```

In de HTML heb ik een knop toegevoegd.

```
const setup = () => {

    let btnAanpassen = document.getElementById("btnAanpassen");
    btnAanpassen.addEventListener("click", pasTekstAan)

}

const pasTekstAan = () => {

    let pElement = document.getElementById("txtOutput");
    pElement.innerHTML = "Welkom!";

}

window.addEventListener("load", setup);
```

Nu kijkt men eerst of er op de knop werd geklikt en dan pas wordt de functie uitgevoerd om de tekst te veranderen.

2.7.1 kopieer

Nu wordt de input in de console gelogd.

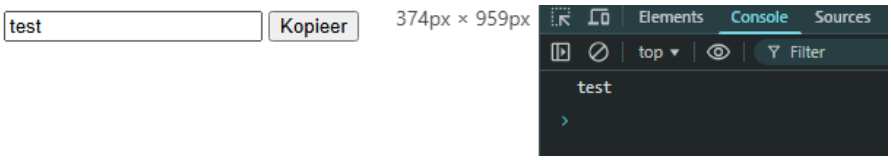

Nu wordt het in het p element getoond en niet meer in de console.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style/style.css">
</head>
<body>
<input id="txtInput" type="text"/>
<input id="btnKopieer" type="button" value="Kopieer"/>
<p id="txtOutput">geen output</p>
<script src="scripts/script.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript

```
const setup = () => {
    let btnKopieer = document.getElementById("btnKopieer");
    btnKopieer.addEventListener("click", kopieer);
}

const kopieer = () => {
    let txtInput = document.getElementById("txtInput");
    let tekst = txtInput.value;
    let pElement = document.getElementById("txtOutput");
    pElement.innerHTML = tekst;
}

window.addEventListener("load", setup);
```

2.8 substring

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style/style.css">
</head>
<body>

"<input id="txtInput" type="text" value="appelboom">"
<input id="btnSubstring" type="button" value="substring" />
(
<input id="txtStartIndex" type="number" value="2">
,
<input id="txtEndIndex" type="number" value="5">
) =
<span id="txtOutput">(geen output)</span>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="scripts/script.js"></script>

<script src="scripts/script.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript

```
const setup = () => {

    let btnSubstring = document.getElementById("btnSubstring");
    btnSubstring.addEventListener("click", substring);
}
const substring = () => {
    let txtOutput = document.getElementById("txtOutput");
    const text = document.getElementById("txtInput").value;
    const start = Number(document.getElementById("txtStartIndex").value);
    const end = Number(document.getElementById("txtEndIndex").value);
    const result = text.substring(start, end);
    if (result !== "") {
        txtOutput.innerHTML = result;
    } else {
        txtOutput.innerHTML = '(geen output)';
    }

}
window.addEventListener("load", setup);
```

"appelboom" substring (2 , 5) = pel