hogeschool vives

Labo 15

opleidingsonderdeel **Web Development 1**

studiegebied **handelswetenschappen en bedrijfskunde**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Seppe Vuylsteke

Groep: **1TIc**

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025-2026**

Opdracht: paragrafen

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
    <title>Oefening</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Style/style.css" />
</head>

<body>
<p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ornare.
</p>
<p class="belangrijk">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ornare.
</p>
<p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ornare.
</p>
<p class="belangrijk">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ornare.
</p>

<script src="scripts/script.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
    let opvallends = document.getElementsByClassName("belangrijk");
    console.log(opvallends.length);
    for (let i = 0; i < opvallends.length; i++) {
        opvallends[i].classList.add("opvallend");
    }
};
window.addEventListener("load", setup);
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ornare.

Opdracht: demo slider

Waar wordt de event listener gekoppeld aan de slider?

In de **setup**-functie via de regels:

```
sliders[0].addEventListener("change", update);
sliders[0].addEventListener("input", update);
```

Waarom moeten we die op twee soorten events koppelen?

Dit moet voor cross-browser compatibiliteit. Normaal hoort input live te triggeren en change pas bij het loslaten, maar browsers behandelen ze vaak hetzelfde. Door beide te gebruiken, werkt de slider overal vloeiend.

In de CSS file wordt nergens een rode kleur opgegeven, waar wordt dan wel de rode kleur van het blokje ingesteld?

Deze wordt ingesteld met javascript met deze regel:

```
colorDemos[0].style.backgroundColor="red";
```

Waarom schrijven we telkens sliders[0] en colorDemos[0] en niet gewoon sliders of colorDemos?

Omdat getElementsByClassName een lijst teruggeeft. Zelfs als er maar één element is, moet je met [0] aangeven dat je het eerste item uit die lijst wilt aanpassen. Zonder die index probeer je de stijl op de hele lijst toe te passen, wat niet werkt.

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
    <title>Demonstratie slider</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style/style.css">
</head>
<body>
<div>
    <p>Open het console venster, versleep daarna de slider hieronder en kijk welke
berichten er komen</p>
    <input type="range" class="slider" value="50" min="0" max="100">
</div>
<div>
    <p>Een gekleurd blokje :</p>
    <div class="colorDemo"></div>
</div>
<script src="scripts/script.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
    let colorDemos=document.getElementsByClassName("colorDemo");
    let sliders = document.getElementsByClassName("slider");

    sliders[0].addEventListener("change", update);
    sliders[0].addEventListener("input", update);

    colorDemos[0].style.backgroundColor="red";
}

const update = () => {
    let sliders = document.getElementsByClassName("slider");
    let value=sliders[0].value;
    console.log("de waarde van de slider is momenteel : "+value);
}

window.addEventListener("load", setup);
```

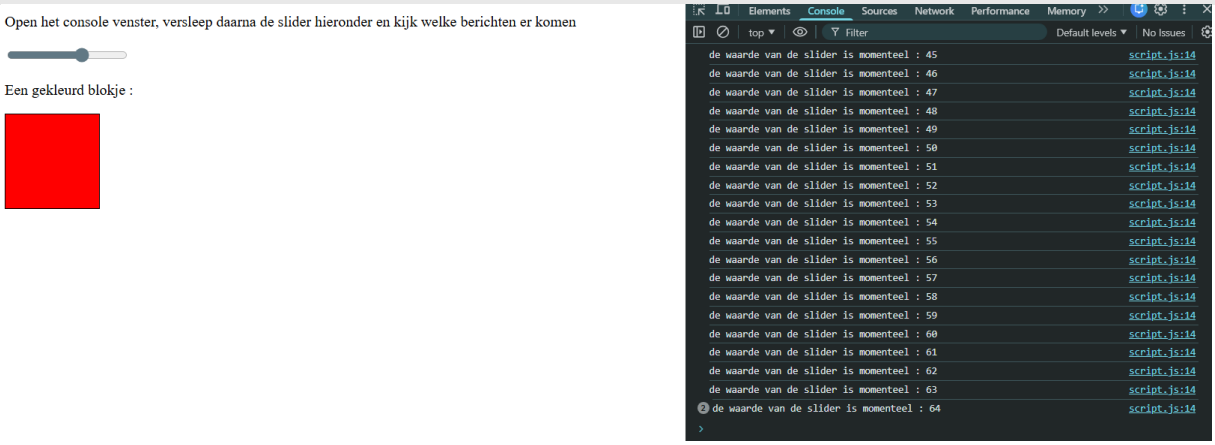

Opdracht: Colorpicker

HTLM:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
    <title>Demonstratie slider</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style/style.css">
</head>
<body>
<div class="container">
    <div class="sliders">
        <div>
            <input type="range" id="red-slider" min="0" max="255" />
            <span>
            <span>Rood </span>
            <span id="red-value">255</span>
          </span>
        </div>
        <div>
```

```
            <input type="range" id="green-slider" min="0" max="255" />
            <span>
            <span>Groen </span>
            <span id="green-value">128</span>
          </span>
        </div>
        <div>
            <input type="range" id="blue-slider" min="0" max="255" />
            <span>
            <span>Blauw </span>
            <span id="blue-value">128</span>
          </span>
        </div>
    </div>
    <div id="color-box"></div>
</div>
<script src="scripts/script.js"></script>
</body>
</html>
```

CSS:

```
#color-box {
    width: 150px;
    height: 150px;
    border: darkgray solid 2px;
    border-radius: 20px;
}
```

Javascript:

```
const setup = () => {
    const redSlider = document.getElementById("red-slider");
    const greenSlider = document.getElementById("green-slider");
    const blueSlider = document.getElementById("blue-slider");

    const redValue = document.getElementById("red-value");
    const greenValue = document.getElementById("green-value");
    const blueValue = document.getElementById("blue-value");

    const colorBox = document.getElementById("color-box");

    const updateColor = () => {
        const r = redSlider.value;
        redValue.textContent = r;

        const g = greenSlider.value;
        greenValue.textContent = g;

        const b = blueSlider.value;
        blueValue.textContent = b;

        colorBox.style.backgroundColor = `rgb(${r}, ${g}, ${b})`;
    };
```

```
    redSlider.addEventListener("input", updateColor);
    greenSlider.addEventListener("input", updateColor);
    blueSlider.addEventListener("input", updateColor);

    updateColor();
};

window.addEventListener("load", setup);
```

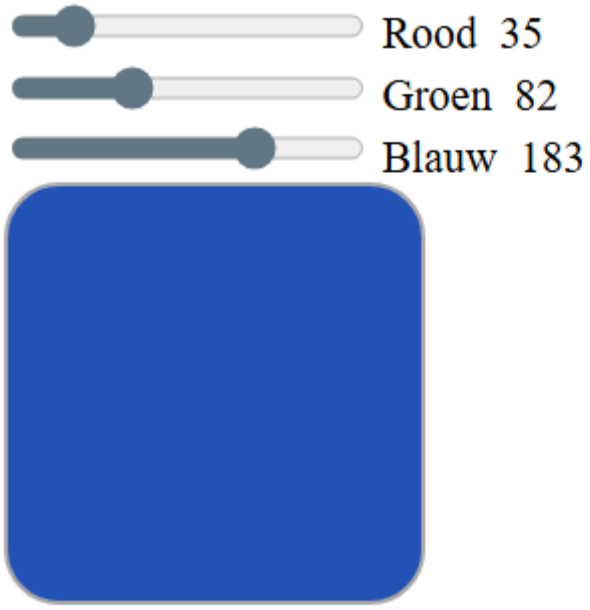

Opdracht: kleurenwisselaar

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="Style/style.css">
    <title>Title</title>
</head>
<body>

<div>
    <button>Button 1</button>
    <button>Button 2</button>
    <button>Button 3</button>
</div>

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="scripts/script.js"></script>
</body>
</html>
```

CSS:

```
button {
    background-color: white;
    border: 3px solid black;
    padding: 5px;
    font-size: 20px;
}

button.isingedrukt {
    background-color: dodgerblue;
}
```

Javascript:

```
const setup = () => {

    const buttons = document.getElementsByTagName("button");

    const buttonsArray = Array.from(buttons);

    for (let i = 0; i < buttonsArray.length; i++) {
        const button = buttonsArray[i];
        button.addEventListener("click", function() {
            button.classList.toggle("isingedrukt");
        });
    }
};

window.addEventListener("load", setup);
```

Opdracht: Producten

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="Style/style.css">
    <title>Title</title>
</head>
<body>

<table>
    <tbody>
    <tr>
        <th>producten</th>
        <th>prijs</th>
        <th>aantal</th>
        <th>btw</th>
```

```
        <th>subtotaal</th>
    </tr>
    </tbody>
    <tr>
        <td>product1</td>
        <td>10.00 Eur</td>
        <td><input type="number" min="0" /></td>
        <td>6 %</td>
        <td>0.00 Eur</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>product2</td>
        <td>15.00 Eur</td>
        <td><input type="number" min="0" /></td>
        <td>21 %</td>
        <td>0.00 Eur</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>product3</td>
        <td>12.20 Eur</td>
        <td><input type="number" min="0" /></td>
        <td>21 %</td>
        <td>0.00 Eur</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="4">totaal</td>
        <td id="totalPrice">0.00 Eur</td>
    </tr>
</table>
<button id="calculate">Herbereken</button>

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="scripts/script.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {

    document.getElementById("calculate").addEventListener("click", berekenTotaal);
};

const formatValuta = (bedrag) => {

    return `${bedrag.toFixed(2).replace(".", ",")} Eur`;
};

const berekenTotaal = () => {

    let totaal = 0;

    const rijen = document.querySelectorAll("table tr");
    for (let i = 1; i < rijen.length; i++) {
        const rij = rijen[i];

        if (rij.cells.length < 5) continue;
```

```
        const prijsTekst = rij.cells[1].textContent.replace(" Eur",
"").replace(",", ".");
        const prijs = parseFloat(prijsTekst);

        const hoeveelheid = parseInt(rij.cells[2].querySelector("input").value) ||
0;

        const btwTekst = rij.cells[3].textContent.replace("%", "").trim();
        const btw = parseFloat(btwTekst) / 100;

        const subTotaal = hoeveelheid * prijs * (1 + btw);
        rij.cells[4].textContent = formatValuta(subTotaal);

        totaal += subTotaal;
    }

    document.getElementById("totalPrice").textContent = formatValuta(totaal);
};

window.addEventListener("load", setup);
```

producten	prijs	aantal	btw	subtotaal
product1	10.00 Eur	3	6 %	31,80 Eur
product2	15.00 Eur	2	21 %	36,30 Eur
product3	12.20 Eur	1	21 %	14,76 Eur
totaal				82,86 Eur

Herbereken