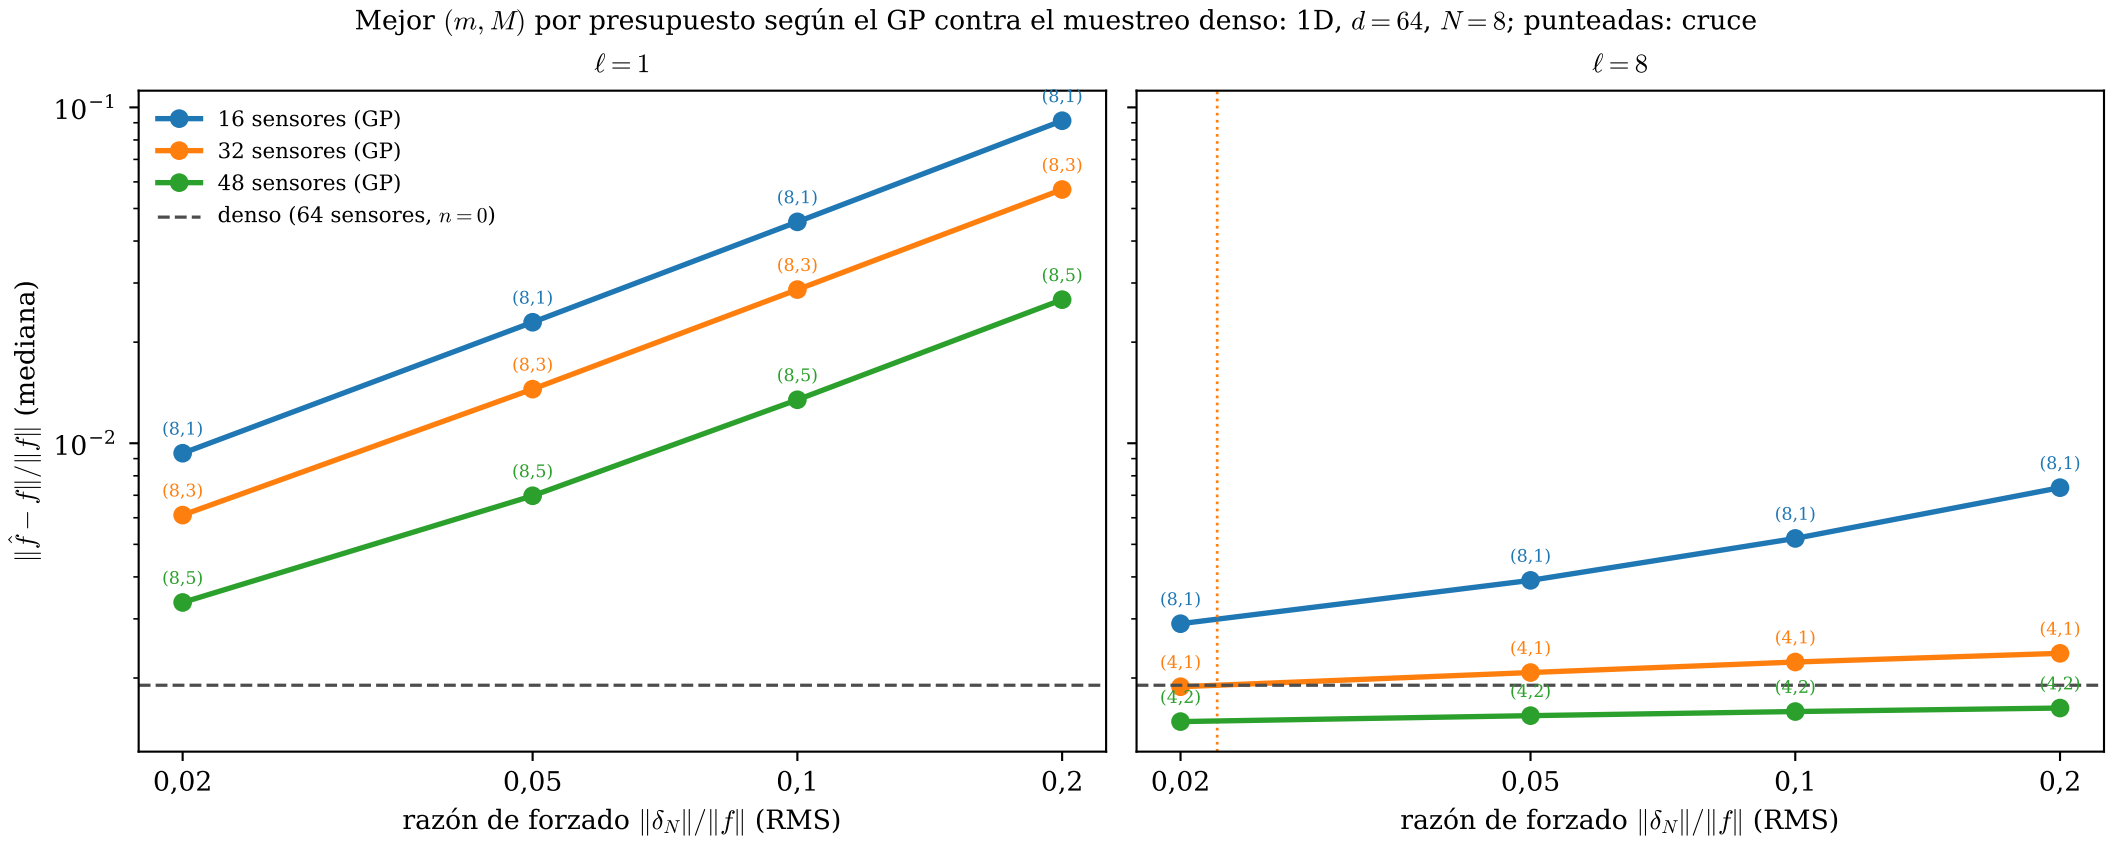
Mejor (m, M) por presupuesto según el GP contra el muestreo denso: 1D, $d = 64$, $N = 8$; punteadas: cruce
$\ell = 1$
$\ell = 8$
16 sensores (GP)
32 sensores (GP)
48 sensores (GP)
denso (64 sensores, $n = 0$)
10^{-1}
10^{-2}
$\|\hat{f} - f\|/\|f\|$ (mediana)
0,02
0,05
0,1
0,2
razón de forzado $\|\delta_N\|/\|f\|$ (RMS)
(8,1)
(8,3)
(8,5)
(4,1)
(4,2)