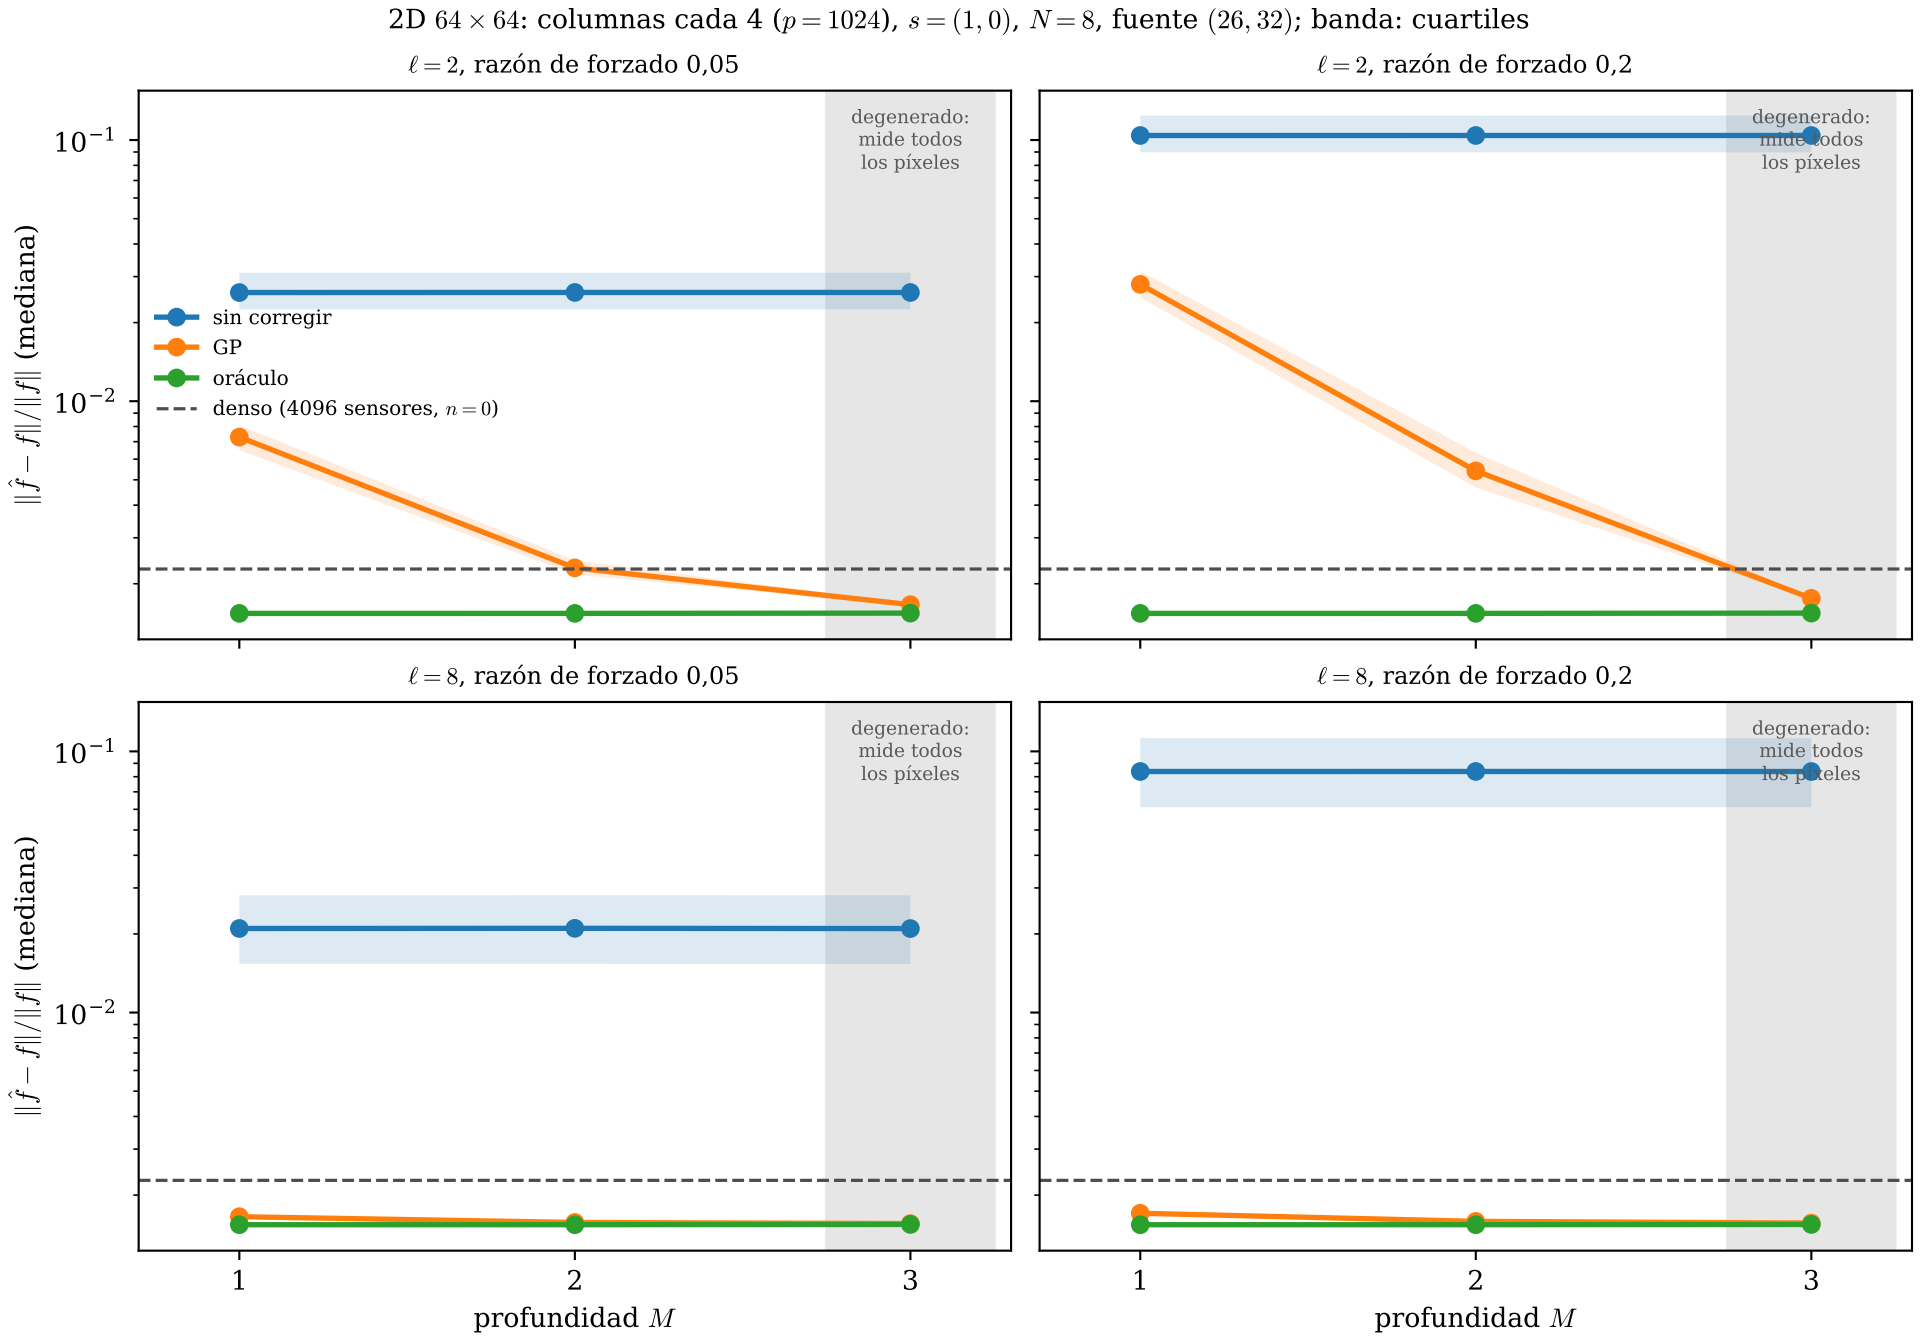
2D 64×64: columnas cada 4 ($p = 1024$), $s = (1, 0)$, $N = 8$, fuente $(26, 32)$; banda: cuartiles
$\ell = 2$, razón de forzado 0,05
$\ell = 2$, razón de forzado 0,2
$\ell = 8$, razón de forzado 0,05
$\ell = 8$, razón de forzado 0,2
degenerado: mide todos los píxeles
sin corregir
GP
oráculo
denso (4096 sensores, $n = 0$)
$\|\hat{f} - f\|/\|f\|$ (mediana)
10^{-1}
10^{-2}
1
2
3
profundidad M