

Отчет по лабораторной работе №7

Дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Контрольные вопросы	15
5	Выводы	17

Список иллюстраций

3.1	Запуск 3 терминалов и получение суперпользователя	6
3.2	Запуск мониторинга системных событий в реальном времени . .	6
3.3	Возвращение к учетной записи пользователя и ввод неправильно- го пароля	7
3.4	Ввод <code>logger hello</code> и просмотр мониторинга событий и сообщений безопасности	7
3.5	Установка <code>Apache</code>	7
3.6	Запуск веб службы	8
3.7	Просмотр журнала сообщений об ошибках веб-службы	8
3.8	Меняем файл конфигурации	8
3.9	Создание файла для мониторинга событий веб-службы	9
3.10	Редактирование файла для мониторинга событий веб-службы . .	9
3.11	Перезагрузка <code>rsyslogd</code> и веб-службы	9
3.12	Создание файла конфигурации для мониторинга отладочной ин- формации	9
3.13	Перезапуск <code>rsyslogd</code>	10
3.14	Запуск мониторинга отладочной информации	10
3.15	Ввод сообщения отладки	10
3.16	Просмотр сообщения отладки	10
3.17	Просмотр журнала с событиями с момента последнего запуска си- стемы	11
3.18	Просмотр содержимого журнала без использования пейджера . .	11
3.19	Просмотр журнала в реальном времени	11
3.20	Просмотр конкретных параметров <code>journalctl</code>	12
3.21	Просмотр события для <code>UID0</code>	12
3.22	Отображение последних 20 строк журнала	12
3.23	Просмотр только сообщений об ошибках	12
3.24	Просмотр всех сообщений со вчерашнего дня	13
3.25	Все сообщения с ошибкой приоритета со вчерашнего дня	13
3.26	Получение детальной информации	13
3.27	Просмотр дополнительной информации о модуле <code>sshd</code>	13
3.28	Создание каталога для хранения записей, корректировка прав до- ступа, принятие изменений	14

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

2 Задание

1. Продемонстрировать навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени
2. Продемонстрировать навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации мониторинга отслеживания событий веб-службы
3. Продемонстрировать навыки работы с `journalctl`
4. Продемонстрировать навыки работы с `journal`

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим три вкладки терминала и в каждой из них получим полномочия администратора: su - (рис. 1).

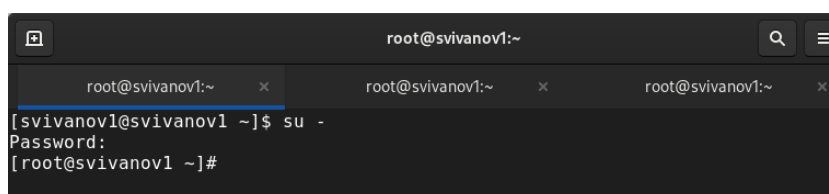


Рис. 3.1: Запуск 3 терминалов и получение суперпользователя

На второй вкладке терминала запустим мониторинг системных событий в реальном времени: tail -f /var/log/messages (рис. 2).

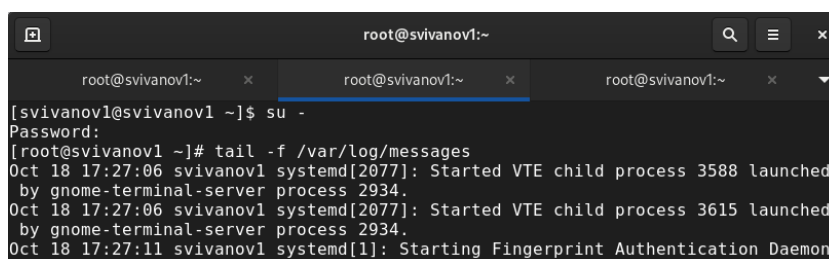


Рис. 3.2: Запуск мониторинга системных событий в реальном времени

В третьей вкладке терминала вернемся к учётной записи своего пользователя (Ctrl + d) и попробуем получить полномочия администратора, но введем неправильный пароль. Во второй вкладке терминала появится сообщение «FAILED SU (to root) username ...». (рис. 3).

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
su: Authentication failure  
[svivanov1@svivanov1 ~]$
```

Рис. 3.3: Возвращение к учетной записи пользователя и ввод неправильного пароля

В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя введем `logger hello`. Во второй вкладке терминала с мониторингом событий мы увидим сообщение. Во второй вкладке терминала с мониторингом остановим трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя `Ctrl+c`. Затем запустим мониторинг сообщений безопасности `tail -n 20 /var/log/secure`. Мы увидим сообщения, которые ранее были зафиксированы во время ошибки авторизации при вводе команды `su`. (рис. 4).

```
Oct 18 17:29:51 svivanov1 svivanov1[3795]: hello  
^C  
[root@svivanov1 ~]# tail -n 20 /var/log/secure  
Oct 18 17:22:21 svivanov1 polkitd[773]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus  
Oct 18 17:22:22 svivanov1 sshd[1122]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
Oct 18 17:22:22 svivanov1 sshd[1122]: Server listening on :: port 22.  
Oct 18 17:22:22 svivanov1 systemd[1165]: pam_unix(systemd-user:session): session
```

Рис. 3.4: Ввод `logger hello` и просмотр мониторинга событий и сообщений безопасности

В первой вкладке терминала установим Apache: `dnf -y install httpd` (рис. 5).

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# dnf -y install httpd  
packages for the GitHub CLI 13 kB/s | 3.0 kB 00:00  
packages for the GitHub CLI 10 kB/s | 2.8 kB 00:00  
Rocky Linux 9 - BaseOS 5.8 kB/s | 4.1 kB 00:00  
Rocky Linux 9 - BaseOS 1.7 MB/s | 2.3 MB 00:01  
Rocky Linux 9 - AppStream 7.1 kB/s | 4.5 kB 00:00  
Rocky Linux 9 - AppStream 1.3 MB/s | 8.0 MB 00:06  
Rocky Linux 9 - Extras 4.7 kB/s | 2.9 kB 00:00
```

Рис. 3.5: Установка Apache

После окончания процесса установки запустим веб-службу: `systemctl start httpd` `systemctl enable httpd` (рис. 6).

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl start httpd
[root@svivanov1 ~]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.6: Запуск веб службы

Во второй вкладке терминала посмотрим журнал сообщений об ошибках веб-службы: `tail -f /var/log/httpd/error_log` (рис. 7).

```
[root@svivanov1 ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Fri Oct 18 17:32:59.736935 2024] [core:notice] [pid 4281:tid 4281] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri Oct 18 17:32:59.737529 2024] [suexec:notice] [pid 4281:tid 4281] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri Oct 18 17:32:59.769376 2024] [lbmethod:heartbeat:notice] [pid 4281:tid 4281] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Fri Oct 18 17:32:59.773348 2024] [mpm_event:notice] [pid 4281:tid 4281] AH00489: Apache/2.4.57 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri Oct 18 17:32:59.773402 2024] [core:notice] [pid 4281:tid 4281] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.7: Просмотр журнала сообщений об ошибках веб-службы

В третьей вкладке терминала получим полномочия администратора и в файле конфигурации `/etc/httpd/conf/httpd.conf` в конце добавим следующую строку: `ErrorLog syslog:local1` (рис. 8).

```
httpd.conf [-M--] 22 L:[338+21 359/359] *(12027/12027b) <EOF> [*](X)
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#
#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on
# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
ErrorLog syslog:local1
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```


Рис. 3.8: Меняем файл конфигурации

В каталоге `/etc/rsyslog.d` создайте файл мониторинга событий веб-службы: `cd /etc/rsyslog.d touch httpd.conf` (рис. 9).


```
[root@svivanov1 ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@svivanov1 rsyslog.d]# touch httpd.conf
```

Рис. 3.9: Создание файла для мониторинга событий веб-службы

Открыв его на редактирование, пропишем в нём `local1.* -/var/log/httpd-error.log`. Эта строка позволит отправлять все сообщения, получаемые для объекта `local1`, в файл `/var/log/httpd-error.log`. (рис. 10).

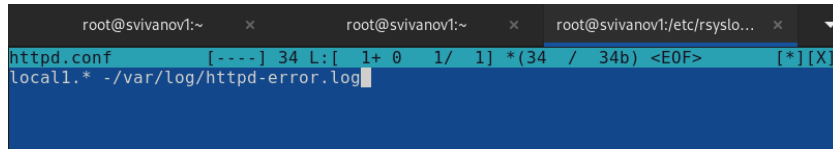

```
httpd.conf [----] 34 L: [ 1+ 0 1/ 1] *(34 / 34b) <E0F> [*][X]
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```


Рис. 3.10: Редактирование файла для мониторинга событий веб-службы

Перейдем в первую вкладку терминала и перезагрузим конфигурацию `rsyslogd` и веб-службу: `systemctl restart rsyslog.service systemctl restart httpd` (рис. 11).

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@svivanov1 ~]# systemctl restart httpd
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.11: Перезагрузка `rsyslogd` и веб-службы

В третьей вкладке терминала создадим отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации: `cd /etc/rsyslog.d touch debug.conf`. В этом же терминале введем: `echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf` (рис. 12).



```
[root@svivanov1 rsyslog.d]# cd /etc/rsyslog.d
[root@svivanov1 rsyslog.d]# touch debug.conf
[root@svivanov1 rsyslog.d]# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
[root@svivanov1 rsyslog.d]#
```

Рис. 3.12: Создание файла конфигурации для мониторинга отладочной информации

В первой вкладке терминала снова перезапустим `rsyslogd`: `systemctl restart rsyslog.service` (рис. 13)

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.13: Перезапуск rsyslogd

Во второй вкладке терминала запустим мониторинг отладочной информации: `tail -f /var/log/messages-debug` (рис. 14).

```
[root@svivanov1 ~]# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 18 17:41:17 svivanov1 systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Oct 18 17:41:17 svivanov1 rsyslogd[4914]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-pid="4914" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Oct 18 17:41:17 svivanov1 systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Oct 18 17:41:17 svivanov1 systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Oct 18 17:41:17 svivanov1 systemd[1]: Starting System Logging Service...
Oct 18 17:41:17 svivanov1 rsyslogd[5116]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-pid="5116" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 18 17:41:17 svivanov1 systemd[1]: Started System Logging Service.
Oct 18 17:41:17 svivanov1 rsyslogd[5116]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2310.0-4.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
```

Рис. 3.14: Запуск мониторинга отладочной информации

В третьей вкладке терминала введем: `logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"` (рис. 15).

```
[root@svivanov1 rsyslog.d]# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
[root@svivanov1 rsyslog.d]#
```

Рис. 3.15: Ввод сообщения отладки

В терминале с мониторингом посмотрим сообщение отладки. Чтобы закрыть трассировку файла журнала, используем `Ctrl + c`. (рис. 16).

```
Oct 18 17:41:17 svivanov1 rsyslogd[5116]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2310.0-4.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 18 17:42:21 svivanov1 root[5126]: Daemon Debug Message
^C
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.16: Просмотр сообщения отладки

Во второй вкладке терминала посмотрим содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы: `journalctl` (рис. 17)

```

[root@svivanov1 ~]# journalctl
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-427.33.1.el9_
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: The list of certified hardware an
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msd
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, >
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Enabled xstate features >

```

Рис. 3.17: Просмотр журнала с событиями с момента последнего запуска системы

Просмотр содержимого журнала без использования пейджера: `journalctl --no-pager` (рис. 18)

```

[root@svivanov1 ~]# journalctl --no-pager
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-427.33.1.el9_
4.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.4.1
20231218 (Red Hat 11.4.1-3), GNU ld version 2.35.2-43.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
IC Wed Aug 28 17:34:59 UTC 2024
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: The list of certified hardware and
cloud instances for Enterprise Linux 9 can be viewed at the Red Hat Ecosystem C
atalog, https://catalog.redhat.com.
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdo
s1)/vmlinuz-5.14.0-427.33.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/rl-svivanov1-root ro r

```

Рис. 3.18: Просмотр содержимого журнала без использования пейджера

Режим просмотра журнала в реальном времени: `journalctl -f`. Используем `Ctrl + c` для прерывания просмотра. (рис. 19)

```

[root@svivanov1 ~]# journalctl -f
Oct 18 17:41:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Stopped System Logging Service
.
Oct 18 17:41:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Starting System Logging Servic
e...
Oct 18 17:41:17 svivanov1.localdomain rsyslogd[5116]: [origin software="rsyslogd
" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-pid="5116" x-info="https://www.rsyslog.com"] star
t
Oct 18 17:41:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Started System Logging Service

```

Рис. 3.19: Просмотр журнала в реальном времени

Для использования фильтрации просмотра конкретных параметров журнала введем `journalctl` и дважды нажмем клавишу `Tab`. (рис. 20)

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl
Display all 109 possibilities? (y or n)
_AUDIT_LOGINUID=
_AUDIT_SESSION=
_AVAILABLE=
_AVAILABLE_PRETTY=
_BOOT_ID=
_CAP_EFFECTIVE=
```

Рис. 3.20: Просмотр конкретных параметров journalctl

Посмотрим события для UID0: journalctl _UID=0 (рис. 21)

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl _UID=0
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-journald[242]: Journal started
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-journald[242]: Runtime Journal (/>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-sysusers[245]: Creating group 'no>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-sysusers[245]: Creating group 'us>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-sysusers[245]: Creating group 'db>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-sysusers[245]: Creating user 'dbu>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-modules-load[244]: Inserted modul>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-modules-load[244]: Module 'msr' i>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Finished Load Kernel Modules
```

Рис. 3.21: Просмотр события для UID0

Для отображения последних 20 строк журнала введем journalctl -n 20 (рис. 22)

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl -n 20
Oct 18 17:39:07 svivanov1.localdomain systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Serve>
Oct 18 17:39:07 svivanov1.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Serv>
Oct 18 17:39:07 svivanov1.localdomain httpd[4922]: Server configured, listening>
Oct 18 17:39:07 svivanov1.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Serve>
Oct 18 17:40:27 svivanov1.localdomain PackageKit[3929]: daemon quit
Oct 18 17:40:27 svivanov1.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Deactivat>
Oct 18 17:40:27 svivanov1.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Consumed >
Oct 18 17:41:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Stopping System Logging Servi>
```

Рис. 3.22: Отображение последних 20 строк журнала

Для просмотра только сообщений об ошибках введем journalctl -p err (рис. 23)

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl -p err
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field header.
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is d>
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
Oct 18 17:22:20 svivanov1.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field header.
Oct 18 17:22:20 svivanov1.localdomain systemd-udevd[653]: vboxuser: /etc/udev/r>
Oct 18 17:22:20 svivanov1.localdomain systemd-udevd[650]: vboxuser: /etc/udev/r>
```

Рис. 3.23: Просмотр только сообщений об ошибках

Для просмотра всех сообщений со вчерашнего дня введем journalctl --since yesterday (рис. 24)

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl --since yesterday
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-427.33.1.el9_4.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-bui>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: The list of certified hardware an>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msd>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, >
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Enabled xstate features >
```

Рис. 3.24: Просмотр всех сообщений со вчерашнего дня

Чтобы показать все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня, используем `journalctl --since yesterday -p err` (рис. 25)

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl --since yesterday -p err
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field header.
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is d>
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
```

Рис. 3.25: Все сообщения с ошибкой приоритета со вчерашнего дня

Для получения детальной информации, используем `journalctl -o verbose` (рис. 26)

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl -o verbose
Fri 2024-10-18 17:22:17.356117 MSK [s=7a5e4fb9835b42c0b01eef1ae2a19b22;i=1;b=57>
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
  _TRANSPORT=kernel
  PRIORITY=5
  SYSLOG_FACILITY=0
  SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
  MESSAGE=Linux version 5.14.0-427.33.1.el9_4.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-bui>
  _BOOT_ID=57ff433104c748dbf340d66319d846
```

Рис. 3.26: Получение детальной информации

Для просмотра дополнительной информации о модуле `sshd` введем `journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service` (рис. 27)

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
Oct 18 17:22:22 svivanov1.localdomain sshd[1122]: Server listening on 0.0.0.0 p>
Oct 18 17:22:22 svivanov1.localdomain sshd[1122]: Server listening on :: port 2>
lines 1-2/2 (END)
```

Рис. 3.27: Просмотр дополнительной информации о модуле `sshd`

Запустим терминал и получим полномочия администратора. Создадим каталог для хранения записей журнала: `mkdir -p /var/log/journal` Скорректируем права доступа для каталога `/var/log/journal`, чтобы `journald` смог записывать

в него информацию: `chown root:systemd-journal /var/log/journal chmod 2755 /var/log/journal` Для принятия изменений используем команду: `killall -USR1 systemd-journald` Журнал systemd теперь постоянный. (рис. 28)

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -
Password:
[root@svivanov1 ~]# mkdir -p /var/log/journal
[root@svivanov1 ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal
chown: cannot access '/var/log/journal': No such file or directory
[root@svivanov1 ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal
[root@svivanov1 ~]# chmod 2755 /var/log/journal
[root@svivanov1 ~]# killall -USR1 systemd-journald
[root@svivanov1 ~]# journalctl -b
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-427.33.1.el9>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: The list of certified hardware an>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msd>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: xstate offset[2]: 576,>
```

Рис. 3.28: Создание каталога для хранения записей, корректировка прав доступа, принятие изменений

4 Контрольные вопросы

1. Какой файл используется для настройки rsyslogd?

`/etc/rsyslog.conf`

2. В каком файле журнала rsyslogd содержатся сообщения, связанные с аутентификацией?

`/var/log/secure`

3. Если вы ничего не настроите, то сколько времени потребуется для ротации файлов журналов?

Неделя

4. Какую строку следует добавить в конфигурацию для записи всех сообщений с приоритетом info в файл `/var/log/messages.info`?

`info.* - /var/log/messages.info`

5. Какая команда позволяет вам видеть сообщения журнала в режиме реального времени?

`tail -f /var/log/messages`

6. Какая команда позволяет вам видеть все сообщения журнала, которые были написаны для PID 1 между 9:00 и 15:00?

`journalctl _PID=1 -since "2022-02-01 09:00:00" --until "2022-02-01 15:00:00"`

7. Какая команда позволяет вам видеть сообщения `journald` после последней перезагрузки системы?

`journalctl -b`

8. Какая процедура позволяет сделать журнал `journald` постоянным

Запустите терминал и получите полномочия администратора: `su` – Создай-

те каталог для хранения записей журнала: `mkdir -p /var/log/journal` Скорректируйте права доступа для каталога `/var/log/journal`, чтобы `journald` смог записывать в него информацию: `chown root:systemd-journal /var/log/journal` `chmod 2755 /var/log/journal` Для принятия изменений необходимо или перезагрузить систему (перезапустить службу `systemd-journald` недостаточно), или использовать команду: `killall -USR1 systemd-journald`

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.