

CLIP top | Стандартный корпус | с нулевым входением | 155° | Накладная | На саморезы




Подробная информация об использовании



Изображение – может незначительно отличаться от выбранного Вами изделия


- Конструкция корпуса: Стандартный корпус
- Проверка установки: Да
- Вид фасада: Широкая деревянная рамка
- Применение петель: с нулевым входением
- Тип конструкции: Накладная
- Ширина рамки: 80mm
- Ширина фасада: 500mm
- Высота фасада: 2000mm
- Толщина фасада (Т): 24mm
- Вес фасада с ручкой: 15kg
- Толщина боковины корпуса (К): 16mm
- Зазор (F): 2mm
- Наложение фасада (FA): 14mm
- Радиус фасада (R): 0mm
- Расстояние до чашки петли (ТВ): 5mm
- Подъем ответной планки (D): 0mm
- Регулировка по ширине: -2mm
- Количество петель: 4Stk.
- Система петель: CLIP top
- Поверхность: Никелиров.
- Крепление чашки: На саморезы
- Угол открывания: 155°
- Механизм закрывания: С пружиной
- Форма ответной планки: Крестообразная
- Установка ответной планки: На саморезы
- Ответная планка на саморезы: под саморезы
- Вид регулировки по высоте: Продольный паз
- Материал ответной планки: Сталь
- Дополнительные функции: BLUMOTION
- BLUMOTION: 973A, на плечо петли
- Ограничитель угла открывания: Нет

Список артикулов


	К-во	Артикул	Цвет / материал	Описание
Список				
	1	71T7500N	Никелиров.	CLIP top петля с большим углом открывания с нулевым вхождением 155°, накладная, чашка петли: на шурупы
	1	173L6100	Никелиров.	CLIP ответная планка, крест., 0 мм, сталь, на шурупы, Регулировка по высоте: продольное отверстие
	1	973A7000	Никелиров.	BLUMOTION на плечо петли, петля с широким углом открывания 155°, накладная и полунакладная

Информация для проектирования


Накладная конструкция

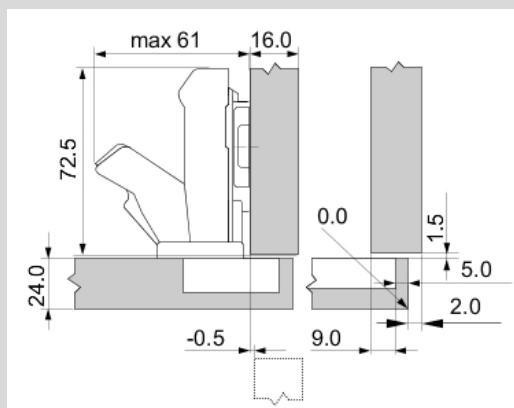

Крепление чашки

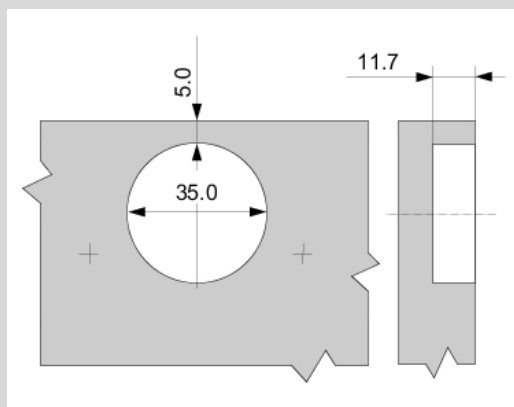

Размеры чашки петли

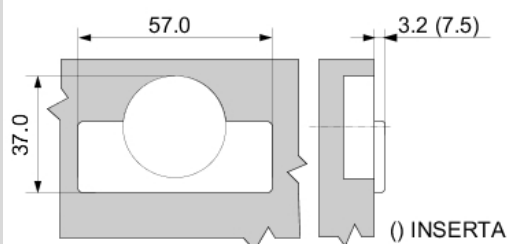

Ответные планки

