


Pseudo código

```
definir comprobador como entero
definir numero como entero
definir i como entero
pedir que se ingrese un numero
almacenarlo en numero
si i es menor que (numero +1)
  comprobar si numero%i = 0
  comprobador +1
Si comprobador = 2
  Mostrar el numero es primo
sino Mostrar el numero no es primo
i+1
Regresar a comprobar si i es menor que (numero +1)
fin
```



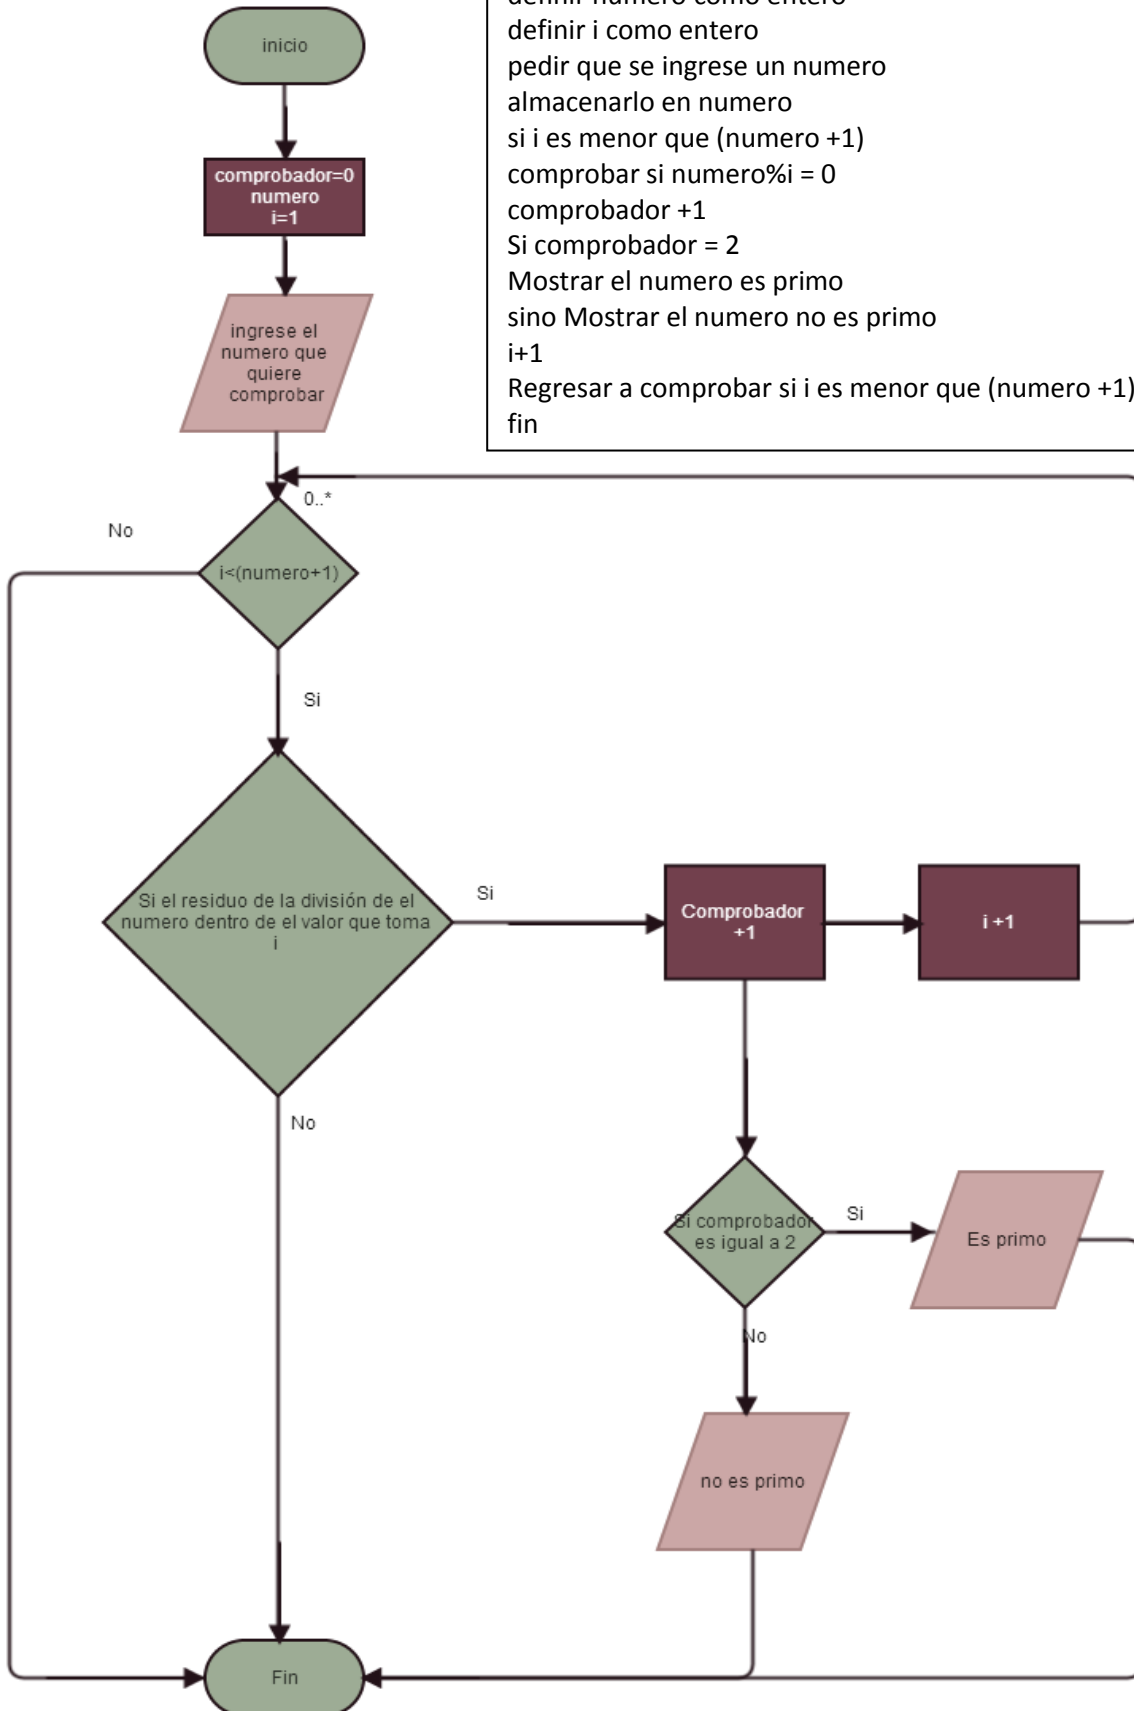

Pseudo código

Declarar variable a como numero
Pedir que se ingresen los minutos
Almacenar la cantidad en a
Mostrar $a/60$
Fin