


TITULO:

Práctica 3 - Ramas

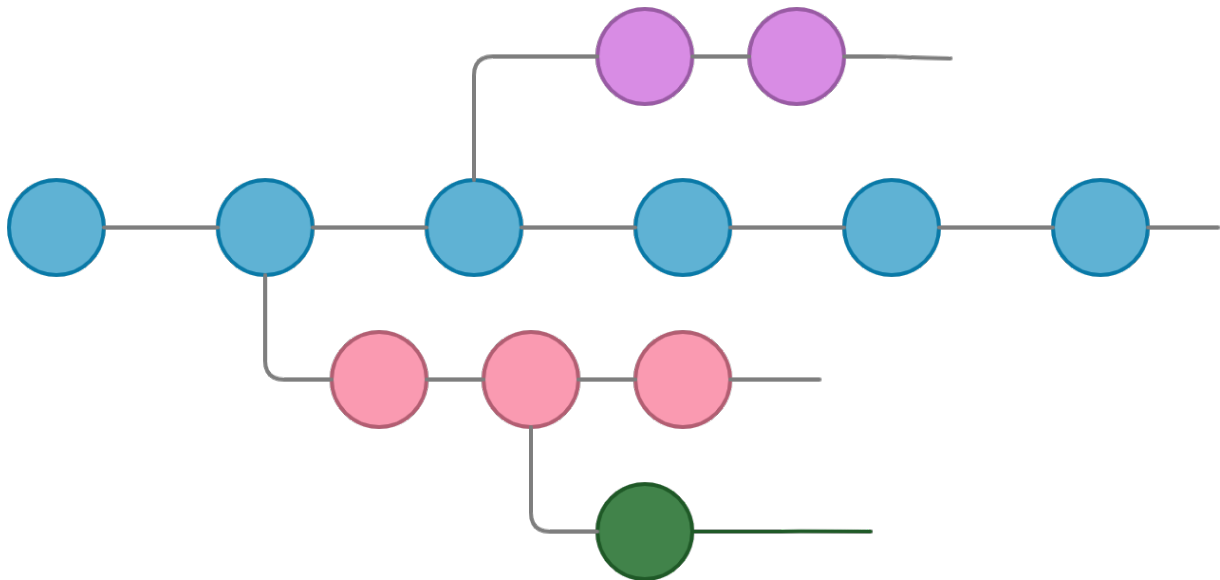

Implantación de aplicaciones web

Índice

Práctica 3 - Ramas.....	1
1. Creación de ramas.....	3
2. Trabaja con la rama.....	3
3. Borra la rama primera.....	4
4. Provocar conflicto.....	4
5. Resolución de conflictos.....	6

1. Creación de ramas

Crea una rama que se llame **primera** en tu local, y ejecuta la instrucción necesaria para comprobar que se ha creado.

```
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git branch primera
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git branch
* master
  primera
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$
```

2. Trabaja con la rama

Crea un nuevo fichero en esta rama y fusiona con la principal. ¿Se ha producido conflicto? Razona la respuesta.

```
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git checkout primera
Cambiado a rama 'primera'
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git branch
  master
* primera
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ sudo nano rama-primera.txt
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ cat rama-primera.txt
Este fichero es de la rama "primera"
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git add rama-primera.txt
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git commit -m "Añadido fichero en la rama primera"
[primera 2973aa1] Añadido fichero en la rama primera
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 rama-primera.txt
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git checkout master
Cambiado a rama 'master'
Tu rama está actualizada con 'origin/master'.
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git merge primera
Actualizando 44bd548..2973aa1
Fast-forward
 rama-primera.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 rama-primera.txt
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ ls
index.html  notas.txt  rama-primera.txt  styles.css
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$
```

No se ha producido ningun conflicto debido a que en “primera” añadi un fichero que no existía en la rama master, por lo que Git pudo incorporarlo directamente una fusion.

3. Borra la rama primera

```
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git branch -D primera
Eliminada la rama primera (era 2973aa1).
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$
```

4. Provocar conflicto

Crea una rama que se llame **segunda**, y modifica un fichero en ella para producir un conflicto al unirlo a la rama principal. Entrega el contenido del fichero donde se ha producido el conflicto.

Creamos la rama

```
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git checkout -b segunda
Cambiado a nueva rama 'segunda'
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git branch
  master
* segunda
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ cat index.html
```

Modificamos index.html en la rama master y en la rama segunda

```
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ sudo nano index.html
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ cat index.html
<!doctype html>
<html>
<head><title>Mi sitio web</title></head>
<body>
<h1>Página principal - Version Segunda</h1>
<footer>© 2026 Sergio Mesa Mejias</footer>
</body>
</html>
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git add index.html
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git commit -m "Modificado titulo en la rama segunda"
[segunda 354ae8f] Modificado titulo en la rama segunda
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git checkout master
Cambiado a rama 'master'
Tu rama está adelantada a 'origin/master' por 1 commit.
(usa "git push" para publicar tus commits locales)
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ sudo nano index.html
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ cat index.html
<!doctype html>
<html>
<head><title>Mi sitio web</title></head>
<body>
<h1>Página principal - Version Master</h1>
<footer>© 2026 Sergio Mesa Mejias</footer>
</body>
</html>
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git add index.html
```

```
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git add index.html
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git commit -m "Modificado titulo en la rama master"
[master 234b075] Modificado titulo en la rama master
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Hacemos el merge y vemos el conflicto:

```
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git merge segunda
Auto-fusionando index.html
CONFLICTO (contenido): Conflicto de fusión en index.html
Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado.
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ cat index.html
<!doctype html>
<html>
<head><title>Mi sitio web</title></head>
<body>
<<<<<< HEAD
<h1>Página principal - Version Master</h1>
=====
<h1>Página principal - Version Segunda</h1>
>>>>>> segunda
<footer>© 2026 Sergio Mesa Mejías</footer>
</body>
</html>
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$
```

5. Resolución de conflictos

Soluciona el conflicto que has creado en el punto anterior y sincroniza la rama segunda en el remoto.

Para solucionarlo vamos a editar el fichero index.html borrando las líneas “«««««««« HEAD , ===== y »»»»»»»» segunda” y dejaremos una sola línea, esta será la línea que dejaremos:

```
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ sudo nano index.html
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ cat index.html
<!doctype html>
<html>
<head><title>Mi sitio web</title></head>
<body>
<h1>Página principal - Version Master y Segunda</h1>
<footer>© 2026 Sergio Mesa Mejias</footer>
</body>
</html>
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git add index.html
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git commit -m "Resuelto conflicto entre master y segunda"
[master 54dcfde] Resuelto conflicto entre master y segunda
```

```
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git push origin master
Enumerando objetos: 10, listo.
Contando objetos: 100% (10/10), listo.
Compresión delta usando hasta 10 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (6/6), listo.
Escribiendo objetos: 100% (6/6), 658 bytes | 658.00 KiB/s, listo.
Total 6 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:  git@github.com:Sergio852/practicalsergiomesa.git
To github.com:sergio852/practicalsergiomesa.git
44bd548..54dcfde master -> master
```

```
sergio@Sergio-PC:~/sergio_mesa_mejias$ git status
En la rama master
Tu rama está actualizada con 'origin/master'.

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
```

Una vez resuelto el conflicto en index.html, ejecutamos git add index.html para marcarlo como resuelto y hacemos el commit desde la rama master. Después, subimos master a GitHub con git push origin master.

ENLACE

<https://github.com/Sergio852/practica1sergiomesa>