

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

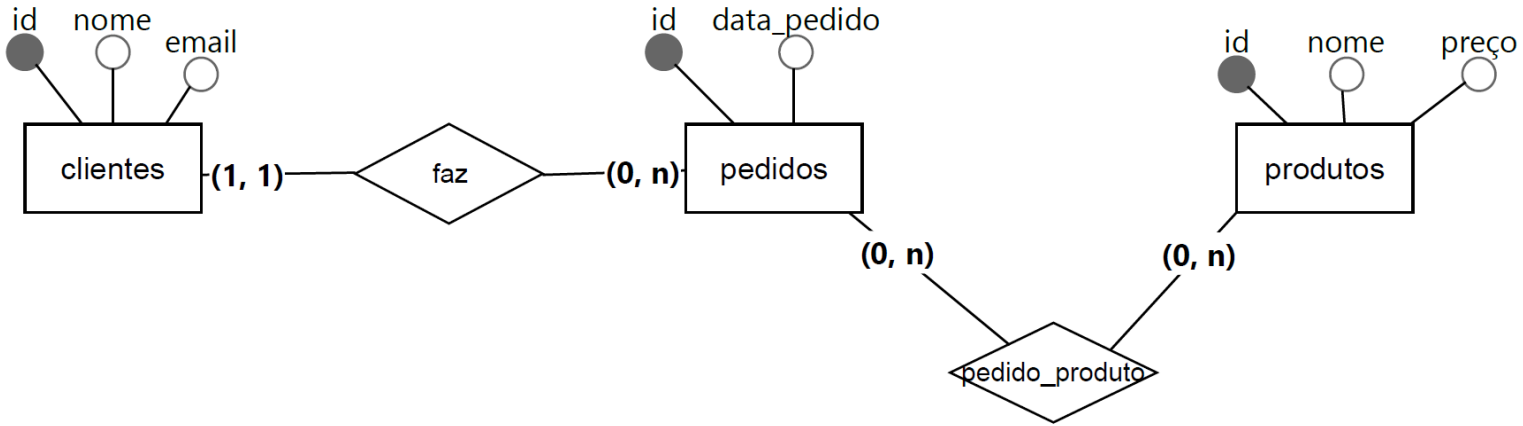

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

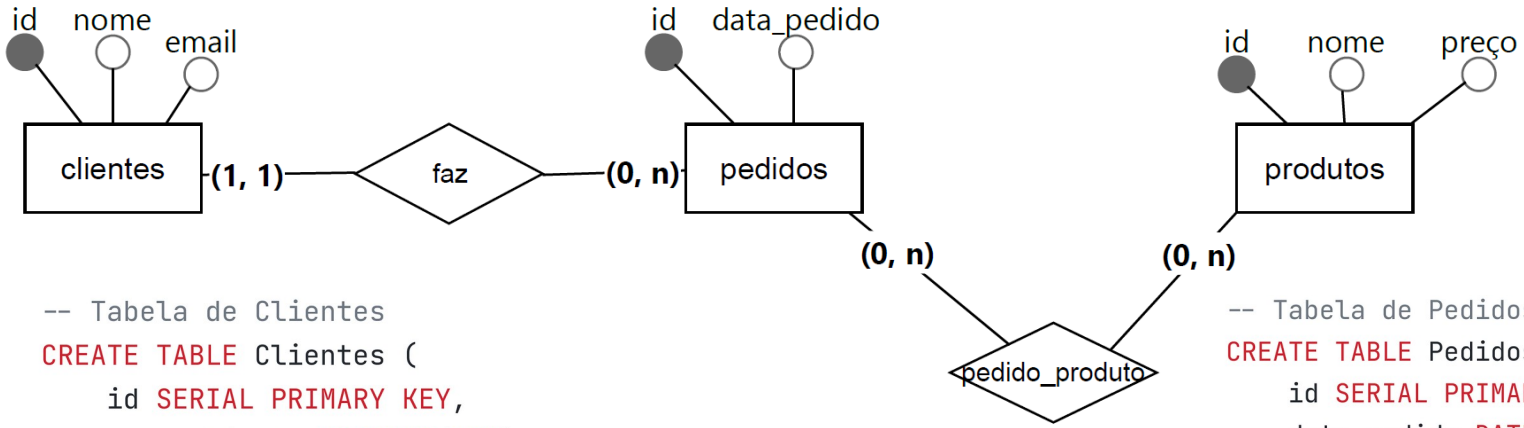



```sql
-- Tabela de Clientes
CREATE TABLE Clientes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_cliente VARCHAR(100),
    email_cliente VARCHAR(100)
);

-- Tabela de Produtos
CREATE TABLE Produtos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_produto VARCHAR(100),
    preco NUMERIC(10, 2)
);
```

```sql
-- Tabela de Pedidos
CREATE TABLE Pedidos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    data_pedido DATE,
    cliente_id INT REFERENCES Clientes(id)
);
```

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

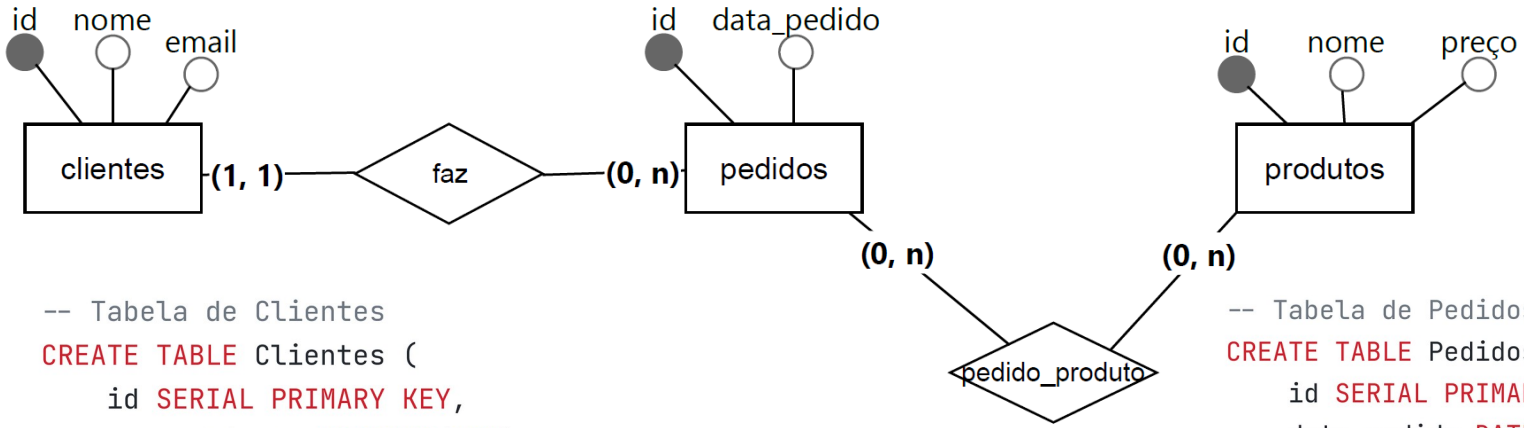



```sql
-- Tabela de Clientes
CREATE TABLE Clientes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_cliente VARCHAR(100),
    email_cliente VARCHAR(100)
);
```

```sql
-- Tabela de Produtos
CREATE TABLE Produtos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_produto VARCHAR(100),
    preco NUMERIC(10, 2)
);
```

```sql
-- Tabela de Pedidos
CREATE TABLE Pedidos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    data_pedido DATE,
    cliente_id INT REFERENCES Clientes(id)
);
```

```sql
-- Tabela de Relacionamento entre Pedidos e Produtos (N:N)
CREATE TABLE Pedido_Produto (
    pedido_id INT REFERENCES Pedidos(id),
    produto_id INT REFERENCES Produtos(id),
    quantidade INT,
    PRIMARY KEY (pedido_id, produto_id)
);
```

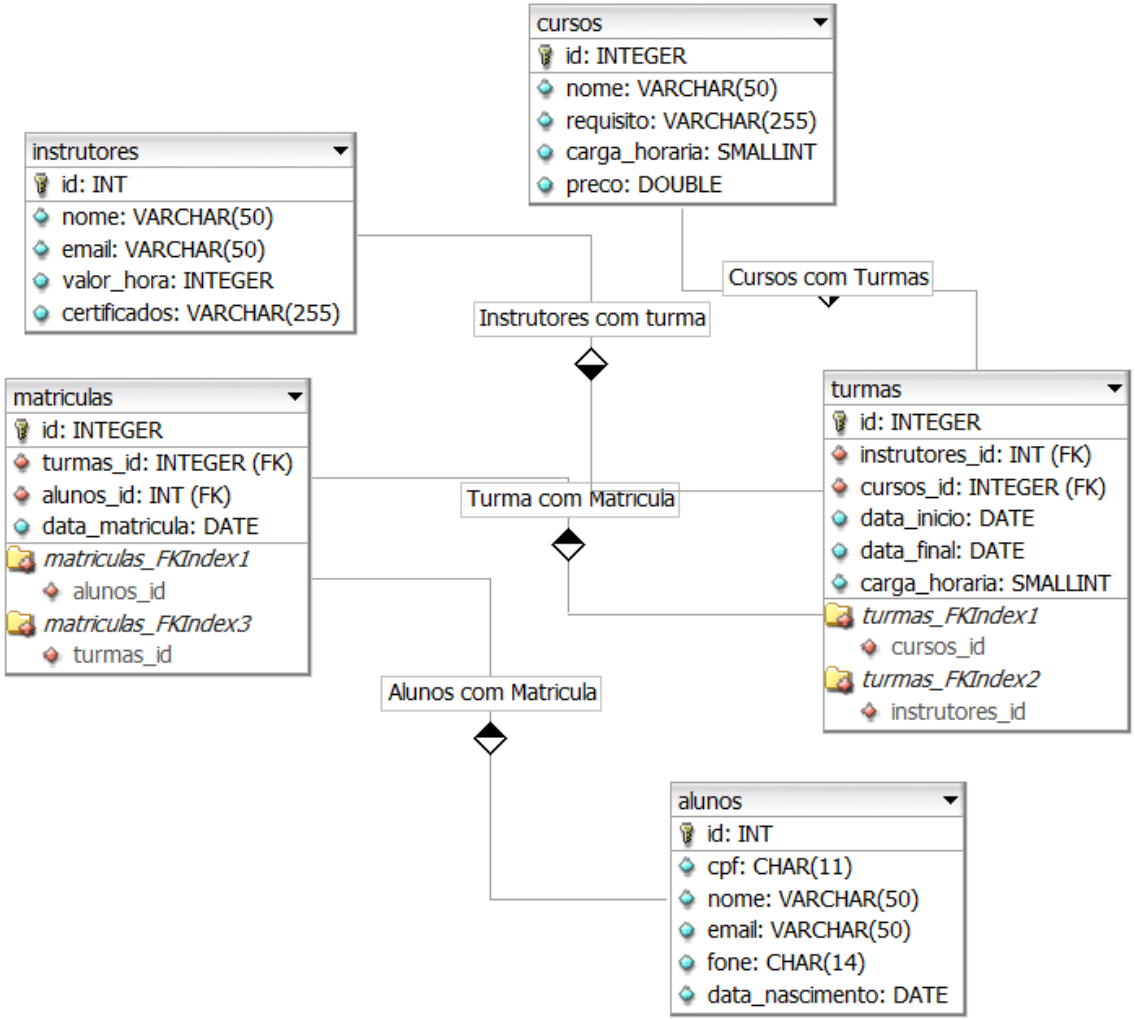
cursos
id: INTEGER
nome: VARCHAR(50)
requisito: VARCHAR(255)
carga_horaria: SMALLINT
preco: DOUBLE
instrutores
id: INT
nome: VARCHAR(50)
email: VARCHAR(50)
valor_hora: INTEGER
certificados: VARCHAR(255)
Cursos com Turmas
Instrutores com turma
matriculas
id: INTEGER
turmas_id: INTEGER (FK)
alunos_id: INT (FK)
data_matricula: DATE
matriculas_FKIndex1
alunos_id
matriculas_FKIndex3
turmas_id
Turma com Matricula
turmas
id: INTEGER
instrutores_id: INT (FK)
cursos_id: INTEGER (FK)
data_inicio: DATE
data_final: DATE
carga_horaria: SMALLINT
turmas_FKIndex1
cursos_id
turmas_FKIndex2
instrutores_id
Alunos com Matricula
alunos
id: INT
cpf: CHAR(11)
nome: VARCHAR(50)
email: VARCHAR(50)
fone: CHAR(14)
data_nascimento: DATE