

Atividades

1) O que você entende por chave estrangeira? Explique, com base naquilo que você leu no capítulo 4. Dê 3 exemplos.

2) O que você entende por integridade referencial da base de dados?

3) Como a chave estrangeira garante a integridade referencial do BD?

4) Uma chave estrangeira pode assumir o valor nulo ou repetir-se? Explique.

5) Por que o valor nulo para uma chave estrangeira fere a restrição de integridade referencial?

6) Suponha que você tenha o modelo relacional abaixo:

```
tbTurma(codigo_turma: inteiro, nome_turma: caracter(5))

tbAluno(matricula_aluno:inteiro,nome_aluno:caracter(200),data_nascimento_
aluno: data, codigo_turma: inteiro)

codigo_turma referencia tbTurma
```


O que o SGBD deve fazer se for excluída a Turma “1TI” para que a base de dados continue mantendo a restrição de integridade referencial?

7) Para a descrição do modelo relacional a seguir, defina as chaves primárias, as chaves estrangeiras e o tipo de dados para cada atributo.

```
tbFuncionario (matricula, RG, nome, sexo, telefone, codigo_loja)
tbLoja (codigo, nome, telefone,codigo_cidade,matricula_funcionario_gerente)
tbCidade (codigo, nome, UF)
tbFabricante (codigo, nome, CNPJ, fone, codigo_cidade)
tbProduto (codigo, descricao, preco_unitario, codigo_fabricante)
tbVenda (codigo_venda, valor_total, data_venda, matricula_funcionario)
tbItens_venda(codigo_venda,codigo_produto,data_venda,valor_item,
quantidade)
```

8) Desenhe o DER para o modelo relacional do exercício 7.

9) Passe o Diagrama de ER abaixo para o modelo relacional. Especifique os tipos de dados para cada atributo.

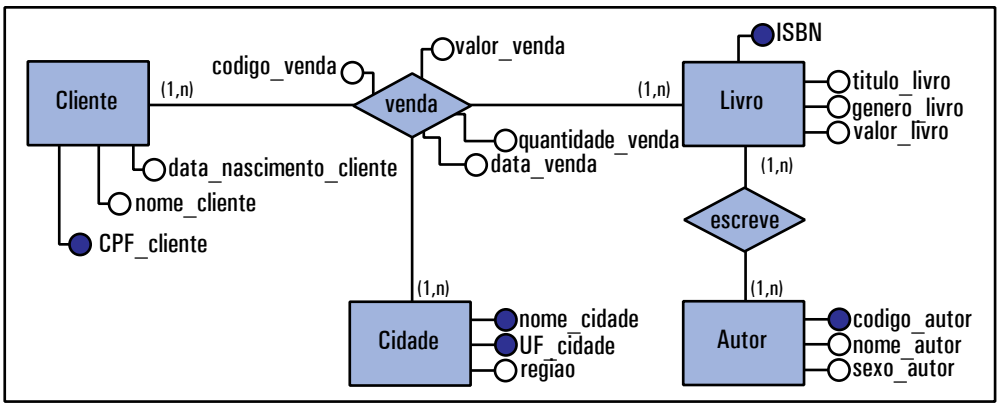

10) Passe o Diagrama de ER abaixo para o modelo relacional. Especifique os tipos de dados para cada atributo.

