

Protocoloale de Securitate in Comunicatii

Home / My courses / Protocoloale de Securitate in Comunicatii / General / Examen 1 sesiune 2024

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question 1
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații despre procesul de schimb de chei sunt adevărate în contextul folosirii de algoritmii de criptare simetrici, respectiv asimetrici:

Select one or more:

- ☒ În ambele situații, schimbul de chei se poate realiza pe același canal / prin același mecanism prin care are loc și comunicarea
- ☐ Schimbul de chei pe un alt canal / mecanism diferit de comunicare alternativ trebuie să se realizeze doar în cazul algoritmilor de criptare asimetrici
- ☐ Schimbul de chei pe un alt canal / mecanism diferit de comunicare alternativ trebuie să se realizeze doar în cazul algoritmilor de criptare simetrici
- ☐ În ambele situații, schimbul de chei trebuie să se desfășoare pe un alt canal / printr-un mecanism de comunicare alternativ

Time left 0:30:35

Next page

Quiz de test

Jump to...

Acces la resursele, conturile și...

Examen 1 sesiune 2024 (page 2)

moodle.cs.ubbcluj.ro/mod/quiz/attempt.php?attempt=387882&cmid=4973&page=1

☆

MP

moodleclub

🔔

💬

Mihai-Daniel Pop

MP

Protocoale de Securitate in Comunicatii

Home

/

My courses

/

Protocoale de Securitate in Comunicatii

/

General

/

Examen 1 sesiune 2024

Quiz navigation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Finish attempt ...

Back

Question 2

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Care dintre următoarele reprezintă proprietăți care trebuie să fie respectate de către o semnătură electronică:

Select one or more:

☐ nereutilizabilă

☐ nerepudiabilă

☒ nefalsificabilă

☒ autentică

☐ nealterabilă

Previous page

Next page

← Quiz de test

Jump to...

Time left 0:29:51

You are logged in as Mihai-Daniel Pop (Log out)

Protocoale de Securitate in Comunicatii

Data retention summary

Type here to search

🏠

🌐

📁

🛒

📧

🔍

📅

⬆️

📶

🔊

6:06 PM

6/10/2024

💬

Protocoloale de Securitate in Comunicatii

Home / My courses / Protocoloale de Securitate in Comunicatii / General / Examen 1 sesiune 2024

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Time left 0:29:49

Question 3
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care este cel mai uzual mod de transmitere a unei chei publice catre terti:

Select one or more:

- ☒ Pe un canal alternativ care nu poate fi controlat de atacator
- ☐ Pe un canal de comunicare criptat pentru a asigura confidentialitatea cheii
- ☐ Fiind vorba de o cheie publica, nu este important ca, canalul pe care este transmisa sa fie sigur
- ☒ In cadrul unui certificat digital

Previous page

Next page

Quiz de test

Jump to...

Protocoale de Securitate in Comunicatii

Home / My courses / Protocoale de Securitate in Comunicatii / General / Examen 1 sesiune 2024

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Time left 0:29:47

Question 4
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care dintre urmatoarele mecanisme limiteaza succesul exploit-urilor de tip shell code?

Select one or more:

- ☒ Arhivarea (compactarea) stivei
- ☒ Randomizarea stivei
- ☒ Data Execution Prevention
- ☒ Inlaturarea bitului de executie de pe programul atacat

Previous page

Next page

Quiz de test

Jump to...

Protocoale de Securitate in Comunicatii

Home / My courses / Protocoale de Securitate in Comunicatii / General / Examen 1 sesiune 2024

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question 5
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care dintre urmatoarele vulnerabilitati ar putea fi exploatarea pentru a fura sesiunea unui utilizator autentificat?

- Select one or more:
- ☒ Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 - ☒ Cross-Site scripting (XSS)
 - ☒ SQL Injection

Previous page

Time left 0:29:45

Next page

Quiz de test

Jump to...

Protocoale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question **6**
Answer saved
Marked out of 1.00
🚩 Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate în ceea ce privește certificatele digitale Web client-side:

Select one or more:

- ☒ Sunt transmise clientului exclusiv pe canale de încredere (sigure)
- ☒ Sunt semnate cu aceeași cheie privată cu care este semnat și certificatul serverului Web
- ☐ Folosite împreună cu protocolul SSL și cu autentificarea pe bază de user și parolă sporesc securitatea autentificării și identificării clientului

Time left 0:29:43

Previous page

Next page

← Quiz de test

Jump to...

Protocoloale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoloale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question **7**

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Time left 0:29:41

Care este pericolul interceptării de către un terț (Man in the Middle) a unei chei publice din cadrul unui certificat digital semnat de către o autoritate de certificare și transmis pe un canal nesigur?

☒

Atacatorul poate înlocui cheia publică din certificat cu propria cheie publică, corespunzătoare unei chei private pe care acesta o deține

☐

Nu există niciun pericol, destinatarul la care ajunge certificatul îl poate valida pe baza semnăturii depuse de autoritatea de certificare

☐

Atacatorul poate înlocui cheia privată din certificat cu propria cheie privată, corespunzătoare unei chei publice pe care acesta o deține

Previous page

Next page

← Quiz de test

Jump to...

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

[Finish attempt ...](#)

[Back](#)

Question 8

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

[Previous page](#)

→ Quiz de test

Time left 0:29:39

Cum se poate "fura" un cookie de sesiune al unui alt utilizator?

Select one or more:

- ☐ Prin lipsa invalidării sesiunii (logout) și navigarea în continuare pe un site malițios
- ☒ Prin interceptarea datelor la nivelul rețelei de transport în lipsa folosirii unei conexiuni sigure
- ☒ Prin intermediul unui cod JavaScript injectat de către atacator

Next page

Jump to...

Acces la resursele, conturile și s...

Examen 1 sesiune 2024 (page 9)

moodle.cs.ubbcluj.ro/mod/quiz/attempt.php?attempt=387882&cmid=4973&page=8

☆

👤

⋮

moodleclubb

🔔

💬

Mihai-Daniel Pop

MP

▼

Protocoale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Finish attempt ...

Back

Question 9

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Care dintre următoarele reprezintă măsuri pentru evitarea vulnerabilitatilor de tip XSS:

Select one or more:

☒ Inlocuirea anumitor caractere din datele primite de la client cu entitățile HTML corespunzătoare

☐ Folosirea la nivelul browserului a unor biblioteci de funcții JavaScript consacrate și testate anterior

☒ Dezactivarea din cadrul aplicației web a posibilității rulării de cod JavaScript de către browser

☐ Verificări riguroase la nivelul browserului legate de validitatea datelor introduse

Time left 0:29:37

Next page

Previous page

Jump to...

Quiz de test

You are logged in as [Mihai-Daniel Pop](#) (Log out)

[Protocoale de Securitate in Comunicatii](#)

[Data retention summary](#)

<https://moodle.cs.ubbcluj.ro/mod/quiz/attempt.php?attempt=387882&cmid=4973&page=8#question-411637-3>

Type here to search

🏠

🌐

📁

📧

🔍

🔊

📶

⬆️

🕒 6:06 PM 6/10/2024

💬

Protocoloale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoloale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question **10**

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Cheia privata este folosită pentru:

- Select one or more:
- ☒ Semnarea documentelor
 - ☐ Verificarea semnăturilor digitale
 - ☒ Decriptarea mesajelor primite
 - ☐ Criptarea mesajelor trimise

Time left 0:29:35

Previous page

Next page

◀ Quiz de test

Jump to...

Protocoloale de Securitate in Comunicatii

Home / My courses / Protocoloale de Securitate in Comunicatii / General / Examen 1 sesiune 2024

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question 11
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate în ceea ce privește o semnătura digitală:

- Select one or more:
- ☐ Semnătura digitală este de fapt un hash
 - ☐ Orice document semnat digital poate fi datat în timp
 - ☒ Pentru a aplica o semnătura digitală mai este nevoie de cel puțin încă o parte implicată care să semneze și ea documentul (autoritate de certificare, notar electronic, partenerul cu care se semnează un contract digital, etc)
 - ☒ Semnătura digitală este criptată cu ajutorul unei chei private

Time left 0:29:33

Previous page

Next page

Quiz de test

Jump to...

Protocoloale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoloale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question **12**
Answer saved
Marked out of 1.00
🚩 Flag question

Ce memorează autoritățile de marcă temporală?

- ☐ cererile și răspunsurile venite spre și dinspre acestea
- ☒ nu memorează nimic, doar semnează, validitatea semnăturii putând fi ușor dovedită cu ajutorul cheii publice a autorității de marcă temporală
- ☐ documentele semnate

Time left 0:29:31

Previous page

Next page

← Quiz de test

Jump to...

Protocoale de Securitate in Comunicatii

Home / My courses / Protocoale de Securitate in Comunicatii / General / Examen 1 sesiune 2024

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Time left 0:29:27

Question **13**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Apelurile sistem Linux pot fi apelate ca functii de la intreruperea:

Select one or more:

- ☒ 21h
- ☒ Apelurile sistem Linux sunt implementate in C nu ca functii de la o anumita intrerupere
- ☒ 80h
- ☒ 80
- ☒ 21

Previous page

Next page

Quiz de test

Jump to...

Protocoale de Securitate in Comunicatii

Home / My courses / Protocoale de Securitate in Comunicatii / General / Examen 1 sesiune 2024

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Time left 0:29:25

Question **14**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care dintre urmatoarele protocoale folosesc criptografia cu cheie publica:

- Select one or more:
- ☒ https
 - ☐ smtp
 - ☐ nslookup (name secure lookup)
 - ☒ ssh

Previous page

Next page

Quiz de test

Jump to...

Protocoloale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoloale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question **15**

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Ce se trimite unei autorități de marcă temporală pentru a dovedi că un anumit document există la un anumit moment de timp?

☒ un hash al documentului și o semnătură

☐ documentul, semnătura și momentul de timp

☐ documentul semnat

Time left 0:29:23

Previous page

Next page

← Quiz de test

Jump to...

Protocoale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

[Finish attempt ...](#)

Back

Question **16**

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Caracterul NULL ('\0') nu apare de obicei in string-ul ce reprezinta shell code-ul deoarece:

Select one or more:

- ☐ Majoritatea programelor exploatate sunt scrise in limbajul C, acest caracter ar marca terminarea prematura a datelor de intrare
- ☒ 00h nu este o adresa de revenire valida in cadrul stivei
- ☐ Octetul cu valoarea 0 nu reprezinta codul unei instructiunii valide in limbaj de asamblare

Time left 0:29:21

Previous page

Next page

◀ Quiz de test

Jump to...

Protocoale de Securitate in Comunicatii

Home / My courses / Protocoale de Securitate in Comunicatii / General / Examen 1 sesiune 2024

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Time left 0:29:19

Question **17**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele reprezintă măsuri pentru evitarea injectiilor SQL:

Select one or more:

- ☒ Folosirea la nivelul backend-ului de mecanism de tipul "prepared statement"
- ☒ Verificări riguroase la nivelul backend-ului legate de validitatea datelor introduse precum si folosirea de biblioteci specializate pentru persitarea datelor (ORM-uri)
- ☐ Verificări riguroase la nivelul browserului legate de validitatea datelor introduse
- ☒ Dezactivarea in cadrul aplicației Web a posibilitații rulării de cod SQL de către browser

Previous page

Next page

Quiz de test

Jump to...

Protocoloale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoloale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question **18**

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Criptarea datelor între parteneri se poate face în Internet la care dintre următoarele nivele:

- Select one or more:
- ☒ Fizic si legatura de date
 - ☒ Rețea
 - ☒ Aplicație

Time left 0:29:17

Previous page

Next page

◀ Quiz de test

Jump to...

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

[Finish attempt ...](#)

[Back](#)

Question 19

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

CertIFICATELE DIGITALE AUTOSEMNAȚE SE FOLOSESC:

Select one or more:

- ✓ Un certificat nu poate fi autosemnat
- ✓ De catre autoritatile de certificare
- ✓ Doar daca apartin/sunt emise de catre un utilizator pentru el însuși si sunt semnate si de catre autoritatile de certificare

Time left 0:29:14

[Previous page](#)

[Next page](#)

→ Quiz de test

Jump to...

Protocoloale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoloale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question **20**

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Diseminarea in siguranta catre terti a cheii publice a unei entitati se poate face:

- Select one or more:
- ☒ Prin intermediul unui certificat digital semnat
 - ☐ Fiind vorba de cheia publica, nu trebuie luate masuri suplimentare de siguranta, toata lumea putand cunoaste aceasta cheie
 - ☐ Odata cu diseminarea spre terti a cheii private
 - ☒ Pe un canal alternativ securizat, diferit de cel pe care urmeaza se faca comunicarea

Time left 0:29:12

Previous page

Next page

◀ Quiz de test

Jump to...

Protocoloale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoloale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question **21**

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Time left 0:29:11

Care este pericolul compromiterii unui certificat digital emis unui site Web în scopul autentificării acestuia de către clienți (compromitere în sensul aducerii acestui certificat la cunoștință publică)?

☐

Se poate extrage cheia publică din acel certificat, dar acest fapt nu reprezintă un pericol

☐

Se poate extrage cheia privată din acel certificat☒☐

Previous page

Next page

→ Quiz de test

Jump to...

Protocoloale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoloale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question **22**

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Autoritatile de marca temporală care dovedesc existența unui document la un anumit moment de timp:

- Select one or more:
- ☒ Semnează și el documentul
 - ☒ Stochează documentul
 - ☒ Semnează un hash al documentului

Time left 0:29:09

Previous page

Next page

← Quiz de test

Jump to...

Protocoale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

Finish attempt ...

Back

Question **23**

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Functia aplicata pe text si pe cheia privata poate asigura:

- Select one or more:
- ☒ confidentialitatea mesajului
 - ☐ nonrepudierea mesajului
 - ☒ autenticitatea mesajului
 - ☐ integritatea mesajului

Time left 0:29:07

Previous page

Next page

◀ Quiz de test

Jump to...

Protocoale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

[Finish attempt ...](#)

[Back](#)

Question **24**

Answer saved

Marked out of 1.00

[Flag question](#)

Care dintre urmatoarele reprezinta scheme de validare a unui certificat digital:

- Select one or more:
- ☒ DCVP - Digital Certificate Validation Process
 - ☐ OCSP - Online Certificate Status Protocol
 - ☐ CRLs - Certificate Revocation Lists

[Previous page](#)

Time left 0:29:05

[Next page](#)

[Quiz de test](#)

Jump to...

Protocoloale de Securitate in Comunicatii

[Home](#) / [My courses](#) / [Protocoloale de Securitate in Comunicatii](#) / [General](#) / [Examen 1 sesiune 2024](#)

Quiz navigation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Finish attempt ...

Back

Question 25

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Cheia publică este folosită pentru:

- Select one or more:
- ☐ Semnarea documentelor
- ☒ Criptarea mesajelor
- ☐ Decriptarea mesajelor
- ☒ Verificarea semnăturilor digitale

Time left 0:29:03

Previous page

Finish attempt ...

← Quiz de test

Jump to...

Subject 3, midlife semester exam 2024

Local attacks are based on:

- Vulnerabilities at the level of system calls provided by the operating system
- Vulnerabilities in various server processes
- Vulnerabilities in programs that have the SUID bit set
- Lack of physical security of the system and free access to its console

Exploits can be used to attack:

- Web applications
- Client applications
- Server processes
- Any process that reads input data

What is the purpose of a "honeypot"?

- Attracting attackers to monitor and understand their tactics
- Protecting more sensitive data by encrypting the data in a "honeypot"
- Identify and remove malicious software by running it in a "honeypot" virtual machine

A local attack involves:

- Escalation of privileges
- Exploitation of a vulnerability within a server process
- Accessing a system from its console

What is meant by a "zero-day" exploit?

- An attack that exploits a security vulnerability that is not yet known by software developers
- A security tactic used to prevent unauthorized access to a network
- A type of encryption used to protect sensitive data
- An exploit used on the first day ("day zero") after the release of a patch for a specific vulnerability

What a "phishing" attack entails:

- Hacking server systems (website, data server) belonging to a banking institution
- Cloning a legitimate website
- Sending "mass" e-mails through which recipients are invited to disclose their private data

Viruses can undergo mutations due to:

- metamorphic character
- polymorphic character
- versions rewritten by third parties

To hide his/her tracks, an attacker who has compromised the security of a system can use:

- A Trojan
- UDP packets having the source IP address forged (spoofing)
- A rootkit

Which of the following statements is true about viruses and worms?

- Viruses spread exclusively offline, while worms spread over the Internet
- A worm is a virus that spreads using the Internet
- Viruses need human user interaction to spread, while worms spread automatically

Arrange the following forms of malware in ascending chronological order by appearance:

- dialer, ransomware, scareware
- dialer, scareware, ransomware
- dialer, ransomware, scareware
- ransomware, dialer, scareware

What is social engineering?

- The use of psychological manipulation to obtain confidential information from various people
- A method of managing existing processes at the level of human society
- The way in which society defines its own processes of (self) protection in the face of dangers

The detection of a virus can be made difficult by:

- Overwriting certain system calls by the virus
- Its metamorphic character
- Lack of virus multiplication routine

Social Engineering vulnerabilities are due to:

- The higher penetration rate of new technologies compared to their absorption capacity
- Vulnerabilities periodically discovered at the level of the World Wide Web
- Insufficient constraints imposed by the security rules of a firewall

What is a "ransomware"?

- A type of malicious software that blocks user's access to his/her systems or data and demands a ransom for its release
- An encryption tool used to protect sensitive data
- A type of attack aimed at removing critical data

Which of the following are famous recent vulnerabilities/exploits:

- a) Backdoor
- b) Shellshock
- c) Heartbleed

What is a phishing attack?

- a) An attack that tries to obtain sensitive information by misleading users
- b) An attack aimed at surveillance of social networks
- c) An attack that uses malicious software to compromise a system

The epidemic of a computer virus is due to the fact that:

- a) The human factor in particular and society in general do not assimilate the new technologies that the virus exploits quickly enough
- b) The number of antivirus systems installed on the attacked systems is smaller
- c) The diversity of systems (in terms of hardware and software) attacked is smaller

A root kit is used for:

- a) Hiding traces left by an attacker
- b) Providing an access backdoor to the attacker
- c) Remote attack of a system

"Vulnerability window" means:

- a) The time interval between the first exploitation of a vulnerability and the development of a patch for that vulnerability
- b) The time interval between the discovery of a vulnerability in a software application and the development of a patch for this vulnerability
- c) The time interval between the infection of the system and its disinfection

Which of the following factors lead to the more aggressive spread of webworms?

- a) The relatively small number of web servers used in the Internet (Apache and IIS)
- b) Export by web applications of a "signature" indicating the name and version of the web application
- c) Homogeneity of web applications used on the Internet
- d) Using search engines to locate other vulnerable systems

Remote attacks can be prevented by:

- a) Security measures against local attacks
- b) Closing ports and stopping unnecessary services
- c) Using a firewall
- d) Installation of operating system updates

"BotNet" networks are generally used for:

- a) DDoS attacks
- b) Distributed use of computer computing power for various computationally intensive tasks such as: password cracking, decryption, cryptocurrency mining
- c) Sending unsolicited e-mails

What is a man-in-the-middle attack?

- a) An attack in which the attacker intercepts and modifies communications between two entities
- b) A type of authentication used to access secure networks
- c) An attack method used against trusted third parties

Which of the following statements about an "exploit" are true:

- a) It must be written in the same language as the one in which the attacked program is written
- b) It is only used for remote attacks
- c) It is based on insufficient validations of input data

Macro-viruses have the following advantages over a classical virus written in assembly language:

- a) They find in Enterprise networks where there is a high flow of documents the perfect environment to spread
- b) They are platform independent being written in scripting programming languages
- c) The payload added by the virus in the infected file took up less space
- d) By infecting Office files such as Word or Excel documents, they cannot be detected by antiviruses based on their signature

Question **1**

Not yet answered

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Care dintre urmatoarele protocolale folosesc criptografia cu cheie publica:

Select one or more:

- ☐ ssh
- ☐ nslookup (name secure lookup)
- ☐ smtp
- ☐ https

Question **2**

Not yet answered

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Un certificat digital ajuta la:

Select one or more:

- ☐ Verificarea integritatii si autenticitati unei mesaj semnat de catre persoana careia ii este emis certificatul digital
- ☐ Decriptarea unui mesaj criptat de persoana careia ii este emis certificatul
- ☐ Criptarea unui mesaj destinat persoanei careia ii este emis certificatul

Question 4

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Autoritățile de marca temporală care dovedesc existența unui document la un anumit moment de tip:

Select one or more:

- ☐ Semnează și el documentul
- ☐ Stochează documentul
- ☐ Semnează un hash al documentului

Question **5**

Not yet answered

Marked out of 1.00

 Flag question

Cheia publică este folosită pentru:

Select one or more:

- ☐ Criptarea mesajelor
- ☐ Verificarea semnăturilor digitale
- ☐ Semnarea documentelor
- ☐ Decriptarea mesajelor

Question 6

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Diseminarea în siguranță către terți a cheii publice a unei entități se poate face:

Select one or more:

- ☐ Odată cu diseminarea spre terți a cheii private
- ☐ Pe un canal alternativ securizat, diferit de cel pe care urmează să se facă comunicarea
- ☐ Prin intermediul unui certificat digital semnat
- ☐ Fiind vorba de cheia publică, nu trebuie luate măsuri suplimentare de siguranță, toată lumea putând cunoaște această cheie

Question **7**

Not yet answered

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Pentru a asigura securitatea unei aplicatii web, unde este locul in care trebuie plasate validările asupra datelor introduse catre utilizatori?

Select one or more:

- ☐ validările privind autorizarea utilizatorilor de a efectua o actiune trebuie sa fie facute client-side, iar cele ce privesc integritatea datelor trebuie facute server-side
- ☐ server-side
- ☐ client-side

Question **8**

Not yet answered

Marked out of 1.00

 Flag question

Încrederea unui utilizator într-o autoritate de certificare:

Select one or more:

- ☐ presupune emiterea de către autoritatea de certificare a unui certificat digital utilizatorului
- ☐ presupune cunoașterea de către utilizator a cheii publice a autorității de certificare
- ☐ presupune cunoașterea de către utilizator a cheii private a autorității de certificare

Question 9

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Cum se poate "fura" un cookie de sesiune al unui alt utilizator?

Select one or more:

- ☐ Prin interceptarea datelor la nivelul rețelei de transport in lipsa folosirii unei conexiuni sigure
- ☐ Prin lipsa invalidarii sesiunii (logout) si navigarea în continuarea pe un site malițios
- ☐ Prin intermediul unui cod JavaScript injectat de catre atacator

Question **10**

Not yet answered

Marked out of 1.00

 Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate în ceea ce privește certificatele digitale Web client-side:



Select one or more:

- ☐ Sunt semnate cu aceeași cheie privată cu care este semnat și certificatul serverului Web
- ☐ Folosite împreună cu protocolul SSL și cu autentificarea pe bază de user și parolă sporesc securitatea autentificării și identificării clientului
- ☐ Sunt transmise clientului exclusiv pe canale de încredere (sigure)

Question **11**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Cheia privata este folosită pentru:

Select one or more:

- ☐ Decriptarea mesajelor primite
- ☐ Criptarea mesajelor trimise
- ☐ Verificarea semnăturilor digitale
- ☐ Semnarea documentelor

Question **12**

Not yet answered

Marked out of 1.00

 Flag question

Un certificat digital autosemnat:

Select one or more:

- ☐ Contine cheia privata corespunzatoare cheii publice cu care se face semnarea certificatului
- ☐ Contine cheia publica corespunzatoare cheii private cu care se face semnarea certificatului
- ☐ Fiind autosemnat contine atat cheie publica cat si cheia privata corespunzatoare

Question **13**

Not yet answered

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Semnarea unui document asigura:

Select one or more:

- ☐ Datarea în timp a documentului
- ☐ Confidențialitatea datelor conținute în document
- ☐ Autenticitatea documentului
- ☐ Nemodificarea ulterioară a documentului

Question **14**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele reprezintă măsuri pentru evitarea injecțiilor SQL:

Select one or more:

- ☐ Verificări riguroase la nivelul backend-ului legate de validitatea datelor introduse precum si folosirea de biblioteci specializate pentru persitatea datelor (ORM-uri)
- ☐ Dezactivarea in cadrul aplicației Web a posibilitații rulării de cod SQL de către browser
- ☐ Verificări riguroase la nivelul browserului legate de validitatea datelor introduse
- ☐ Folosirea la nivelul backend-ului de mecansime de tipul "prepared statement"

Question **15**

Not yet answered

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Care este cel mai uzual mod de transmitere a unei chei publice catre terti:

Select one or more:

- ☐ Pe un canal alternativ care nu poate fi controlat de atacator
- ☐ In cadrul unui certificat digital
- ☐ Pe un canal de comunicare criptat pentru a asigura confidentialitatea cheii
- ☐ Fiind vorba de o cheie publica, nu este important ca, canalul pe care este transmisa sa fie sigur

Question **16**

Not yet answered

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Cum se poate preveni o vulnerabilitate de tip SQL Injection?

Select one or more:

- ☒ prin limitarea lungimii pentru fiecare dintre parametrii folositi in interograri
- ☐ prin utilizarea de Prepared Statements
- ☐ prin adaugarea de apostroafe in jurul parameterilor folositi in interograri

Question **17**

Not yet answered

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Pentru crearea unei infrastructuri bazata pe chei publice si private este necesar:

Select one or more:

- ☐ Generarea perechii (cheie publica, cheie privata) implicate in procesul de semnare si verificare a certificatelor digitale emise
- ☐ Obținerea unui certificat digital semnat de catre o autoritate de certificare recunoscuta
- ☐ Obținerea unei perechi (cheie publica, cheie privata) de la o autoritate de certificare recunoscuta

Care dintre următoarele afirmații despre un "exploit" sunt adevărate:

Select one or more:

- ☐ Se bazează pe validări insuficiente ale datelor de intrare
- ☐ Este folosit doar pentru atacuri remote
- ☐ Trebuie scris în același limbaj ca și cel în care este scris programul atacat

Vulnerabilitatile de tip Social Engineering se datoreaza:

Select one or more:

- ☐ Constrangerilor insuficiente impuse de regulile de securitate ale unui firewall
- ☐ Ratei de penetrare mai ridicata a noilor tehnologii comparativ cu capacitatea de absorbtie a acestora
- ☐ Vulnerabilitatilor descoperite periodic la nivelul Word Wide Web-ului

Pentru limitarea atacurilor Web se recomanda:

Select one or more:


- ☐ Auditul codului server side si folosirea de librarii specializate consacrate pentru efectuarea validarilor
- ☐ Folosirea unor mecanisme de securitate complementare precum diferite module de securitate la nivelul serverului web (spre exemplu mod_security pe Apache)
- ☒ In cazul folosirii de aplicatii web larg raspandite in Internet, actualizarea periodica a acestora si urmarirea listelor de discutii si a anunturilor dezvoltatorilor
- ☐ Folosirea protocolului https in locul protocolului http pentru a accesa aplicatia web

Care dintre urmatoarele reprezinta masuri pentru prevenirea atacurilor locale?

Select one or more:

- ☐ Schimbarea sistemului de fisiere in care ruleaza un proces server (chroot)
- ☒ Limitarea numarului de programe care au bitul SUID/SGID setat
- ☐ Rularea serviciului nu ca super-user ci cu privilegiile unui utilizator obisnuit

Quiz navigation

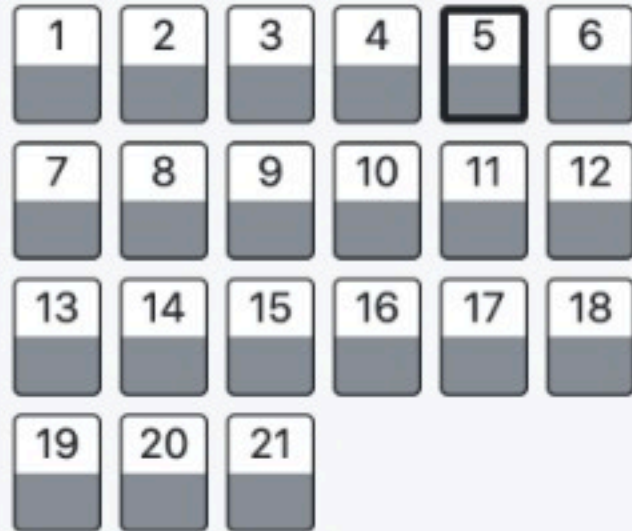

[Finish attempt ...](#)

Time left: 0:00:00

Question 5

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

[Previous page](#)

Un atac local presupune:

Select one or more:

- ☐ Exploatarea unei vulnerabilități din cadrul unui proces server
- ☐ Accesarea unui sistem de la consola acestuia
- ☒ Escaladarea de privilegii

[Next page](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21			

[Finish attempt ...](#)

Time left: 0:22:27

Question 6

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

[Previous page](#)


Care dintre urmatoarele tipuri de atacuri este asociat cu escaladarea de privilegii?

Select one or more:

- ☐ Atacurile de tip DDOS
- ☐ Atacurile remote
- ☒ Atacurile locale

[Next page](#)

Quiz navigation

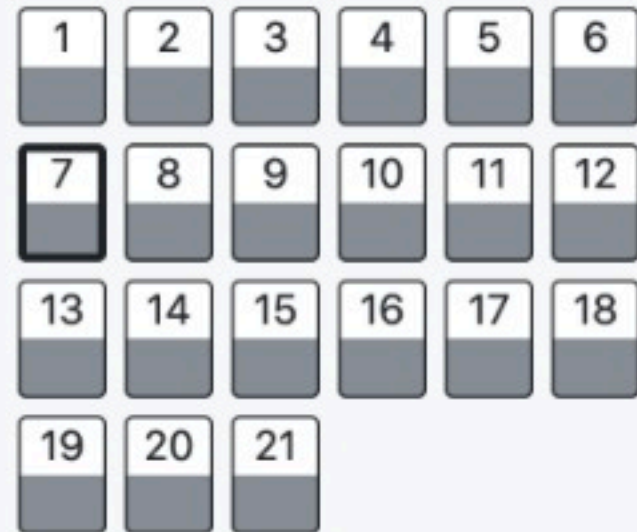

[Finish attempt ...](#)

Time left: 0:22:24

Question **7**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

Atacurile remote pot fi prevenite prin:

Select one or more:

- ☐ Masuri de securitate impotriva atacurilor locale
- ☐ Instalarea de update-uri sistemului de operare
- ☐ Folosirea unui firewall
- ☒ Inchiderea porturilor si oprirea serviciilor inutile

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21			

[Finish attempt ...](#)

Time left: 0:22:21

Question 8

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

[Previous page](#)

Prin shell code se intelege:

Select one or more:

- ☐ Codul in limbaj de asamblare al intrepatorului de comenzi Unix
- ☐ Un exploit descris intr-un fisier de comenzi si executat de catre shell-ul UNIX
- ☒ Un cod scris de obicei in limbaj de asamblare si care este injectat remote de catre atacator pentru a-i oferi un shell

[Next page](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21			

[Finish attempt ...](#)

Time left: 0:00:00

Question **9**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

[Previous page](#)


Vulnerabilitatile de tip Social Engineering se datoreaza:

Select one or more:

- ☒ Ratei de penetrare mai ridicata a noilor tehnologii comparativ cu capacitatea de absorbtie a acestora
- ☐ Vulnerabilitatilor descoperite periodic la nivelul Word Wide Web-ului
- ☐ Constrangerilor insuficiente impuse de regulile de securitate ale unui firewall

[Next page](#)

Quiz navigation

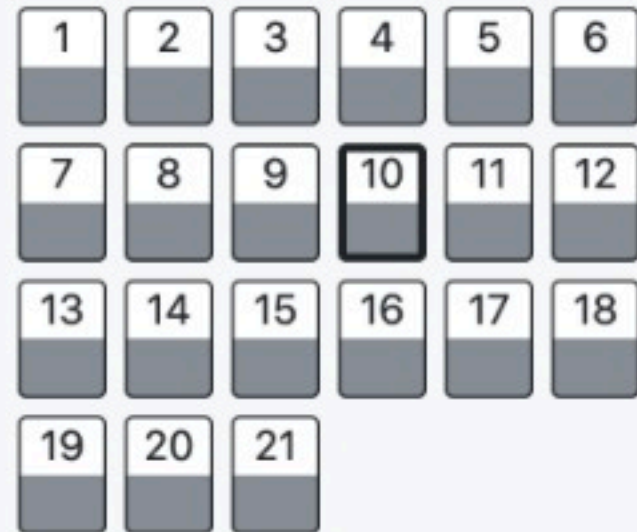

[Finish attempt ...](#)

Time left: 0:00:00

Question **10**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

[Previous page](#)


Care dintre urmatoarele reprezinta masuri pentru prevenirea atacurilor locale?

Select one or more:

- ☐ Limitarea numarului de programe care au bitul SUID/SGID setat
- ☐ Schimbarea sistemului de fisiere in care ruleaza un proces server (chroot)
- ☒ Rularea serviciului nu ca super-user ci cu privilegiile unui utilizator obisnuit

[Next page](#)

Quiz navigation

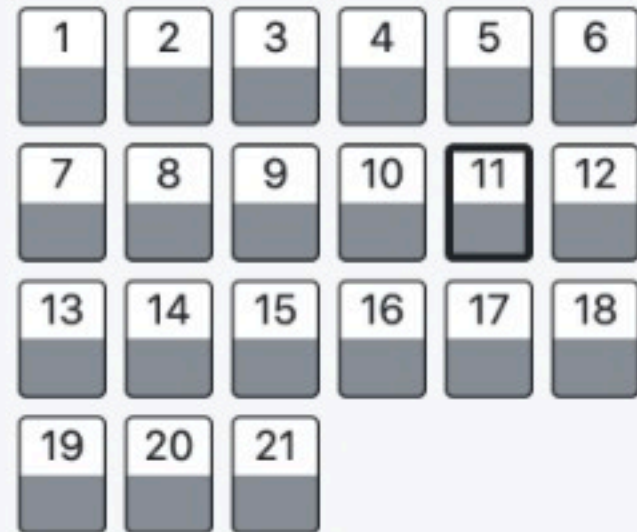

[Finish attempt ...](#)

Time left: 0:22:24

Question **11**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

[Previous page](#)


Succesul atacurilor remote asupra proceselor server vulnerabile se datoreaza:

Select one or more:

- ☒ Modificarii pe stiva a adresei de revenire din cadrul unei functii
- ☒ Suprascrierii stivei cu codul remote care se doreste a fi executat de catre atacator
- ☐ Invalidarii insuficiente asupra dimensiunii datelor de intrare

[Next page](#)

Quiz navigation

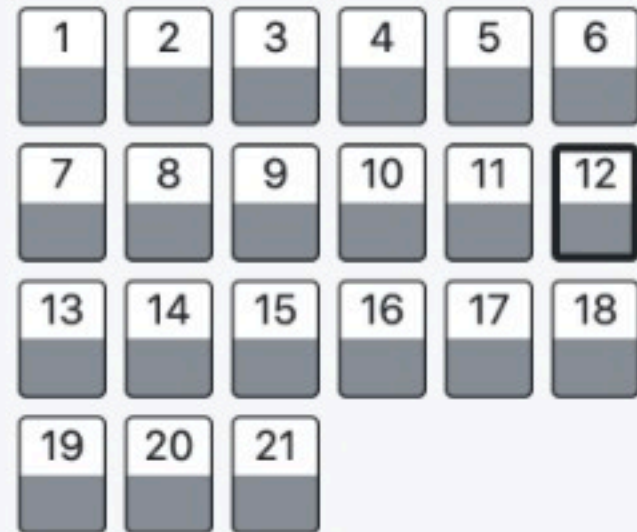

[Finish attempt ...](#)

Time left: 0:00:00

Question **12**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

[Previous page](#)

Din ce motive un atacator instaleaza pe un sistem compromis un rootkit?

Select one or more:

- ☒ Pentru a avea o portita de acces pentru accesarea ulterioara a sistemului
- ☐ Pentru a accesa sistemul ca root (superuser)
- ☒ Pentru a-si asunde urmele

[Next page](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21			

[Finish attempt ...](#)

Time left 0:00:00

Question **13**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

[Previous page](#)

Detectarea unui virus poate fi ingreunata de:

Select one or more:

- ☒ Caracterului metamorfic al acestuia
- ☒ Suprascrierii anumitor apeluri sistem de catre virus
- ☐ Lipsa rutinei de multiplicare a virusului

[Next page](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21			

[Finish attempt ...](#)

Time left: 0:22:10

Question **14**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

[Previous page](#)

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre virusi si viermi:

Select one or more:

- ☒ Un vierme este un virus care se raspandeste folosind reseaua Internet
- ☐ Virusii se raspandesc exclusiv offline, in timp ce viermii se raspandesc prin intermediul retelei Internet
- ☐ Virusii au nevoie pentru a se raspandi de interactiunea cu utilizatorul uman, pe cand viermii se raspandesc automat

[Next page](#)

Quiz navigation



[Finish attempt ...](#)

Time left: 0:22:10

Question **15**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

[Previous page](#)

Vulnerabilitatile web pot duce la:

Select one or more:

- ☐ Un atac remote si continuarea acestuia cu unul local
- ☐ Modificarea regulilor de firewall referitoare la portul 80 (HTTP) pentru a oferi atacatorului noi modalitati de access
- ☒ Compromiterea continutului site-ului web ce contine o aplicatie web vulnerabila

[Next page](#)

Quiz navigation



[Finish attempt ...](#)

Question **16**

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag
question

Care dintre urmatorii factori conduc la raspandirea mai agresiva a webworm-urilor?

Select one or more:

- ☒ Omogenitatea aplicatiilor web folosite in Internet
- ☐ Exportarea de catre aplicatiile web a unei "semnaturi" ce indica numele si versiunea aplicatiei web
- ☐ Numarul relativ mic de server web folosite in Internet (Apache si IIS)
- ☒ Folosirea motoarelor de cautare pentru a localiza alte sisteme vulnerabile

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21			

[Finish attempt ...](#)

Question **17**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

[Previous page](#)

Care dintre urmatoarele reprezintă proprietati ale shell codului injectat remote de catre un atacator:

Select one or more:

- ☒ Este scris pe acelasi numar de biti ca si nucleul sistemului de operare ce se doreste a fi atacat
- ☐ Adresele in cadrul shell code-ului trebuie sa fie absolute, nu relative
- ☐ De obicei nu trebuie sa contina octeti cu valoarea 0

[Next page](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21			

[Finish attempt ...](#)

Question **18**

Answer saved

Marked out of
1.00

 [Flag question](#)

[Previous page](#)

Epidemia datorata unui virus informatic este cu atat mai mare cu cat:

Select one or more:

- ☒ Diversitatea sistemelor (din punct de vedere hardware si software) atacate este mai mica
- ☒ Factorul uman in particular si societatea in general nu absorb suficient de rapid noile tehnologii pe care virusul le exploateaza
- ☐ Numarul de sisteme antivirus instalate pe sistemele atacate este mai mic

[Next page](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21			

[Finish attempt ...](#)

Question **19**

Answer saved

Marked out of
1.00

 [Flag question](#)

Care dintre urmatorii factori fac ca un sistem de calcul sa fie mai susceptibil la atacuri:


Select one or more:

- ☐ Programele SUID-ate
- ☒ Porturile deschise
- ☐ Utilizatorii sub care ruleaza anumite servicii

[Previous page](#)

[Next page](#)

Quiz navigation

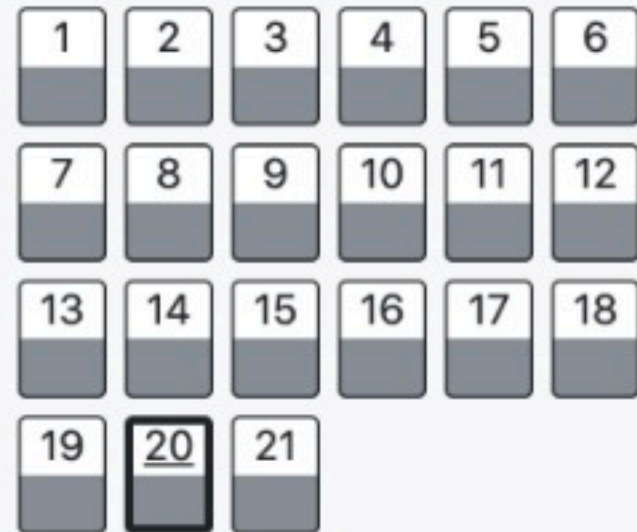

[Finish attempt ...](#)

Question **20**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag
question

Pentru a-si ascunde urmele, un atacator ce a compromise securitatea unui sistem poate folosi:


Select one or more:

- ☐ Pachete UDP avand adresa IP sursa falsificata (spoofing)
- ☒ Un rootkit
- ☐ Un troian

[Previous page](#)

[Next page](#)

Quiz navigation

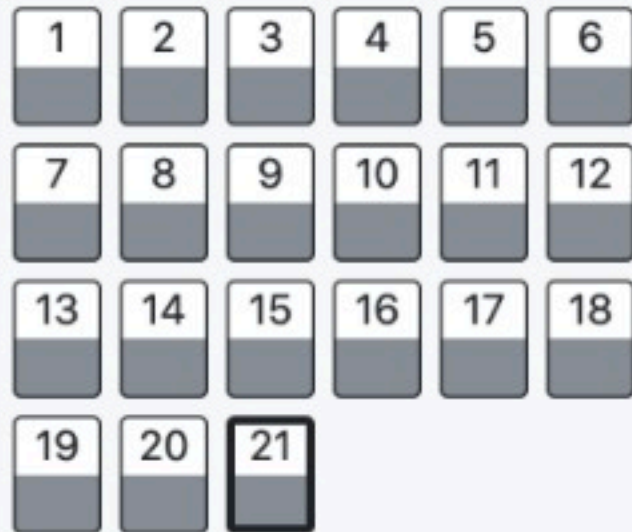

[Finish attempt ...](#)

Question **21**

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag
question

[Previous page](#)

Caracterul NULL ('\0') nu apare de obicei in string-ul ce reprezinta shell code-ul deoarece:

Select one or more:

- ☐ Octetul cu valoarea 0 nu reprezinta codul unei instructiunii valide in limbaj de asamblare
- ☐ Majoritatea programelor exploatare sunt scrise in limbajul C, acest caracter ar marca terminarea prematura a datelor de intrare
- ☒ 00h nu este o adresa de revenire valida in cadrul stivei

[Finish attempt ...](#)

Vulnerabilitatile web pot duce la:

Select one or more:

- ☐ Un atac remote si continuarea acestuia cu unul local
- ☐ Modificarea regulilor de firewall referitoare la portul 80 (HTTP) pentru a oferi atacatorului noi modalitati de access
- ☐ Compromiterea continutului site-ului web ce contine o aplicatie web vulnerabila

Detectarea unui virus poate fi ingreunata de:

Select one or more:

- ☐ Suprascrierii anumitor apeluri sistem de catre virus
- ☐ Lipsa rutinei de multiplicare a virusului
- ☐ Caracterului metamorfic al acestuia

Atacurile locale se bazeaza pe:

Select one or more:

- ☐ Vulnerabilitati in programele care au bitul SUID setat
- ☐ Vulnerabilitati in diverse procese server
- ☐ Vulnerabilitati la nivelul apelurilor sistem oferite de catre sistemul de operare
- ☐ Lipsa securitatii fizice a sistemului si a liberului access la consola acestuia