

cd - вход и выход из папки

```
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ cd Papka
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~/Papka$ cd ..
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ cd /home
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:/home$ cd .
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:/home$ cd ./
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:/home$ cd ..
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:/$ _
```

time - отображение времени

```
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:/$ time
real    0m0.000s
user    0m0.000s
sys     0m0.000s
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:/$ _
```

clear - очистка консоли

```
$
$ serhio@DESKTOP-QKU9C7M: /
$
$ serhio@DESKTOP-QKU9C7M:/$ _
$
```

exit - выход из консоли

```
serhio@DESKTOP-QKU9C7M: ~
To run a command as administrator
see "man sudo_root" for details.
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ exit_
```

mkdir - создание папки

```
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ mkdir papka
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ cd papla
-bash: cd: papla: No such file or directory
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ cd papka
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~/papka$ _
```

rmdir - удаление папки

```
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ ls
Papka  papka
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ rmdir papka
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ ls
Papka
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$
```

dir - показ всех папок

```
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ dir
Papka
```

shutdown - вкл/выкл компа через 5 мин

```
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ shutdown -h -5
shutdown: invalid option -- '5'
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$
```

echo - вывод сообщения

```
serhio@DESKTOP-QKU9C7M: ~
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ echo Leo
Leo
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ a
```

pause - приостановка выполнения команды

```
serhio@DESKTOP-QKU9C7M: ~
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ pause
pause: command not found
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$
```

find - поиск

```
serhio@DESKTOP-QKU9C7M: ~
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ find /home/serhio
/home/serhio
/home/serhio/.bash_history
/home/serhio/.motd_shown
/home/serhio/.profile
/home/serhio/.bash_logout
/home/serhio/.viminfo
/home/serhio/.bashrc
/home/serhio/.local
/home/serhio/.local/share
/home/serhio/.local/share/nano
/home/serhio/Papka
/home/serhio/Papka/.file.bat.swp
/home/serhio/Papka/file.save
/home/serhio/Papka/file.bat
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$
```


Hostname - имя текущего узла

```
serhio@DESKTOP-QKU9C7M: ~
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$ hostname
DESKTOP-QKU9C7M
serhio@DESKTOP-QKU9C7M:~$
```

title - изменение заголовка консоли

```
Serhio_21
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2364]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corpora
C:\Users\minae>title Serhio_21
```

tree - дерево файлов и папок

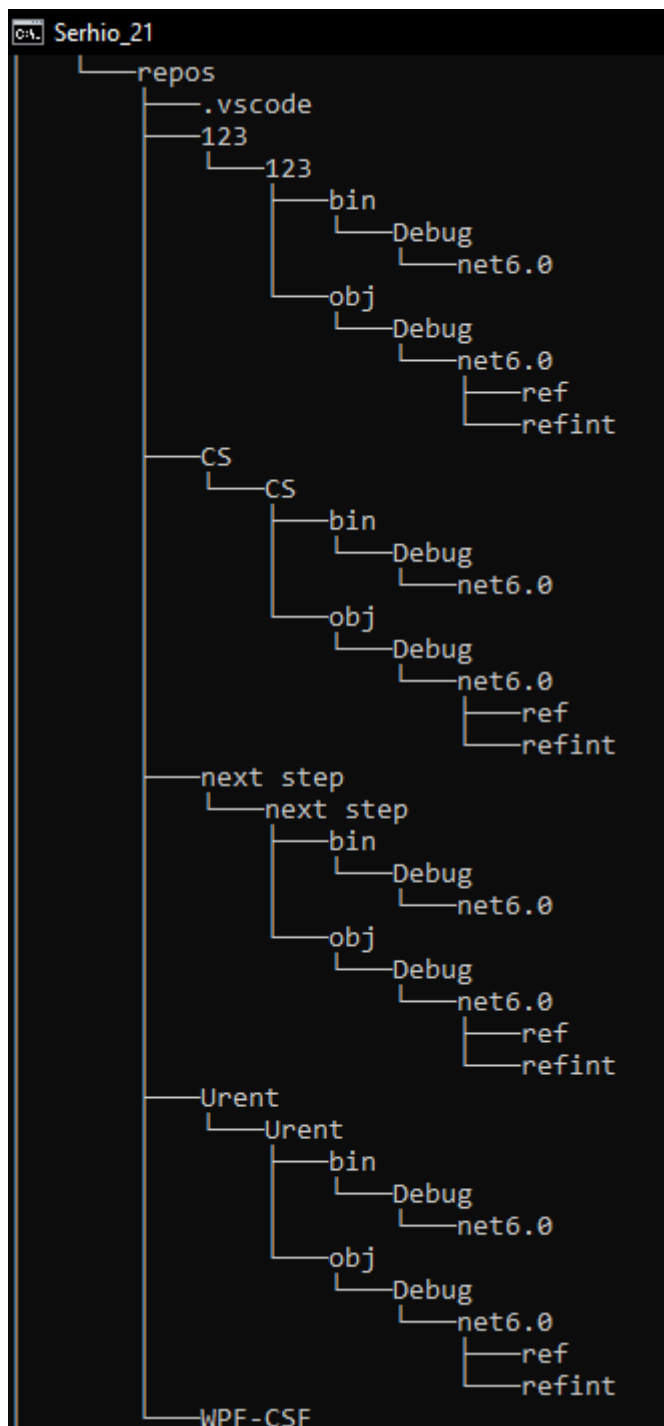

ping - проверка пинга

```
C:\Users\minae>ping 88.22.00

Обмен пакетами с 88.22.0.0 по с 32 байтами данных:
Ответ от 88.22.0.0: число байт=32 время=101мс TTL=47
Ответ от 88.22.0.0: число байт=32 время=100мс TTL=47
Ответ от 88.22.0.0: число байт=32 время=100мс TTL=47
Ответ от 88.22.0.0: число байт=32 время=101мс TTL=47

Статистика Ping для 88.22.0.0:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 100мсек, Максимальное = 101 мсек, Среднее = 100 мсек
```

color - изменение цвета

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\minae>color 03

C:\Users\minae>
```

compact - просмотр и изменение параметров сжатия

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2364]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены

C:\Users\minae>compact

Просмотр каталога C:\Users\minae\
Новые файлы, добавляемые в этот каталог, не будут сжаты.

    0 :          0 = 1,0 к 1  .atom
   57 :          57 = 1,0 к 1  .bash_history
    0 :          0 = 1,0 к 1  .dotnet
   48 :          48 = 1,0 к 1  .gitconfig
   20 :          20 = 1,0 к 1  .lessht
    0 :          0 = 1,0 к 1  .omnisharp
    0 :          0 = 1,0 к 1  .swt
    0 :          0 = 1,0 к 1  .templateengine
    0 :          0 = 1,0 к 1  .vscode
    0 :          0 = 1,0 к 1  3D Objects
    0 :          0 = 1,0 к 1  Contacts
    0 :          0 = 1,0 к 1  docker
    0 :          0 = 1,0 к 1  Documents
    0 :          0 = 1,0 к 1  Downloads
  343 :          343 = 1,0 к 1  ex-list
    0 :          0 = 1,0 к 1  Favorites
    0 :          0 = 1,0 к 1  First-rep
    0 :          0 = 1,0 к 1  JavaScript-Bible-ES6
    0 :          0 = 1,0 к 1  Links
    0 :          0 = 1,0 к 1  Music
    0 :          0 = 1,0 к 1  my-project
    0 :          0 = 1,0 к 1  OneDrive
    0 :          0 = 1,0 к 1  pract
    0 :          0 = 1,0 к 1  practica
   28 :          28 = 1,0 к 1  README.md
    0 :          0 = 1,0 к 1  Saved Games
    0 :          0 = 1,0 к 1  Searches
    0 :          0 = 1,0 к 1  source
    0 :          0 = 1,0 к 1  Videos

Всего файлов: 49, каталогов: 1.
Из них сжато: 0, не сжато: 49.
Данные объемом 13 143 556 байт сохранены в 13 143 556 байт.
Степень сжатия 1,0 к 1.
```

timeout - таймер

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\minae>timeout 4

Время ожидания 2 сек., нажмите любую клавишу для продолжения ...


C:\Users\minae>
```

start - запуск файла/приложения

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\minae\OneDrive\Рабочий стол>start xd.txt

C:\Users\minae\OneDrive\Рабочий стол>
```



move -

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\minae>help move
Перемещение файлов и переименование файлов и папок

Перемещение одного или более файлов:
MOVE [/Y | /-Y] [диск:][путь]имя_файла1[,...] назначение

Переименование папки:
MOVE [/Y | /-Y] [диск:][путь]имя_папки новое_имя_папки

[диск:][путь]имя_файла1  Определяет местоположение файла или файлов, которые
                          необходимо переместить.
Назначение                Определяет новое местоположение файла. Назначение
                          может состоять из буквы диска (с последующим
                          двоеточием), имени папки или их комбинации. При
                          перемещении только одного файла, можно указать и его
                          новое имя, если хотите выполнить его одновременное
                          переименование при перемещении.
[диск:][путь]имя_папки  Определяет папку, которую необходимо переименовать.
новое_имя_папки          Определяет новое имя папки.

/Y                        Перезаписывать существующие файлы назначения без
                          предупреждения.
/-Y                      Предупреждать при перезаписи существующего файла
                          назначения.

Ключ /Y может присутствовать в значении переменной среды окружения COPYCMD.
Оно может перекрываться ключом /-Y в командной строке. По умолчанию
используется предупреждение о перезаписи, если только команда MOVE не
выполняется как часть пакетного файла.

C:\Users\minae>
```