


DOM w JavaScript

DOM (Document Object Model) to reprezentacja dokumentu HTML jako drzewa obiektów. JavaScript może odczytywać i zmieniać elementy strony.

1. Czym jest DOM?

HTML zamienia się w drzewo: document -> html -> body -> elementy.

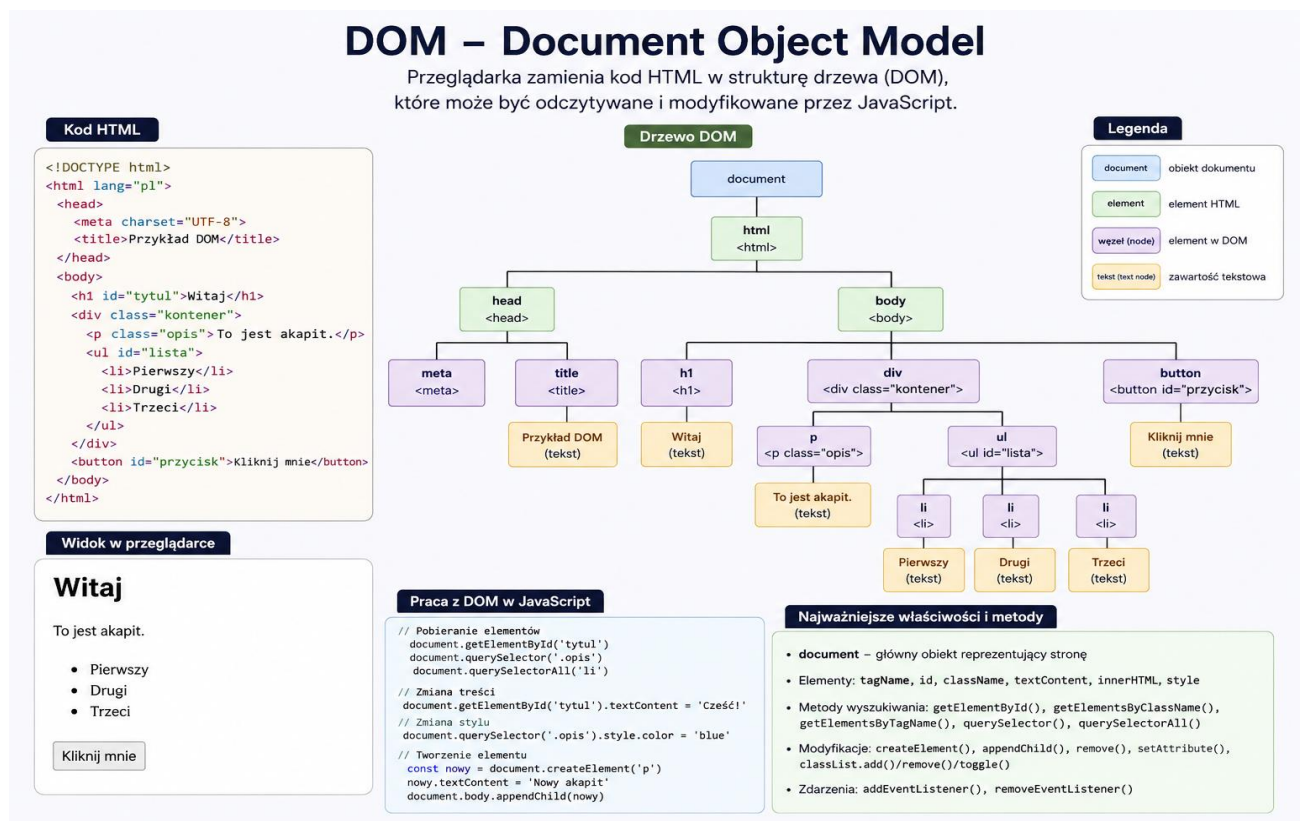

2. Pobieranie elementów

getElementById(), querySelector(), querySelectorAll()

3. Zmiana treści

textContent, innerHTML

4. Zmiana stylów

element.style.color='red'

5. Tworzenie elementów

createElement(), appendChild()

6. Usuwanie elementów

remove(), removeChild()

7. Obsługa zdarzeń

addEventListener('click', fn)

8. Formularze

value, checked, files

Przykład 1 – zmiana tekstu

```
<p id="tekst">Witaj</p>
```

```
document.querySelector("#tekst").textContent="Cześć";
```

lub

```
document.querySelector("#tekst").innerHTML="Cześć";
```

Przykład 2 – tworzenie elementu

```
let p=document.createElement("p");
```

```
p.textContent="Nowy";
```

```
document.body.appendChild(p);
```

Przykład 3 – zdarzenie

onclick

```
button.addEventListener("click", function(){ alert("Klik"); });
```

Podsumowanie

Najważniejsze: `querySelector`, `createElement`, `appendChild`, `value`, `addEventListener`.