


Diagrama



Pseudocodigo

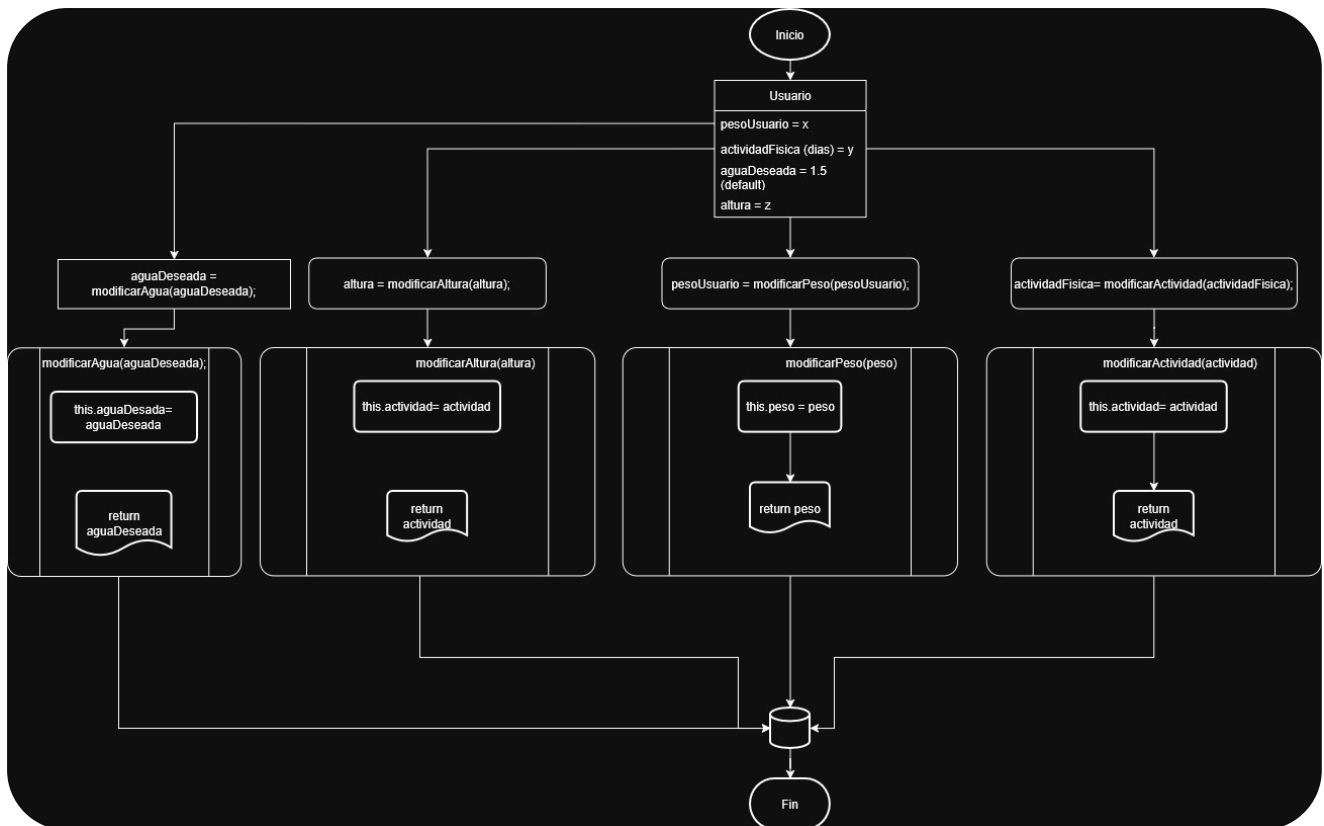

Java

Pseudocodigo

```
1  usuario{
2      float pesoUsuario = x
3      int actividadFisica = y
4      int altura = z // Altura en cm
5      float aguaDeseada = 1,5F
6  }
7  // Se quiere modificar peso
8  pesoUsuario = modificarPeso(pesoUsuario)
9  // Se quiere modificar Altura
10 altura = modificarAltura(altura)
11 // Se quiere modificar actividad fisica
12 actividadFisica = modificarActividad(actividadFisica)
13 // Se quiere modificar aguaDeseada
14 aguaDeseada = modificarAguaDeseada(aguaDeseada);
15
16 modificarPeso(peso){
17     this.peso = peso
18 }
19
20 modificarAltura(altura){
21     this.altura = altura
22 }
23
24 modificarActividad(actividad){
25     this.actividadFisica = actividad
26 }
27
28 modificarAguaDeseada(aguaDeseada){
29     this.aguaDeseada = aguaDeseada;
30 }
31 }
```