


Diagrama

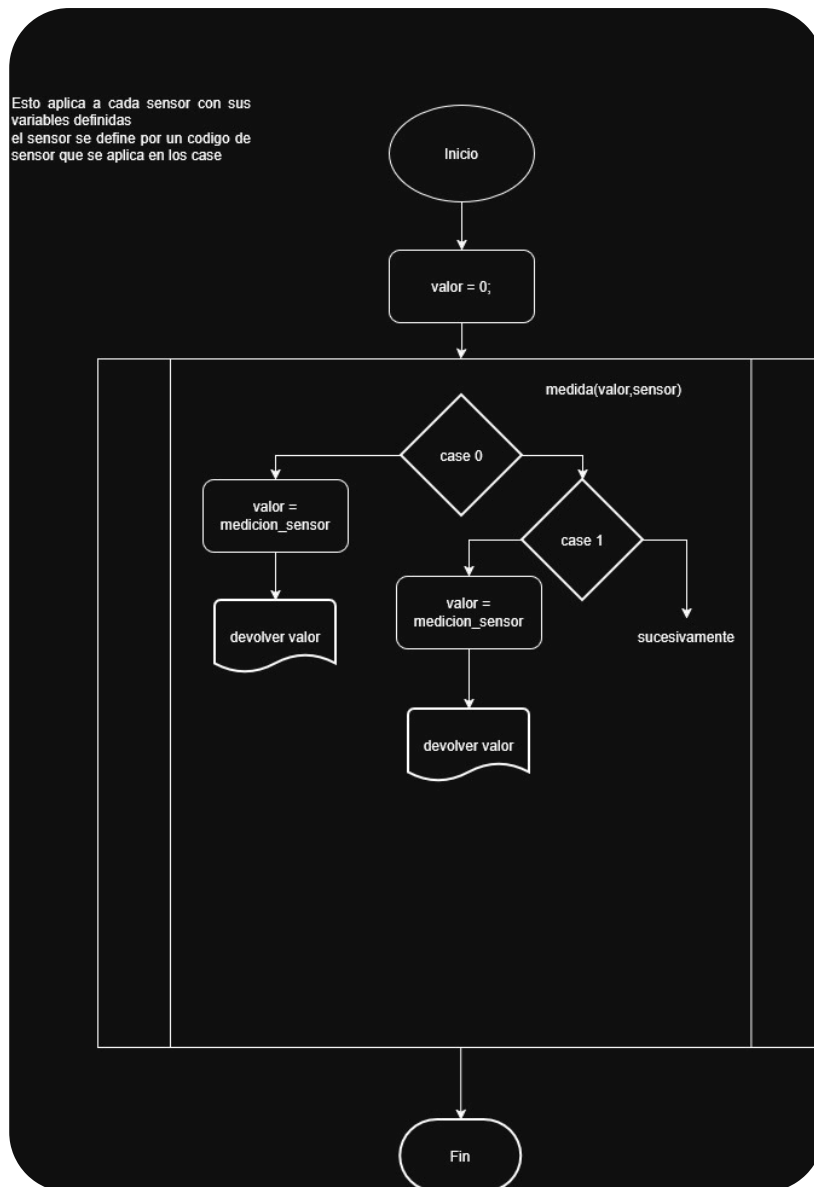

Pseudocodigo

C++

C++

Pseudocodigo medidas

```

1  [tipo] valor[peso,luz,botella] = 0;
2  valor = medida(valor,sensor)
3
4  medida(valor,sensor){
5
6      (sensor == 1){
7          [tipo] medida = leer pin placa;
8          valor = medida
9          break
10     }(sensor == 2){

```

```
11         [tipo] medida = leer pin placa;  
12         valor = medida  
13         break  
14     }  
15     devolver valor  
16 }
```