

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ

ワールド共有

起動していません

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

🔴 サーバーを停止

コマンドを入力

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ

ワールド共有

設定を検索

基本設定

基本設定

difficulty

ゲームの難易度

allow-flight

 5秒以上の飛行の許可

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ ▾ | ワールド共有

データパック

プラグイン

MOD

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▾

ワールド共有

## データパック管理

## 導入済みデータパック

TestPack1

My test datapack

## データパックを追加

データパックを検索

X

新規データパック

フォルダから選択



TestPack1

My test datapack



TestPack1

My test datapack



TestPack1

My test datapack



TestPack1

My test datapack



TestPack1

My test datapack



+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ ▾ | ワールド共有

## ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

GitHubアカウント

option1



リポジトリ

option1



ワールド名

リモートワールド名を入力



ワールドを同期

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▾

ワールド共有

## ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

## リポジトリ

txkodo/TestSW



## ワールド名

リモートワールド名を入力



ワールドを同期

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## 新規ワールド

## ワールド名

TestWorld193



## バージョン

種別を選択

vanilla

バージョンを選択

1.20-pre4

 スナップショットを表示

## 配布ワールド導入

ワールドのフォルダを選択

HaifuWorld

## 起動設定 ▾

メモリサイズ

2

GB ▾

JVM引数

&lt;規定値&gt;

## ShareWorld ▾

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを追加

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▾

ワールド共有

## ShareWorld

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワー  
ただし、

リポジトリを追加



除されません。

## GitHubアカウント

アカウント名を入力



## リポジトリ

リポジトリ名を入力



## Personal access token

http://...

リポジトリ名を入力



リポジトリを追加

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▾

ShareWorld

## ShareWorld ● 利用中

## 同期先リモートデータ

GitHubアカウント

txkodo

リポジトリ

TestSW

ワールド名

TestWorld

URL

<https://...>

## ワールドの同期を解除

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

同期を解除

## リモートデータを削除し、ワールドの同期を解除

同期先のリモートデータを削除します。

リモートデータを削除することで同期は解除されますが、

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用できます。

リモートデータを削除

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ ▾

ShareWorld

## ShareWorld ● 利用中

## 同期先リモートデータ

GitHubアカウント

txkodo

リポジトリ

TestSW

ワールド名

TestWorld

## ワールドの同期を解除

このワールドとリモートデータとの同期を解除します。

同期を解除することでワールドの更新は共有されなくなります。

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用でき、リモートデータは削除されません。

ただし、このワールドを同一のリモートデータと再び同期することはできません。

同期を解除

## リモートデータを削除し、ワールドの同期を解除

同期先のリモートデータを削除します。

リモートデータを削除することで同期は解除されますが、

このワールドはShareWorldではない通常のワールドとして引き続き利用できます。

リモートデータを削除

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ

ワールド共有

txk



追加済みのプレイヤーのみ参加可能



txk

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

このプレイヤーを追加



追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 4

● 斜向

● Gizility



txkodo



権限レベル 4

● 斜向

● Gizility

4人の設定を編集



権限レベル 4



権限レベル 3



権限レベル 2



権限レベル 1



権限なし



プレイヤーを削除

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



+ グループを作成

4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo

txkodo

txkodo

txkodo

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ

ワールド共有

txk



登録済みのプレイヤーのみ参加可能



txk

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

このプレイヤーを追加



追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos


編集



+ グループを作成

4人を選択中

4人の選択を解除



+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール

プロパティ

プレイヤー管理

追加コンテンツ

ワールド共有

txk

X



登録済みのプレイヤーのみ参加可能



txk

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

このプレイヤーを追加



追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



+ グループを作成



txkodo



txkodo



txkodo



txkodo

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld 停止中

IP 000.000.000:25565

コンソール | プロパティ | プレイヤー管理 | 追加コンテンツ | ワールド共有

txk

X



登録済みのプレイヤーのみ参加可能

新規プレイヤー候補

検索結果なし

追加済みプレイヤー/グループ



txkodo



権限レベル 4

所属グループ

● 斜向 ● Gizility



txkodo



権限レベル 4

所属グループ

● 斜向 ● Gizility

+ ワールドを追加

⚙ システム設定

ゲームディレクトリ

デフォルト  
/servers ワールドを検索

TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

## TestWorld ■ 停止中

IP 000.000.000.000:25565

[ホーム](#) [コンソール](#) [パーティ](#) [プレイヤー](#) [拡張コンテンツ](#) [ワールド共有](#)

TestWorld を起動

1.19.4 vanilla

ゲームディレクト

デフォルト  
/servers

ワールドを検索



TestWorld

►19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

ワールドを追加

システム設定

## TestWorld ►起動中

IP 000.000.000.25565

[ホーム](#) [コンソール](#) [プロパティ](#) [プレイヤー](#) [拡張コンテンツ](#) [ワールド共有](#)

```
[00:15:29] [ServerMain/INFO]: Building unoptimized datafixer
[00:15:29] [ServerMain/INFO]: Environment: authHost='https://authserver.minecraft.net', accountsHost='https://api.minecraft.net sessionHost='https://sessionserver.minecraft.net', servicesHost='https://api.minecraftservices.com', name='PROD'.
[00:15:31] [ServerMain/INFO]: Loaded 7 recipes
[00:15:31] [ServerMain/INFO]: Loaded 1179 advancements
[00:15:32] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.00.0
[00:15:32] [Server thread/INFO]: Loading properties
[00:15:32] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[00:15:32] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[00:15:32] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on *:25565
[00:15:32] [Server thread/INFO]: Using default channel type
[00:15:32] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[00:15:33] [Server thread/INFO]: Preparing start region for dimension minecraft:overworld
[00:15:35] [Worker-Main-1/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[00:15:35] [Worker-Main-1/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[00:15:35] [Worker-Main-5/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[00:15:35] [Worker-Main-3/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[00:15:35] [Worker-Main-6/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[00:15:35] [Worker-Main-3/INFO]: Preparing spawn area: 75%
[00:15:35] [Server thread/INFO]: Time elapsed: 2616 ms
[00:15:35] [Server thread/INFO]: Done (3.637s)! For help, type "help"
```

■ 停止

▶ 再起動

コマンドを入力

Enterで送信 ▶

ゲームディレクトリ


デフォルト  
/servers ワールドを検索TestWorld  
1.19.4 vanillaTestWorld2  
1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

## TestWorld

IP 000.000.000.000:25565

 プロパティを検索

— すべてリセット

## 基本設定

プレイヤー

サーバー

ワールド設定

ワールドスポーン

ワールド本体

ネットワーク

RCON / Query

コマンド

リソースパック

セキュリティ

## difficulty

ゲームの難易度

survival



## allow-flight

 5秒以上の飛行の許可

## level-seed

ワールドのシード値

シード値を入力



ゲームディレクト

デフォルト  
/servers

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld



ホーム



コンソール



プロパティ



プレイヤー



拡張コンテンツ



ワールド共有

プレイヤーを検索

 追加済みのプレイヤーのみ参加可能

追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 2



斜向



Gizility



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



グループを作成



4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo txkodo txkodo



txkodo

ワールドを追加

システム設定

4人の設定を編集



権限レベル 4



権限レベル 3



権限レベル 2



権限レベル 1



権限なし

× プレイヤーを削除

4人を選択中

ゲームディレクトリ

デフォルト  
/servers

ワールドを検索

TestWorld  
1.19.4 vanillaTestWorld2  
1.19 spigot

## TestWorld

IP 000.000.000.000:25565



ホーム



コンソール



パーティ



プレイヤー



拡張コンテンツ



ワールド共有

txk



検索結果



txk を追加



追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 2



● 斜向



● Gizility



txkodo



権限レベル 4



● 斜向



● Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



+ グループを作成

+ ワールドを追加

システム設定

4人の設定を編集

◆ 権限レベル 4

◆ 権限レベル 3

◆ 権限レベル 2


◆ 権限レベル 1

◆ 権限なし

X プレイヤーを削除

4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo



txkodo



txkodo

ゲームディレクト

デフォルト  
/servers

ワールドを検索

TestWorld  
1.19.4 vanillaTestWorld2  
1.19 spigot

## TestWorld



ホーム



コンソール



プロパティ



プレイヤー



拡張コンテンツ



ワールド共有

プレイヤーを検索

 追加済みのプレイヤーのみ参加可能

追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 2



斜向



Gizility



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



グループを作成



4人を選択中

4人の選択を解除



txkodo

ワールドを追加

システム設定

Txkodosを編集 X

グループ名

Txkodos

カラー



メンバーを更新

Txkodos のメンバーを  
選択中の4人で更新します

X Txkodos を削除

ゲームディレクト

デフォルト  
/servers

ワールドを検索

TestWorld  
1.19.4 vanillaTestWorld2  
1.19 spigot

## TestWorld

IP 000.000.000.000:25565



ホーム



コンソール



プロパティ



プレイヤー



拡張コンテンツ



ワールド共有



プレイヤーを検索



追加済みのプレイヤーのみ参加可能

追加済みプレイヤー



txkodo



権限レベル 2



斜向



Gizility



txkodo



権限レベル 4



斜向



Gizility

グループからまとめて追加

Txkodos

編集



グループを作成




NewGroupを作成

選択中の4人のグループ  
NewGroupを作成します

4人を選択中

4人の選択を解除



ワールドを追加

システム設定

ゲームディレクトリ

デフォルト  
/servers ワールドを検索TestWorld  
1.19.4 vanillaTestWorld2  
1.19 spigot

## TestWorld

IP 000.000.000:25565

[ホーム](#) [コンソール](#) [プロパティ](#) [プレイヤー](#) [拡張コンテンツ](#) [ワールド共有](#)

導入済みデータパック

導入されたデータパックはありません

データパックを導入

 データパックを検索

新規導入



TestPack01

テスト用データパック



TestPack02

テスト用データパック

[+ ワールドを追加](#) [システム設定](#)

ゲームディレクトリ

デフォルト  
/servers ワールドを検索

TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## TestWorld

[ホーム](#) [コンソール](#) [パーティ](#) [プレイヤー](#) [拡張コンテンツ](#) [ワールド共有](#)

IP 000.000.000:25565

導入済みデータパック

TestPack01



削除

データパックを導入

 TestP

TestPack02



導入

 ワールドを追加 システム設定

ゲームディレクトリ

デフォルト  
/servers

ワールドを検索

TestWorld  
1.19.4 vanillaTestWorld2  
1.19 spigot

+ ワールドを追加


## TestWorld

IP 000.000.000.000:25565

ホーム コンソール プロパティ プレイヤー 拡張コンテンツ ワールド共有

## ワールド名

TestWorld



## サーバー

種類

vanilla

バージョン

1.20.1

## 既存ワールドの導入

zip形式の配布ワールドやシングルプレイのワールドを導入する

ワールドデータを選択

## Java起動設定

使用メモリ

2

GB

JVM引数

JVM引数を入力

## ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除

⚙️ システム設定

ゲームディレクトリ

デフォルト  
/servers

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

+ ワールドを追加


## TestWorld

IP 000.000.000.000:25565

ホーム コンソール プロパティ プレイヤー 拡張コンテンツ ワールド共有

## ワールド名

TestWorld



## サーバー

種類

vanilla

バージョン

1.20.1

## 既存ワールドの導入

zip形式の配布ワールドやシングルプレイのワールドを導入する

ワールドデータを再選択

TestHaifuWorld.zip を導入

## Java起動設定

使用メモリ

2

GB

JVM引数

JVM引数を入力

## ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除

システム設定

ゲームディレクトリ

デフォルト  
/servers

ワールドを検索

TestWc  
1.19.4 vanillaTestWc  
1.19 spigot

## TestWorld

IP 000.000.000:25565



ホーム



コンソール



パーティ



プレイヤー




拡張コンテンツ



ワールド共有




ワールド名



TestWorld のアイコンを変更



画像を選択



+ ワールドを追加

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

TestWorldを削除

⚙️ システム設定

ゲームディレクトリ


デフォルト  
/servers ワールドを検索TestW  
1.19.4 vanillaTestW  
1.19 spigot

## TestWorld

IP 000.000.000.000:25565


[ホーム](#)[コンソール](#)[プロパティ](#)[プレイヤー](#)[拡張コンテンツ](#)[ワールド共有](#)

ワールド名




X

TestWorld のアイコンを変更

 +  
画像を選択

プレビュー

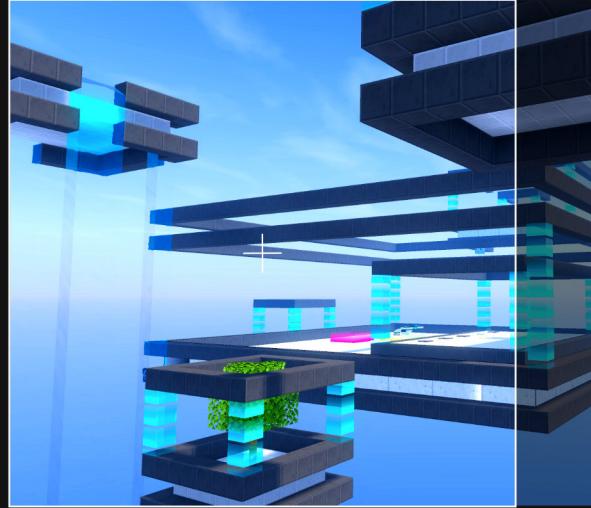 ✓  
変更

ワールドを削除

このワールド削除すると、ワールドデータを元に戻すことはできません。

 + ワールドを追加 システム設定

ゲームディレクトリ

デフォルト  
/servers ワールドを検索

TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## システム設定

IP 000.000.000:25565

[ホーム](#) [プロパティ](#) [リモート](#) [ゲームディレクトリ](#)

## 言語

日本語

## 配色テーマ



## 自動シャットダウン



サーバー終了後に自動でPCをシャットダウンする

## アカウント



txkodo

de6959b4-3af3-4ff6-ba3d-222dc25f12c8

[アカウントを変更](#)

## Java起動設定

## 使用メモリ

2

GB

## JVM引数

 JVM引数を入力[ワールドを追加](#)[システム設定](#)

ゲームディレクトリ

デフォルト  
/servers ワールドを検索

TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## システム設定

[ホーム](#) [プロパティ](#) [リモート](#) [ゲームディレクトリ](#)

IP 000.000.000.000:25565

ワールドの作成時などに使用するデフォルトのプロパティを設定

 プロパティを検索

## 基本設定

プレイヤー

サーバー

ワールド設定

ワールドスローン

ワールド本体

ネットワーク

RCON / Query

コマンド

リソースパック

セキュリティ

## difficulty

ゲームの難易度

survival



## allow-flight

 5秒以上の飛行の許可

## level-seed

ワールドのシード値

シード値を入力

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

ゲームディレクトリ

デフォルト

/servers

 ワールドを検索

TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定

## システム設定

IP 000.000.000.000:25565

[ホーム](#) [プロパティ](#) [リモート](#) [ゲームディレクトリ](#)

GitHub

ユーザー

txkodo

リポジトリ

TestRepo

[Personal Access Token を更新](#)[txkodo/TestRepo の登録を削除](#)

ゲームディレクトリ

デフォルト  
/servers ワールドを検索

TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

+ ワールドを追加

システム設定

## システム設定

IP 000.000.000.000:25565

[ホーム](#) [プロパティ](#) [リモート](#) [ゲームディレクトリ](#)

GitHub

ユーザー

txkodo

リポジトリ

TestRepo

GitHub

## txkodo/TestRepo を削除

ServerStarter for Minecraft から txkodo/TestRepo の登録を解除します。

GitHub上のリポジトリが消えることはありませんが、

このリモートを使用したワールド共有はできなくなります。

[Txkodo/TestRepo を削除](#)

ゲームディレクトリ

デフォルト  
/servers ワールドを検索

TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

+ ワールドを追加

システム設定

## システム設定

IP 000.000.000.000:25565

[ホーム](#) [プロパティ](#) [リモート](#) [ゲームディレクトリ](#)

GitHub

ユーザー

txkodo

リポジトリ

TestRepo

GitHub

Personal Access Tokenを更新

txkodo/TestRepo

Personal /

txkodo/Te:

Personal Access Token を入力

Personal Access Tokenを更新

ゲームディレクトリ

デフォルト

/servers

ワールドを検索



TestWorld

1.19.4 vanilla



TestWorld2

1.19 spigot

## システム設定

IP 000.000.000.000:25565

ホーム プロパティ リモート ゲームディレクトリ

デフォルトのゲームディレクトリ

./servers

ディレクトリを変更

MyGameDirectory

ディレクトリを変更

MyGameDirectory を削除

./my\_servers

MyGameDirectory2

ディレクトリを変更

MyGameDirectory2 を削除

C:/Users/ME/my\_servers\_2

+ ゲームディレクトリを追加

+ ワールドを追加

⚙️ システム設定