



JAVA 웹 개발자 양성과정 HTML&CSS

4강 - 글꼴, 문자

By SoonGu Hong

JAVA 웹 개발자 양성과정

HTML&CSS

1. 글꼴(font)



속성 값

font

- 글자 관련 속성들을 지정.

개별 속성	의미
font-style	글자 기울기를 지정
font-weight	글자 두께를 지정
font-size	글자 크기 지정
line-height	줄 높이 지정
font-family	글꼴 지정

속성 값

font-style

- 글자 스타일(기울기)을 지정.

값	의미
normal	스타일 없음 (기본값)
italic	이탤릭체
oblique	기울어진 글자

속성 값

font-weight

- 글자 두께를 지정.

값	의미
normal	기본 글자 두께, 400과 동일 (기본값)
bold	두꺼운 글자, 700과 동일
bolder	부모 요소보다 더 두껍게
lighter	부모 요소보다 더 얇게
숫자	100 ~ 900 까지의 100단위 숫자 9개 두께가 좀 더 다양한 글꼴들을 위한 설정

* font-weight - bolder, lighter

상속된 값	bolder	lighter
100	400	100
200	400	100
300	400	100
400	700	100
500	700	100
600	900	400
700	900	400
800	900	700
900	900	700

100

Thin (Hairline)

200

Extra Light (Ultra Light)

300

Light

400

Normal

500

Medium

600

Semi Bold (Demi Bold)

700

Bold

800

Extra Bold (Ultra Bold)

900

Black (Heavy)

속성 값

font-size

- 글자 크기를 지정.

값	의미
단위	px, em 등 단위로 지정 (기본값 16px)
%	부모 요소의 비율로 지정

속성 값

line-height

- 줄 높이를 지정.

값	의미
normal	브라우저의 기본 정의를 사용 (1 ~ 1.4)
숫자	요소 자체 글꼴 크기의 배수로 지정
단위	px, em 등 단위로 지정
%	요소 자체 글꼴 크기의 비율로 지정

* line-height

```
font-size: 14px;  
line-height: 28px;
```



속성 값

- 글꼴 모양을 지정.

font-family

값	의미
글꼴명	글꼴 후보 목록을 지정
serif sans-serif cursive 등	글꼴 계열 이름을 지정 (글꼴 계열은 필수로 입력해야 함)

`font-family`: 글꼴후보1, 글꼴후보2, 글꼴후보n, 글꼴계열;

`font-family`: Arial, "Open sans", "바탕", dotum, sans-serif;

* font - 단축 사용법

```
font: 기울기 두께 크기 / 줄높이 글꼴;
```

```
font: italic bold 18px / 1.2 sans-serif;
```

- 단축 속성을 사용하려면 **font-size**와 **font-family**는 필수로 지정해야 합니다!

```
font: 24px / 1.5; /* (X) */
```

```
font: bold; /* (X) */
```

```
font: bold sans-serif; /* (X) */
```


```
font: bold 24px sans-serif; /* (0) */
```

```
font: italic 28px / 1.3 sans-serif; /* (0) */
```

JAVA 웹 개발자 양성과정

HTML&CSS

2. 문자(text)

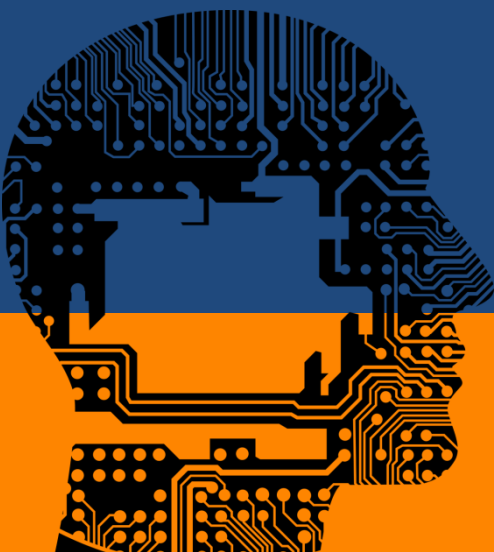

속성 값

color

- 문자 색상을 지정.

값	의미
색상이름	브라우저에서 제공하는 색상의 이름 ex) red, orange, green 등
16진수 색상코드	16진수 색상코드로 지정 ex) #fff, #c9c6d1 등
RGB	빛의 삼원색 ex) rgb(255, 255, 255)
RGBA	빛의 삼원색, 투명도 ex) rgba(255, 255, 255, 0.5)

HTML 컬러코드: <https://htmlcolorcodes.com/>

속성 값

text-align

- 문자 정렬 방식을 지정.

값	의미
left	왼쪽 정렬 (기본값)
right	오른쪽 정렬
center	중앙 정렬
justify	양쪽 정렬 (2줄 이상일 경우만 작동)

속성 값

- 문자의 장식을 지정.

text-
decoration

값	의미
none	선 없음. (기본값)
underline	밑줄을 지정
overline	윗줄을 지정
line-through	문자를 가로지르는 선을 지정.

속성 값

text-indent

- 문자의 들여쓰기를 지정.
- 음수값을 사용하면 내어쓰기가 됩니다.

값	의미
단위	px, em, % 등 단위로 지정

속성 값

letter-
spacing

- 글자사이의 간격을 지정.

word-
spacing

- 단어사이의 간격을 지정.

값	의미
단위	px, em, % 등 단위로 지정

감사합니다
THANK YOU