



JAVA 웹 개발자 양성과정 HTML&CSS

7강 - 전역 속성

By SoonGu Hong

* class, id

- 전역 속성이란 모든 HTML 요소에서 공통 사용 가능한 속성을 말합니다.
- class 속성은 요소의 별칭을 지정합니다. 또한 공백을 통해 여러 개의 클래스를 지정할 수도 있습니다.
CSS나 JavaScript의 요소 선택기를 통해서 요소를 제어할 때 사용합니다.
- id 속성은 문서에서 고유한 식별자를 정의합니다.
class는 중복으로 설정 가능하지만 id는 유일해야 합니다.
- 정말 중요한 부분이 아니면 대부분 class로 요소를 제어하는 것이 일반적입니다.


* style, title, data-*

- style 속성은 요소에 직접 스타일을 지정할 때 사용합니다. 이런 형태의 CSS작성법을 인라인 스타일이라고 합니다.
- title 속성은 요소에 마우스를 포커스했을 때의 설명을 지정합니다.
- data-* 속성은 사용자 정의 데이터 속성을 지정합니다. HTML에 JavaScript에서 이용할 수 있는 데이터를 저장해두는 용도로 사용합니다.


JAVA 웹 개발자 양성과정

HTML&CSS

기타 내용들

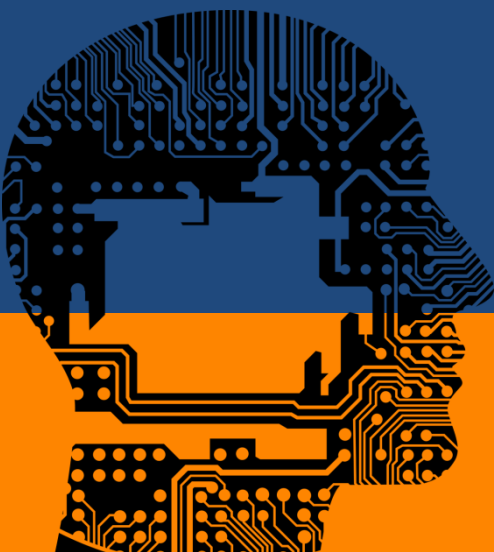

* 상대경로와 절대경로

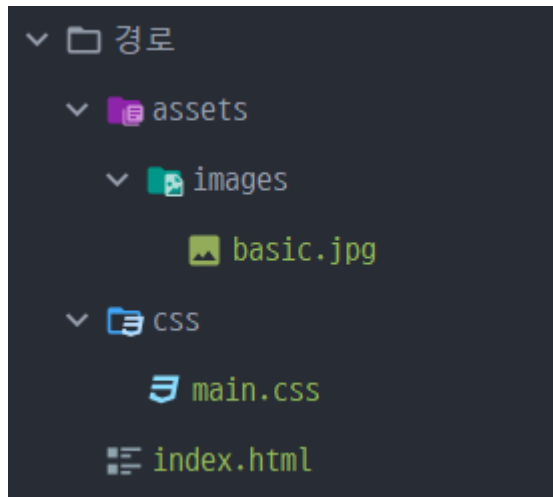

상대경로

./ (생략 가능)
../

*나를 기준으로 상대적
으로 찾아가자*

절대경로

http://~~

*절대적 기준으로
찾아가자*

* 주석

- 브라우저가 해석하지 않는 개발자들끼리의 텍스트를 주석이라고 합니다.
- <!-- 주석 내용 --> 와 같이 주석을 표기합니다.

```
<!-- 한글입력기 -->
<a href="#" id="ke_kbd_btn" role="button" class="btn_keyboard" onclick="return false;"><span
<div id="_nx_kbd" style="display:none;"></div>
<div class="autocomplete">
<!-- 자동완성 열린 경우 fold 클래스 추가, 닫힌 경우 dim 추가 -->
<a href="#" role="button" id="nautocomplete" tabindex="2" class="btn_arw _btn_arw fold" aria-
</div>
<!-- 자동완성레이어 -->
<div id="autoFrame" class="reatcmp" style="display: none;">
<!-- [AU] data-atcmp-element attribute를 추가해주세요. -->
<div class="ly_atcmp" data-atcmp-element>
<div class="api_atcmp_wrap">
<!-- 최근검색어 -->
<!-- [AU] _recent_layer 클래스를 추가해주세요. -->
<div class="atcmp_fixer _recent_layer" style="display:none;">
<!-- [AU] _recent_header 클래스를 추가해주세요. -->
<div class="atcmp_header _recent_header">
<strong class="tit">최근검색어</strong>
<div class="option">
<!-- [AU] _delAll 클래스를 추가해주세요. -->
<a role="button" href="#" class="item _delAll" aria-pressed="false">전체삭제</a>
</div>
</div>
```

* 특수 기호

- ` `; 스페이스 공백
- `<` : `<` // `>` : `>`
- `&` : `&`

추가내용:

<https://www.freeformatter.com/html-entities.html>

감사합니다
THANK YOU