

本节内容

二叉树的 线索化

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

公众号： 考研发条 一手课程！

知识总览

二叉树线索化

中序线索化

先序线索化

后序线索化

王道考研/CSKAOYAN.COM

2

用土办法找到中序前驱

中序遍历序列: D G B E A F C

最好改一个函数名, 如 findPre

```
//中序遍历
void InOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        InOrder(T->lchild); //递归遍历左子树
        visit(T);           //访问根结点
        InOrder(T->rchild); //递归遍历右子树
    }
}

//访问结点q
void visit(BiTreeNode * q){
    if (q==p) //当前访问结点刚好是结点p
        final = pre; //找到p的前驱
    else
        pre = q; //pre指向当前访问的结点
}

//辅助全局变量, 用于查找结点p的前驱
BiTreeNode *p; //p指向目标结点
BiTreeNode * pre=NULL; //指向当前访问结点的前驱
BiTreeNode * final=NULL; //用于记录最终结果
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

公众号： 考研发条

一手课程！

中序线索化

初步建成的树, ltag、rtag=0

* lchild	ltag	data	rtag	* rchild
----------	------	------	------	----------

最后还要检查pre的rchild是否为NULL, 如果是, 则令 rtag=1

```
//线索二叉树结点
typedef struct ThreadNode{
    ElemType data;
    struct ThreadNode *lchild,*rchild;
    int ltag,rtag; //左、右线索标志
}ThreadNode,* ThreadTree;
```

```
//中序遍历二叉树, 一边遍历一边线索化
void InThread(ThreadTree T){
    if(T!=NULL){
        InThread(T->lchild); //中序遍历左子树
        visit(T);           //访问根节点
        InThread(T->rchild); //中序遍历右子树
    }
}

void visit(ThreadNode *q) {
    if(q->lchild==NULL){ //左子树为空, 建立前驱线索
        q->lchild=pre;
        q->ltag=1;
    }
    if(pre!=NULL&&pre->rchild==NULL){
        pre->rchild=q; //建立前驱结点的后继线索
        pre->rtag=1;
    }
    pre=q;
}

//全局变量 pre, 指向当前访问结点的前驱
ThreadNode *pre=NULL;
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

初步建成的树，
ltag、rtag=0

中序线索化

```

//全局变量 pre，指向当前访问结点的前驱
ThreadNode *pre=NULL;

//中序线索化二叉树T
void CreateInThread(ThreadTree T){
    pre=NULL; //pre初始为NULL
    if(T!=NULL){ //非空二叉树才能线索化
        InThread(T); //中序线索化二叉树
        if (pre->rchild==NULL)
            pre->rtag=1; //处理遍历的最后一个结点
    }
}

//线索二叉树结点
typedef struct ThreadNode{
    ElemType data;
    struct ThreadNode *lchild,*rchild;
    int ltag,rtag; //左、右线索标志
}ThreadNode,* ThreadTree;
      
```

```


//中序遍历二叉树，一边遍历一边线索化
void InThread(ThreadTree T){
    if(T!=NULL){
        InThread(T->lchild); //中序遍历左子树
        visit(T); //访问根节点
        InThread(T->rchild); //中序遍历右子树
    }
}

void visit(ThreadNode *q) {
    if(q->lchild==NULL){ //左子树为空，建立前驱线索
        q->lchild=pre;
        q->ltag=1;
    }
    if(pre!=NULL&&pre->rchild==NULL){
        pre->rchild=q; //建立前驱结点的后继线索
        pre->rtag=1;
    }
    pre=q;
}
      
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

公众号： 考研发条 一手课程！

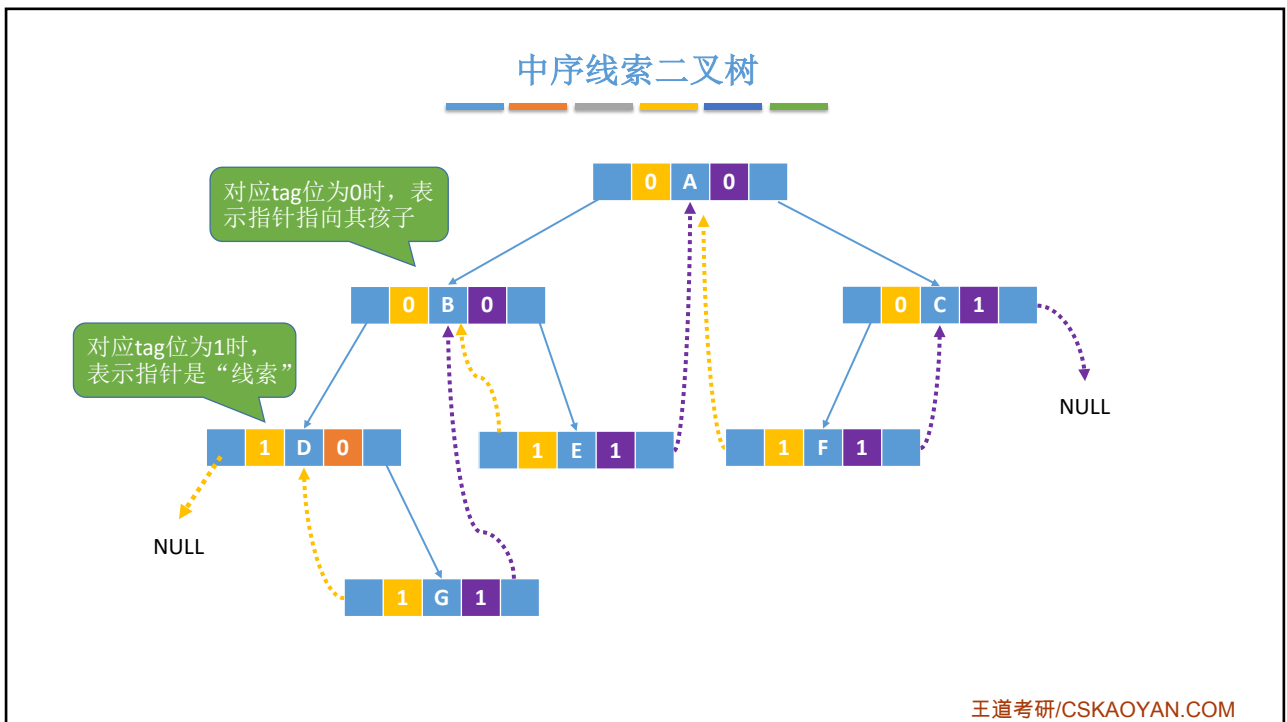

6

中序线索化（王道教材版）

```
//中序线索化
void InThread(ThreadTree p, ThreadTree &pre){
    if(p!=NULL){
        InThread(p->lchild, pre); //递归，线索化左子树
        if(p->lchild==NULL){ //左子树为空，建立前驱线索
            p->lchild=pre;
            p->ltag=1;
        }
        if(pre!=NULL&&pre->rchild==NULL){ //建立前驱结点的后继线索
            pre->rchild=p;
            pre->rtag=1;
        }
        pre=p;
        InThread(p->rchild, pre);
    } //if(p!=NULL)
}
```

思考：为什么 pre 参数是引用类型？

思考：处理遍历的最后一个结点时，为什么没有判断 rchild 是否为NULL？

答：中序遍历的最后一个结点右孩子指针必为空。

//中序线索化二叉树T

```
void CreateInThread(ThreadTree T){
    ThreadTree pre=NULL;
    if(T!=NULL){ //非空二叉树，线索化
        InThread(T, pre); //线索化二叉树
        pre->rchild=NULL; //处理遍历的最后一个结点
        pre->rtag=1;
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM


7

公众号： 考研发条

一手课程！

初步建成的树，
ltag、rtag=0

先序线索化

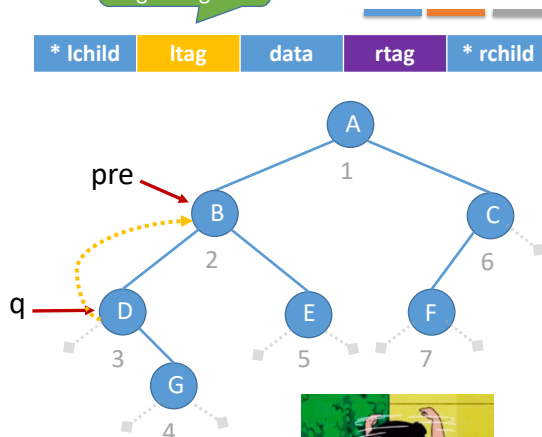

爱滴魔力转圈圈

//先序遍历二叉树，一边遍历一边线索化

```
void PreThread(ThreadTree T){
    if(T!=NULL){
        visit(T); //先处理根节点
        PreThread(T->lchild);
        PreThread(T->rchild);
    }
}

void visit(ThreadNode *q) {
    if(q->lchild==NULL){ //左子树为空，建立前驱线索
        q->lchild=pre;
        q->ltag=1;
    }
    if(pre!=NULL&&pre->rchild==NULL){
        pre->rchild=q; //建立前驱结点的后继线索
        pre->rtag=1;
    }
    pre=q;
}

//全局变量 pre，指向当前访问结点的前驱
ThreadNode *pre=NULL;
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

初步建成的树，ltag、rtag=0

先序线索化

节点结构：* lchild | ltag | data | rtag | * rchild

```

//先序遍历二叉树，一边遍历一边线索化
void PreThread(ThreadTree T){
    if(T!=NULL){
        visit(T); //先处理根节点
        PreThread(T->lchild);
        PreThread(T->rchild);
    }
}

//先序遍历二叉树，一边遍历一边线索化
void PreThread(ThreadTree T){
    if(T!=NULL){
        visit(T); //先处理根节点
        if (T->ltag==0) //lchild不是前驱线索
            PreThread(T->lchild);
        PreThread(T->rchild);
    }
}

```

王道考研/CSKAOYAN.COM

9

公众号： 考研发条

一手课程！

初步建成的树，ltag、rtag=0

先序线索化

节点结构：* lchild | ltag | data | rtag | * rchild

```

//全局变量 pre，指向当前访问结点的前驱
ThreadNode *pre=NULL;

//先序线索化二叉树T
void CreatePreThread(ThreadTree T){
    pre=NULL; //pre初始为NULL
    if(T!=NULL){ //非空二叉树才能线索化
        PreThread(T); //先序线索化二叉树
        if (pre->rchild==NULL)
            pre->rtag=1; //处理遍历的最后一个结点
    }
}

//先序遍历二叉树，一边遍历一边线索化
void PreThread(ThreadTree T){
    if(T!=NULL){
        visit(T); //先处理根节点
        if (T->ltag==0) //lchild不是前驱线索
            PreThread(T->lchild);
        PreThread(T->rchild);
    }
}

void visit(ThreadNode *q) {
    if(q->lchild==NULL){ //左子树为空，建立前驱线索
        q->lchild=pre;
        q->ltag=1;
    }
    if(pre!=NULL&&pre->rchild==NULL){
        pre->rchild=q; //建立前驱结点的后继线索
        pre->rtag=1;
    }
    pre=q;
}

```

王道考研/CSKAOYAN.COM

10

先序线索化（王道教材Style）

```
//先序线索化
void PreThread(ThreadTree p, ThreadTree &pre){
    if(p!=NULL){
        if(p->lchild==NULL){           //左子树为空，建立前驱线索
            p->lchild=pre;
            p->ltag=1;
        }
        if(pre!=NULL&&pre->rchild==NULL){
            pre->rchild=p;           //建立前驱结点的后继线索
            pre->rtag=1;
        }
        pre=p;                       //标记当前结点
        if(p->ltag==0)                //左子树不为空，递归左子树
            PreThread(p->lchild, pre);
        PreThread(p->rchild, pre);    //递归右子树
    } //if(p!=NULL)
}

//先序线索化二叉树T
void CreatePreThread(ThreadTree T){
    ThreadTree pre=NULL;
    if(T!=NULL){
        PreThread(T, pre);           //线索化二叉树
        if(pre->rchild==NULL)        //处理遍历的最后一个结点
            pre->rtag=1;
    }
}
```



王道考研/CSKAOYAN.COM

11

公众号： 考研发条

一手课程！

后序线索化

初步建成的树，
ltag、rtag=0

* lchild	ltag	data	rtag	* rchild
----------	------	------	------	----------

//全局变量 pre，指向当前访问结点的前驱
ThreadNode *pre=NULL;

//后序线索化二叉树T

```
void CreatePostThread(ThreadTree T){
    pre=NULL;           //pre初始为NULL
    if(T!=NULL){        //非空二叉树才能线索化
        PostThread(T);   //后序线索化二叉树
        if(pre->rchild==NULL)
            pre->rtag=1;  //处理遍历的最后一个结点
    }
}
```

//后遍历二叉树，一边遍历一边线索化

```
void PostThread(ThreadTree T){
    if(T!=NULL){
        PostThread(T->lchild); //后序遍历左子树
        PostThread(T->rchild); //后序遍历右子树
        visit(T);             //访问根节点
    }
}
```


```
void visit(ThreadNode *q) {
    if(q->lchild==NULL){ //左子树为空，建立前驱线索
        q->lchild=pre;
        q->ltag=1;
    }
    if(pre!=NULL&&pre->rchild==NULL){
        pre->rchild=q; //建立前驱结点的后继线索
        pre->rtag=1;
    }
    pre=q;
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

12

后序线索化（王道教材Style）

```
//后序线索化
void PostThread(ThreadTree p, ThreadTree &pre){
    if(p!=NULL){
        PostThread(p->lchild, pre); //递归，线索化左子树
        PostThread(p->rchild, pre); //递归，线索化右子树
        if(p->lchild==NULL){ //左子树为空，建立前驱线索
            p->lchild=pre;
            p->ltag=1;
        }
        if(pre!=NULL && pre->rchild==NULL){
            pre->rchild=p;
            pre->rtag=1;
        }
        pre=p;
    } //if(p!=NULL)
}
```




```
//后序线索化二叉树T
void CreatePostThread(ThreadTree T){
    ThreadTree pre=NULL;
    if(T!=NULL){ //非空二叉树，线索化
        PostThread(T, pre); //线索化二叉树
        if(pre->rchild==NULL) //处理遍历的最后一个结点
            pre->rtag=1;
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

13

公众号： 考研发条 一手课程！

知识回顾与重要考点

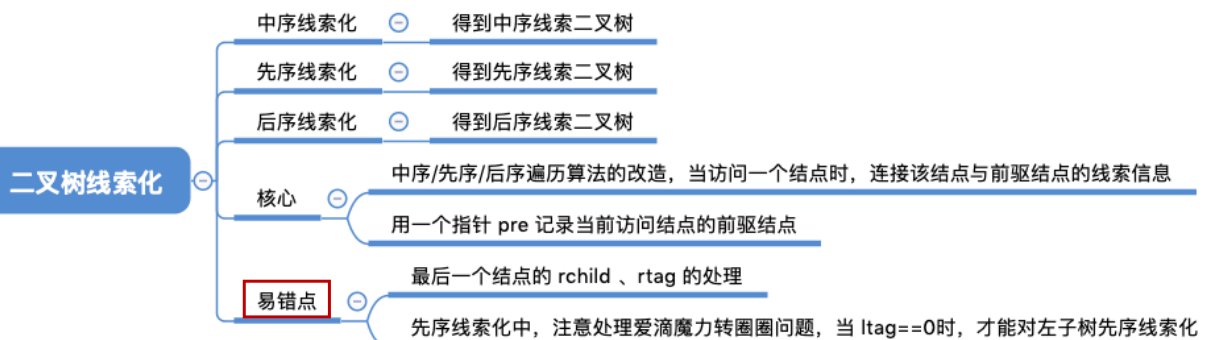

王道考研/CSKAOYAN.COM

14