


本节内容

树、森林
的遍历

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

公众号： 考研发条 一手课程！

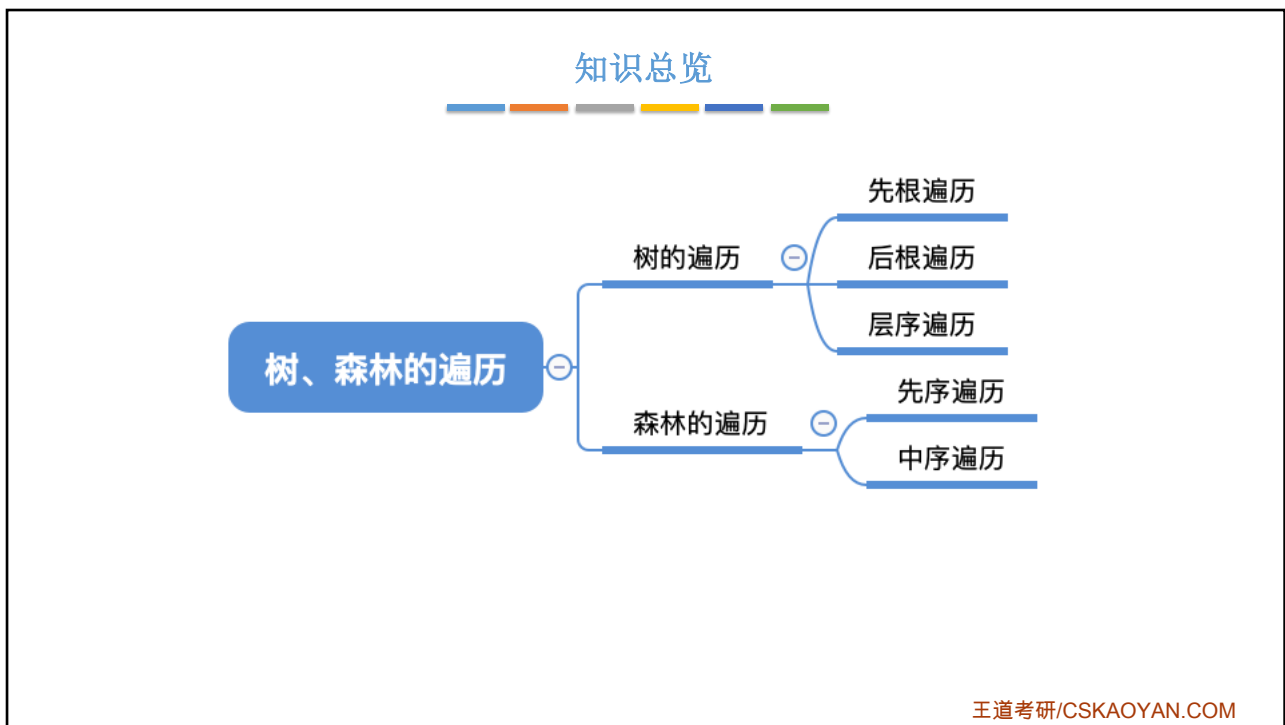


2

树的逻辑结构


树是 n ($n \geq 0$) 个结点的有限集合, $n = 0$ 时, 称为空树, 这是一种特殊情况。在任意一棵非空树中应满足:

- 1) 有且仅有一个特定的称为根的结点。
- 2) 当 $n > 1$ 时, 其余结点可分为 m ($m > 0$) 个互不相交的有限集合 T_1, T_2, \dots, T_m , 其中每个集合本身又是一棵树, 并且称为根结点的子树。

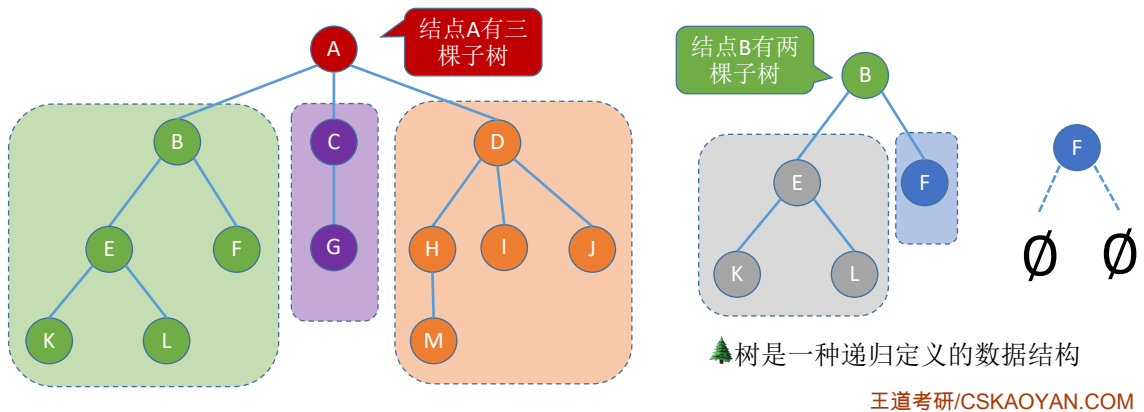

3

树的先根遍历

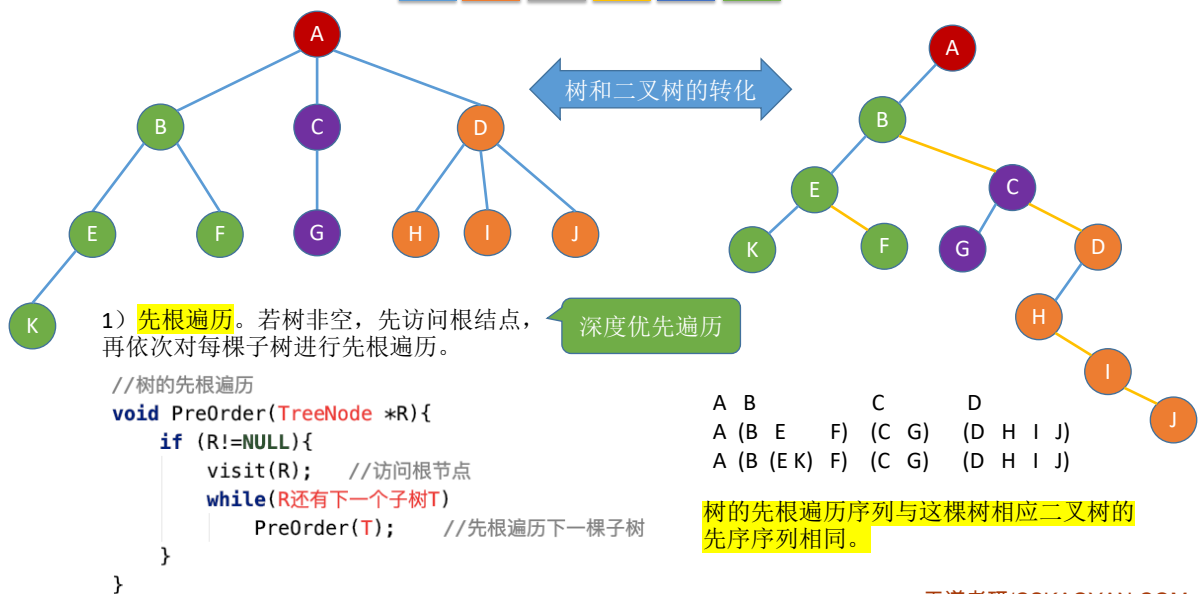

4

树的后根遍历

树和二叉树的转化

2) **后根遍历**。若树非空，先依次对每棵子树进行后根遍历，最后再访问根结点。

深度优先遍历

```

//树的后根遍历
void PostOrder(TreeNode *R){
    if (R!=NULL){
        while(R还有下一个子树T)
            PostOrder(T); //后根遍历下一棵子树
        visit(R); //访问根节点
    }
}

```

	B	C	D	A
(E	F	B)	(G
((K	E)	F	B)	(G
			C)	(H
				I
				J
				D)
				A

树的后根遍历序列与这棵树相应二叉树的中序序列相同。

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

树的层次遍历

广度优先遍历

3) **层次遍历**（用队列实现）


- ①若树非空，则根节点入队
- ②若队列非空，队头元素出队并访问，同时将该元素的孩子依次入队
- ③重复②直到队列为空

王道考研/CSKAOYAN.COM

6

森林的先序遍历

森林。森林是 m ($m \geq 0$) 棵互不相交的树的集合。每棵树去掉根节点后，其各个子树又组成森林。

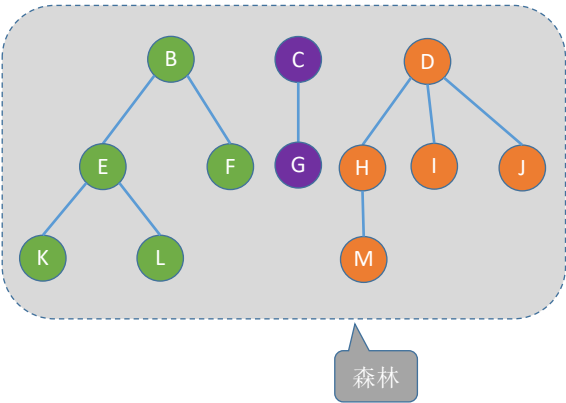


1) 先序遍历森林。
若森林为非空，则按如下规则进行遍历：
访问森林中第一棵树的根结点。
先序遍历第一棵树中根结点的子树森林。
先序遍历除去第一棵树之后剩余的树构成的森林。

B		C		D							
(B	E	F)	(C	G)	(D	H	I	J)			
(B	(E	K	L)	F)	(C	G)	(D	(H	M)	I	J)

效果等同于依次对各个树进行先根遍历

森林的先序遍历

森林。森林是 m ($m \geq 0$) 棵互不相交的树的集合。每棵树去掉根节点后，其各个子树又组成森林。

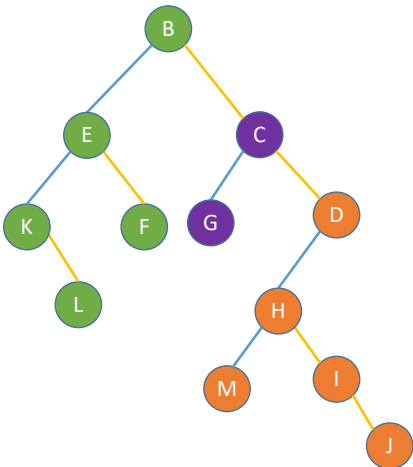


1) 先序遍历森林。
若森林为非空，则按如下规则进行遍历：
访问森林中第一棵树的根结点。
先序遍历第一棵树中根结点的子树森林。
先序遍历除去第一棵树之后剩余的树构成的森林。

B		C		D							
(B	E	F)	(C	G)	(D	H	I	J)			
(B	(E	K	L)	F)	(C	G)	(D	(H	M)	I	J)

效果等同于依次对二叉树的先序遍历

森林的中序遍历

森林。森林是 m ($m \geq 0$) 棵互不相交的树的集合。每棵树去掉根节点后，其各个子树又组成森林。

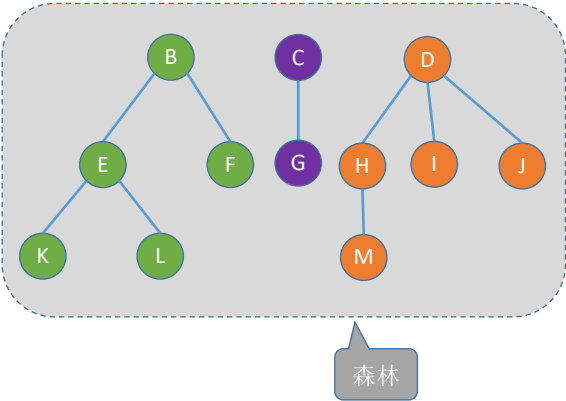


2) 中序遍历森林。
若森林为非空，则按如下规则进行遍历：
中序遍历森林中第一棵树的根结点的子树森林。
访问第一棵树的根结点。
中序遍历除去第一棵树之后剩余的树构成的森林。

 B C D
(E F B) (G C) (H I J D)
((K L E) F B) (G C) ((M H) I J D)

效果等同于依次对各个树进行后根遍历

森林的中序遍历

森林。森林是 m ($m \geq 0$) 棵互不相交的树的集合。每棵树去掉根节点后，其各个子树又组成森林。

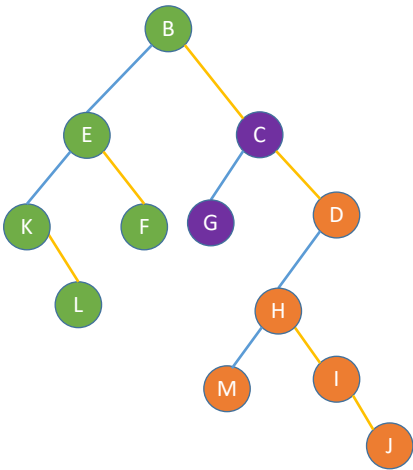

2) 中序遍历森林。
若森林为非空，则按如下规则进行遍历：
中序遍历森林中第一棵树的根结点的子树森林。
访问第一棵树的根结点。
中序遍历除去第一棵树之后剩余的树构成的森林。

 B C D
(E F B) (G C) (H I J D)
((K L E) F B) (G C) ((M H) I J D)

效果等同于依次对二叉树的中序遍历

知识回顾与重要考点

树	森林	二叉树
先根遍历	先序遍历	先序遍历
后根遍历	中序遍历	中序遍历

王道考研/CSKAOYAN.COM