



Norme di Progetto

sevenbits.swe.unipd@gmail.com



Registro modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.5.18	2025-02-17	Federico Pivetta	Uncas Peruzzi	Correzioni ai nomi dei documenti
0.5.17	2025-02-17	Leonardo Trolese	Federico Pivetta	Correzione minore di alcune metriche
0.5.16	2025-01-17	Manuel Gusella	Uncas Peruzzi	Stesura metriche RSI e CPI nella sezione Metriche per la qualità
0.5.15	2025-01-16	Manuel Gusella	Alfredo Rubino	Rimozione metriche non utilizzate e cambiamento dei codici delle metriche nella sezione Metriche per la qualità
0.5.14	2025-01-15	Leonardo Trolese	Alfredo Rubino	Aggiunta delle metriche Fan IN e Fan OUT nella sezione delle metriche
0.5.13	2025-01-11	Manuel Gusella	Leonardo Trolese	Aggiunte tabelle delle metriche per le sezioni Codifica, Progettazione e Analisi dei Requisiti
0.5.12	2025-01-02	Leonardo Trolese	Uncas Peruzzi	Aggiunta della metrica Function Point e correzioni minori
0.5.11	2025-01-02	Leonardo Trolese	Uncas Peruzzi	Scrittura della sezione "Standard ISO/IEC 12207"
0.5.10	2024-12-27	Leonardo Trolese	Uncas Peruzzi	Aggiunta immagine descrittiva nella sezione "Standard ISO/IEC 9126"
0.5.9	2024-12-27	Federico Pivetta	Riccardo Piva	Completate sottosezioni "Miglioramento" e "Formazione"
0.5.8	2024-12-27	Leonardo Trolese	Uncas Peruzzi	Aggiornamento della sezione "Standard ISO/IEC 9126"
0.5.7	2024-12-27	Federico Pivetta	Uncas Peruzzi	Completata sottosezione "Gestione della configurazione"
0.5.6	2024-12-26	Alfredo Rubino	Riccardo Piva	Stesura della sottosezione "Gestione della qualità"
0.5.5	2024-12-24	Riccardo Piva	Uncas Peruzzi	Ulteriore continuazione stesura metriche
0.5.4	2024-12-24	Leonardo Trolese	Riccardo Piva	Continuazione stesura sezione metriche
0.5.3	2024-12-19	Manuel Gusella	Alfredo Rubino	Fine stesura sottosezione Verifica
0.5.2	2024-12-18	Manuel Gusella	Alfredo Rubino	Continuazione sottosezione Verifica
0.5.1	2024-12-16	Manuel Gusella	Alfredo Rubino	Stesura iniziale della sottosezione Verifica

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.5.0	2024-12-16	Alfredo Rubino	Manuel Gusella	Aggiunta sezione "Metriche per la qualità" e inizio stesura
0.4.3	2024-12-11	Federico Pivetta	Manuel Gusella	Completata sottosezione "Gestione dei processi"
0.4.2	2024-12-11	Leonardo Trolese	Manuel Gusella	Inizio scrittura sezione 5 relativa agli standard e correzione errori di battitura
0.4.1	2024-12-06	Alfredo Rubino	Giovanni Cristellon	Aggiunte generali e correzioni
0.4.0	2024-12-06	Federico Pivetta	Alfredo Rubino	Inizio stesura sottosezione "Gestione dei processi" e abbandono impostazione in sottodocumenti
0.3.9	2024-12-05	Alfredo Rubino	Leonardo Trolese	Completata sezione "Processi Primari"
0.3.8	2024-12-05	Federico Pivetta	Leonardo Trolese	Completato paragrafo "Diagrammi delle classi"
0.3.7	2024-12-04	Alfredo Rubino	Leonardo Trolese	Aggiornamento sottosezione "Sviluppo" (terza parte) e completata modifica ai termini del Glossario
0.3.6	2024-12-04	Federico Pivetta	Leonardo Trolese	Aggiornata sottosezione "Sviluppo" (seconda parte)
0.3.5	2024-12-02	Alfredo Rubino	Giovanni Cristellon	Aggiornata sottosezione "Sviluppo"
0.3.4	2024-11-30	Leonardo Trolese	Giovanni Cristellon	Correzioni grammaticali e di contenuti non più aderenti al Way of Working stabilito
0.3.3	2024-11-30	Alfredo Rubino	Giovanni Cristellon	Aggiornata sottosezione "Sviluppo" e aggiunti livelli di profondità nell'indice
0.3.2	2024-11-28	Alfredo Rubino	Giovanni Cristellon	Modifica ai termini del Glossario
0.3.1	2024-11-25	Federico Pivetta	Riccardo Piva	Completata sottosezione "Fornitura" e aggiunta sottosezione "Sviluppo"
0.3.0	2024-11-24	Federico Pivetta	Riccardo Piva	Aggiunta sezione "Processi primari"
0.2.1	2024-11-21	Federico Pivetta	Riccardo Piva	Completata sezione "Introduzione" e sottosezione "Documentazione", inclusa modifica alla tabella Registro modifiche
0.2.0	2024-11-20	Leonardo Trolese	Federico Pivetta	Aggiunta sezione "Processi di supporto" e impostazione della divisione in sottodocumenti

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2024-11-11	Leonardo Trolese	Federico Pivetta	Creazione del documento secondo la struttura definita dal gruppo

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Scopo del prodotto	7
1.3	Glossario	7
1.4	Riferimenti	7
1.4.1	Riferimenti normativi	7
1.4.2	Riferimenti tecnologici	7
1.4.3	Riferimenti informativi	8
2	Processi primari	9
2.1	Fornitura	9
2.1.1	Descrizione e Scopo	9
2.1.2	Attività	9
2.1.3	Rapporti con l'azienda proponente	9
2.1.4	Documentazione fornita	9
2.1.4.1	Analisi dei Requisiti	10
2.1.4.2	Piano di Progetto	10
2.1.4.3	Piano di Qualifica	10
2.1.4.4	Glossario	10
2.1.4.5	Lettera di Presentazione	10
2.1.5	Strumenti	10
2.2	Sviluppo	10
2.2.1	Descrizione e Scopo	10
2.2.2	Analisi-dei-Requisiti	11
2.2.2.1	Descrizione e Scopo	11
2.2.2.2	Casi d'uso	11
2.2.2.3	Diagrammi dei casi d'uso	12
2.2.2.4	Requisiti	15
2.2.2.5	Metriche	16
2.2.3	Progettazione	16
2.2.3.1	Descrizione e Scopo	16
2.2.3.2	Diagrammi delle classi	16
2.2.3.3	Metriche	19
2.2.4	Codifica	19
2.2.4.1	Descrizione e Scopo	19
2.2.4.2	Norme di codifica	19
2.2.4.3	Strumenti utilizzati	20
2.2.4.4	Integrazione	20
2.2.4.5	Verifica	20
2.2.4.6	Metriche	20
3	Processi di supporto	21
3.1	Documentazione	21
3.1.1	Descrizione e Scopo	21
3.1.2	Lista documenti	21
3.1.3	Ciclo di vita documenti e Versionamento	21
3.1.3.1	Versionamento dei documenti	21
3.1.3.2	Workflow verbali	21
3.1.3.3	Workflow altri documenti	22
3.1.4	Template in L ^A T _E X	22
3.1.5	Nomenclatura	22
3.1.6	Struttura documenti	23
3.1.6.1	Prima Pagina	23
3.1.6.2	Intestazione	23
3.1.6.3	Registro modifiche	23
3.1.6.4	Indice	23

3.1.6.5	Verbalì	23
3.1.7	Convenzioni stilistiche	24
3.1.7.1	Stile del testo	24
3.1.7.2	Formato delle date	24
3.1.8	Strumenti	24
3.2	Gestione della configurazione	24
3.2.1	Descrizione e Scopo	24
3.2.2	Project Board	24
3.2.3	Repository	25
3.2.3.1	Struttura della repository 7BitsDocs	25
3.2.3.2	Struttura della repository PoC	25
3.2.4	Pagina web	25
3.2.5	Controllo dei termini del glossario	25
3.3	Verifica	25
3.3.1	Descrizione e Scopo	25
3.3.2	Strumenti	26
3.3.2.1	GitHub	26
3.3.3	Analisi statica	26
3.3.3.1	Inspection	26
3.3.3.2	Walkthrough	26
3.3.4	Analisi dinamica	26
3.3.5	Classificazione dei test	26
3.3.5.1	Test di unità	26
3.3.5.2	Test di integrazione	27
3.3.5.3	Test di sistema	27
3.3.5.4	Test di regressione	27
3.3.5.5	Test di accettazione	27
3.3.5.6	Classificazione dei test	27
3.3.5.7	Stato dei test	27
3.4	Gestione della Qualità	28
3.4.1	Descrizione e Scopo	28
3.4.2	Aspettative	28
3.4.3	Metriche e Strumenti	28
3.4.4	Struttura e identificazione delle metriche	28
3.4.5	Documentazione della Qualità	28
4	Processi organizzativi	29
4.1	Gestione dei processi	29
4.1.1	Descrizione e Scopo	29
4.1.2	Attività	29
4.1.3	Pianificazione degli sprint	29
4.1.4	Ruoli di progetto	29
4.1.4.1	Responsabile	29
4.1.4.2	Amministratore	30
4.1.4.3	Analista	30
4.1.4.4	Progettista	30
4.1.4.5	Programmatore	30
4.1.4.6	Verificatore	31
4.1.5	Cambio dei ruoli	31
4.1.6	Tracciamento delle ore	31
4.1.6.1	Preventivo	31
4.1.6.2	Consuntivo	31
4.1.7	Ticketing	31
4.1.8	Rischi	32
4.1.9	Coordinamento	32
4.1.10	Comunicazioni	32
4.1.10.1	Comunicazioni interne	32
4.1.10.2	Comunicazioni esterne	33

4.1.11	Riunioni	33
4.1.11.1	Riunioni interne	33
4.1.11.2	Riunioni esterne	33
4.2	Miglioramento	33
4.2.1	Descrizione e Scopo	33
4.2.2	Ciclo di miglioramento continuo	33
4.3	Formazione	34
4.3.1	Descrizione e Scopo	34
4.3.2	Formazione individuale	34
5	Standard di progetto	35
5.1	Standard ISO/IEC 12207 - 1995	35
5.1.1	Processi primari	35
5.1.2	Processi di supporto	35
5.1.3	Processi organizzativi	35
5.2	Standard ISO/IEC 9126 - 1991	35
5.2.1	Qualità del prodotto software	35
5.2.1.1	Funzionalità	36
5.2.1.2	Affidabilità	36
5.2.1.3	Usabilità	36
5.2.1.4	Efficienza	37
5.2.1.5	Manutenibilità	37
5.2.1.6	Portabilità	37
6	Metriche per la qualità	38
6.1	Metriche di Qualità del Prodotto	38
6.1.1	Funzionalità	38
6.1.2	Affidabilità	39
6.1.3	Usabilità	40
6.1.4	Manutenibilità	40
6.1.5	Portabilità	40
6.2	Metriche di qualità di Processo	40
6.2.1	Processi Primari	40
6.2.1.1	Fornitura	40
6.2.1.2	Sviluppo	41
6.2.2	Processi di Supporto	42
6.2.2.1	Documentazione	42
6.2.2.2	Verifica	42
6.2.2.3	Gestione della Qualità	42
6.2.3	Processi Organizzativi	42
6.2.3.1	Gestione dei Processi	42

Elenco delle figure

1	Rappresentazione di un attore.	12
2	Rappresentazione di un caso d'uso.	12
3	Rappresentazione di un sottocaso d'uso.	13
4	Rappresentazione di un sistema.	13
5	Rappresentazione di una associazione tra attore e UC.	13
6	Rappresentazione di una generalizzazione tra attori.	14
7	Rappresentazione di una inclusione tra UC.	14
8	Rappresentazione di una estensione tra UC.	14
9	Rappresentazione di una generalizzazione tra UC.	15
10	Rappresentazione di una classe.	17
11	Rappresentazione della relazione di dipendenza.	17
12	Rappresentazione della relazione di aggregazione.	18
13	Rappresentazione della relazione di composizione.	18
14	Rappresentazione della relazione di associazione.	18
15	Rappresentazione della relazione di generalizzazione.	19
16	Schema riassuntivo dello Standard ISO/IEC:9126	36
17	Schema riassuntivo della metrica Function Point	39

Elenco delle tabelle

2	Metriche relative all'attività di analisi-dei-requisiti	16
3	Metriche relative all'attività di progettazione	19
4	Metriche relative all'attività di codifica	20

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento è stato realizzato al fine di definire e raccogliere le best practices e il way of working a cui ogni componente del gruppo Seven Bits dovrà aderire per l'intera realizzazione del progetto, garantendo così l'adozione di un metodo di lavoro completamente omogeneo.

La formulazione delle norme di progetto avviene in maniera progressiva, permettendo al gruppo di apportare continui aggiornamenti ad esse in risposta alle esigenze che il team dovrà affrontare durante lo svolgimento del progetto stesso.

1.2 Scopo del prodotto

Ogni giorno, le persone vengono sommerse da una miriade di annunci generici che spesso non rispecchiano i loro reali interessi o il contesto in cui si trovano. Questa separazione tra il messaggio e il destinatario porta ad una bassa interazione con gli utenti e una riduzione delle conversioni per i brand.

Il progetto “Near You” si concentra sulla creazione di una dashboard composta principalmente da una mappa, sulla quale verranno visualizzate in tempo reale le posizioni degli utenti. Mediante un pop-up o una finestra a parte, verranno visualizzati messaggi personalizzati solo in prossimità dei punti di interesse. L'obiettivo finale è generare annunci pubblicitari in base agli interessi del cliente e alla sua posizione in quel momento.

1.3 Glossario

Ai fini di garantire l'adesione dei membri del gruppo ad un vocabolario comune e condiviso, che non lasci spazio ad ambiguità, dubbi o imprecisioni; il gruppo ha definito un documento denominato *Glossario-v1.0.0.pdf*, nel quale sono presenti tutti i termini tecnici adottati dal gruppo per l'intera durata della realizzazione del progetto. Tali termini saranno contrassegnati con una G a pedice. Nel caso di termini composti, essi saranno uniti da un trattino (es. pull-request $_G$)

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- Capitolato di progetto C4 - Near You - Smart custom advertising platform
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Progetto/C4p.pdf>
(Consultato: 2025-02-19).
- Standard ISO/IEC 12207:1995
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
(Consultato: 2025-02-19).

1.4.2 Riferimenti tecnologici

- Documentazione Git: <https://git-scm.com/docs>
(Consultato: 2025-02-19).
- Documentazione GitHub: <https://docs.github.com/en>
(Consultato: 2025-02-19).
- Documentazione L^AT_EX: <https://www.latex-project.org/help/documentation/>
(Consultato: 2025-02-19).
- Documentazione Python: <https://www.python.org/doc/>
(Consultato: 2025-02-19).

1.4.3 Riferimenti informativi

- Riferimenti per le metriche:
 - <https://www.javatpoint.com/software-engineering-functional-point-fp-analysis>
(Consultato: 2025-02-19).
 - https://lia.disi.unibo.it/Courses/IngSW/SE_C_2_Metriche_.pdf
(Consultato: 2025-02-19).
 - <https://www.valeriofinazzo.it/wordpress/2014/06/function-point-tutorial-2-definizioni/>
(Consultato: 2025-02-19).
 - <https://youtu.be/CXgDazMODWA?feature=shared>
(Consultato: 2025-02-19).

2 Processi primari

2.1 Fornitura

2.1.1 Descrizione e Scopo

Come stabilito dallo standard ISO/IEC 12207:1995, il processo di fornitura definisce un insieme di linee guida necessario per una buona comunicazione tra fornitore e proponente. Il processo di fornitura si occupa di controllare e coordinare tutte le attività svolte dal gruppo, dalla comprensione dei requisiti fino alla consegna, per garantire che il prodotto finale soddisfi le esigenze concordate con la proponente.

2.1.2 Attività

Il processo di fornitura, come stabilito dallo standard ISO/IEC 12207:1995, si compone delle seguenti attività:

1. **Avvio:** Composto dall'identificazione e comprensione delle richieste della proponente, con successiva verifica della fattibilità tecnologica di queste ultime;
2. **Preparazione dell'offerta:** Composta dall'elaborazione della proposta in grado di soddisfare le richieste della proponente, che dettagli i requisiti, i tempi, i costi e le condizioni contrattuali;
3. **Contrattazione:** Composta dalla collaborazione tra fornitore e proponente per finalizzare i punti cardine della proposta;
4. **Pianificazione:** Composta dalla pianificazione delle attività necessarie per soddisfare i requisiti della proponente, seguita da una suddivisione delle ore produttive disponibili ed una stima dei costi;
5. **Esecuzione:** Composta dalla pianificazione e dallo sviluppo del prodotto in conformità ai requisiti concordati, insieme ad un monitoraggio continuo delle attività;
6. **Revisione:** Composta dalla verifica periodica del progresso rispetto ai criteri definiti dal contratto;
7. **Consegna:** Composta dalla consegna del prodotto software alla proponente, accompagnato dalla documentazione finale.

2.1.3 Rapporti con l'azienda proponente

L'azienda proponente SyncLab_G si è resa disponibile mediante diversi canali tra cui: e-mail, Discord e Google Meet ad una comunicazione frequente con il gruppo Seven Bits, così da risolvere tempestivamente eventuali domande o dubbi che possono emergere durante lo svolgimento del progetto.

Durante la prima riunione organizzativa con l'azienda, è stata definita l'organizzazione dei periodi di sprint_G, stabilendo una durata di due settimane per ciascun ciclo. Al termine di ogni sprint_G avviene un incontro SAL_G (Stato di Avanzamento Lavori), dove verranno analizzati i risultati del lavoro svolto e si procederà con una sprint-review_G. Inoltre, tra un SAL_G e l'altro, secondo le necessità di proponente e team, è possibile concordare un incontro intermedio per monitorare i progressi raggiunti e rispondere ad eventuali quesiti emersi.

Ogni incontro con l'azienda viene formalizzato attraverso un verbale esterno. Tale verbale è successivamente sottoposto alla proponente per la validazione mediante firma, in modo da ottenere un'approvazione formale del resoconto delle discussioni svolte durante la riunione.

2.1.4 Documentazione fornita

Di seguito sono elencati i documenti che il gruppo si impegna a consegnare ai Committenti, Prof. Tullio Vardanega e Prof. Riccardo Cardin, nonché all'azienda proponente:

2.1.4.1 Analisi dei Requisiti

È un documento essenziale per lo sviluppo del prodotto software, che include la descrizione degli attori coinvolti, dei casi d'uso e l'elenco dei requisiti, suddivisi in requisiti funzionali, di qualità, di vincolo e prestazionali.

2.1.4.2 Piano di Progetto

Il *Piano di Progetto* è un documento che ha lo scopo di definire in modo chiaro le modalità con cui ogni membro del gruppo svolgerà le attività per la realizzazione del progetto. Include l'analisi dei rischi, la pianificazione delle attività, la suddivisione dei ruoli e la stima di costi e risorse.

2.1.4.3 Piano di Qualifica

Il *Piano di Qualifica* è un documento che ha l'obiettivo di garantire la qualità del prodotto e dei processi durante l'intero ciclo di vita del progetto, per questo motivo sarà aggiornato nel tempo per riflettere eventuali modifiche e i risultati delle verifiche effettuate. Include le sezioni sulla qualità di processo, sulla qualità di prodotto, le modalità di testing e il cruscotto di valutazione delle qualità.

2.1.4.4 Glossario

Il *Glossario* è un documento che raccoglie dei termini specifici e le loro definizioni chiare e concise. Il suo scopo è quello di facilitare la comprensione dei concetti chiave presenti nei vari documenti redatti.

2.1.4.5 Lettera di Presentazione

La Lettera di Presentazione è un documento che accompagna la consegna del prodotto software e della relativa documentazione durante le fasi di revisione di progetto. Il contenuto di questo documento comprende un link alla pagina web che contiene tutta la documentazione fin'ora prodotta ed un preventivo aggiornato rispetto a quello presentato alla revisione precedente.

2.1.5 Strumenti

Gli strumenti utilizzati per la gestione del processo di fornitura sono i seguenti:

- **Canva:** Piattaforma che permette la creazione di presentazioni multimediali, utilizzata per la realizzazione dei diari di bordo;
- **Draw.io:** Software utilizzato per creare diagrammi e grafici di vario tipo, in particolare è stato impiegato per realizzare diagrammi UML, come quelli dei casi d'uso;
- **Google Meet e Discord:** Servizi che permettono di effettuare videochiamate, utilizzati dal team per le discussioni sincrone e asincrone con la proponente;
- **Google Sheets:** Servizio che permette la creazione di fogli di calcolo, utilizzato dal gruppo per la rendicontazione delle ore produttive impiegate durante ogni sprint_G.

2.2 Sviluppo

2.2.1 Descrizione e Scopo

Il processo di sviluppo rappresenta l'insieme delle attività necessarie per realizzare il prodotto software, garantendo il rispetto dei requisiti e delle scadenze concordate con la proponente. Questo processo si articola in diverse fasi fondamentali, quali l'analisi-dei-requisiti, la progettazione, la codifica, l'integrazione, e la verifica, assicurando che ogni fase contribuisca al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le linee guida descritte in questa sezione sono volte a strutturare il lavoro in modo chiaro e uniforme, promuovendo la qualità del prodotto finale. Seguendo standard solidi e definiti, nel caso specifico l'ISO/IEC 12207:1995, si crea un ambiente di lavoro orientato a garantire la coerenza nei metodi utilizzati e il rispetto delle aspettative.

L'obiettivo è consegnare un prodotto software di alta qualità, che soddisfi le esigenze richieste, rispettando le tempistiche e garantendo il successo del progetto.

2.2.2 Analisi-dei-Requisiti

2.2.2.1 Descrizione e Scopo

L'Analisi-dei-Requisiti_G è la prima fase cruciale del processo di sviluppo software. Lo scopo principale di questa fase è definire con chiarezza le funzionalità e le caratteristiche che il sistema dovrà offrire, in base alle necessità degli utenti. Per raggiungere tale obiettivo, è essenziale stabilire una comunicazione efficace con la proponente, assicurandosi che tutte le esigenze siano documentate e validate. Questo processo permette di chiarire gli obiettivi del prodotto, identificare i vincoli operativi e fornire ai Progettisti le informazioni necessarie per sviluppare un'architettura coerente e un design adeguato. Il risultato di questa attività è formalizzato nel documento *Analisi-dei-Requisiti*, redatto dagli Analisti, che contiene una descrizione dettagliata degli obiettivi del prodotto, delle funzionalità previste e delle caratteristiche degli utenti. Include inoltre una sezione dedicata ai casi d'uso, che descrivono le interazioni tra gli attori e il sistema.

Infine, l'Analisi-dei-Requisiti_G contribuisce a migliorare la comunicazione tra tutti gli stakeholder_G, agevola la pianificazione del progetto in termini di tempistiche e costi e fornisce un riferimento chiaro per le attività di verifica e test.

2.2.2.2 Casi d'uso

I casi d'uso rappresentano scenari concreti che descrivono come gli utenti e altri attori interagiranno con il sistema per raggiungere obiettivi specifici. Questi scenari aiutano a identificare requisiti chiave e prevenire malintesi.

È importante sottolineare che i diagrammi dei casi d'uso non si concentrano sui dettagli implementativi. Il loro scopo è quello di rappresentare le funzionalità del sistema esclusivamente dal punto di vista esterno, evidenziando come esso interagisce con gli attori e soddisfa le loro esigenze.

Ogni caso d'uso ha le seguenti caratteristiche:

- **Identificativo:**

UC [Numero caso d'uso] . [Numero sottocaso d'uso] - [Titolo]

Dove:

- **Numero caso d'uso:** ID relativo al caso d'uso principale;
- **Numero sottocaso d'uso:** ID relativo allo specifico sottocaso d'uso (se applicabile);
- **Titolo:** Descrizione breve ed esplicativa;

- **Attore principale:** Entità esterna che interagisce attivamente con il sistema per raggiungere uno scopo, ad esempio un utente specifico o un altro sistema esterno;
- **Attore secondario:** Eventuale entità esterna invocata dal sistema per fornire un supporto, in modo da soddisfare il bisogno dell'attore principale;
- **Scenario principale:** Sequenza di eventi che si susseguono da quando un attore inizia ad interagire con il sistema;
- **Precondizioni:** Descrizione dello stato del sistema necessario per attivare il caso d'uso;
- **Postcondizioni:** Descrizione dello stato del sistema al completamento del caso d'uso;
- **Estensioni:** Eventuali scenari alternativi, descritti in questa sezione se presenti;
- **User story associata:** Funzionalità descritta dal punto di vista dell'utente, scritta in linguaggio naturale perché risulti semplice e comprensibile. Definita nella forma seguente:

- Come [utente], desidero poter [funzionalità] per [valore aggiunto]. -

2.2.2.3 Diagrammi dei casi d'uso

I diagrammi dei casi d'uso sono strumenti visivi che rappresentano le funzionalità del sistema dal punto di vista dell'utente. Mostrano come gli attori esterni (utenti, dispositivi, altri sistemi) interagiscono con il sistema, senza entrare nei dettagli tecnici. Il loro obiettivo principale è descrivere le interazioni tra attori e sistema, facilitando la comprensione dei requisiti funzionali e la comunicazione tra gli stakeholder_G.

Ogni caso d'uso descrive una sequenza di azioni che un attore compie per raggiungere un obiettivo specifico. Questi casi sono interconnessi e rappresentano i flussi di lavoro principali, evidenziando come l'attore interagisce con il sistema. I diagrammi non trattano i dettagli implementativi, ma si concentrano sulle funzionalità, trattando il sistema come un "black box" esterno.

Di seguito sono elencati i principali componenti di un diagramma dei casi d'uso:

- **Attori**

Gli attori sono entità esterne al sistema che interagiscono con esso per utilizzare le sue funzionalità. Possono essere utenti umani, altri sistemi software, dispositivi, macchine o organizzazioni. Un caso d'uso definisce una specifica funzionalità che il sistema fornisce agli attori, senza entrare nei dettagli implementativi. Nel diagramma dei casi d'uso, gli attori sono rappresentati da figure stilizzate posizionate all'esterno del rettangolo che delinea il sistema, e ciascuno è identificato da un'etichetta con il suo nome.




Figure 1: Rappresentazione di un attore.

- **Casi d'uso**

Ogni caso d'uso identifica una specifica azione o funzionalità offerta dal sistema, con cui l'attore può interagire. I casi d'uso sono collegati tramite una linea continua agli attori che hanno accesso a quella funzionalità, creando una chiara relazione tra gli utenti e le azioni che possono compiere. Nel diagramma dei casi d'uso, ogni caso è rappresentato da una forma ovale contenente un ID univoco e un titolo esplicativo.




Figure 2: Rappresentazione di un caso d'uso.

- **Sottocasi d'uso**

Un sottocaso d'uso rappresenta una versione più dettagliata di un caso d'uso generico. Esso offre un livello di dettaglio più approfondito sulle funzionalità o sui particolari scenari di utilizzo rispetto al caso d'uso principale. Non è obbligatorio per un caso d'uso possedere uno o più sottocasi.

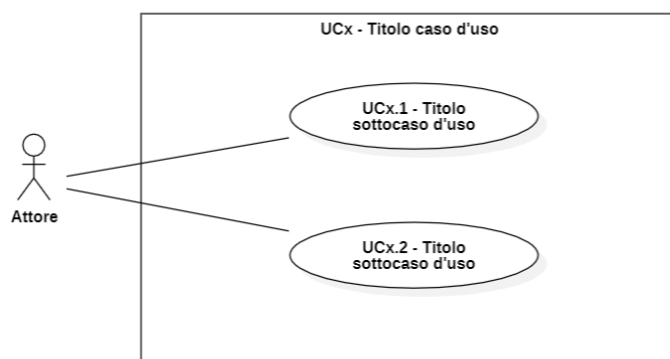


Figure 3: Rappresentazione di un sottocaso d'uso.

• Sistema

Il sistema viene rappresentato con un rettangolo all'interno del quale vengono collocati i casi d'uso. All'esterno del rettangolo sono invece posizionati i vari attori.

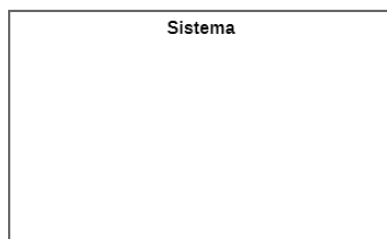


Figure 4: Rappresentazione di un sistema.

• Associazione

Una linea di associazione stabilisce una connessione tra un attore e un caso d'uso quando l'attore è coinvolto nell'attività descritta dal caso d'uso. Questo collegamento visivo rappresenta il ruolo dell'attore nell'attivare o nell'utilizzare una specifica funzionalità del sistema.




Figure 5: Rappresentazione di una associazione tra attore e UC.

• Generalizzazione (attori)

La generalizzazione tra attori rappresenta una relazione gerarchica in cui un attore specializzato (figlio) eredita comportamenti e caratteristiche da un attore base (genitore). Questo meccanismo aiuta a organizzare gerarchicamente gli attori nei diagrammi dei casi d'uso, definendo i casi d'uso che un attore può utilizzare e che sono anche disponibili per gli attori più specializzati. La generalizzazione viene rappresentata con una linea solida e una freccia vuota che va dall'attore figlio all'attore genitore, indicando la direzione dell'eredità.




Figure 6: Rappresentazione di una generalizzazione tra attori.

• Inclusione

La relazione di inclusione indica quando un caso d'uso (includente) comprende l'esecuzione di un altro caso d'uso (incluso). Quando un attore interagisce con il caso d'uso includente, il caso d'uso incluso viene eseguito automaticamente come parte di quest'ultimo. Questa relazione è utile per il riutilizzo delle funzionalità e per evitare la duplicazione delle stesse logiche in più casi d'uso. La relazione di inclusione viene rappresentata da una freccia tratteggiata che collega il caso d'uso incluso al caso d'uso includente.

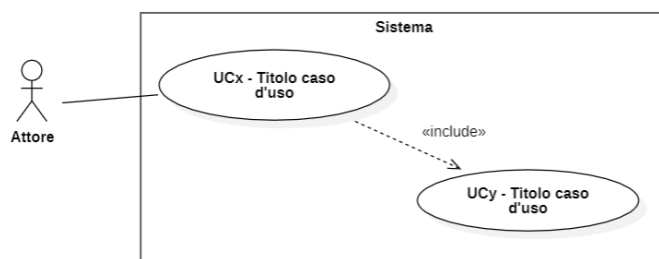


Figure 7: Rappresentazione di una inclusione tra UC.

• Estensione

La relazione di estensione indica quando un caso d'uso (estendente) può modificare o arricchire il comportamento di un altro caso d'uso (esteso) in determinate circostanze. Questa relazione viene utilizzata quando un evento o una condizione porta il flusso del caso d'uso a deviare dallo scenario principale verso uno scenario alternativo, come nei casi di errore, ma mantenendo le stesse precondizioni del caso d'uso principale. La relazione di estensione è rappresentata da una freccia tratteggiata che collega il caso d'uso estendente al caso d'uso esteso.

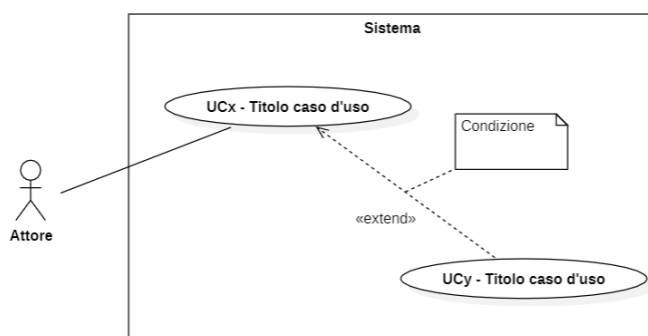


Figure 8: Rappresentazione di una estensione tra UC.

• Generalizzazione (casi d'uso)

La generalizzazione nei diagrammi dei casi d'uso rappresenta una relazione di ereditarietà tra casi d'uso, in cui un caso d'uso più specifico eredita il comportamento da un caso d'uso più generico. Questa relazione è utile per definire funzionalità più dettagliate, ed è simboleggiata da una linea con una freccia vuota che va dal caso d'uso specifico al caso d'uso generico.

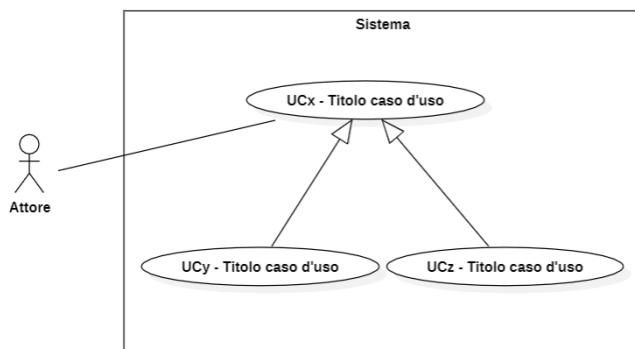


Figure 9: Rappresentazione di una generalizzazione tra UC.

2.2.2.4 Requisiti

I requisiti di un prodotto software sono specifiche documentate che delineano le funzionalità che il sistema deve soddisfare. Essi fungono da guida per lo sviluppo, il testing e la validazione del prodotto, garantendo che risponda alle esigenze degli utenti e agli obiettivi del progetto. Ogni requisito deve essere definito con precisione, e riflettere pienamente le attese del cliente o del proponente.

Ad ogni requisito è assegnato un grado di importanza:

- **Obbligatorio:** Essenziale per soddisfare le esigenze del proponente;
- **Desiderabile:** Utile ma non prioritario, può essere implementato in seguito;
- **Opzionale:** Aggiunge valore al prodotto, ma può essere tralasciato per motivi di costo o tempistica.

I requisiti si suddividono inoltre in tre diverse tipologie:

- **Requisiti funzionali (F):** Specificano le funzionalità che il sistema deve essere in grado di svolgere, descrivendo le azioni principali e le informazioni che fornisce;
- **Requisiti di qualità (Q):** Definiscono standard relativi alle prestazioni, affidabilità, sicurezza e altri criteri di qualità che il sistema deve rispettare;
- **Requisiti di vincolo (V):** Rappresentano restrizioni o condizioni imposte al progetto, come vincoli tecnologici o normativi;
- **Requisiti prestazionali (P):** Descrivono le capacità o le prestazioni minime richieste, come tempi di risposta, scalabilità o capacità di carico.

Ogni requisito è composto da:

- **Identificativo:** Un codice univoco nel formato:

R[Tipologia]X

Dove:

- **R:** Abbreviazione di "Requisito";
- **Tipologia:**

- * **F:** Funzionale;
- * **Q:** Qualità;

* **V**: Vincolo;

* **P**: Prestazionale.

- **X**: Numero progressivo per ogni requisito aggiunto.

- **Descrizione**: Una descrizione dettagliata che spiega la caratteristica richiesta al sistema;
- **Fonte**: L'origine del requisito;
- **Casi d'uso associati**: Un elenco di casi d'uso che forniscono il contesto operativo per il requisito;

Alcuni requisiti, pur non avendo un identificativo, vengono documentati per assicurare la loro tracciabilità. Questi comprendono:

- **Requisiti d'ambiente**: Specificano le condizioni e le risorse necessarie per sviluppare, testare e implementare il software;
- **Requisiti di sicurezza**: Delineano le misure e i comportamenti richiesti per proteggere il sistema da minacce;
- **Requisiti di performance**: Definiscono i livelli di prestazione richiesti, come velocità di elaborazione o capacità di gestione del carico.

2.2.2.5 Metriche

Metrica	Descrizione
MPD01	Requisiti Obbligatori Soddisfatti
MPD02	Requisiti Desiderabili Soddisfatti
MPD03	Requisiti Opzionali Soddisfatti
MPD04	Function Point

Table 2: Metriche relative all'attività di analisi-dei-requisiti

2.2.3 Progettazione

2.2.3.1 Descrizione e Scopo

La progettazione, o design, è un'altra fase cruciale del processo di sviluppo software che ha l'obiettivo di tradurre i requisiti individuati durante la fase di analisi in una struttura architeturale definita. Questa attività definisce in dettaglio i vincoli e le caratteristiche del prodotto semplificando la pianificazione e la suddivisione delle attività di codifica.

Prima di avviare la progettazione vera e propria, si intraprende una fase preliminare che prevede la creazione di un PoC (Proof of Concept), un prototipo preliminare "usa e getta" realizzato per dimostrare la fattibilità tecnologica del prodotto previsto. Questa fase serve a confermare le tecnologie da adottare e a definire insieme alla proponente le componenti principali che costituiranno l'MVP (Minimum Viable Product).

2.2.3.2 Diagrammi delle classi

Sono una tipologia di diagramma UML utile a rappresentare la struttura statica di un sistema software orientato agli oggetti. Questi diagrammi visualizzano le classi del sistema con i loro attributi e metodi insieme alle relazioni tra di esse.

Le classi sono rappresentate tramite rettangoli suddivisi in tre sezioni:

1. **Nome**: Contiene il nome della classe in grassetto, se la classe è astratta allora viene scritto anche in corsivo;
2. **Attributi**:

Visibilità nome : tipo [molteplicità] = default

- **Visibilità:** Se privata viene indicata con il - , se protetta viene indicata con il # e se pubblica viene indicata con il + ;
- **Nome:** Il nome dell'attributo, se statico viene sottolineato;
- **Tipo:** Rappresenta il tipo di dato dell'elemento;
- **Molteplicità:** Quante istanze dell'elemento possono esistere in relazione ad altri elementi;
- **Default:** Se configurato, indica il valore predefinito per l'elemento;

3. Metodi:

Visibilità nome (lista-parametri) : tipo-ritorno

- **Visibilità:** Segue quanto definito sopra;
- **Nome:** Nome del metodo, se statico viene sottolineato;
- **Lista-Parametri:** Se la funzione prevede più di un parametro, questi vengono separati tramite virgola;
- **Ritorno:** Il tipo restituito dal metodo;




Figure 10: Rappresentazione di una classe.

Di seguito vengono elencate tutte le possibili relazioni:

- **Dipendenza:** La relazione di dipendenza tra due classi è rappresentata da una freccia tratteggiata con la punta, che parte dalla classe dipendente A e punta alla classe da cui si origina la dipendenza B. Questa freccia indica che eventuali modifiche nella classe B potrebbero influenzare o avere un impatto sulla classe A;

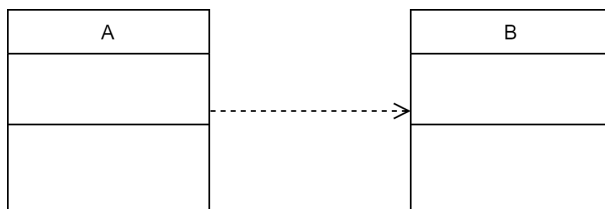


Figure 11: Rappresentazione della relazione di dipendenza.

- **Aggregazione:** La relazione di aggregazione rappresenta un legame di tipo "part of" tra due classi, in cui una classe è associata ad un'altra ma può esistere anche indipendentemente da essa. Questa relazione viene utilizzata quando una classe A (contenitore) contiene un riferimento ad un oggetto di tipo B (contenuto). L'aggregazione è rappresentata graficamente con una linea che collega le due classi, con un rombo vuoto posto vicino alla classe che rappresenta il contenitore;

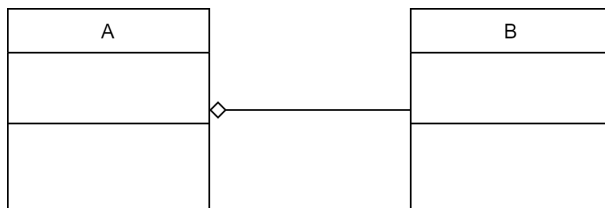


Figure 12: Rappresentazione della relazione di aggregazione.

- **Composizione:** La relazione di composizione si verifica quando una classe A contiene un oggetto di tipo B e ne ha la responsabilità di crearne e gestirne l'esistenza. La vita di B (contenuto) è vincolata a quella di A (contenitore): se A viene eliminata, anche B viene distrutta. La composizione è rappresentata graficamente con un rombo pieno vicino alla classe che rappresenta il contenitore e una linea che collega le due classi;

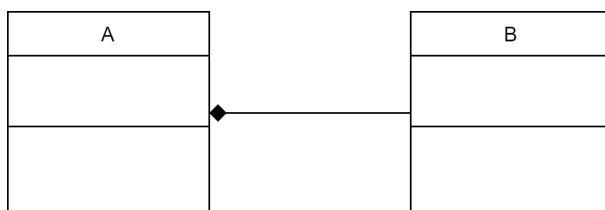


Figure 13: Rappresentazione della relazione di composizione.

- **Associazione:** La relazione di associazione si verifica quando una classe può contenere riferimenti o istanze di un'altra classe senza implicare una stretta dipendenza. L'associazione è rappresentata graficamente con una linea che collega le classi, spesso accompagnata da valori di molteplicità. Per indicare il senso della relazione, può essere utilizzata una freccia posizionata su uno dei due estremi;

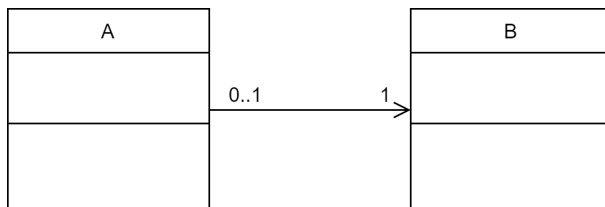


Figure 14: Rappresentazione della relazione di associazione.

- **Generalizzazione:** La relazione di generalizzazione si verifica quando una classe eredita attributi, comportamenti e relazioni dalla classe genitore. Nello specifico ogni istanza della classe figlia è anche un'istanza della classe genitore, ma con caratteristiche o dettagli aggiuntivi specifici. La generalizzazione è rappresentata graficamente con una freccia vuota che collega la classe figlia (B) alla classe genitore (A).




Figure 15: Rappresentazione della relazione di generalizzazione.

2.2.3.3 Metriche

Metrica	Descrizione
MPD09	Tempo medio di risposta
MPD10	Facilità di utilizzo
MPD11	Tempo medio di apprendimento
MPD18	Versioni browser supportati

Table 3: Metriche relative all'attività di progettazione

2.2.4 Codifica

2.2.4.1 Descrizione e Scopo

L'attività di codifica rappresenta la fase cruciale in cui le funzionalità richieste dal proponente vengono tradotte in istruzioni eseguibili. I Programmatori, incaricati di questa attività, hanno il compito di implementare il design concettuale definito dai Progettisti, seguendo scrupolosamente le linee guida e le norme stabilite. Questo metodo di lavoro garantisce che il codice segua accuratamente le specifiche, promuovendo qualità, manutenibilità e coerenza nell'intero progetto.

L'obiettivo principale della codifica è quindi creare un prodotto software che soddisfi le esigenze del proponente e rispetti gli accordi contrattuali. Le aspettative del codice sviluppato includono:

- **Conformità alle specifiche:** Garantire che il codice traduca fedelmente i requisiti e le funzionalità richieste;
- **Chiarezza e leggibilità:** Scrivere codice autoesplicativo, riducendo la necessità di commenti superflui;
- **Ottimizzazione delle prestazioni:** Assicurare che il codice sia efficiente e scalabile;
- **Testabilità:** Integrare test di unità e di integrazione per verificare la correttezza e l'affidabilità.

2.2.4.2 Norme di codifica

Per garantire uno sviluppo del codice coerente e di alta qualità, i Programmatori adottano le seguenti regole:

- **Nomi significativi:** Utilizzare nomi univoci, oltre che chiari e descrittivi per variabili, metodi e classi, evitando abbreviazioni ambigue;
- **Indentazione:** Applicare uno schema di formattazione uniforme per migliorare la leggibilità del codice. Ogni livello di annidamento deve essere chiaramente separato con un tab o spazi coerenti;

- **Lunghezza dei metodi:** I metodi devono essere brevi e focalizzati su una singola responsabilità, per favorire test di unità efficaci.

2.2.4.3 Strumenti utilizzati

Il team di sviluppo utilizza strumenti che supportano la scrittura di codice leggibile, mantenibile e conforme agli standard. Tra questi:

- **Visual Studio Code:** L'IDE principale scelto per la codifica, grazie alla sua versatilità e facilità d'uso.

2.2.4.4 Integrazione

Durante la fase di integrazione le diverse componenti, moduli o servizi del progetto vengono combinati e testati per creare un sistema coeso e funzionante.

L'obiettivo principale dell'integrazione è garantire che tutte le parti del sistema interagiscano correttamente e rispettino i requisiti funzionali e di prestazione definiti. Sin dalle prime fasi di sviluppo è necessario integrare le componenti del prodotto adottando un approccio solido ma flessibile, essenziale per garantire che le soluzioni esplorate durante la fase di Proof of Concept (PoC) siano utili una volta che il progetto entra nella fase di sviluppo del Minimum Viable Product (MVP).

Questa fase è supportata da test di integrazione che verificano che i moduli lavorino correttamente insieme. L'integrazione continua, supportata da strumenti automatizzati come CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery), permette di garantire che ogni nuova modifica non comprometta l'affidabilità del sistema, mantenendo un flusso di lavoro agile e risolvendo eventuali problemi o incompatibilità prima che si presentino nel sistema finale.

2.2.4.5 Verifica

La verifica è una fase cruciale del ciclo di vita del software, durante la quale si controlla che il codice sviluppato rispetti le specifiche e soddisfi i requisiti stabiliti. Questo processo garantisce che il prodotto sia conforme agli standard di qualità, riducendo al minimo la presenza di errori e assicurando un'implementazione efficiente e mantenibile.

Il processo di verifica comprende sia un'analisi statica del codice, per rilevare eventuali errori o problemi di formattazione, sia l'esecuzione di test mirati per validare le funzionalità implementate.

2.2.4.6 Metriche

Metrica	Descrizione
MPD05	Code coverage
MPD06	Statement coverage
MPD07	Branch coverage
MPD08	Condition coverage
MPD12	Coefficiente di accoppiamento fra classi
MPD13	Linee di codice per metodo
MPD14	Parametri per metodo
MPD15	Attributi per classe
MPD16	Structure Fan IN
MPD17	Structure Fan OUT

Table 4: Metriche relative all'attività di codifica

3 Processi di supporto

3.1 Documentazione

3.1.1 Descrizione e Scopo

La documentazione è l'insieme delle informazioni che accompagna lo sviluppo di un prodotto software, svolge un ruolo essenziale nella descrizione del prodotto per coloro che lo realizzano, lo distribuiscono e lo utilizzano.

Il suo scopo principale è quello di semplificare il lavoro dei membri del team durante l'intero ciclo di vita del progetto, monitorando tutti i processi e le attività coinvolte. Questo permette di migliorare il risultato finale e semplifica notevolmente la manutenzione.

3.1.2 Lista documenti

I documenti prodotti nel contesto della realizzazione del progetto sono:

- *Analisi_dei_Requisiti*
- *Glossario*
- *Norme_di_Progetto*
- *Piano_di_Progetto*
- *Piano_di_Qualifica*
- *Verbali esterni*
- *Verbali interni*

3.1.3 Ciclo di vita documenti e Versionamento

I documenti seguono due workflow distinti a seconda che si tratti di verbali (interni o esterni) oppure di documenti più corposi, e le versioni delle modifiche successive apportate ai documenti seguono il sistema di versionamento indicato di seguito.

3.1.3.1 Versionamento dei documenti

Il sistema adottato dal team per il versionamento dei documenti è il sistema di versionamento semantico: {x.y.z}, in cui ogni numero ha un significato specifico:

- "x" indica la versione maggiore, incrementata per cambiamenti incompatibili con versioni precedenti;
- "y" rappresenta la versione minore, usata per aggiungere informazioni compatibili;
- "z" è la versione di patch, aggiornata per correzioni di errori poco significativi e retrocompatibili.

Questo sistema aiuta il team a comprendere velocemente l'impatto di un aggiornamento fatto ad un documento prodotto.

3.1.3.2 Workflow verbali

I verbali seguono il seguente workflow:

1. Creazione del documento a partire da un template diverso a seconda che si tratti di un verbale interno o esterno (la versione iniziale del documento corrisponde a {0.1.0});
2. Compilazione dei campi della sezione Registro modifiche;
3. Redazione del documento indicando la durata dell'incontro, i partecipanti (interni ed esterni) e la piattaforma utilizzata. Seguono la sintesi di quanto fatto e una descrizione di ciascuna delle considerazioni fatte e successive decisioni prese;

4. Nella sezione Decisioni prese si compila una tabella in cui ciascuna azione da intraprendere viene associata ad una issue corrispondente;
5. Creazione di una pull-request (PR) dal branch Verbali al branch Main;
6. Verifica del verbale prodotto da parte del Verificatore indicato nel Registro modifiche del documento stesso;
7. Se ci sono correzioni o ulteriori modifiche da fare, queste devono essere indicate nella sezione Registro modifiche, e successivamente verificate;
8. Solo se la verifica dà esito positivo si può passare alla fase di approvazione, anch'essa da verificare; Da questo punto se il verbale è interno si passa all'ultimo passaggio mentre se il verbale è esterno va mandato all'azienda SyncLab perché venga firmato;
9. Quando il documento è completo l'ultimo Verificatore chiude la pull-request ed esegue il merge nel branch Main.

3.1.3.3 Workflow altri documenti

Gli altri documenti seguono il seguente workflow:

1. Creazione di un branch dedicato esclusivamente alla redazione di un documento specifico;
2. Creazione del documento a partire da un template comune a tutti i documenti (esclusi i verbali). La versione iniziale del documento corrisponde a $\{0.1.0\}$;
3. Creazione di una draft pull-request dal branch corrispondente a tale documento al branch Main;
4. Compilazione dei campi della sezione Registro modifiche;
5. Redazione del documento o di una sua sezione;
6. Verifica della documentazione prodotta da parte del Verificatore indicato nel Registro modifiche e associato alle modifiche effettuate in quella seduta di lavoro;
7. Se ci sono correzioni o ulteriori modifiche da fare, queste devono essere indicate nella sezione Registro modifiche, e successivamente verificate;
8. Si ripetono le operazioni indicate dal punto $\{4\}$ al punto $\{6\}$ fino a quando il documento non è stato completato;
9. Quando il documento è completo l'ultimo Verificatore chiude la draft pull-request ed esegue il merge nel branch Main. Successivamente, si procede ad eliminare il branch G dedicato, solo se non sono previsti ulteriori sviluppi.

3.1.4 Template in L^AT_EX

Per la stesura dei documenti, viene utilizzato un template in formato L^AT_EX. Questo template ha lo scopo di semplificare la redazione dei documenti, garantire la coerenza e risparmiare del tempo, in modo da rendere la produzione dei documenti più efficiente e professionale. Sono stati sviluppati tre diversi modelli di template:

- Documenti ufficiali;
- Verbale Interno;
- Verbale Esterno.

3.1.5 Nomenclatura

La nomenclatura dei documenti prevede che il nome del file sia composto dal nome del documento e dalla versione, separati da underscore ($_$), come nell'esempio: "*Piano_di_Qualifica_v1.0.0.pdf*".

Nel caso dei verbali, la nomenclatura prevede l'uso del nome "VerbaleInterno" o "VerbaleEsterno", seguito dalla data nel formato "YYYY-MM-DD", con un trattino ($-$) che li unisce, come nell'esempio "*VerbaleEsterno-2024-11-10.pdf*".

3.1.6 Struttura documenti

3.1.6.1 Prima Pagina

- **Logo Team:** Situato in alto al centro;
- **Titolo:**
 - Nome del documento, qualora non sia un verbale;
 - Verbale Interno;
 - Verbale Esterno.
- **Sottotitolo:** Nome del capitolato;
- **Contatti:** Email del team;
- **Logo Università:** Situato in basso a destra.

3.1.6.2 Intestazione

Su ogni pagina del documento, eccetto la prima, si trova il logo del gruppo seguito dal titolo del documento e dalla sua versione.

3.1.6.3 Registro modifiche

Il registro delle modifiche è una tabella dettagliata che tiene traccia di ogni modifica avvenuta al documento nel corso del tempo. È utile per tenere traccia dell'evoluzione del documento e per consentire a chiunque stia lavorando sul progetto di comprendere quali modifiche sono state apportate e quando. L'intestazione comprende:

- **Versione:** Versione del documento;
- **Data:** Data della modifica apportata;
- **Autore:** Autore della modifica;
- **Verificatore:** Autore della verifica;
- **Descrizione:** Cosa è stato modificato o aggiunto al file.

3.1.6.4 Indice

Nella pagina successiva al registro delle modifiche è presente l'indice, che permette di facilitare la ricerca e la navigazione all'interno del documento.

3.1.6.5 Verbalì

I verbalì sono dei documenti di sintesi di un incontro che sia interno al team o esterno con l'azienda, per questo motivo la loro struttura è diversa rispetto agli altri documenti ufficiali.

I verbalì hanno lo scopo di tenere traccia di chi ha partecipato agli incontri ed in particolare quali decisioni sono state prese.

Sono composti da 2 sezioni principali:

- **Durata e partecipanti:** Viene indicata la data di inizio e fine dell'incontro, insieme al luogo in cui si è svolto. Successivamente, vengono elencati i nomi dei partecipanti del gruppo. Se il verbale è esterno, vengono inclusi anche i partecipanti dell'azienda SyncLab;
- **Sintesi e Decisioni/Obiettivi:** La prima sezione contiene un riassunto degli argomenti trattati durante il meeting, mentre la seconda include un elenco delle decisioni prese, collegate alle issue corrispondenti tramite una tabella.

Inoltre, per i verbalì esterni è presente una sezione per la convalida del documento mediante una firma.

3.1.7 Convenzioni stilistiche

3.1.7.1 Stile del testo

- **Grassetto:** Viene utilizzato per i titoli di sezioni/sottosezioni/paragrafi di un documento e per le definizioni di termini negli elenchi puntati;
- **Corsivo:** Viene utilizzato per i nomi dei documenti;
- **Link:** Sono collegamenti ipertestuali, consentono di accedere a risorse esterne o interne, come altre pagine, sezioni, immagini o file, con un semplice click;
- **Glossario:** I termini che si possono ritrovare nel *Glossario* sono seguiti dall'apice *G*.

3.1.7.2 Formato delle date

É stato adottato il formato "YYYY-MM-DD", ovvero:

- **YYYY:** anno con 4 cifre;
- **MM:** mese con 2 cifre;
- **DD:** giorno con 2 cifre.

3.1.8 Strumenti

Il gruppo ha deciso di utilizzare i seguenti strumenti:

- **Git:** Strumento per il controllo di versione distribuito impiegato dal gruppo per gestire i documenti e le versioni successive di essi prodotte in maniera asincrona dai membri;
- **GitHub:** Piattaforma di versionamento e repository per la documentazione. Permette la gestione del codice sorgente, il controllo delle modifiche tramite funzionalità come le issue e le pull-request (PR), facilitando la collaborazione all'interno di un team di sviluppo;
- **LaTeX:** Linguaggio scelto per la redazione dei documenti, spesso utilizzato in ambito accademico, scientifico e tecnico;
- **Overleaf:** Servizio utilizzato dal gruppo per la creazione e modifica sincrona da parte di due o più componenti di file .tex usati per produrre documentazione.

3.2 Gestione della configurazione

3.2.1 Descrizione e Scopo

Il processo di gestione della configurazione identifica le norme che sono state adottate durante lo svolgimento del progetto al fine di garantire la tracciabilità, la coerenza e la comprensibilità del codice e della documentazione prodotta dal gruppo.

Il suo scopo è gestire e organizzare le modifiche al codice o alla documentazione, garantendo che siano accompagnate dalle motivazioni alla base dei cambiamenti effettuati e dai relativi autori.

3.2.2 Project Board

Per la gestione delle attività viene utilizzata la board di GitHub, che offre una struttura organizzativa chiara ed efficiente. All'interno della board sono presenti diverse corsie di stato, ognuna delle quali descrive il progresso delle attività e sono suddivise come segue:

1. **ToDo:** attività identificate e pianificate ma ancora da avviare;
2. **In Progress:** attività in corso, assegnate ad uno o più membri del gruppo;
3. **Done:** attività completate, in attesa di verifica.

3.2.3 Repository

Il gruppo utilizza due repository all'interno della propria organizzazione GitHub:

- <https://github.com/SevenBitsSwe/7BitsDocs>: questa repository è utilizzata per revisionare e mantenere aggiornati i documenti redatti, permettendo ai membri del gruppo di gestire in modo efficiente la documentazione;
- <https://github.com/SevenBitsSwe/PoC>: questa repository è dedicata alla condivisione e verifica del codice sorgente relativo al prodotto software realizzato per la revisione RTB. Viene utilizzata dal team per lavorare sul codice del prodotto, consentendo una gestione centralizzata dello sviluppo e delle modifiche apportate al software.

3.2.3.1 Struttura della repository 7BitsDocs

Per ogni documento è stato creato un branch dedicato, al fine di lavorare in modo efficace ed efficiente, evitando di generare conflitti e prevenendo il caricamento sulla pagina web di documenti non ancora approvati, ossia con una versione precedente alla 1.0.0. Per questo motivo, è stato adottato un modello git-flow semplificato, che prevede l'uso di più branch di lavoro separati. Di conseguenza, nessuno dei branch dedicati deve essere eliminato.

Ogni branch, derivante direttamente dal branch principale Main, contiene diverse cartelle relative alle fasi del progetto: una per la Candidatura e una per la RTB, ciascuna contenente i documenti redatti per quella specifica fase. Inoltre, sono presenti una cartella per le immagini utilizzate nei documenti, due cartelle per la gestione della pagina web e i file di supporto (README, templates, ecc.).

3.2.3.2 Struttura della repository PoC

Per quanto riguarda il prodotto software sviluppato per la revisione RTB, sono stati creati diversi branch, ognuno derivante direttamente dal branch Main, e ciascuno utilizzato per esplorare e approfondire una specifica tecnologia. Solo una volta presa la decisione di implementare una determinata tecnologia, viene effettuato un merge in un branch specifico che include l'intero prodotto. Solo quest'ultimo può successivamente confluire nel branch Main attraverso una pull-request, a condizione che ogni modifica sia stata verificata e approvata.

3.2.4 Pagina web

La pagina web, accessibile al link <https://sevenbitsswe.github.io/7BitsDocs/>, è stata progettata per offrire un'esperienza chiara e intuitiva, organizzando la documentazione in base alle diverse fasi per cui è stata redatta. Grazie all'integrazione di una GitHub Action, la pagina si aggiorna automaticamente ad ogni modifica apportata nel branch Main del repository 7BitsDocs, garantendo che siano visibili soltanto i documenti approvati.

3.2.5 Controllo dei termini del glossario

È stato sviluppato uno script in Python per verificare la presenza dei termini definiti nel *Glossario* all'interno dei vari documenti. Lo script utilizza espressioni regolari per identificare i termini nei documenti e confrontarli con quelli inclusi nella lista predefinita, formattandoli secondo lo standard del *Glossario*. Quando rileva un termine della lista non correttamente formattato, lo script aggiunge automaticamente una *G* a pedice per garantirne la conformità.

Tutti i termini inclusi nel *Glossario* devono essere formattati correttamente ogni volta che compaiono nel documento, e non solo alla loro prima occorrenza. Questa regola semplifica la consultazione e favorisce una migliore comprensione dei termini chiave all'interno della documentazione.

3.3 Verifica

3.3.1 Descrizione e Scopo

La verifica è un processo essenziale che deve essere applicato a tutti gli altri processi per poterli considerare completati. Il suo scopo principale è quello di assicurare che i prodotti siano corretti e che aderiscano ai vincoli individuati ed elencati nel documento *Piano_di_Qualifica*. Le attività di verifica sono assegnate ai verificatori, che si impegnano a far rispettare i vincoli di qualità presenti nel *Piano_di_Qualifica*, correggendo e/o segnalando qualora siano presenti contenuti non conformi agli standard.

3.3.2 Strumenti

Gli strumenti utilizzati per agevolare il processo di verifica sono i seguenti:

3.3.2.1 GitHub

GitHub fornisce un servizio di code review integrato nel meccanismo delle pull-request, consentendo ai verificatori di visualizzare le ultime modifiche. Dopo aver completato la verifica del documento, il Verificatore può aggiungere commenti con correzioni o suggerimenti di miglioramento e richiedere delle modifiche. In alternativa, può approvarla e passare alla verifica di altri prodotti in attesa di revisione nel repository.

Il sistema di review di GitHub permette all'intero team di tracciare le modifiche apportate nel repository. Inoltre, è possibile assegnare regole alle pull-request per garantire che la verifica venga effettuata da almeno due verificatori prima di eseguire il merge nel branch Main.

3.3.3 Analisi statica

L'analisi statica è un tipo di verifica che viene effettuata sul prodotto software o sulla documentazione senza dover eseguire il sistema software. Serve ad accertare la conformità con le regole adottate, verificare l'assenza di difetti e la presenza di proprietà desiderate, garantendo un livello ottimale di qualità. Le due principali tecniche sono Inspection e Walkthrough. Il gruppo preferisce l'approccio ad Inspection, così da ridurre il tempo di verifica affinché l'autore possa dedicarsi alla stesura di altri documenti o codice.

3.3.3.1 Inspection

Il Verificatore segue una sequenza di passaggi prestabiliti per verificare che si stiano rispettando le regole presenti nel *Piano_di_Qualifica*.

3.3.3.2 Walkthrough

Il Verificatore e l'autore del prodotto da verificare discutono sulle modifiche da apportare. Questo processo richiede la presenza sincrona e la collaborazione di entrambi i ruoli, dunque risulta più complessa dell'Inspection in termini organizzativi. Viene effettuato un controllo ad ampio spettro dell'oggetto, senza avere un'idea precisa di cosa andare a verificare.

3.3.4 Analisi dinamica

L'analisi dinamica viene condotta direttamente sul prodotto software attraverso la sua esecuzione effettiva. Questo tipo di analisi si suddivide in diverse tipologie di test, ciascuna finalizzata a verificare aspetti specifici del funzionamento software. Ogni test corrisponde all'esecuzione di un programma, e simula il comportamento di singole parti di codice su un insieme finito di casi di prova.

Questa procedura misura la qualità del prodotto e assicura che esso raggiunga correttamente il suo scopo. I test effettuati devono essere ripetibili nel tempo per assicurare un funzionamento persistente durante tutto lo svolgimento del prodotto software.

3.3.5 Classificazione dei test

Tutti i test che verranno eseguiti sono presenti nel documento *Piano_di_Qualifica* ed il Verificatore è tenuto a svolgerli, riportandone gli esiti all'interno dello stesso documento.

Ad ogni test devono essere attribuiti:

- **Stato iniziale:** parametri del software al momento dell'esecuzione del test;
- **Input:** dati forniti in entrata per l'esecuzione del test;
- **Output:** risultati attesi in uscita, dato uno specifico input.

Inoltre i test sono divisi in varie categorie:

3.3.5.1 Test di unità

Test eseguiti su singole unità del software, come funzioni o metodi, in modo indipendente dal resto del sistema. L'obiettivo è assicurare che ogni unità di codice funzioni correttamente.

Devono essere eseguiti per primi visto che le unità garantiscono il corretto funzionamento dei singoli metodi che poi verranno integrati tra di loro.

Sono presenti due tipi di test di unità:

- **Funzionale:** verificano che ogni unità esegua le funzioni specificate nel design, facendo riferimento solo alla specifica input-output dell'oggetto di verifica;
- **Strutturale:** verificano la logica interna dell'oggetto di verifica esaminando il codice sorgente dell'unità.

3.3.5.2 Test di integrazione

Test eseguiti per controllare la corretta interazione tra le varie unità del software. Questo tipo di test vengono eseguiti dopo la conferma che tutti i test di unità siano passati con successo.

Vi sono due tipi di integrazione:

- **Bottom-up:** l'integrazione parte dalle componenti di sistema con minori dipendenze e un maggiore valore interno. Richiede pochi mock ma ritarda la messa a disposizione di funzionalità visibili all'utente;
- **Top-down:** l'integrazione parte dalle componenti di sistema con maggiori dipendenze e un maggiore valore esterno. Richiede molti mock ma integra prima le funzionalità visibili all'utente.

3.3.5.3 Test di sistema

Test eseguiti per controllare che i requisiti specificati durante l'analisi-dei-requisiti siano rispettati, garantendo che tutte le componenti siano integrate correttamente.

L'obiettivo di questi test è di accertarsi che l'intero sistema lavori come entità unica, verificando che tutte le singole componenti funzionino insieme. Vengono eseguiti al completamento dei test di integrazione.

3.3.5.4 Test di regressione

Garantiscono che le modifiche apportate al codice non introducano nuovi difetti o danneggino il sistema precedentemente funzionante.

Consistono nella ripetizione selettiva delle tipologie dei test elencati precedentemente e devono essere eseguiti ogni volta che si effettuano modifiche al codice.

3.3.5.5 Test di accettazione

Sono gli ultimi test da passare prima del rilascio del software. Servono a garantire che il prodotto finale soddisfi le aspettative del proponente e degli utenti finali.

3.3.5.6 Classificazione dei test

I test vengono identificati in base alla loro tipologia e tramite un codice numerico, specifico all'interno della categoria. I test devono avere la seguente forma:

T[Tipologia Test][Codice]

Dove:

- **Tipologia:**

- * **U:** Unità;
- * **I:** Integrazione;
- * **S:** Sistema;
- * **A:** Accettazione.

3.3.5.7 Stato dei test

Nel *Piano di Qualifica* ogni test viene seguito dal suo stato:

- **NI:** Il test non è stato implementato;
- **NP:** il test non è stato passato, con esito negativo;
- **P:** il test è stato passato, con esito positivo.

3.4 Gestione della Qualità

3.4.1 Descrizione e Scopo

La qualità viene assicurata tramite processi di verifica e validazione, che permettono di monitorare l'aderenza agli standard definiti. Una volta stabiliti i criteri qualitativi nel *Piano_di_Qualifica*, il gruppo si impegna a seguire le best-practices per ogni fase del progetto, dai processi di sviluppo alla produzione degli artefatti. La responsabilità di garantire l'applicazione degli standard è delegata ai Verificatori, che certificano la conformità dei prodotti e dei processi agli obiettivi qualitativi.

Il processo di gestione della qualità ha come obiettivo primario garantire che il software e i processi del ciclo di vita del progetto rispettino i requisiti specificati e siano allineati ai piani stabiliti. Attraverso l'adozione di standard qualitativi ben definiti, si mira a creare un prodotto affidabile ed efficiente, conforme alle aspettative e agli obiettivi concordati con il proponente.

3.4.2 Aspettative

Ci si attende che:

- Il gruppo rispetti gli standard qualitativi definiti di comune accordo;
- La documentazione prodotta sia chiara, coerente e conforme agli obiettivi del progetto;
- I prodotti software sviluppati soddisfino i requisiti funzionali e non funzionali concordati;
- Le pratiche di verifica e validazione siano eseguite regolarmente e con accuratezza.

3.4.3 Metriche e Strumenti

Per monitorare e valutare la qualità, vengono utilizzate specifiche metriche, adattate ai diversi processi coinvolti. Queste metriche forniscono uno strumento oggettivo per analizzare il lavoro svolto e identificare eventuali criticità. Le metriche sono descritte nel dettaglio nel *Piano_di_Qualifica* e includono:

- **Metriche di processo:** utilizzate per valutare l'efficienza e l'efficacia dei processi produttivi e organizzativi;
- **Metriche di prodotto:** impiegate per analizzare la qualità degli artefatti e dei prodotti finali.

3.4.4 Struttura e identificazione delle metriche

Le metriche adottate nel progetto sono identificate e descritte secondo una struttura standardizzata che ne facilita il riconoscimento e l'utilizzo. Ogni metrica è caratterizzata dai seguenti elementi:

- **Codice:** identificativo univoco della metrica, definito nel formato:

M[abbreviazione][numero]

Dove:

- [abbreviazione]: PC se si tratta di qualità di processo, PD se si tratta di qualità di prodotto.
- [numero]: numero progressivo univoco per ciascuna metrica;

- **Nome:** il nome completo della metrica;
- **Descrizione:** breve descrizione della funzionalità e dell'ambito di applicazione della metrica.

Eventualmente, le metriche possono includere:

- **Formula:** modalità di calcolo della metrica.

3.4.5 Documentazione della Qualità

La gestione della qualità è documentata nel *Piano_di_Qualifica*, che definisce le metriche e le soglie accettabili per i vari processi e prodotti. Eventuali modifiche agli standard o agli strumenti vengono tracciate e aggiornate in modo continuo per garantire un processo di miglioramento costante.

4 Processi organizzativi

4.1 Gestione dei processi

4.1.1 Descrizione e Scopo

Come stabilito dallo standard ISO/IEC 12207:1997, il processo di gestione comprende tutte le attività necessarie per completare un progetto software, in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel rispetto dei requisiti, dei tempi e dei costi. Per conseguire questo obiettivo, questo processo si compone di una pianificazione dettagliata, un monitoraggio continuo dei progressi e l'adozione tempestiva di azioni correttive, quando necessario.

4.1.2 Attività

Il processo di gestione, come stabilito dallo standard ISO/IEC 12207:1997, si compone delle seguenti attività:

1. **Pianificazione:** Composta dall'identificazione degli obiettivi da raggiungere, dalla stima delle risorse necessarie, dalla definizione dei ruoli coinvolti e dalle scadenze da rispettare;
2. **Monitoraggio e controllo:** Composto dalla verifica continua dello stato di avanzamento rispetto alla pianificazione, con un'analisi degli eventuali scostamenti su tempi, costi e risorse. Se necessario, vengono attuate azioni correttive per riallineare il progetto agli obiettivi;
3. **Gestione dei rischi:** Composta dall'identificazione dei potenziali rischi, dalla valutazione del loro impatto e della probabilità di occorrenza, e dallo sviluppo ed implementazione di piani di attenuazione per ridurre al minimo gli effetti negativi che potrebbero derivarne;
4. **Gestione delle comunicazioni:** Composta dalla gestione delle comunicazioni per garantire un flusso costante di informazioni tra tutte le parti interessate, sia interne al gruppo che esterne come l'azienda proponente, assicurando che le comunicazioni siano chiare e tempestive;
5. **Gestione delle modifiche:** Composta dal riconoscimento e dall'approvazione delle richieste di modifica, dalla valutazione del loro impatto sui tempi e sui costi, e dall'aggiornamento della pianificazione per integrare le modifiche approvate;
6. **Revisione e chiusura:** Composta dalla valutazione complessiva del progetto al termine delle attività, dall'identificazione delle nozioni apprese e dalla formalizzazione della chiusura del progetto con la consegna dei risultati finali.

4.1.3 Pianificazione degli sprint

Include la durata di ogni sprint e una lista degli obiettivi da raggiungere entro la sua conclusione. Se si verificano dei rischi, viene aggiunta una sezione che descrive come il gruppo li ha gestiti e l'impatto che hanno avuto sulle attività pianificate. Inoltre, la pianificazione contiene una tabella con i ruoli assegnati ai membri del gruppo e due sezioni separate: una per il preventivo, che indica le ore e i costi stimati per lo sprint, e una per il consuntivo, che riporta le ore e i costi effettivi per lo stesso periodo.

4.1.4 Ruoli di progetto

Durante l'intero sviluppo del progetto, ciascun membro del gruppo assume sei ruoli distinti, ciascuno con responsabilità ben definite che riguardano specifiche attività di specifici processi. Ogni ruolo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del progetto, risultando essenziale per completare tutte le attività necessarie alla creazione di un prodotto finale di qualità.

I ruoli assunti a rotazione da ciascun membro del gruppo sono i seguenti:

4.1.4.1 Responsabile

Figura incaricata di supervisionare e coordinare le attività del gruppo, assicurandosi il raggiungimento degli obiettivi del progetto nei tempi e nei modi previsti. Si occupa di garantire una comunicazione efficace tra il gruppo e la proponente, pianifica e gestisce le risorse e valuta eventuali scelte e rischi che ne derivano.

I suoi compiti sono:

- Comunicare con la proponente attraverso i canali concordati;
- Stesura e avanzamento del documento *Piano_di_Progetto*;
- Redazione dei verbali interni ed esterni;
- Creazione e assegnazione delle issue ai membri del team;
- Creazione dei diari di bordo.

4.1.4.2 Amministratore

Figura responsabile della creazione, manutenzione e ottimizzazione degli strumenti, delle risorse e dei processi necessari per il corretto svolgimento del progetto. Supervisiona la configurazione degli ambienti di lavoro e il monitoraggio delle scadenze amministrative, fornendo supporto al gruppo nello svolgimento delle attività.

I suoi compiti sono:

- Configurazione e gestione gli ambienti di lavoro;
- Controllare e mantenere gli strumenti necessari per la collaborazione e la comunicazione del gruppo;
- Gestione del versionamento dei documenti;
- Stesura e avanzamento del documento *Norme_di_Progetto_v1.0.0.pdf*.

4.1.4.3 Analista

Figura responsabile di raccogliere, analizzare e documentare i requisiti del progetto, traducendoli in casi d'uso. Collabora con la proponente per comprendere tutte le specifiche e verifica che il prodotto finale risponda alle esigenze e alle aspettative richieste.

I suoi compiti sono:

- Studiare il dominio del problema e relativo contesto applicativo;
- Studiare i bisogni dei committenti;
- Stesura del documento *Analisi_dei_Requisiti*;
- Stesura e avanzamento del documento *Piano_di_Qualifica*;
- Studiare i requisiti definendo la loro complessità.

4.1.4.4 Progettista

Figura specializzata nella progettazione architeturale e strutturale di sistemi software. Si occupa di tradurre i requisiti identificati dagli Analisti in un'architettura dettagliata, inoltre determina le scelte realizzative del progetto e supervisiona lo sviluppo, senza occuparsi direttamente della manutenzione.

I suoi compiti sono:

- Determinare le tecnologie, i linguaggi e i framework da utilizzare;
- Progettare l'architettura del sistema, definendo componenti, moduli e interazioni;
- Gestire eventuali rischi che possono sorgere durante lo sviluppo;
- Supervisionare lo sviluppo per garantire la conformità all'architettura.

4.1.4.5 Programmatore

Figura incaricata di trasformare l'architettura proposta dai Progettisti in un sistema software funzionante. Si occupa dello sviluppo delle componenti principali e di supporto, seguendo specifiche tecniche e garantendo l'aderenza agli standard di qualità e alle linee guida del progetto.

I suoi compiti sono:

- Tradurre le specifiche tecniche in codice funzionante;
- Creazione di test per la verifica e validazione del software;
- Scrittura di codice chiaro, leggibile e manutenibile;
- Risoluzione di eventuali bug.

4.1.4.6 Verificatore

Figura che si occupa di controllare che il lavoro svolto dagli altri membri del gruppo sia corretto, assicurandosi che vengano rispettate tutte le norme stabilite per il progetto.

I suoi compiti sono:

- Revisionare e valutare la documentazione prodotta dai membri del gruppo;
- Analizzare il codice per individuare errori, discrepanze o possibili miglioramenti;
- Identificare e segnalare eventuali problemi.

4.1.5 Cambio dei ruoli

Per garantire che, al completamento del progetto, ogni membro abbia ricoperto tutti i ruoli indicati, il gruppo si impegna a riassegnare i ruoli ad ogni componente del gruppo all'inizio di ogni sprint.

4.1.6 Tracciamento delle ore

Per tracciare il tempo impiegato nei diversi ruoli durante il progetto, viene utilizzato uno spreadsheet dedicato, disponibile su Google Drive. Al termine di ogni sprint, viene utilizzato per generare il consuntivo dello sprint appena concluso e il preventivo di quello appena iniziato, infine il membro con il ruolo di Responsabile ha il compito di inserire questi elementi all'interno del documento *Piano-di-Progetto*.

4.1.6.1 Preventivo

Il preventivo delle ore è presentato sotto forma di tabella, che dettaglia le ore stimate per ogni membro del gruppo, suddivise per ruolo e riferite al singolo sprint. Inoltre, è incluso un diagramma circolare che mostra la ripartizione delle ore stimate per ciascun ruolo, offrendo una visione chiara e immediata delle risorse che si pensa di allocare per quello specifico sprint.

4.1.6.2 Consuntivo

Il consuntivo delle ore è presentato sotto forma di tabella, che dettaglia le ore effettive registrate per ogni membro del gruppo, suddivise per ruolo e riferite al singolo sprint. Inoltre, è incluso un diagramma circolare che mostra la ripartizione delle ore effettive per ciascun ruolo, fornendo una visione chiara e immediata delle risorse effettivamente allocate durante lo sprint.

4.1.7 Ticketing

Il gruppo utilizza il sistema di Issue Tracking (ITS) integrato di GitHub per la gestione delle attività. Questo strumento offre una gestione semplice e chiara dei compiti da svolgere, grazie alla possibilità di creare e chiudere le issue in modo rapido ed efficiente. Lo stato di avanzamento delle attività è visualizzabile attraverso la project board integrata di GitHub, che garantisce una panoramica chiara e aggiornata del progresso del lavoro.

Le issue sono composte da:

- **Titolo:** identifica in modo univoco il compito da svolgere;
- **Descrizione:** fornisce informazioni dettagliate e utili per il completamento del compito;
- **Assegnatario:** specifica il membro del gruppo incaricato di svolgere il compito;
- **Etichetta:** classifica la tipologia del compito, agevolando l'organizzazione delle issue;
- **Board:** indica a quale project board appartiene la issue e permette di specificare ulteriori campi, tra cui:
 - **Stato:** rappresenta l'avanzamento del compito (Todo, In Progress, Done);
 - **Priorità:** assegna un livello di urgenza o importanza alla issue (Urgente, Importante, Moderato, Secondario);
 - **Grandezza:** stima la complessità o il livello di sforzo richiesto per completare il compito (XS, S, M, L, XL);
 - **Iterazione:** specifica a quale sprint la issue è assegnata.

- **Milestone:** identifica il traguardo o obiettivo specifico a cui la issue è associata.

Ogni volta che è necessario completare un compito, si segue la procedura descritta di seguito:

1. Il Responsabile crea la issue su GitHub, definendone i dettagli principali;
2. La issue viene assegnata ad un membro del gruppo, che si occuperà del compito;
3. La issue viene associata all'iterazione dello sprint attuale;
4. Il membro incaricato sposta la issue nello stato "In Progress" quando inizia a lavorarci;
5. Al completamento del compito, il Verificatore designato viene informato per procedere al controllo;
6. Il Verificatore esamina il lavoro svolto e comunica l'esito della verifica tramite GitHub;
7. Se la verifica ha esito positivo, la issue viene chiusa e spostata nello stato "Done".

4.1.8 Rischi

La gestione dei rischi è un processo volto a identificare, valutare e affrontare le situazioni avverse che potrebbero influire sul successo del progetto. Questo approccio prevede l'individuazione dei rischi, la valutazione della loro gravità e occorrenza, la definizione di strategie per mitigarli ed, infine, un monitoraggio costante per rilevare la possibile comparsa di nuovi rischi.

I rischi vengono suddivisi in tre diverse categorie:

- Rischi Tecnologici;
- Rischi di Organizzazione;
- Rischi di Pianificazione.

Ogni rischio viene classificato seguendo il formato:

R[Tipo][Indice] - [Nome]

dove:

- **R:** Abbreviazione di "Rischio";
- **Tipo:** Categoria del rischio (T per Tecnologico, O per Organizzazione, P per Pianificazione);
- **Indice:** Identifica univocamente ciascun rischio;
- **Nome:** Nome del rischio.

4.1.9 Coordinamento

Questa attività comprende la gestione delle comunicazioni e degli incontri tra tutte le parti coinvolte nel progetto, ossia i membri del gruppo, la proponente e i committenti.

4.1.10 Comunicazioni

Le comunicazioni sono fondamentali per mantenere un flusso costante di informazioni tra le parti coinvolte, garantendo efficienza e coordinamento nel progetto, supportando il buon andamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le comunicazioni si suddividono in:

4.1.10.1 Comunicazioni interne

Le comunicazioni interne avverranno attraverso due canali principali: Telegram e Discord. Telegram, un servizio di messaggistica istantanea, sarà utilizzato per le conversazioni rapide e informali, mentre Discord, una piattaforma che supporta chat e videochiamate, sarà impiegato per le riunioni a distanza e le discussioni più complesse.

Le attività quotidiane e le comunicazioni generali si svolgeranno su Telegram, mentre le questioni critiche saranno affrontate durante degli incontri su Discord.

4.1.10.2 Comunicazioni esterne

Le comunicazioni esterne avverranno tramite scambio di email, utilizzando l'indirizzo `sevenbits.swe.unipd@gmail.com`. Questo canale sarà utilizzato per organizzare incontri con la proponente, inviare documenti da visionare o firmare. Inoltre, su Discord è presente una sezione testuale dedicata alle comunicazioni rapide o dubbi con la proponente.

4.1.11 Riunioni

Le riunioni sono fondamentali per il progresso del progetto, poiché offrono l'opportunità di confrontarsi, prendere decisioni e risolvere eventuali problematiche. Servono anche per monitorare lo stato di avanzamento delle attività e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Al termine di ogni riunione, viene redatto un verbale per documentare gli argomenti trattati e le decisioni prese, garantendo così la tracciabilità e la condivisione delle informazioni. Dopo ogni incontro, il Responsabile redige il verbale, includendo tutte le informazioni rilevanti discusse, lo fa verificare e infine il Verificatore richiede l'approvazione tramite un'ulteriore verifica da parte di un altro membro. Nel caso dei verbali esterni, è prevista anche la firma della proponente.

Le riunioni si distinguono in:

4.1.11.1 Riunioni interne

Le riunioni interne sono pianificate settimanalmente ogni mercoledì alle ore 16:00 o, in alternativa, subito dopo le riunioni esterne. In caso di necessità, possono essere richieste riunioni straordinarie durante la settimana, organizzate tramite un sondaggio sul canale Telegram. Tutte le riunioni si terranno sul canale Discord del gruppo. I membri del gruppo si impegnano a partecipare attivamente, cercando di garantire la loro presenza. In caso di impossibilità a partecipare, ogni membro potrà recuperare la sintesi delle discussioni e le decisioni prese leggendo il verbale della riunione.

4.1.11.2 Riunioni esterne

Le riunioni esterne coinvolgono i membri del gruppo, la proponente e i committenti. Gli incontri con la proponente si terranno sulla piattaforma Google Meet, con l'indirizzo comunicato al gruppo dall'azienda. I membri del gruppo si impegnano a partecipare attivamente, cercando di garantire la loro presenza. In caso di impossibilità a partecipare, ogni membro potrà recuperare la sintesi delle discussioni e le decisioni prese leggendo il verbale della riunione.

4.2 Miglioramento

4.2.1 Descrizione e Scopo

Il miglioramento è un processo finalizzato a valutare, misurare, controllare e ottimizzare il ciclo di vita del software. Il suo scopo principale è garantire che il prodotto soddisfi tutte le aspettative, mantenendo al contempo elevati standard di qualità ed efficienza. Adottando un approccio ciclico, è previsto che ogni fase venga periodicamente rivista e perfezionata, permettendo così di identificare e implementare modifiche mirate per un miglioramento continuo del prodotto.

4.2.2 Ciclo di miglioramento continuo

Il miglioramento si compone di quattro fasi fondamentali. La prima fase riguarda l'identificazione dei processi organizzativi da applicare alle diverse attività di progetto durante l'intero ciclo di vita del software. Questi processi devono essere adeguatamente documentati e supportati da un sistema di controllo che ne consenta lo sviluppo, il monitoraggio e il miglioramento nel tempo.

La seconda fase consiste nell'implementazione dei miglioramenti identificati, assicurando che le modifiche vengano integrate nei processi esistenti. È essenziale aggiornare la documentazione per riflettere i cambiamenti apportati, mentre i dati storici, tecnici e di valutazione devono essere raccolti e analizzati per garantire un progresso continuo.

La terza fase prevede la valutazione dei processi, basata sugli obiettivi predefiniti, le metriche adottate e l'analisi dei dati raccolti. Inoltre, la pianificazione e l'effettuazione di revisioni periodiche garantiscono la loro continua idoneità ed efficacia.

Infine, la quarta fase si concentra sulla standardizzazione e il consolidamento dei miglioramenti, assicurando che i processi evolvano costantemente e prevenendo il rischio di regressioni. Questo approccio ciclico permette di mantenere un'elevata qualità ed efficienza nel tempo.

4.3 Formazione

4.3.1 Descrizione e Scopo

La formazione assicura che ogni membro del gruppo sviluppi le competenze necessarie per affrontare con consapevolezza tutte le sfide che potrebbero emergere durante lo svolgimento del progetto.

Il percorso di apprendimento si basa su un'analisi dettagliata delle esigenze espresse dalla proponente, seguita dall'identificazione delle risorse più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Attraverso questo processo si realizza un progressivo arricchimento delle conoscenze del gruppo, supportato dal consolidamento della comprensione degli strumenti e delle tecnologie adottate.

La formazione risulta un pilastro fondamentale per il successo del progetto, offrendo al contempo un'opportunità di crescita professionale per tutti i partecipanti.

4.3.2 Formazione individuale

Durante lo svolgimento del progetto, ogni membro del gruppo è tenuto ad approfondire autonomamente le tecnologie necessarie per lo sviluppo del prodotto. Il processo di apprendimento è facilitato dalla condivisione di conoscenze tra i membri, grazie al contributo di coloro che possiedono maggiore esperienza e competenza.

Questo approccio consente al gruppo di raggiungere un livello uniforme di conoscenze, adeguato al conseguimento degli obiettivi, e favorisce lo sviluppo complessivo del progetto.

5 Standard di progetto

5.1 Standard ISO/IEC 12207 - 1995

Lo standard ISO/IEC 12207 intitolato "Information technology – Software life cycle processes" individua delle linee guida internazionali per la suddivisione dei processi del ciclo di vita di un prodotto software. Questo standard definisce un framework per tali processi per tutto il corso del ciclo di vita di un prodotto software, dall'ideazione fino al ritiro.

Lo standard suddivide i processi in tre categorie principali che seguono la suddivisione effettuata in questo stesso documento:

- Processi primari;
- Processi di supporto;
- Processi organizzativi.

5.1.1 Processi primari

Trattasi dei processi che coinvolgono direttamente creazione, uso e supporto del software, ovvero di quei processi che descrivono le attività principali del ciclo di vita del software, dalla concezione dello stesso fino alla sua realizzazione. Appartenenti a questa categoria sono le attività di analisi-dei-requisiti, progettazione, implementazione, realizzazione e esecuzione di test e infine manutenzione del software.

5.1.2 Processi di supporto

Questa categoria comprende tutti i processi finalizzati a garantire che i processi primari siano svolti in maniera corretta, coerente ed efficiente. Esempi concreti di questi processi possono essere documentazione, gestione della configurazione, gestione della qualità, verifica e validazione.

5.1.3 Processi organizzativi

Si tratta dell'insieme dei processi che definiscono la gestione e definizione delle politiche adottate dal gruppo nell'ambito dello svolgimento del progetto.

5.2 Standard ISO/IEC 9126 - 1991

Lo standard ISO/IEC 9126 individua una serie di linee guida e normative, sviluppate dall'ISO (Organizzazione internazionale per la normazione) in collaborazione con l'IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale), finalizzate a descrivere un modello univoco e globalmente riconosciuto di qualità del software. Il modello nasce dalla necessità di fornire alle società di software un approccio organizzato che faciliti e migliori la produzione di software e conseguentemente anche la qualità dello stesso.

5.2.1 Qualità del prodotto software

Lo standard ISO/IEC:9126 definisce 6 caratteristiche centrali che influenzano la qualità di un software:

- Funzionalità;
- Affidabilità;
- Usabilità;
- Efficienza;
- Manutenibilità;
- Portabilità.

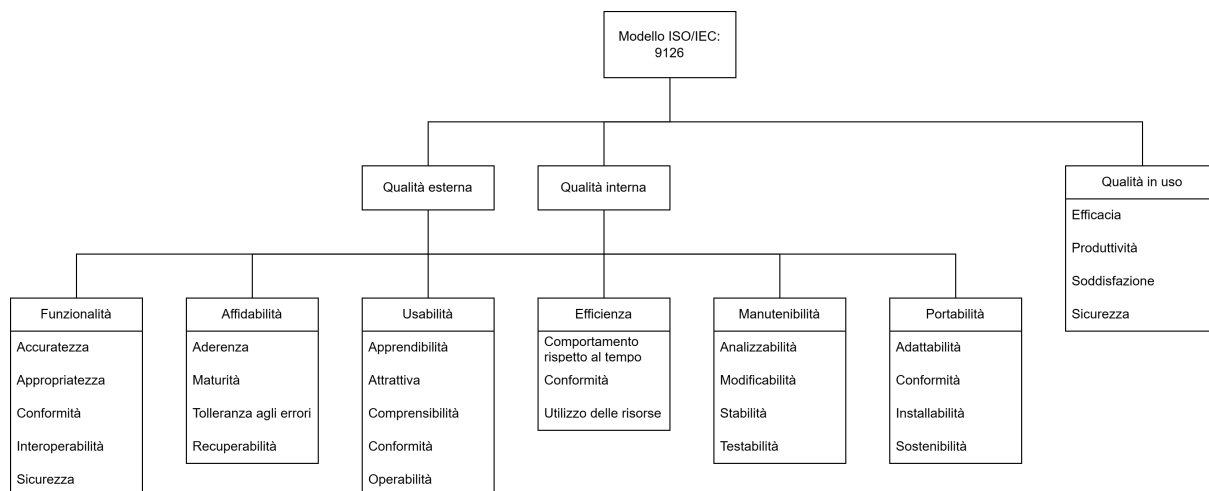


Figure 16: Schema riassuntivo dello Standard ISO/IEC:9126

5.2.1.1 Funzionalità

Valuta quanto il software soddisfi i requisiti funzionali espliciti e impliciti. Include cinque sotto-caratteristiche:

- **Accuratezza:** rappresenta la capacità del software di fornire i risultati concordati;
- **Appropriatezza:** il software deve offrire un appropriato insieme di funzionalità coerenti con il raggiungimento degli obiettivi prefissati all'utente;
- **Conformità:** rappresenta la capacità del prodotto di aderire agli standard e i regolamenti rilevanti nel settore in cui si opera;
- **Interoperabilità:** è la capacità del prodotto software di interagire e cooperare con uno o più sistemi esterni;
- **Sicurezza:** indica la capacità di un prodotto software di proteggere informazioni e dati, garantendo che tutti coloro che interagiscono con tale prodotto (sia persone che altri software) abbiano accesso alle sole informazioni che è loro consentito visualizzare secondo il livello di autorizzazione che possiedono.

5.2.1.2 Affidabilità

Misura la consistenza con cui il software svolge i suoi compiti mantenendo un certo livello di prestazioni e senza andare incontro a fallimento. Include quattro sotto-caratteristiche:

- **Aderenza:** misura la frequenza con la quale il software è "up-and-running";
- **Maturità:** un software maturo è stato testato a fondo, pertanto molti bug sono stati individuati e risolti;
- **Tolleranza agli errori:** rappresenta la capacità del software di funzionare mantenendo determinati livelli prestazionali anche in presenza di errori;
- **Recuperabilità:** rappresenta la capacità del software di ripristinare un livello adeguato di prestazioni e di recuperare dati rilevanti a seguito di un malfunzionamento.

5.2.1.3 Usabilità

Misura quanto intuitivo, soddisfacente e facile da usare è un software. Si compone di cinque sotto-caratteristiche:

- **Apprendibilità:** misura quanto facilmente un nuovo utente può imparare a fare uso di un software;
- **Attrattiva:** misura la capacità del software di essere piacevole da usare per l'utente;
- **Comprensibilità:** rappresenta la facilità con cui gli utenti possono capire le funzionalità offerte da un software;

- **Conformità:** indica la capacità del prodotto di aderire a standard e convenzioni relativi all'usabilità;
- **Operabilità:** indica quanto controllo l'utente ha sul software stesso.

5.2.1.4 Efficienza

Misura le performance del sistema relativamente al quantitativo di risorse usate in determinate condizioni. L'efficienza tiene conto sia della velocità del sistema software che del suo uso delle risorse fisiche disponibili. Questo aspetto si può ulteriormente dividere in tre sotto-caratteristiche:

- **Comportamento rispetto al tempo:** è indicatore di quanto velocemente un sistema può eseguire un compito o processare una richiesta;
- **Conformità:** rappresenta la capacità del software di aderire a standard e specifiche richieste in termini di efficienza;
- **Utilizzo delle risorse:** misura quanto efficientemente un software utilizza le risorse fisiche dell'hardware sottostante.

5.2.1.5 Manutenibilità

Rappresenta la predisposizione di un prodotto software a essere modificato ai fini di migliorarne le performance, renderlo adeguato a un ambiente in evoluzione o aggiungere o modificare funzionalità. Un software mantenibile consente di rispondere efficacemente alle necessità degli utenti, a bug o problemi rilevati o all'evoluzione del panorama tecnologico che circonda il software stesso. Si suddivide in:

- **Analizzabilità:** rappresenta la facilità con cui è possibile diagnosticare problemi del software;
- **Modificabilità:** indica la facilità con cui è possibile effettuare dei cambiamenti;
- **Stabilità:** rappresenta la robustezza del codice del software nell'evitare effetti inaspettati dovuti a modifiche errate;
- **Testabilità:** rappresenta la facilità con cui è possibile testare il software modificato o prodotto.

5.2.1.6 Portabilità

Misura la facilità con cui il software si può adattare a un ambiente hardware o software differente da quello originale. La portabilità di un sistema si traduce nella sua flessibilità o adattabilità. Accorpa le seguenti sotto-categorie:

- **Adattabilità:** rappresenta la capacità del sistema di adattarsi a diversi ambienti operativi senza dover apportare modifiche;
- **Conformità:** è la capacità del prodotto software di aderire a standard e convenzioni relative alla portabilità;
- **Installabilità:** indica la facilità di installazione del software in uno specifico ambiente;
- **Sostituibilità:** rappresenta la capacità del sistema di sostituire altri software che svolgono gli stessi compiti nel medesimo ambiente.

6 Metriche per la qualità

6.1 Metriche di Qualità del Prodotto

L'acronimo principale utilizzato in questa sezione è MPD, da Metriche di qualità del Prodotto.

6.1.1 Funzionalità

- **MPD01 - Requisiti Obbligatori Soddisfatti (ROS):**

- **Descrizione:** metrica che valuta quanti dei requisiti obbligatori definiti in fase di analisi-dei requisiti sono stati soddisfatti.
- **Formula:**

$$ROS = \frac{ROC}{TRO} \cdot 100$$

Dove:

- * *ROC*: requisiti obbligatori coperti.
- * *TRO*: requisiti obbligatori totali.

- **MPD02 - Requisiti Desiderabili Soddisfatti (RDS):**

- **Descrizione:** metrica che valuta quanti dei requisiti desiderabili definiti in fase di analisi-dei requisiti sono stati soddisfatti.
- **Formula:**

$$RDS = \frac{RDC}{TRD} \cdot 100$$

Dove:

- * *RDC*: requisiti desiderabili coperti.
- * *TRD*: requisiti desiderabili totali.

- **MPD03 - Requisiti Opzionali Soddisfatti (RPS):**

- **Descrizione:** metrica che valuta quanti dei requisiti opzionali definiti in fase di analisi-dei requisiti sono stati soddisfatti.
- **Formula:**

$$RPS = \frac{RPC}{TRP} \cdot 100$$

Dove:

- * *RPC*: requisiti opzionali coperti.
- * *TRP*: requisiti opzionali totali.

- **MPD04 - Function Point (FP):**

- **Descrizione:** metrica utilizzata per misurare la dimensione funzionale di un prodotto software. Si basa sulle funzionalità offerte dal sistema agli utenti finali, e pertanto tiene conto di elementi quali input, output, interfacce, file e query interne. Il calcolo di tale metrica segue uno schema standardizzato che fa riferimento al IFPUG (International Function Point Users Group), e include cinque componenti principali:
 1. Ingressi esterni (EI).
 2. Uscite esterne (EO).
 3. Query esterne (EQ).
 4. File logici interni (ILF).
 5. File di interfaccia esterni (EIF).

Il numero totale di function points viene ponderato sulla base della complessità (alta, media o bassa) relativa a ciascuno di questi elementi.

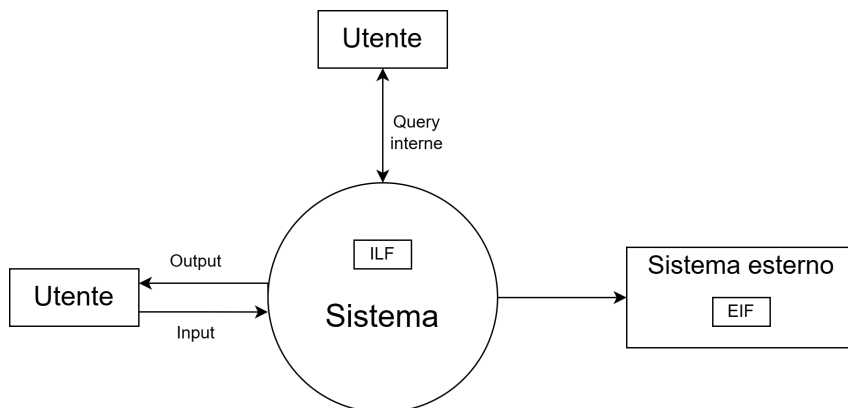


Figure 17: Schema riassuntivo della metrica Function Point

6.1.2 Affidabilità

- **MPD05 - Code Coverage:**

- **Descrizione:** percentuale di codice coperto da test.

- **MPD06 - Statement Coverage:**

- **Descrizione:** percentuale di istruzioni eseguite durante i test.
- **Formula:**

$$SC = \frac{IST}{NTIS} \cdot 100$$

Dove:

- * *IST*: istruzioni testate.
- * *NTIST*: numero totale istruzioni.

- **MPD07 - Branch Coverage:**

- **Descrizione:** percentuale di rami decisionali testati.
- **Formula:**

$$BC = \frac{RDT}{NTR} \cdot 100$$

Dove:

- * *RDT*: rami decisionali testati.
- * *NTR*: numero totale rami decisionali.

- **MPD08 - Condition coverage:**

- **Descrizione:** percentuale di condizioni logiche testate.
- **Formula:**

$$CC = \frac{CLT}{NTCL} \cdot 100$$

Dove:

- * *CLT*: condizioni logiche testate.
- * *NTCL*: numero totale condizioni logiche.

- **MPD09 - Tempo medio di risposta:**

- **Descrizione:** misura l'efficienza del sistema in termini di reattività.

6.1.3 Usabilità

- **MPD10 - Facilità di utilizzo:**
 - **Descrizione:** misura la facilità con cui gli utenti possono utilizzare il sistema.
- **MPD11 - Tempo medio di apprendimento:**
 - **Descrizione:** tempo medio necessario agli utenti per apprendere l'uso del sistema.

6.1.4 Manutenibilità

- **MPD12 - Coefficiente di accoppiamento fra classi:**
 - **Descrizione:** misura del numero di classi usate da una singola classe.
- **MPD13 - Linee di codice per metodo:**
 - **Descrizione:** massimo numero di linee di codice consentito per singolo metodo.
- **MPD14 - Parametri per metodo:**
 - **Descrizione:** massimo numero di parametri consentito per singolo metodo.
- **MPD15 - Attributi per classe:**
 - **Descrizione:** massimo numero di attributi consentito per singola classe.
- **MPD16 - Structure Fan IN:**
 - **Descrizione:** rappresenta il numero di moduli, funzioni o classi che chiamano o utilizzano una specifica funzione o modulo, indicando quanto è riutilizzato.
- **MPD17 - Structure Fan OUT:**
 - **Descrizione:** misura il numero di moduli, funzioni o classi che una specifica funzione o modulo utilizza o chiama, evidenziando le sue dipendenze.

6.1.5 Portabilità

- **MPD18 - Versioni browser supportati:**
 - **Descrizione:** percentuale delle versioni di browser supportate rispetto al totale delle versioni disponibili.

6.2 Metriche di qualità di Processo

L'acronimo principale utilizzato in questa sezione è MPC, da Metriche di qualità del Processo.

6.2.1 Processi Primari

6.2.1.1 Fornitura

- **MPC01 - Estimated at Completion (EAC):**
 - **Descrizione:** stima il costo totale del progetto basandosi sul rendimento attuale.
 - **Formula:**

$$EAC = AC + ETC$$

- **MPC02 - Estimate to Complete (ETC):**
 - **Descrizione:** stima dei costi rimanenti per completare il progetto.
 - **Formula:**

$$ETC = BAC - EV$$

- **MPC03 - Actual Cost (AC):**

- **Descrizione:** indica il costo effettivamente sostenuto per completare il lavoro fino a un certo momento.

- **MPC04 - Earned Value (EV):**

- **Descrizione:** misura il valore del lavoro effettivamente realizzato fino a un certo momento del progetto. Tale metrica è data dalla somma dei valori guadagnati fino a quel momento per ciascuna delle attività di cui si compone il progetto; e ognuno di questi è dato dal budget di tale attività moltiplicato per la percentuale di completamento della stessa attività.

- **MPC05 - Planned Value (PV):**

- **Descrizione:** rappresenta il valore pianificato del lavoro da completare in un determinato momento.

- **MPC06 - Schedule variance (SV):**

- **Descrizione:** indica se si è in ritardo o in anticipo rispetto al valore pianificato. Un valore negativo indica che si è in ritardo.
- **Formula:**

$$SV = EV - PV$$

- **MPC07 - Cost variance (CV):**

- **Descrizione:** indica se il costo attuale sta superando o meno il budget. Un valore negativo indica che si ha superato il budget.
- **Formula:**

$$CV = EV - AC$$

- **MPC08 - Cost Performance Index (CPI):**

- **Descrizione:** indica quanti obiettivi sono stati raggiunti rispetto al costo sostenuto in determinato periodo di tempo. Un valore negativo indica che il progetto è in ritardo rispetto al budget in quanto i costi sostenuti sono superiori al valore del lavoro completato.
- **Formula:**

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

6.2.1.2 Sviluppo

- **MPC09 - Requisiti Obbligatori Soddisfatti (ROS):**

- **Descrizione:** metrica che valuta quanti dei requisiti obbligatori definiti in fase di analisi-dei requisiti sono stati soddisfatti.
- **Formula:**

$$ROS = \frac{ROC}{ROT} \cdot 100$$

Dove:

- * *ROC*: requisiti obbligatori coperti.
- * *ROT*: requisiti obbligatori totali.

- **MPC10 - Requirements Stability Index(RSI):**

- **Descrizione:** misura la stabilità dei requisiti nel ciclo di vita di un progetto. Un RSI basso indica che sono stati effettuati molti cambiamenti ai requisiti.
- **Formula:**

$$RSI = 100 - \frac{RA + RC + RR}{RT} \cdot 100$$

Dove:

- * *RA*: requisiti aggiunti dopo l'ultima misurazione.
- * *RC*: requisiti modificati dopo l'ultima misurazione.
- * *RR*: requisiti rimossi dopo l'ultima misurazione.
- * *RT*: requisiti iniziali totali dopo l'ultima misurazione.

6.2.2 Processi di Supporto

6.2.2.1 Documentazione

- **MPC11 - Indice Gulpease:**

- **Descrizione:** indice di leggibilità di un testo in lingua italiana. Il risultato è in percentuale e cresce al crescere della facilità di comprensione del testo:

- * < 80: difficile da leggere per persone con la licenza elementare.
- * < 60: difficile da leggere per persone con la licenza media.
- * < 40: difficile da leggere per persone con la licenza superiore.

- **Formula:**

$$IG = 89 + \frac{300 \cdot N_f - 10 \cdot N_l}{N_p}$$

Dove:

- * N_f : numero totale di frasi nel testo.
- * N_l : numero totale di lettere nel testo.
- * N_p : numero totale di parole nel testo.

- **MPC12 - Correttezza ortografica:**

- **Descrizione:** metrica che misura il numero di errori ortografici presenti all'interno di un documento.

6.2.2.2 Verifica

- **MPC13 - Code Coverage:**

- **Descrizione:** percentuale di codice coperto da test.

- **MPC14 - Passed test cases percentage:**

- **Descrizione:** percentuale di test superati.

6.2.2.3 Gestione della Qualità

- **MPC15 - Metriche di qualità soddisfatte:**

- **Descrizione:** percentuale di soddisfacimento delle metriche di qualità stabilite.

6.2.3 Processi Organizzativi

6.2.3.1 Gestione dei Processi

- **MPC16 - Rischi non previsti:**

- **Descrizione:** numero di rischi non inclusi nelle stime incontrati durante lo svolgimento del progetto.

- **MPC17 - Efficienza Temporale (ET):**

- **Descrizione:** rapporto tra ore produttive (O_p) e ore totali (O_o) svolte a partire dall'ultima misurazione.

- **Formula:**

$$ET = \frac{O_p}{O_o}$$