

Presentación:

Nombre:
Algelis Severino

Tema:
Introducción y Fundamentos de Redes.


Tecnico:
Ciberseguridad Semipresencial

Facilitador:
Kevin Feliz Henriquez


Centro:
Diapiato Pro salud

Descripción:
En este documento .pdf esta el paso a paso que seguí para resolver la máquina Redeemer según los hallazgos que me dio el escaneo.

Dirección ip maquina victima:

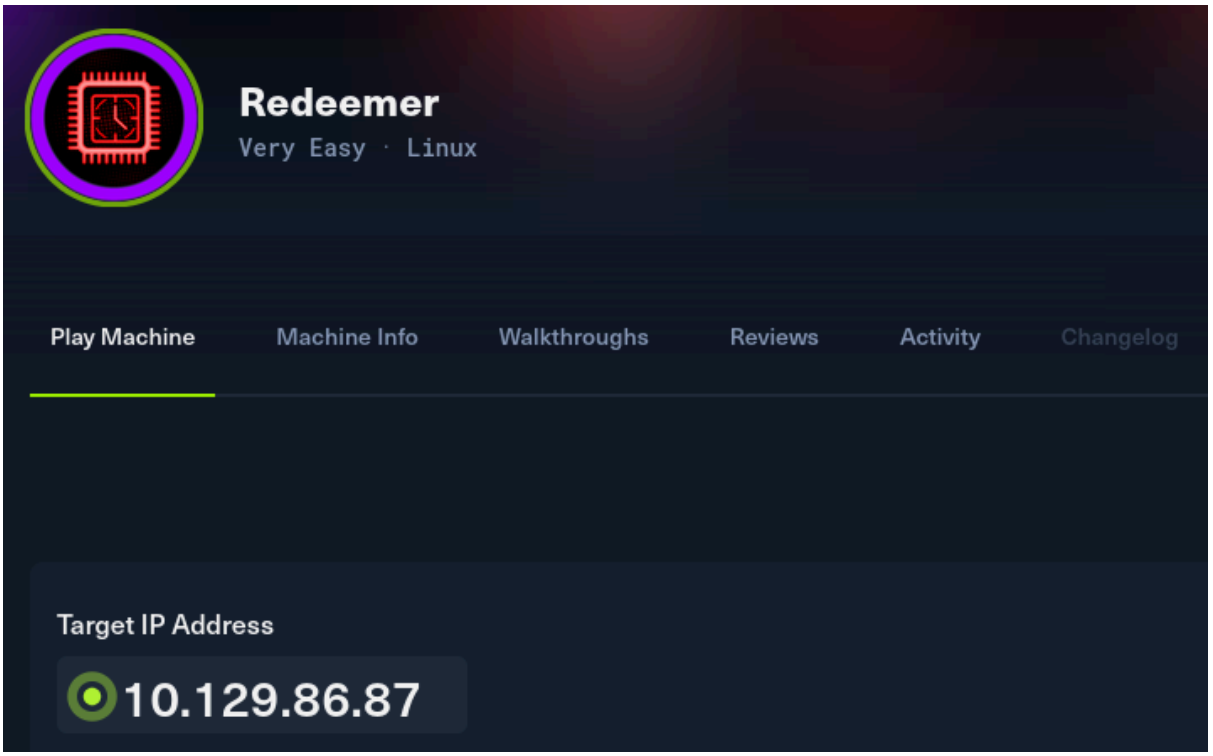


ping -c 1 10.129.86.87:
para enviar un paquete y confirmar que la máquina me responde.

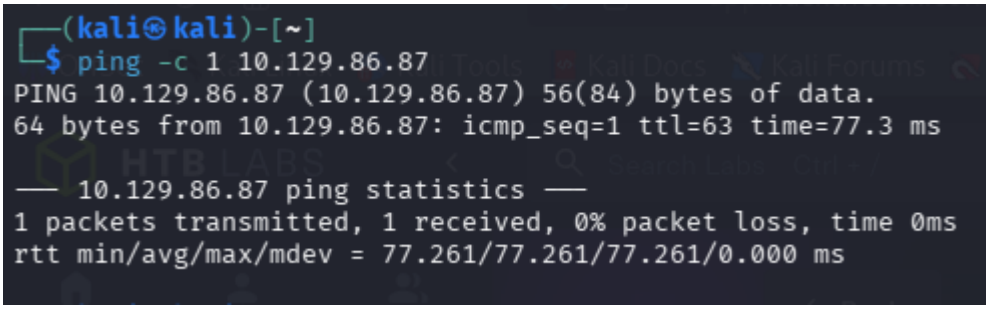

Escaneo:


sudo nmap -p- –open -vvv -n -T5 10.129.86.87:

sudo nmap: para ejecutar nmap con privilegios elevados.
-p- –open: para indicarle a nmap que escanee todo los puertos y me muestre solo los que están abiertos.
-vvv: para que según vaya encontrando puertos me los vayas mostrando en la pantalla.
-n: para que no me aplique resolución dns.
-T5: para que el escaneo sea rápido.

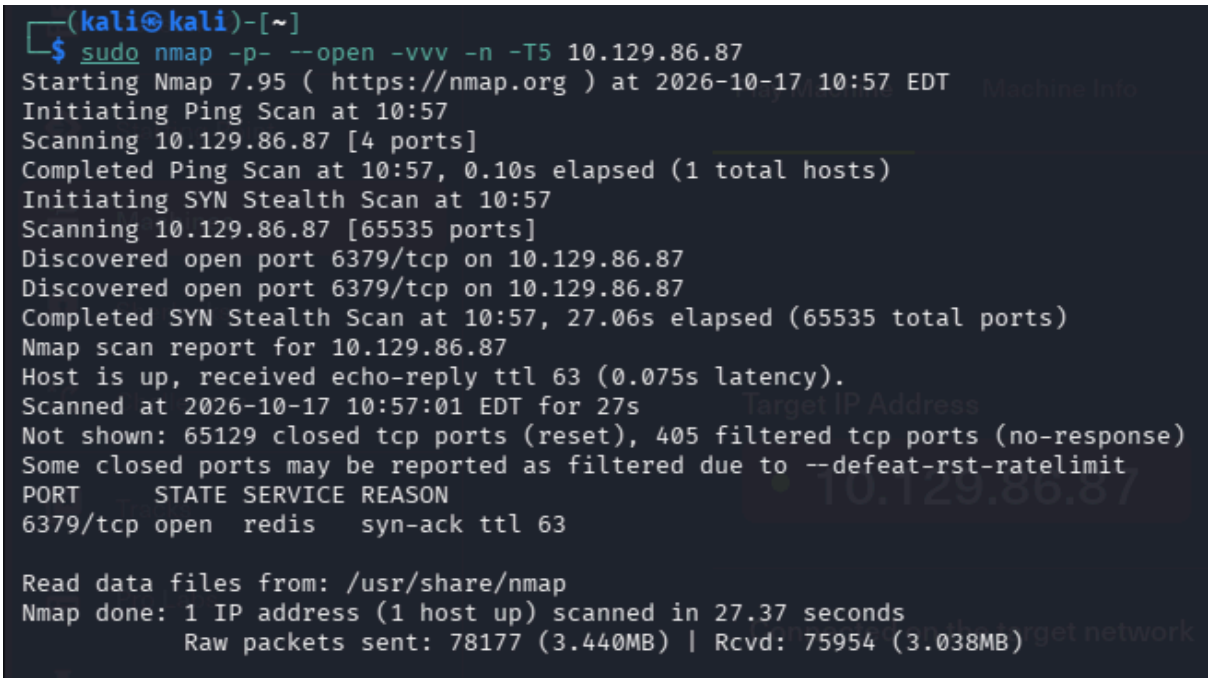

sudo nmap -p6379 -sCV 10.129.86.87:

para indicarle a nmap que ejecute una serie de script básicos que ya el tiene y me muestre los servicios y las versiones que estan corriendo en la maquina victima.

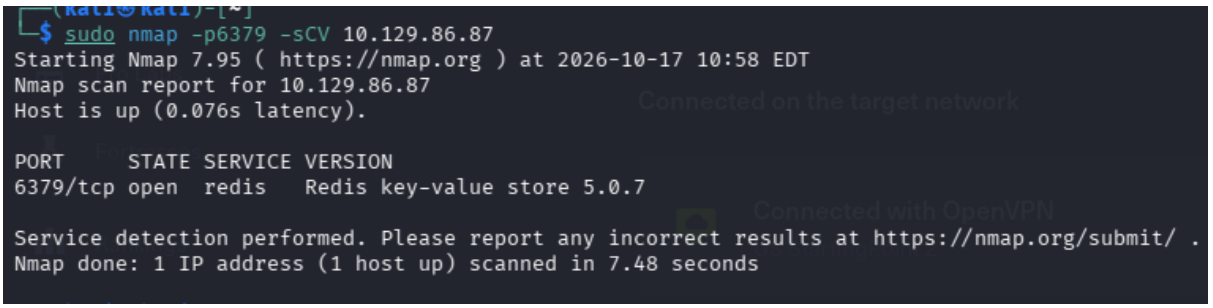


Encontré el servicio redis corriendo en el puerto 6379.

¿Qué es redis?
Redis (que significa Remote Dictionary Server) es una base de datos en memoria, de código abierto y de ultra alta velocidad. Se utiliza principalmente como base de datos NoSQL, memoria caché y gestor de mensajes (message broker). A diferencia de las bases de datos tradicionales (como PostgreSQL o MySQL) que guardan la información directamente en el disco duro o SSD, Redis almacena todos sus datos en la **memoria RAM**. Esto permite responder a consultas en microsegundos o milisegundos.

Partiendo de que tiene la base de datos redis alojada en el puero 6379, me conecte utilizando la herramienta redis-cli.

redis-cli -h 10.129.86.87 -p 6379:

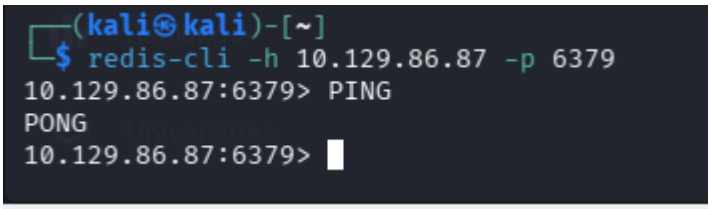


estando dentro hice un PING y me respondio con PONG es decir que esta corriendo.


Redis se estructura como los diccionarios en python {Clave:valor} entonces si yo llamo alguna clave por su nombre con el comando GET redis me arroja su valor porque asi es como redis guarda la informacion.

KEYS *:

para listar todas las claves.

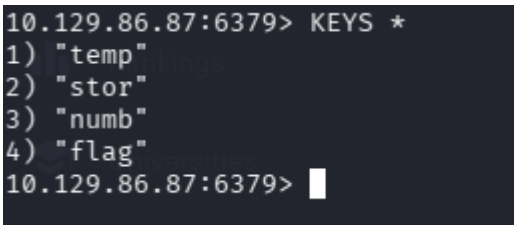

GET flag:

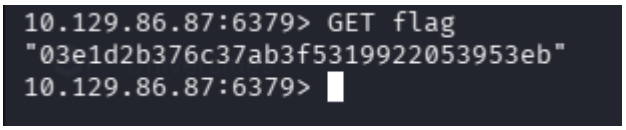

Maquina resuelta!

