

Krok 1 Podział interfejsu użytkownika na zhierarchizowany układ komponentów



1(Kolor czerwony) filtr ::filtruje po nazwach miesięcy za pomocą przycisków

2(kolor jasnoniebieski) :Producttable tworzy table produktów


3.(kolor jasno zielono-żółty) ProductLabel: wyświetla czy jest premierą

4 (kolor różowy) Product tworzy pojedynczy produkt

5(kolor czarny)ProductName: tworzy div z nazwami produktów

Krok 2 Zbuduj wersję statyczną w Reakcie

Static page commit

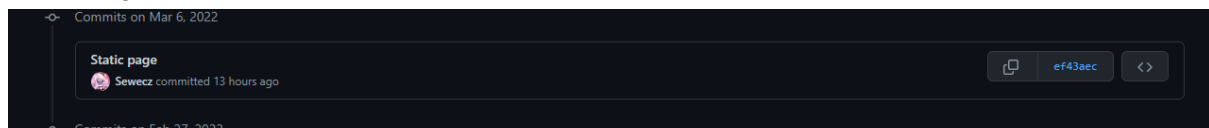

Krok 3 i 4: Określ minimalne (ale kompletne) odwzorowanie stanu interfejsu użytkownika

States:

productlist

selectedmonth



Krok 5`Dodaj przepływ danych w drugą stronę

