

Индивидуальный проект

Этап 2. Установка DVWA

Мухин Тимофей Владимирович

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	5
3	Выводы	7

1 Цель работы

Установите DVWA в гостевую систему к Kali Linux.

Репозиторий: <https://github.com/digininja/DVWA>.

Некоторые из уязвимостей веб приложений, который содержит DVWA:


Брутфорс: Брутфорс HTTP формы страницы входа - используется для

тестирования инструментов по атаке на пароль методом грубой силы и показывает небезопасность слабых паролей. Исполнение (внедрение) команд: Выполнение команд уровня операционной системы. Межсайтовая подделка запроса (CSRF): Позволяет «атакующему» изменить пароль администратора приложений. Внедрение (инклюд) файлов: Позволяет «атакующему» присоединить удалённые/локальные файлы в веб приложение. SQL внедрение: Позволяет «атакующему» внедрить SQL выражения в HTTP из поля ввода, DVWA включает слепое и основанное на ошибке SQL внедрение. Небезопасная выгрузка файлов: Позволяет «атакующему» выгрузить вредоносные файлы на веб сервер. Межсайтовый скриптинг (XSS): «Атакующий» может внедрить свои скрипты в веб приложение/базу данных. DVWA включает отражённую и хранимую XSS. Пасхальные яйца: раскрытие полных путей, обход аутентификации и некоторые другие. DVWA имеет три уровня безопасности, они меняют уровень безопасности каждого веб приложения в DVWA: Невозможный — этот уровень должен быть безопасным от всех уязвимостей. Он используется для сравнения уязвимого исходного кода с безопасным исходным кодом. Высокий — это расширение среднего уровня сложности, со смесью более сложных или альтернативных плохих практик в попытке обезопасить код. Уязвимости не позволяют такой простор эксплуатации как на


других уровнях. Средний — этот уровень безопасности предназначен главным образом для того, чтобы дать пользователю пример плохих практик безопасности, где разработчик попытался сделать приложение безопасным, но потерпел неудачу. Низкий — этот уровень безопасности совершенно уязвим и совсем не имеет защиты. Его предназначение быть примером среди уязвимых веб приложений, примером плохих практик программирования и служить платформой обучения базовым техникам эксплуатации.


2 Выполнение работы

1. Изучаем информацию по установке DVWA в docker контейнер

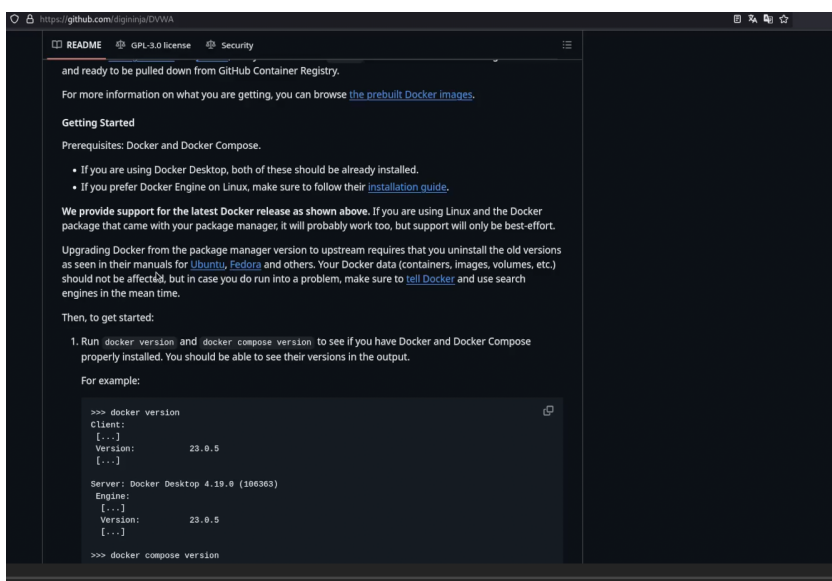


2. Устанавливаем Docker и Docker-compose на Kali Linux

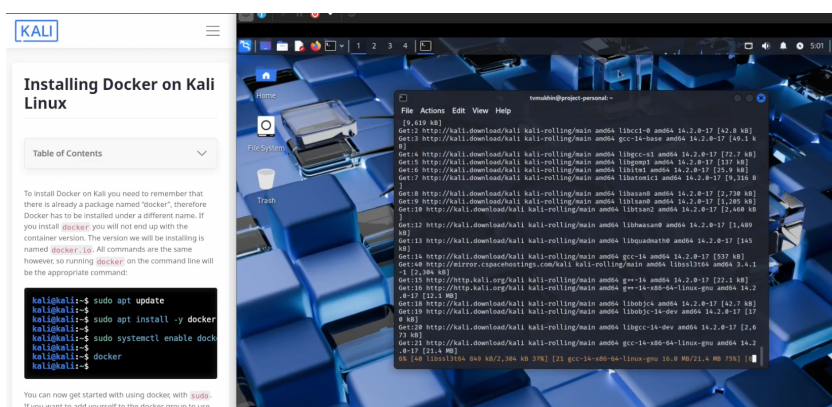

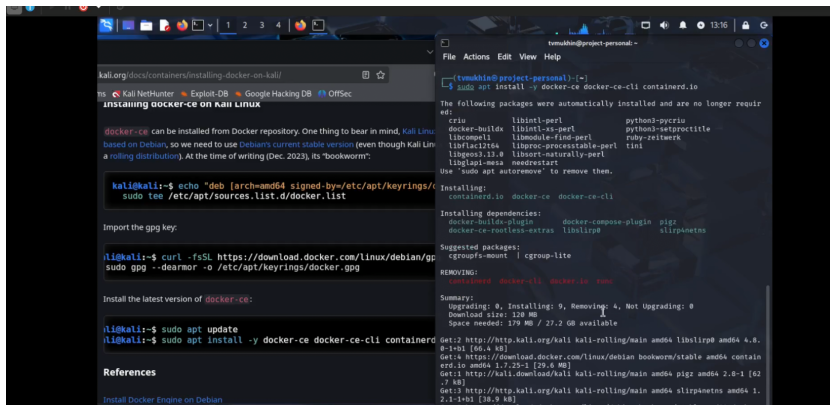


3. Клонировем репозиторий с DVWA и запускаем контейнер с DVWA. Будет доступен веб-интерфейс на localhost

docker compose up -d

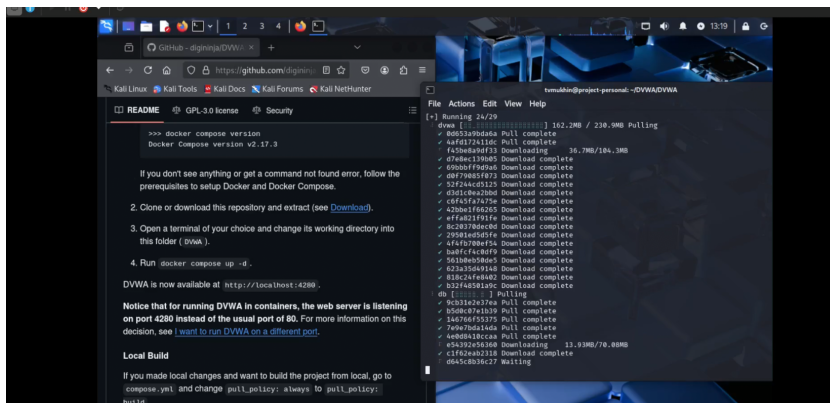

4. Первичный запуск настройка DVWA

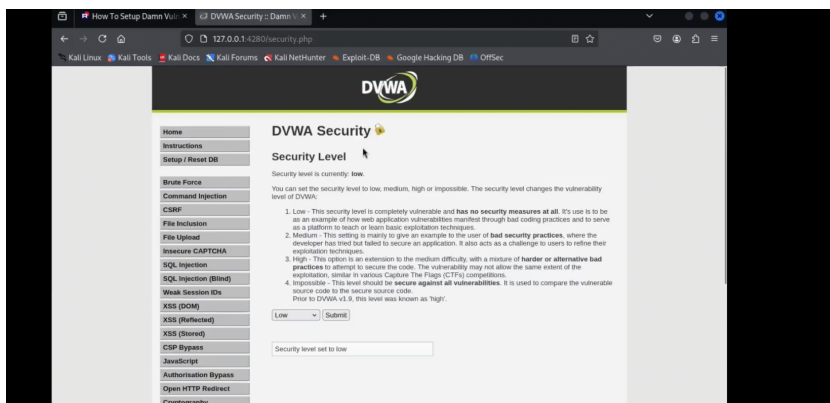

3 Выводы

В ходе этапа 2 индивидуального проекта было установлено DVWA