


**other**












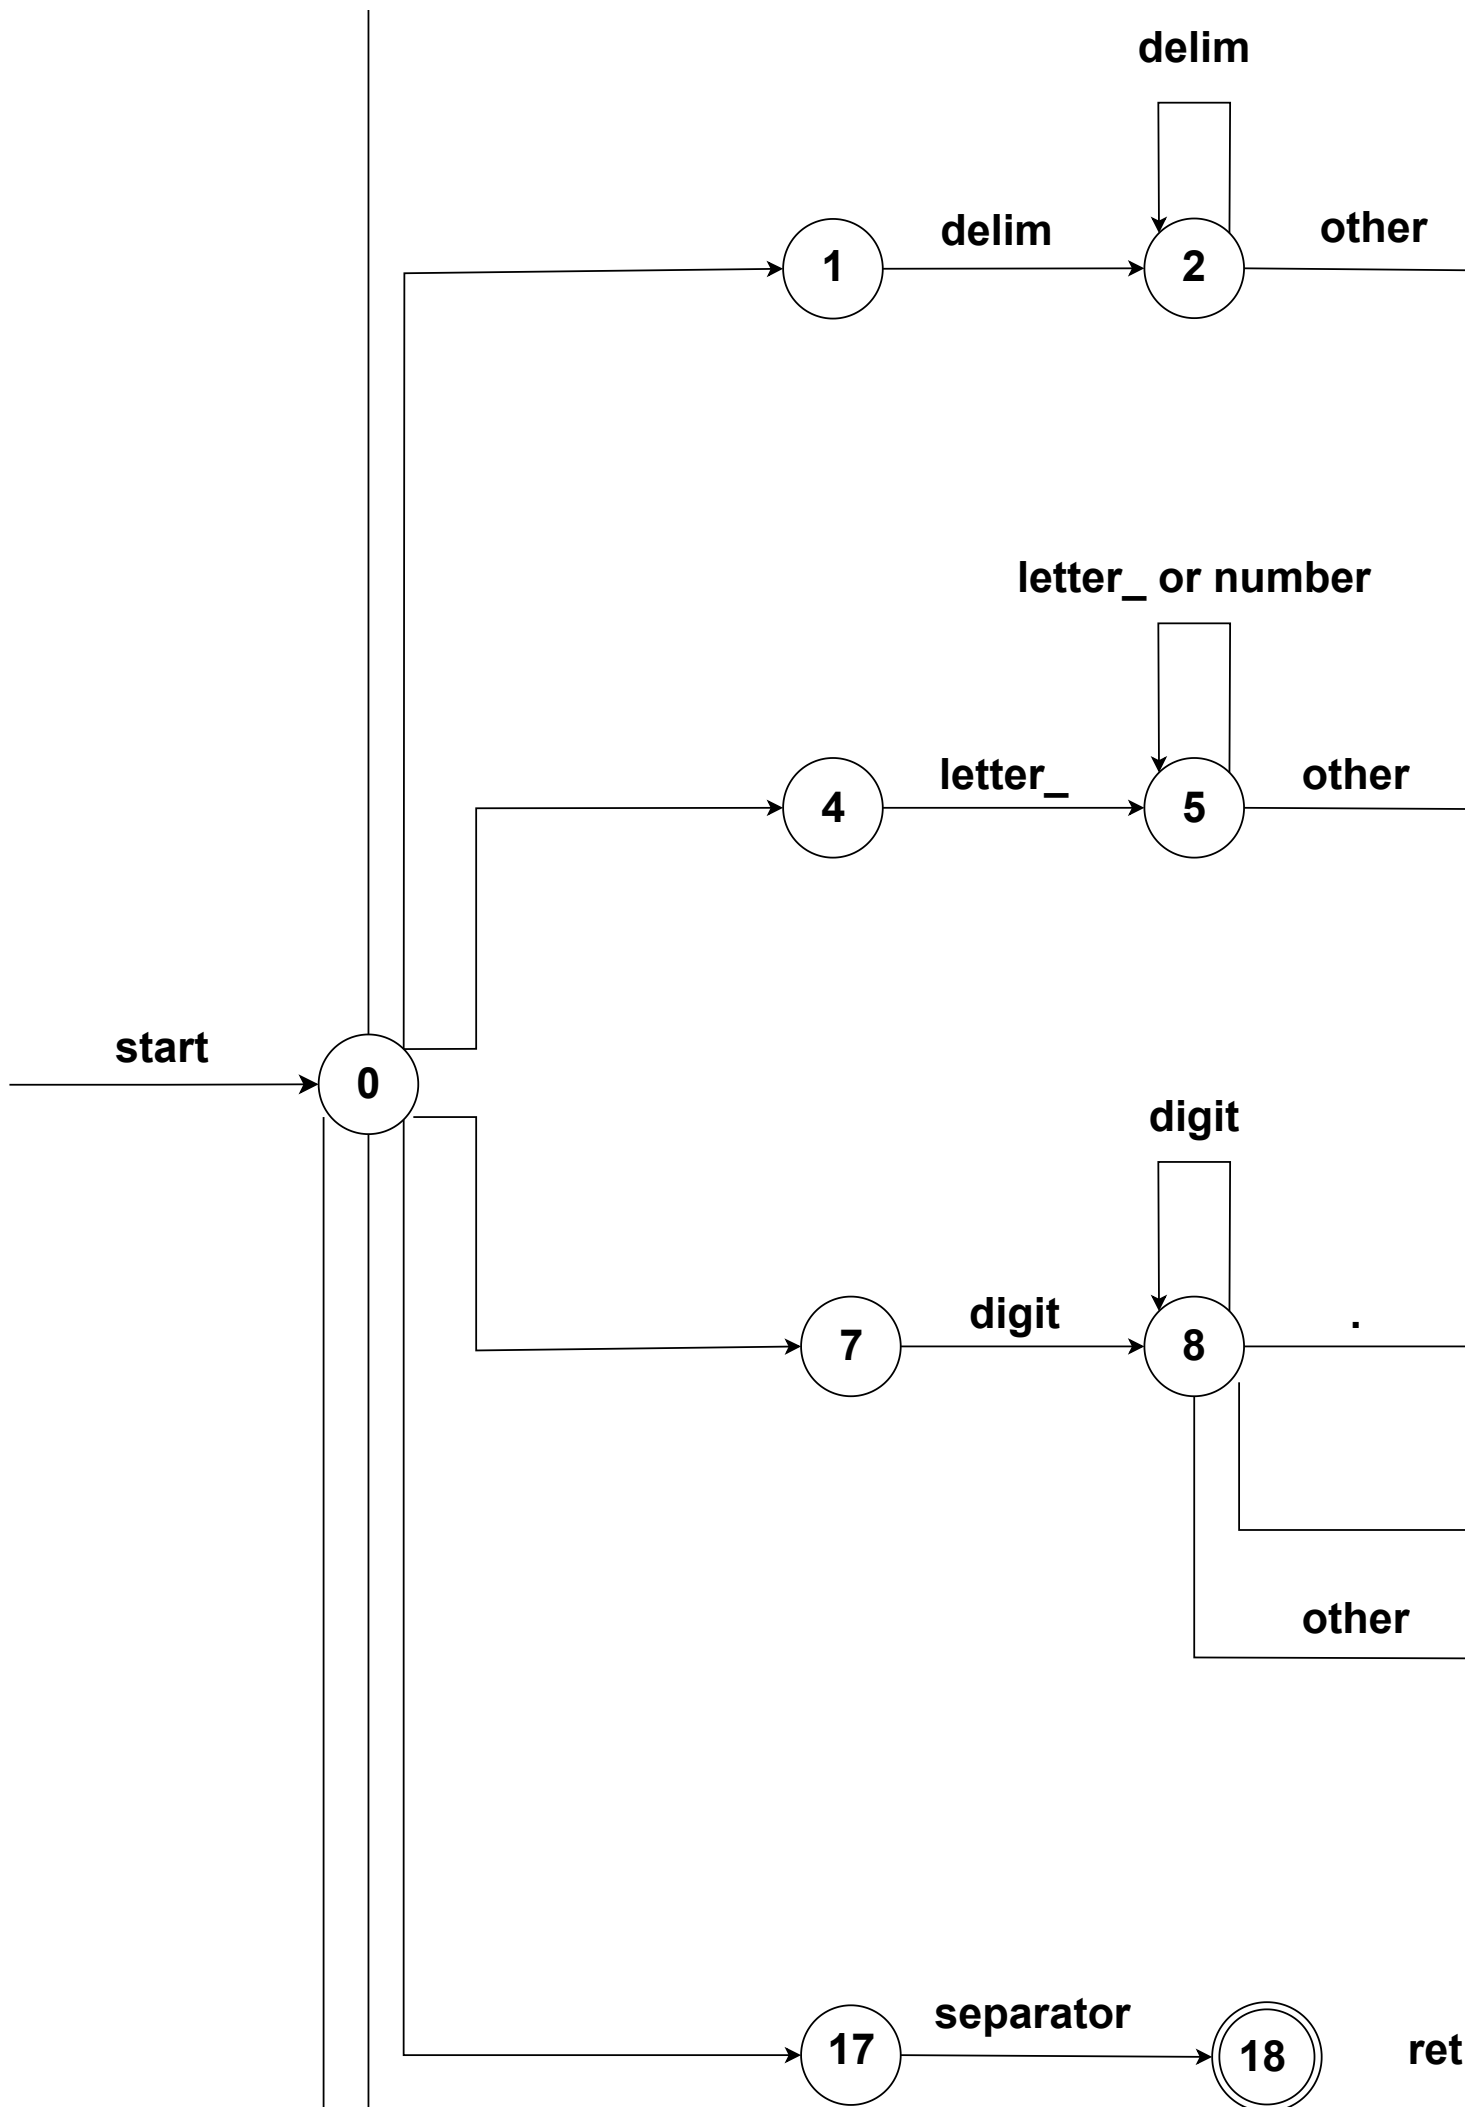




**return <ID, puntatore\_in\_tabella\_simboli>**

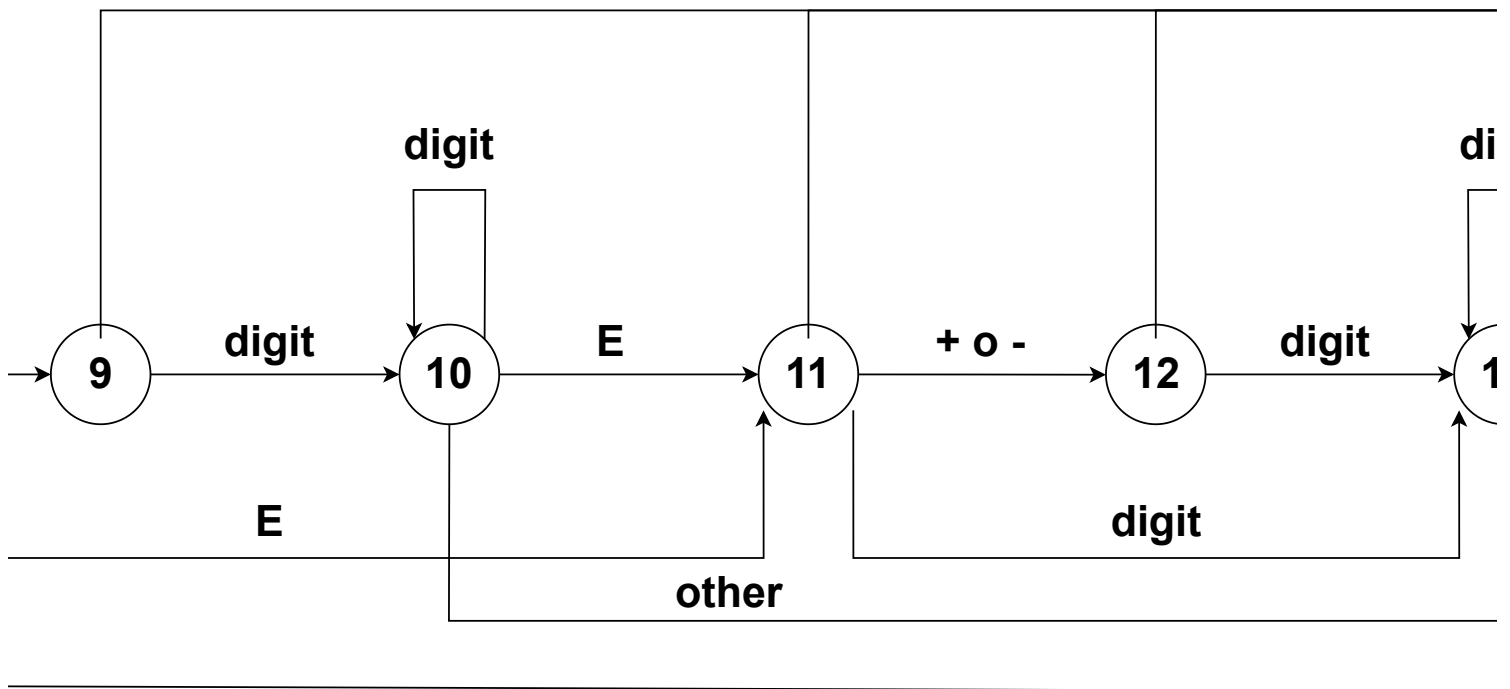


**urn <separator token>**

1. **delim**: [ \n\t\r]
2. **digit**: [0-9]
3. **RDigit**: digit | -
4. **digits**: digit<sup>\*</sup>
5. **letter\_**: [A-Za-z\_]
6. **number**: digits
7. **separator**: [(){};,]
8. **optionalFraction**: (.digits |  $\epsilon$ )
9. **optionalExp**: (E(-|+| $\epsilon$ ) digits |  $\epsilon$ )

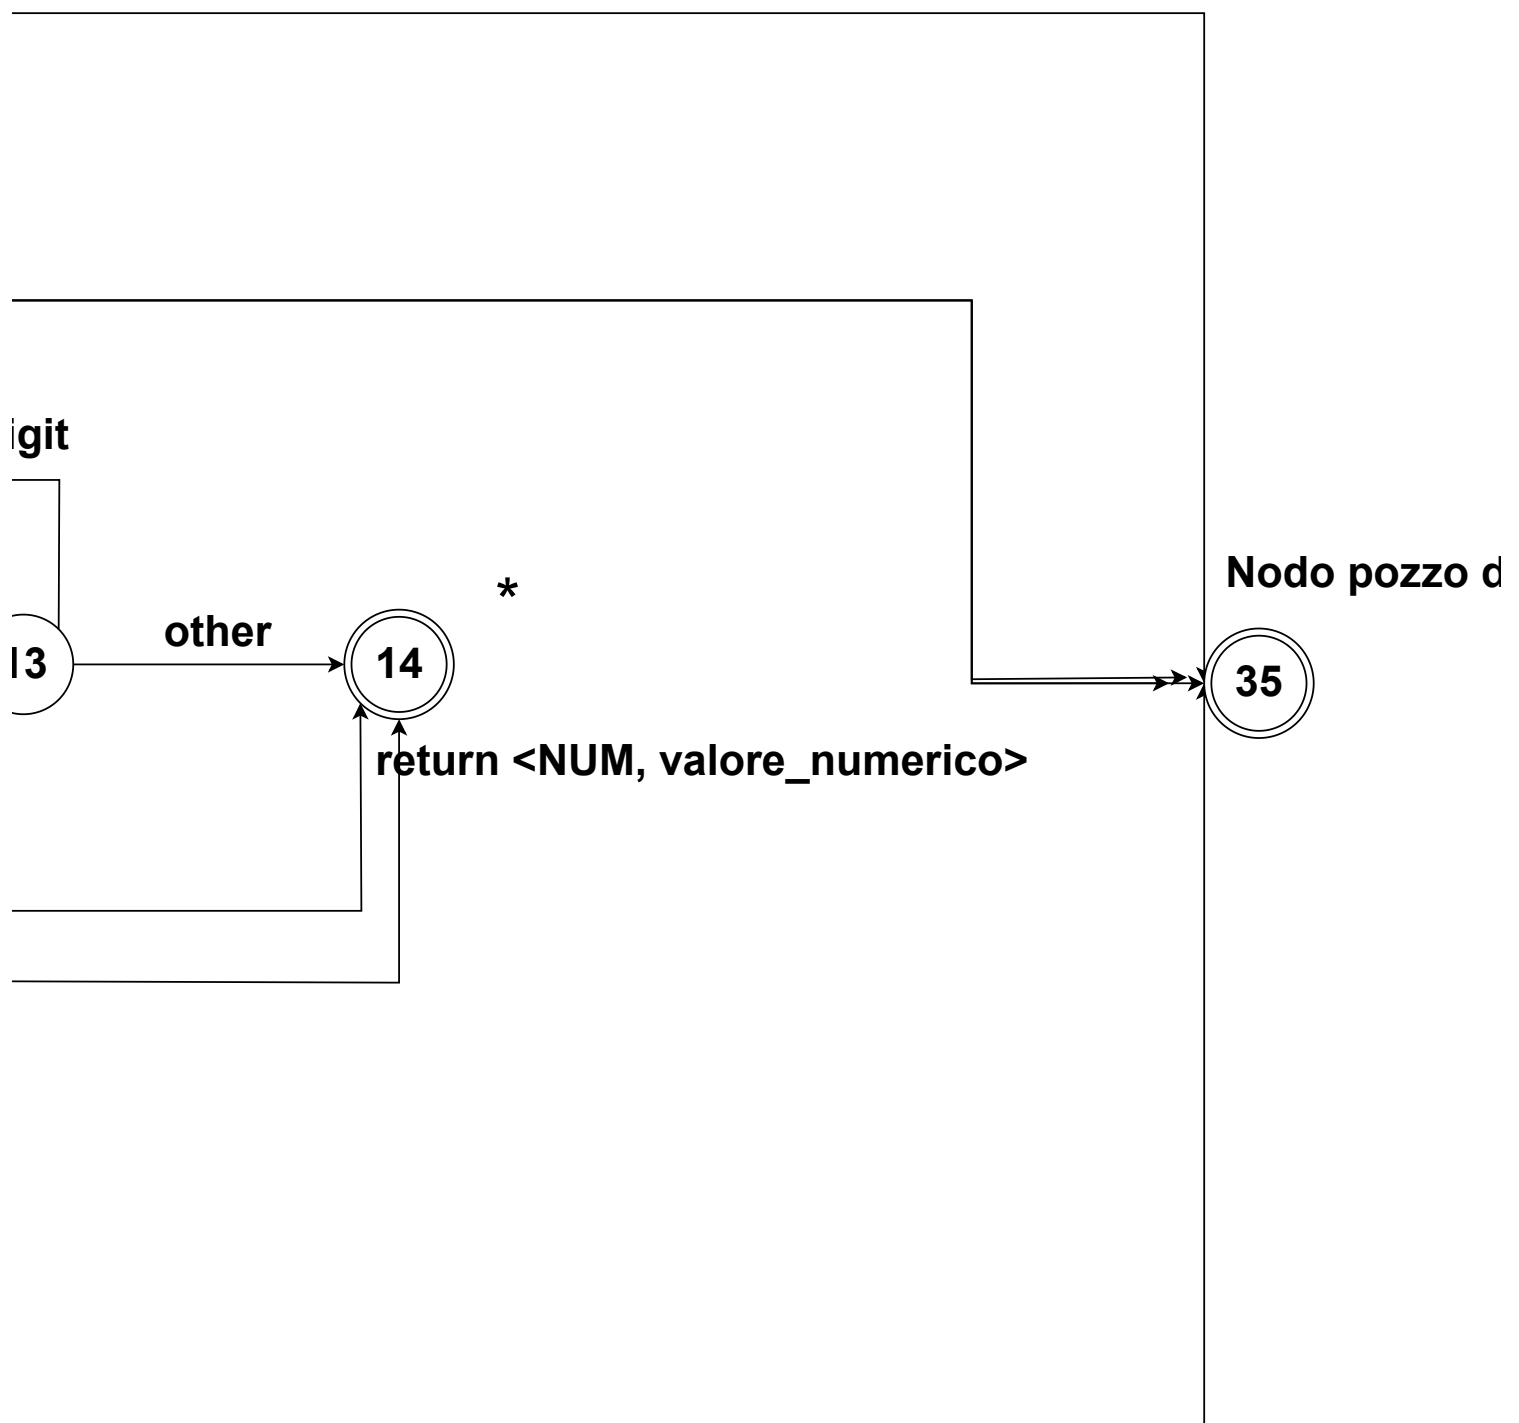

li fail



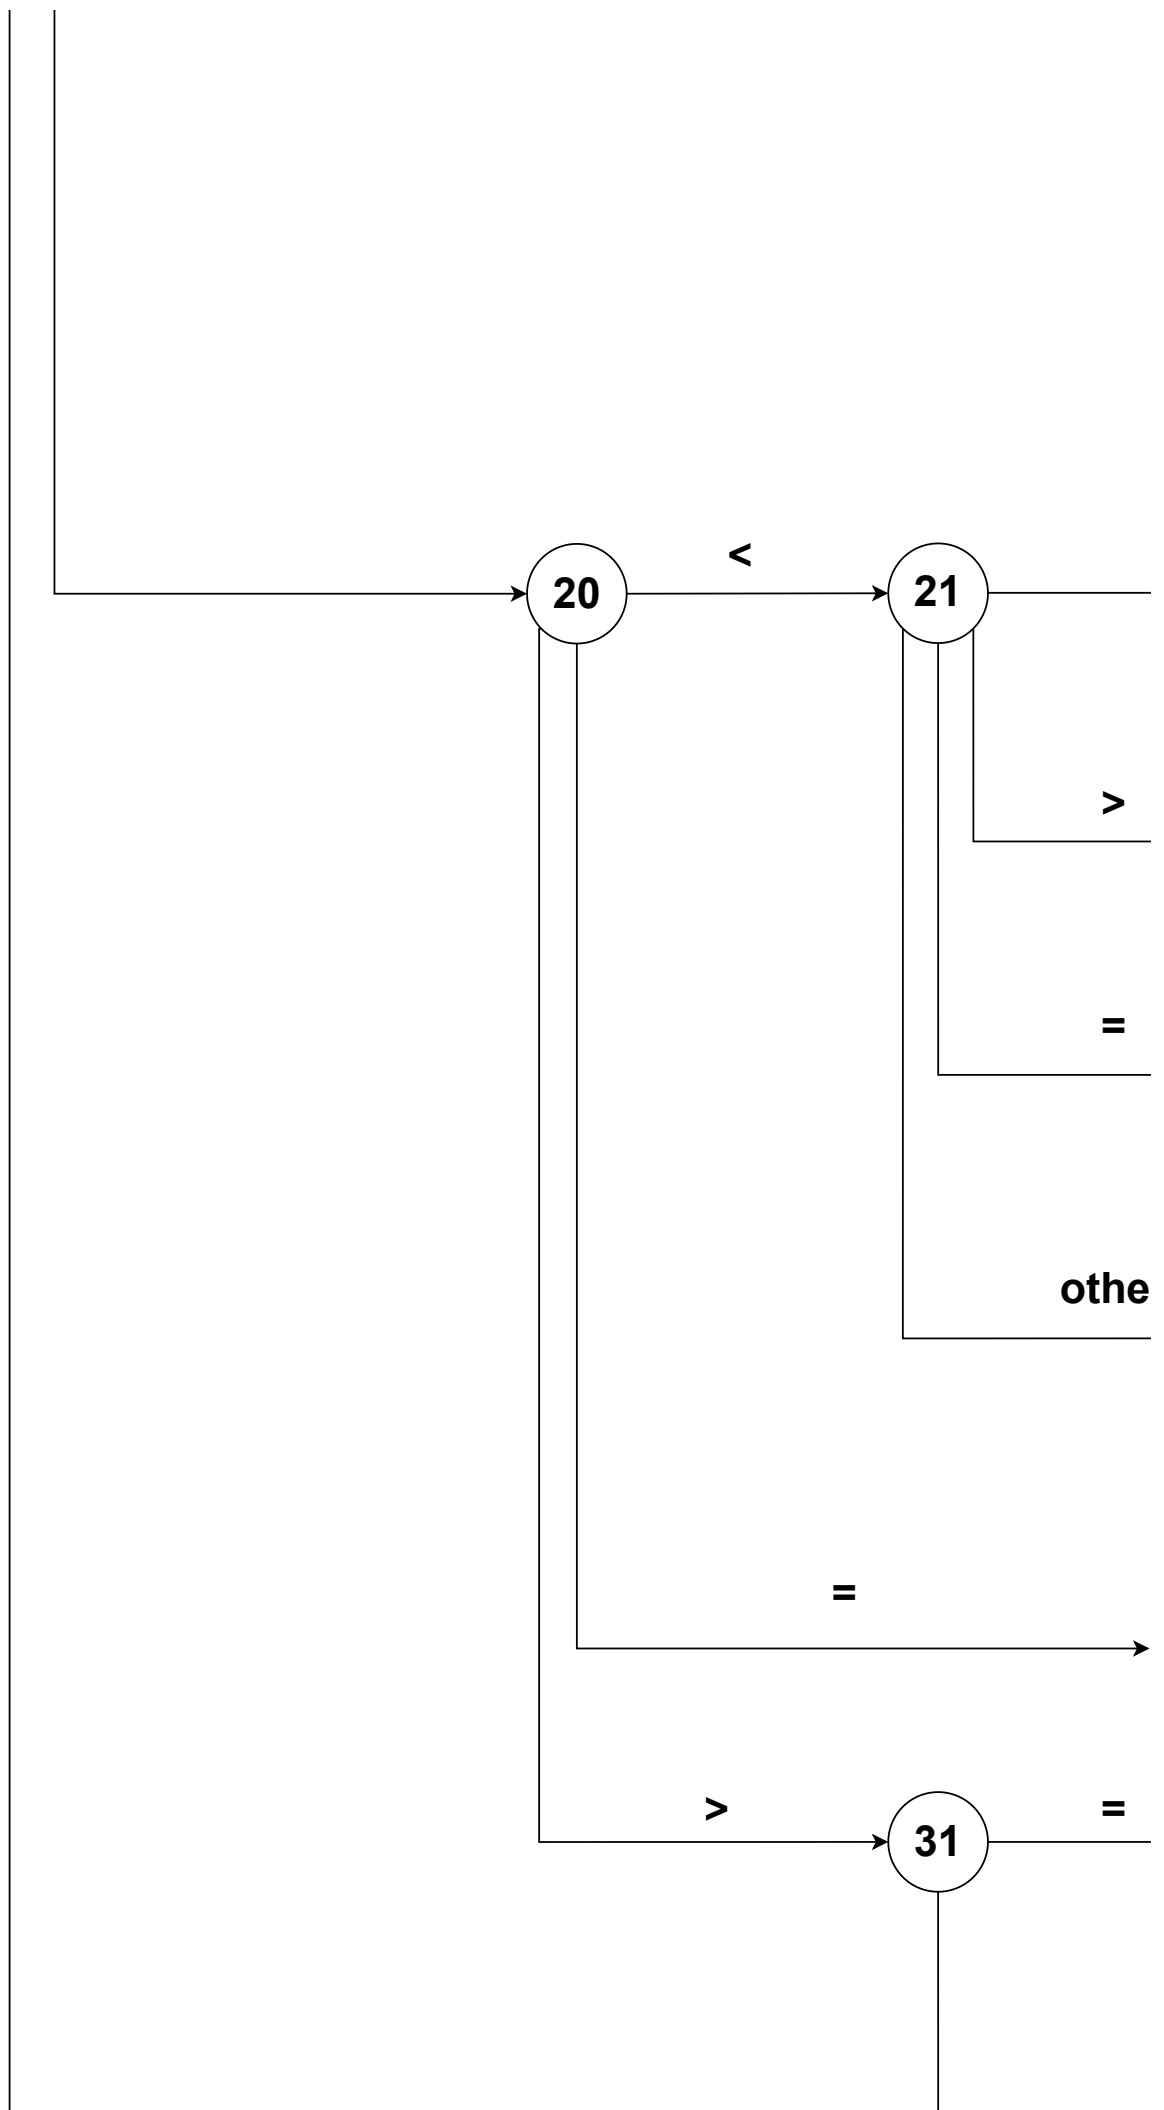

other

25

return<relop, NE>

26

return<relop, LE>

27

return<relop, LT>

28

other

29

return

=

30

return <REL

32

return<relop, GE>

\*

**rn <ASSIGN>**

**.OP, EQ>**



othe

EOF

