

Exercice 24 (Fichiers aléatoires et allocation)

Cet exercice a pour but de reprendre l'accès aléatoire aux fichiers et d'introduire l'allocation dynamique.

PREPARATION DU PROJET

- 1) Créez un projet Visual C++, une application console Win32 et un projet vide. Nommez le projet **Ex24**.
- 2) Avec l'explorer, copiez les fichiers **Ex24.c** et **Ex24_Alire.bin** à partir de K:\ES\Maitres-Eleves\SLO\Modules\SL124_LOGA\Exercices\Ex24 dans le répertoire **Ex24** qui à été généré par la création du projet.
- 3) Ajoutez le fichier **Ex24.c** aux sources du projet.

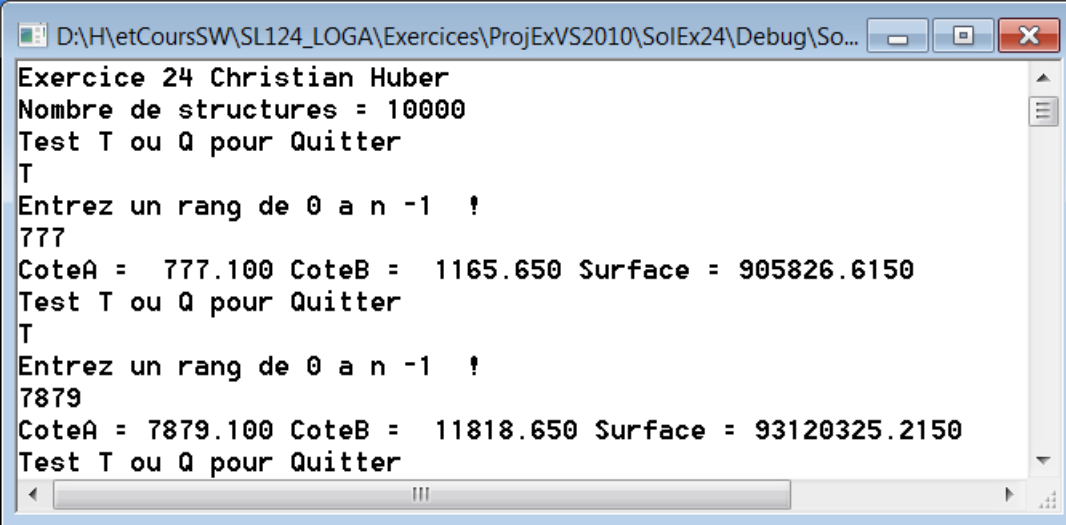
A REALISER

Le fichier fourni contient un grand nombre d'élément du type structure définit comme ci-dessous et fournis dans le canevas.

```
typedef struct {  
    double CoteA;  
    double CoteB;  
    double Surface;  
} S_Ex24;
```

Le canevas contient l'affichage et la saisie d'une valeur d'indice pour accéder à un élément du tableau à créer dynamiquement.

- A) ouvrir le fichier en lecture binaire. Test si ok et message.
- B) déterminer le nombre de structure que contient le fichier et affichez le.
- C) Allouer un tableau de ce nombre de structure.
- D) Effectuer avec un **fread** une lecture du fichier complet, résultat dans le tableau alloué.
- E) Dans le case 'T', avec la valeur fournie par l'utilisateur, limitée au nb de structure -1, il faut afficher le contenu de la structure à l'indice donné en utilisant le tableau alloué.

RESULTAT A OBTENIR

```
D:\H\etCoursSW\SL124_LOGA\Exercices\ProjExVS2010\SolEx24\Debug\So...
Exercice 24 Christian Huber
Nombre de structures = 10000
Test T ou Q pour Quitter
T
Entrez un rang de 0 a n -1 !
777
CoteA = 777.100 CoteB = 1165.650 Surface = 905826.6150
Test T ou Q pour Quitter
T
Entrez un rang de 0 a n -1 !
7879
CoteA = 7879.100 CoteB = 11818.650 Surface = 93120325.2150
Test T ou Q pour Quitter
```