
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SISTEMAS

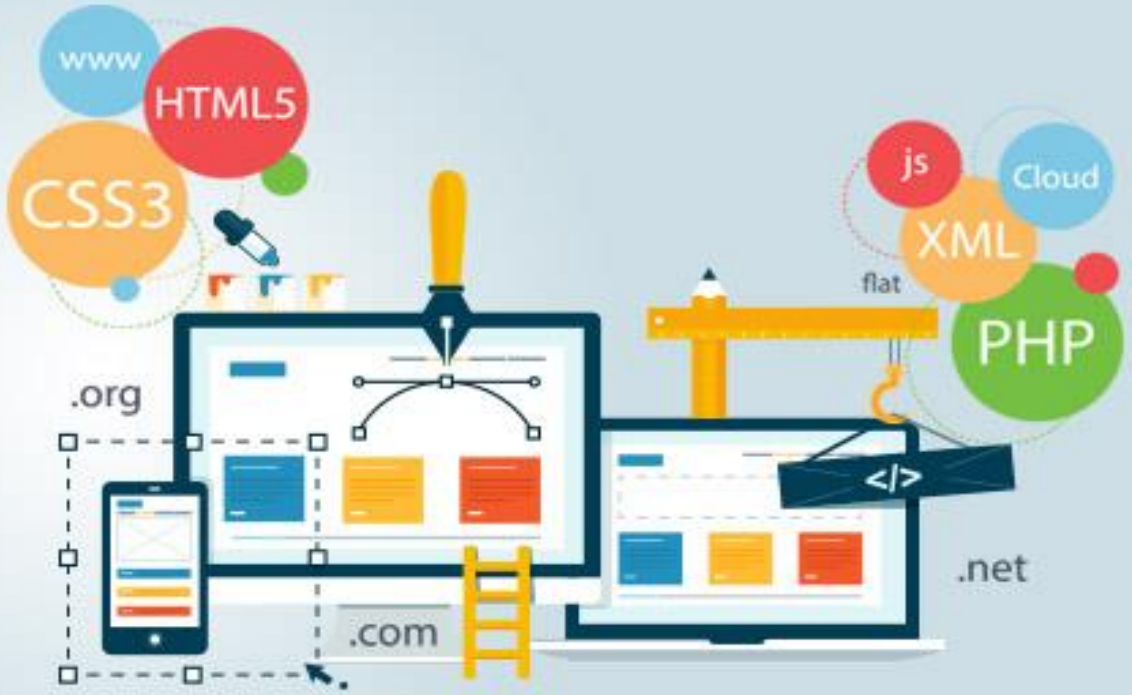

Facultad de Ingeniería –UNLPam

General Pico – La Pampa – Argentina

Programación Orientada a la Web

Lic. Guillermo Javier Lafuente

Lenguaje PHP

Programación Orientada a la Web

Funciones de Fecha y Hora

PHP cuenta con una gran cantidad de funciones que permiten incorporar y manipular la Fecha la Hora.

❖Date_default_timezone_set($identificador_de_zona_horaria)

Esta función permite establecer el uso horario para poder usar la fecha y hora de un uso en particular. Si bien la función **date();** usa los datos de conexión del servidor, primeramente se debe establecen en el servidor la hora local.

¿Cuándo saetear la zona horaria por medio de un script?

- cuando el servidor da error de zona horaria
- Cuando realizamos un desarrollo para una zona horaria diferente a la que esta en el servidor y no queremos modificar el php.ini afectar otros servicios.

date_default_timezone_set("Europe/Madrid");
date_default_timezone_set("Europe/Madrid");

Funciones de Fecha y Hora



Identificadores de zonas Horarias

Disponemos de muchos identificadores para varias regiones, podemos consultarlas en https://www.php.net/manual/en/timezones.php

Ej:

```
date_default_timezone_set("Europe/Madrid");
date_default_timezone_set("America/Argentina/Buenos_Aires");
date_default_timezone_set("America/Argentina/Cordoba");
date_default_timezone_set(“America/Argentina/Catamarca");
date_default_timezone_set(“America/Mexico_City");
```

(Varias regiones tienen mas de un identicador valido)

zone.php

Funciones de Fecha y Hora – date()

❖Date($Formato)

Esta función permite mostrar tanto el día como la hora.

Para definir el formato de la cadena se utilizan, entre otros, los siguientes caracteres:

Fecha	día	mes	año
números con ceros delante	d	m	y (2 cifras) Y (4 cifras)
números sin ceros delante	j	n	
nombre corto (3 letras)	D	M	
nombre largo (completo)	l	F	

Hora	hora (12h)	hora (24 h)	minutos	segundos
números con ceros delante	h	H	i	s
números sin ceros delante	g	G		

Funciones de Fecha y Hora – date()



❖ Date($Formato)

Ademas puede recibir estos parámetros

	carácter
fecha completa en formato RFC 2822	r
fecha completa en formato ISO 8061	c
número de días total del mes actual	t
número del día de la semana (domingo: 7, lunes: 1, etc.)	N
número del día de la semana (domingo: 0, lunes: 1, etc.)	w
Número de día del año	z

EJ:

```
<?php
        date_default_timezone_set("Europe/Madrid");
        print "<p>Ejemplo 1: " . date("d/m/y H:i:s") . "</p>\n";
        print "<p>Ejemplo 2: " . date("l, F jS Y ") . "</p>\n";
?>
```

*date.php

Funciones de Fecha y Hora – time()



❖time($Formato)

Permite ver la hora actual

```php
<?php
$semanaSiguiente = time() + (7 * 24 * 60 * 60);
// 7 días; 24 horas; 60 minutos; 60 segundos
echo 'Ahora: '. date('Y-m-d') ."\n";
echo 'Semana Siguiente: '. date('Y-m-d', $semanaSiguiente) ."\n";
// o usar strtotime():
echo 'Semana Siguiente: '. date('Y-m-d', strtotime('+1 week')) ."\n";
?>
```

```
Ahora:              2005-03-30
Semana Siguiente: 2005-04-06
Semana Siguiente: 2005-04-06
```

*time.php

Funciones de Fecha y Hora – strftime()

❖strftime()

Genera una cadena que incluye la fecha y/o la hora del sistema en el idioma deseado.

La función **strftime**() espera uno o dos argumentos. El primer argumento define el formato de la cadena y el segundo el instante que se quiere convertir (si no se indica el segundo argumento, la función trabaja con la fecha y hora actual del sistema).

	día	mes	año
números con ceros delante	%d	%m	%y (2 cifras) %Y (4 cifras)
nombre corto (3 letras)	%a	%b	
nombre largo (nombre completo)	%A	%B	

	hora (12h)	hora (24 h)	minutos	segundos
números con ceros delante	%I	%H	%M	%S

Además puede utilizar los Siguientes valores

	carácter
fecha y hora (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	%c
fecha (dd/mm/aaaa)	%x
hora (hh:mm:ss)	%X

Funciones de Fecha y Hora – strftime()

❖ strftime() cont

```
<?php
   date_default_timezone_set("Europe/Madrid");
setlocale(LC_TIME, "spanish");
   print "<p>" . strftime("Ejemplo 1: %A, %d de
%B de %Y") . "</p>\n";
?>
```

```
<p>Ejemplo 1: jueves, 30 de abril de 2009</p>
```

*Strftime.php

Funciones de Fecha y Hora – getdate()



❖getdate()

Permire obtener información de Fecha/Hora. Devuelve un array asociativo que contiene la información de la fecha de timestamp, o el momento local actual si no se da timestamp.

Clave	Descripción	Ejemplo de valores devueltos
"seconds"	Representacion numérica de los segundos	0 a 59
"minutes"	Representacion numérica de los minutos	0 a 59
"hours"	Representacion numérica de las horas	0 a 23
"mday"	Representacion numérica del día del mes	1 a 31
"wday"	Representacion numérica del día de la semana	0 (para Domingo) hasta 6 (para Sábado)
"mon"	Representacion numérica de un mes	1 hasta 12
"year"	Una representacion numérica completa de una año, 4 dígitos	Ejemplos: 1999 o 2003
"yday"	Representacion numérica del día del año	0 hasta 365
"weekday"	Una representación textual completa del día de la semana	Sunday hasta Saturday
"month"	Una representación textual completa de un mes, como January o March	January hasta December
0	Los segundos desde la Época Unix, similar a los valores devueltos por time() y usados por date().	Dependiente del Sistema, típicamente -2147483648 hasta 2147483647.

Funciones de Fecha y Hora – date()



❖getdate() cont

```
<?php
        $hoy = getdate();
        print_r($hoy);
?>
```

```
Array
(
    [seconds] => 40
    [minutes] => 58
    [hours]   => 21
    [mday]    => 17
    [wday]    => 2
    [mon]     => 6
    [year]    => 2003
    [yday]    => 167
    [weekday] => Tuesday
    [month]   => June
    [0]       => 1055901520
)
```

Funciones de Fecha y Hora – localtime()

❖localtime()

❖La función **localtime()** devuelve una matriz con información detallada de la fecha y hora actual. Para que devuelva esa información de la hora actual, se pasa como argumento la función time(). El segundo argumento indica si la matriz tiene índices asociativos.

- “tm_sec" - seconds, 0 to 59
- "tm_min" - minutes, 0 to 59
- "tm_hour" - hours, 0 to 23
- "tm_mday" - day of the month, 1 to 31
- "tm_mon" - month of the year, 0 (Jan) to 11 (Dec)
- "tm_year" - years since 1900
- "tm_wday" - day of the week, 0 (Sun) to 6 (Sat)
- "tm_yday" - day of the year, 0 to 365
- "tm_isdst" - is daylight savings time in effect? Positive if yes, 0 if not, negative if unknown.

Funciones de Fecha y Hora – localtime()

❖localtime() cont

```
<?php
    $fecha_actual = localtime(time(), 1);
    $anyo_actual  = $fecha_actual["tm_year"] + 1900;
    $mes_actual   = $fecha_actual["tm_mon"] + 1;
    $dia_actual   = $fecha_actual["tm_mday"];
    print "<p>Hoy es el
    $dia_actual/$mes_actual/$anyo_actual.</p>";
?>
```

```
<p>Hoy es el 10/3/2005.</p>
```

Funciones de Fecha y Hora – **checkdate()**

❖**checkdate()** cont

La función checkdate($mes, $dia, $anyo) devuelve el valor true si la fecha enviada es correcta en el calendario Gregoriano y false si no lo es.

```
<?php
        $dia  = 29;
        $mes  = 2;
        $anyo = 2008;
        if (checkdate($mes, $dia, $anyo)) {
                print "<p>El día $dia/$mes/$anyo existe.</p>\n";
        } else {
                print "<p>El día $dia/$mes/$anyo no existe.</p>\n";
        }
?>
```

```
<p>El día 29/2/2008 existe.</p>
```

(Hay que tener en cuenta que el calendario Gregoriano se estableció (en algunos países) a partir del 15 de octubre de 1582, por lo que no tiene sentido aplicar esta función a fechas anteriores a esa fecha.)

Funciones de Fecha y Hora – **datatime()**



❖datatime()

Provee un conjunto de clases para lidiar con los las fechas y horas. Entre las cosas que permite es tomar una fecha en forma de texto y convertirla en un ojbeto **datatime** (https://www.php.net/manual/es/datetime.format.php). Puede ser usado tanto como procedimientos o como objetos

Estilo orientado a objetos

```php
<?php
$date = new DateTime('2000-01-01');
echo $date->format('Y-m-d H:i:s');
?>
```

Estilo por procedimientos

```php
<?php
$date = date_create('2000-01-01');
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s');
?>
```

2000-01-01 00:00:00

Funciones de Fecha y Hora – **datatime()**



❖datatime() cont

Diff() es un método de tipo datatime que permite saber la diferencia de dos objetos del mismo tipo. Devuelve la diferencia entre dos objetos DateTimeInterface.

Estilo orientado a objetos

```php
<?php
$datetime1 = new DateTime('2009-10-11');
$datetime2 = new DateTime('2009-10-13');
$interval = $datetime1->diff($datetime2);
echo $interval->format('%R%a días');
?>
```

+2 days

Estilo por procedimientos

```php
<?php
$datetime1 = date_create('2009-10-11');
$datetime2 = date_create('2009-10-13');
$interval = date_diff($datetime1, $datetime2);
echo $interval->format('%R%a días');
?>
```

```php
<?php
$date1 = new DateTime("now");
$date2 = new DateTime("tomorrow");

var_dump($date1 == $date2);
var_dump($date1 < $date2);
var_dump($date1 > $date2);
?>
```

El resultado del ejemplo sería:
bool(false) bool(true) bool(false)

Calcular la edad de una persona

Existen varios modos. Uno de ellos es usando Datetime y Diff.

Se pide realizar una función que permita ingresar una fecha de nacimiento y esta función devuelva la edad de la persona.

Ej ingresamos "1974-12-27"; y como resultado nos retornara la edad (50)

```
$fecha_nacimiento="1974-12-27"; //fecha a calcular
$anios=obtener_edad_segun_fecha($fecha_nacimiento);
print($anios);
```


¿Como seria la función `obtener_edad_segun_fecha` sabiendo que Datetime($parametro) devuelve un objeto fecha y diff() la diferencia entre dos fechas? (ayuda de impresión devolver la variable **%Y** puede ser obtenida como procedimiento o objetos)

Calcular la edad de una persona


```
$fecha_nacimiento="1974-12-27"; //fecha a calcular
$anios=obtener_edad_segun_fecha($fecha_nacimiento);
print($anios);
```

```
//con objetos
function obtener_edad_segun_fecha($fecha_nacimiento)
    {
        $nacimiento = new DateTime($fecha_nacimiento);
        $ahora = new DateTime(date("Y-m-d"));
        $diferencia = $ahora->diff($nacimiento);
        return $diferencia->format("%y");
    }
```

Bibliografía

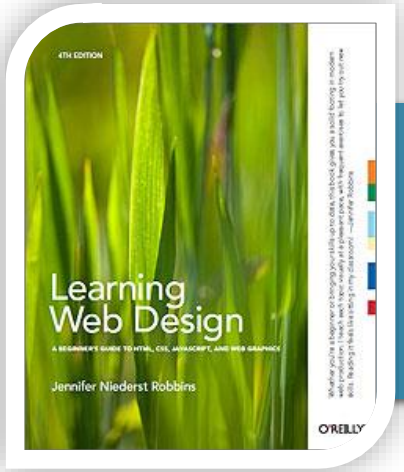

Learning Web Design
A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics (Fourth Edition)
Autor Jennifer Niederst Robbins ISBN: 978-1-449-31927-4

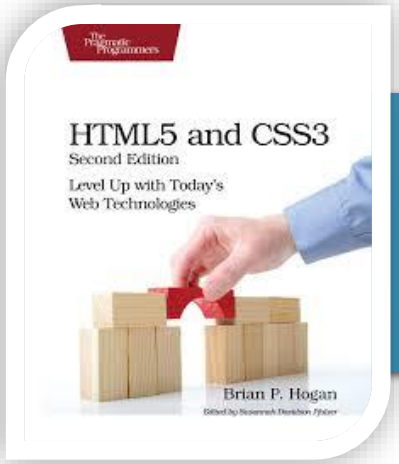


HTML5 and CSS3: Level Up with Today's Web Technologies (Second Edition)
Autor Brian P. Hogan
ISBN-13: 978-1937785598

Bibliografía




Introducción a CSS
Javier Eguíluz Pérez
http://www.librosweb.es/

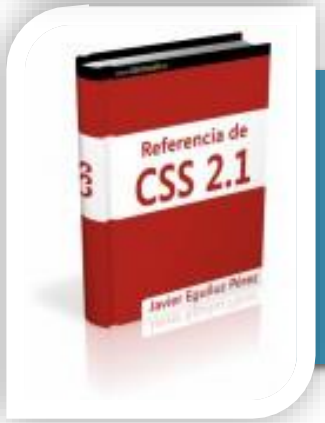

Referencia de CSS 2.1
Javier Eguíluz Pérez
http://www.librosweb.es/referencia/css/index.html

Bibliografía/Estándares

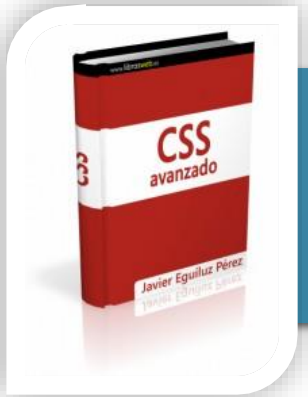

CSS avanzado
Javier Eguíluz Pérez
http://www.librosweb.es/

Cascading Style Sheets - World Wide Web Consortium (W3C)
http://www.w3c.org/Style/CSS/

Herramietas

Visual Studio Code
https://code.visualstudio.com/

Quanta Plus
http://quanta.sourceforge.net/

Dreamweaver – Adobe Macromedia ©
http://www.macromedia.com/es/software/dreamweaver/ (ver Sitio Web adobe)

Sublime Text
https://www.sublimetext.com/3/

Adobe® GoLive®
http://www.adobe.es/products/golive/main.html

Recursos educativos

Campus Virtual Facultad de Ingeniería

http://campusvirtual.ing.unlpam.edu.ar/8010/



Programación Orientada a la Web, Ago. – Dic. 2023