

`void` AggiornaTopTen (giocatore *Giocatore)

Valori validi:

Punteggio di Giocatore maggiore dell'ultimo punteggio in TopTen.txt

Input:

Topten.txt:
Paolo 1000
Marco 900
Giovanni 800
Teresa 700
Gianni 700
Federica 500
Domenico 498
Gianni 200
Vito 190
Federica 120


Output atteso:

Topten.txt:
Paolo 1000
Marco 900
Giovanni 800
Teresa 700
Gianni 700
Federica 500
Domenico 498
Gianni 200
Vito 190

Giocatore->Punteggio = 130

Giocatore->Nome = Anna

Output ottenuto:

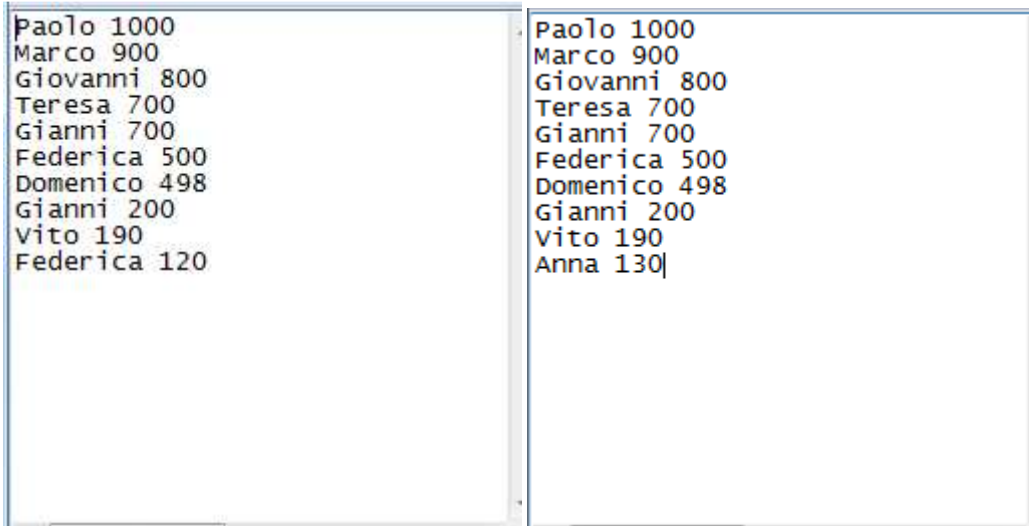

Input:

Topten.txt:
Paolo 1000
Marco 900
Giovanni 800
Teresa 700
Gianni 700
Federica 500
Domenico 498
Gianni 200
Vito 190
Federica 120

Output atteso:

Topten.txt:
Paolo 1000
Marco 900
Giovanni 800
Teresa 700
Gianni 700
Anna 700
Federica 500
Domenico 498
Gianni 200
Vito 190

Giocatore->Punteggio = 700

Giocatore->Nome = Anna


Output ottenuto:

Paolo 1000 Marco 900 Giovanni 800 Teresa 700 Gianni 700 Federica 500 Domenico 498 Gianni 200 Vito 190 Federica 120	Paolo 1000 Marco 900 Giovanni 800 Teresa 700 Gianni 700 Anna 700 Federica 500 Domenico 498 Gianni 200 Vito 190
---	---

Input:

Punteggio di Giocatore minore o uguale
dell'ultimo punteggio in TopTen.txt

Output ottenuto:

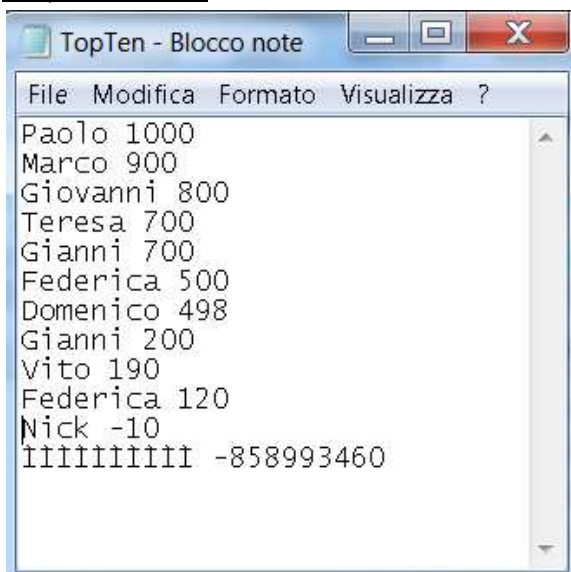

```
File  Modifica  Formato  Visualizza  ?
Paolo 1000
Marco 900
Giovanni 800
Teresa 700
Gianni 700
Federica 500
Domenico 498
Gianni 200
Vito 190
Federica 120
Nick -10
iiiiiiiiiii -858993460
```

Output atteso:

File TopTen.txt con errori